



# Citrix SD-WAN Center 10.2

**Machine translated content**

## **Disclaimer**

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Cloud Software Group ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Cloud Software Group n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Cloud Software Group à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Cloud Software Group, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Cloud Software Group ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

## Contents

<b>Configuration système requise et installation</b>	<b>4</b>
<b>Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur ESXi Server</b>	<b>8</b>
<b>Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur XenServer</b>	<b>21</b>
<b>Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur Microsoft Hyper-V</b>	<b>29</b>
<b>Citrix SD-WAN Center sur Azure Marketplace à l'aide d'un modèle de solution</b>	<b>37</b>
<b>Citrix SD-WAN Center sur AWS au format d'image importable VM</b>	<b>44</b>
<b>Authentification à deux facteurs</b>	<b>50</b>
<b>Authentification</b>	<b>51</b>
<b>Authentification</b>	<b>55</b>
<b>Déploiement d'un réseau à région unique</b>	<b>59</b>
<b>Déploiement réseau multi-région</b>	<b>62</b>
<b>Configuration</b>	<b>67</b>
<b>Configurer les paramètres de l'interface de gestion</b>	<b>67</b>
<b>Installer le certificat Citrix SD-WAN Center</b>	<b>68</b>
<b>Basculer le stockage actif vers un nouveau stockage de données</b>	<b>69</b>
<b>Déployer l'appliance Citrix SD-WAN</b>	<b>71</b>
<b>Configurer les appliances Citrix SD-WAN</b>	<b>71</b>
<b>Éditeur de configuration</b>	<b>72</b>
<b>Assistant Gestion des modifications</b>	<b>74</b>
<b>Gestion de site LTE à distance</b>	<b>76</b>
<b>Paramètres de l'appliance</b>	<b>79</b>
<b>Centre Citrix SD-WAN en tant que serveur de licences</b>	<b>81</b>
<b>Déploiement sans intervention</b>	<b>84</b>

<b>Installation locale sans intervention</b>	<b>106</b>
<b>AWS</b>	<b>106</b>
<b>Azure</b>	<b>118</b>
<b>Paramètres du serveur proxy pour le déploiement sans intervention</b>	<b>138</b>
<b>Azure Virtual WAN</b>	<b>140</b>
<b>Utilisation de Citrix SD-WAN pour se connecter à Microsoft Azure Virtual WAN</b>	<b>141</b>
<b>Citrix SaaS Gateway Service</b>	<b>172</b>
<b>Intégrez Citrix SD-WAN et Zscaler à l'aide de Citrix SD-WAN Center</b>	<b>188</b>
<b>Surveillance</b>	<b>201</b>
<b>Tableau de bord</b>	<b>201</b>
<b>Forfaits de diagnostic</b>	<b>228</b>
<b>Événements</b>	<b>230</b>
<b>Notifications d'événements</b>	<b>233</b>
<b>Images mémoire</b>	<b>239</b>
<b>Fichiers journaux</b>	<b>240</b>
<b>Intervalle d'interrogation</b>	<b>241</b>
<b>Statistiques</b>	<b>242</b>
<b>Informations système</b>	<b>246</b>
<b>Rapports</b>	<b>247</b>
<b>Rapport d'application</b>	<b>250</b>
<b>Rapport QoE d'application</b>	<b>251</b>
<b>Rapport sur la bande passante</b>	<b>253</b>
<b>Rapport de classe</b>	<b>254</b>
<b>Rapport sur l'interface Ethernet</b>	<b>256</b>

<b>Rapport d'événement</b>	<b>258</b>
<b>Rapport sur les tunnels GRE</b>	<b>260</b>
<b>Rapport HDX</b>	<b>262</b>
<b>Rapport de tunnel IPSec</b>	<b>263</b>
<b>Rapport sur les performances des liens</b>	<b>265</b>
<b>MOS pour applications</b>	<b>268</b>
<b>Rapport des files d'attente MPLS</b>	<b>270</b>
<b>Administration</b>	<b>272</b>
<b>Configurer la date et l'heure</b>	<b>272</b>
<b>Certificats HTTPS</b>	<b>274</b>
<b>Importer la configuration MCN</b>	<b>277</b>
<b>Gérer la base</b>	<b>280</b>
<b>Gérer les vues</b>	<b>283</b>
<b>Mise à niveau logicielle</b>	<b>284</b>
<b>Contrôles de chronologie</b>	<b>285</b>
<b>Comptes utilisateur</b>	<b>287</b>
<b>Diagnostics</b>	<b>290</b>



## Configuration système requise et installation

February 17, 2022

Avant d'installer Citrix SD-WAN Center sur une machine virtuelle, assurez-vous que vous devez comprendre la configuration matérielle et logicielle requise et que vous avez satisfait aux conditions préalables.

### Remarque

La configuration système requise est commune à la fois pour le réseau à une seule région et pour le réseau multirégion.

## Configuration matérielle requise

Citrix SD-WAN Center a la configuration matérielle requise suivante.

### Processeur

- 4 Core, 3 GHz (ou équivalent) processeur ou supérieur pour un serveur gérant jusqu'à 64 sites.
- Processeur 8 Core, 3 GHz (ou équivalent) ou supérieur pour un serveur gérant jusqu'à 128 sites.
- Processeur 16 Core, 3 GHz (ou équivalent) ou supérieur pour un serveur gérant jusqu'à 256 sites.
- Processeur 32 cœurs, 3 GHz (ou équivalent) ou supérieur pour un serveur gérant jusqu'à 550 sites.

### Mémoire

- Un minimum de 8 Go de RAM est fortement recommandé pour une machine virtuelle gérant jusqu'à 64 sites.
- Un minimum de 16 Go de RAM est fortement recommandé pour une machine virtuelle gérant jusqu'à 128 sites.
- Un minimum de 32 Go de RAM est fortement recommandé pour une machine virtuelle gérant jusqu'à 256 sites.
- Un minimum de 32 Go de RAM est fortement recommandé pour une machine virtuelle gérant jusqu'à 550 sites.

### Besoins en espace disque

Le tableau suivant fournit des instructions pour déterminer l'espace disque requis pour le stockage de données Citrix SD-WAN Center. Utilisez un stockage à accès direct avec un SSD de 5 000 à 10 000

IOPS.

Estimation de l'espace disque requis

# Sites clients	Nombre moyen de liens WAN par site	Nombre moyen de services In- tranet/Internet par site	Nombre moyen de chemins virtuels par site	Taille de la base de données (To) pour 1 an
32	2	2	2	1.2T
32	4	4	4	1.8T
32	8	8	8	5.3T
64	2	2	2	1.5T
64	4	4	4	2.6T
64	8	8	8	9.6T
96	2	2	2	1,8 T
96	4	4	4	3.3T
96	8	8	8	14.0T
128	2	2	2	2.0T
128	4	4	4	4.1T
128	8	8	8	18.0T
192	2	2	2	2,6 T
192	4	4	4	5.6T
192	8	8	8	27.0T
256	2	2	2	3.0T
256	4	4	4	7.2T
256	8	8	8	35.0T
550	2	2	2	15.9T
550	4	4	4	41.9T
550	8	8	8	195.6T

**Bande passante réseau**

Le tableau suivant fournit des instructions pour déterminer les besoins en bande passante réseau pour la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.

Estimation des besoins en bande passante réseau

# Sites clients	Nombre moyen de liens WAN	Nombre moyen de chemins virtuels par site	Données VWAN totales par sondage de 5 minutes (Mo)	Taux de bande passante à configurer par sondage de 5 minutes (Kbit/s)
32	2	2	1.2	Par défaut 1000
32	4	4	3.6	Par défaut 1000
32	8	8	20.0	Par défaut 1000
64	2	2	2.3	Par défaut 1000
64	4	4	7.2	Par défaut 1000
64	8	8	40.0	2 000
96	2	2	3.5	Par défaut 1000
96	4	4	10.8	Par défaut 1000
96	8	8	60.0	3000
128	2	2	4.6	Par défaut 1000
128	4	4	14.4	Par défaut 1000
128	8	8	80.0	4000
192	2	2	6.9	Par défaut 1000
192	4	4	21.6	2 000
192	8	8	120.0	6000
256	2	2	9.2	Par défaut 1000
256	4	4	28.8	2 000
256	8	8	160	10000
550	2	2	34.0	2 000
550	4	4	89.3	6000
550	8	8	415.7	24000

## Logiciel

Citrix SD-WAN Center VPX peut être configuré sur les plates-formes suivantes :

### Hyperviseur

- Serveur VMware ESXi, version 6.5.
- Citrix XenServer 6.5 ou version ultérieure.
- Microsoft Hyper-V 2012 R2 ou supérieur.

### Plateforme Cloud

- Microsoft Azure
- Amazon Web Services

Les cookies doivent être activés dans les navigateurs et JavaScript doivent être installés et activés.

L'interface Web du centre Citrix SD-WAN est prise en charge sur les navigateurs suivants :

- Google Chrome 40.0+
- Microsoft Internet Explorer 11+
- Mozilla Firefox 41.0+

## Conditions préalables

Voici les conditions préalables à l'installation et au déploiement de Citrix SD-WAN Center :

- Le MCN (Master Control Node) SD-WAN et les nœuds clients existants doivent être mis à niveau vers la dernière version du logiciel Citrix SD-WAN.
- Il est recommandé d'avoir un serveur DHCP disponible et configuré dans le réseau SD-WAN.
- Vous devez disposer des fichiers d'installation de Citrix SD-WAN Center.

### Remarque

Vous ne pouvez pas personnaliser ou installer un logiciel tiers sur Citrix SD-WAN Center. Toutefois, vous pouvez modifier les paramètres du vCPU, de la mémoire et du stockage.

## Télécharger le logiciel Citrix SD-WAN Center

Téléchargez les fichiers d'installation du logiciel Citrix SD-WAN Center Management Console, pour la version et la plate-forme requises, à partir de la page [Téléchargements](#).

Les fichiers d'installation de Citrix SD-WAN Center utilisent la convention de dénomination suivante :

ctx-sdwc-version\_number-platform.extension

- *version\_number* est le numéro de version de Citrix SD-WAN Center.
- *est le type de plate-forme, l'hyperviseur ou le nom de plate-forme cloud.*
- *extension* est l'extension du fichier d'installation.

---

Plateforme	Extension de fichier
Citrix XenServer	.xva
VMware ESXi	-vmware.ova
Microsoft Hyper-V	-hyperv.vhd.zip
Microsoft Azure	-azure.vhd.zip

---

## Recueillir les informations d'installation et de configuration du Citrix SD-WAN Center

Cette section fournit une liste de contrôle des informations dont vous aurez besoin pour terminer l'installation et le déploiement de Citrix SD-WAN Center.

Recueillir ou déterminer les informations suivantes :

- Adresse IP du serveur ESXi, XenServer, Hyper-V ou Azure qui héberge la machine virtuelle (VM) Citrix SD-WAN Center.
- Nom unique à attribuer à la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
- Quantité de mémoire à allouer pour la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
- Quantité de capacité de disque à allouer pour le disque virtuel pour la machine virtuelle.
- Adresse IP de la passerelle que le Centre Citrix SD-WAN utilisera pour communiquer avec les réseaux externes.
- Masque de sous-réseau pour le réseau dans lequel la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sera installée.

## Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur ESXi Server

April 13, 2021

### Installer le client VMware vSphere

Voici les instructions de base pour le téléchargement et l'installation du client VMware vSphere que vous allez utiliser pour créer et déployer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center. Pour plus d'informations, consultez la documentation VMware vSphere Client.

Pour télécharger et installer VMware vSphere Client, procédez comme suit :

1. Ouvrez un navigateur et accédez au serveur ESXi qui héberge votre instance vSphere Client et Citrix SD-WAN Center Virtual Machine (VM).

La page d'accueil de VMware ESXi s'affiche.

2. Cliquez sur le lien **Télécharger vSphere Client** pour télécharger le fichier d'installation de vSphere Client.

3. Installez vSphere Client.

Exécutez le fichier d'installation de vSphere Client que vous avez téléchargé et acceptez chacune des options par défaut lorsque vous y êtes invité.

4. Une fois l'installation terminée, démarrez le programme vSphere Client.


La page de connexion VMware vSphere Client s'affiche et vous invite à entrer les informations d'identification de connexion du serveur ESXi.

5. Entrez les informations d'identification de connexion du serveur ESXi :

- **Adresse IP/Nom** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du serveur ESXi qui héberge votre instance de machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
- **Nom d'utilisateur** : entrez le nom du compte d'administrateur du serveur. La valeur par défaut est racine.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe associé à ce compte administrateur.

6. Cliquez sur **Connexion**.

La page principale de vSphere Client s'affiche.

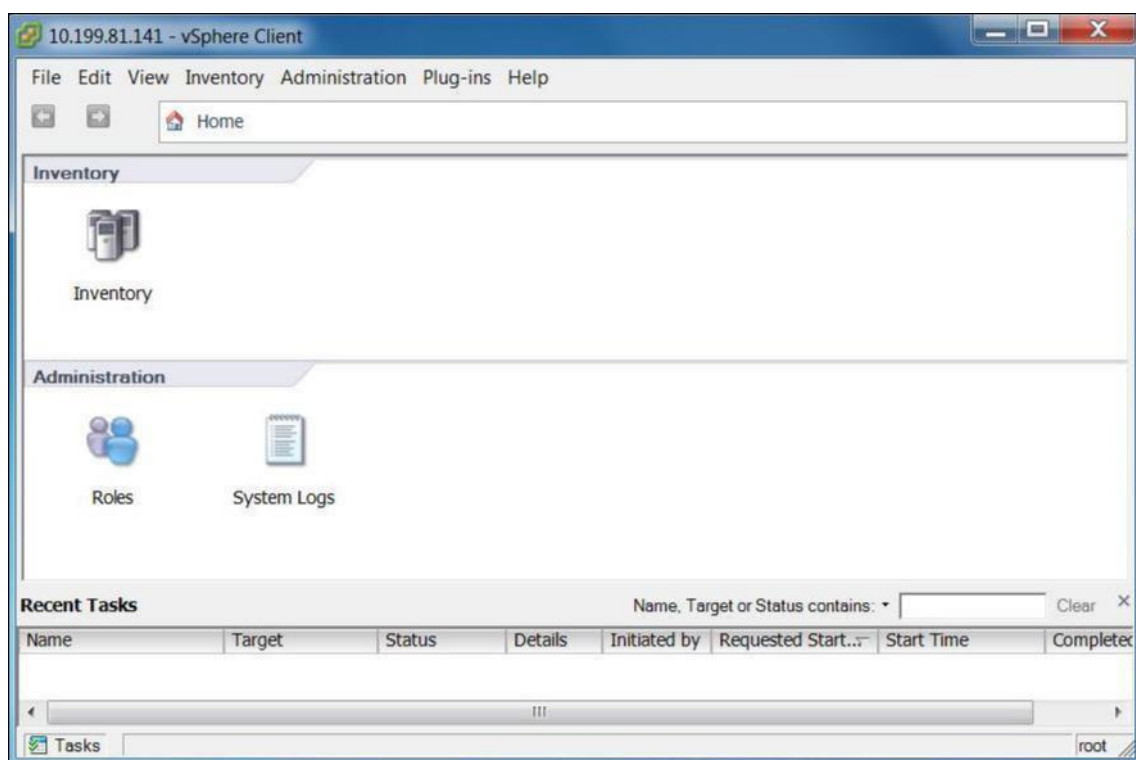

## Création de la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center à l'aide du modèle OVF


Après avoir installé le client VMware vSphere, créez la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.

1. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le fichier modèle OVF Citrix SD-WAN Center (fichier.ova) sur le PC local.

Pour de plus amples informations, consultez la section [Configuration système requise et installation](#).

2. Dans vSphere Client, cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Déployer le modèle OVF** dans le menu déroulant.

L'assistant **Déployer un modèle OVF** apparaît.

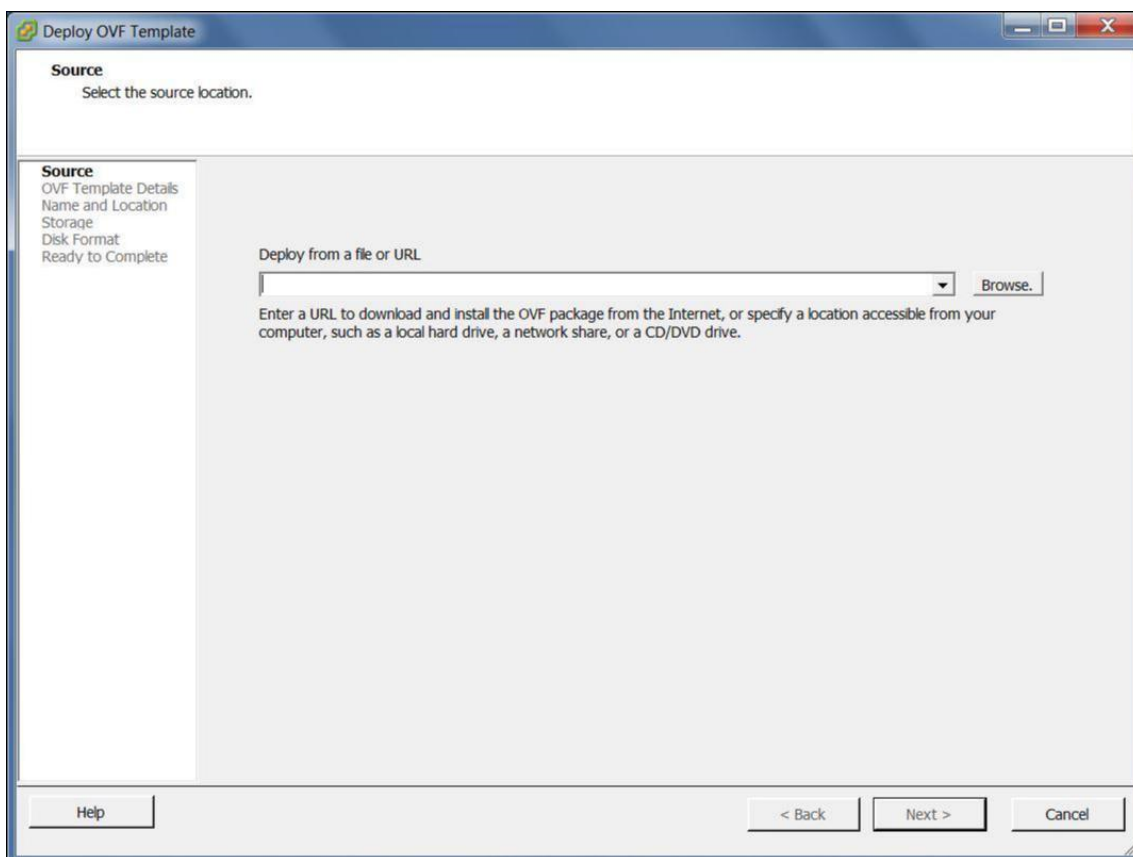

3. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le modèle OVF Citrix SD-WAN Center (fichier .ova) que vous souhaitez installer.

4. Cliquez sur **Next**.

Le fichier ova est importé et la page Détails du modèle OVF apparaît.

5. Cliquez sur **Next**.

6. Dans la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accepter**, puis cliquez sur **Suivant**.


7. Dans la page Nom et emplacement, entrez un nom unique pour la nouvelle machine virtuelle (ou acceptez la valeur par défaut).

Le nom doit être unique dans le dossier **Stock** actuel et peut contenir jusqu'à 80 caractères.


8. Cliquez sur **Next**.

La page Stockage s'affiche.



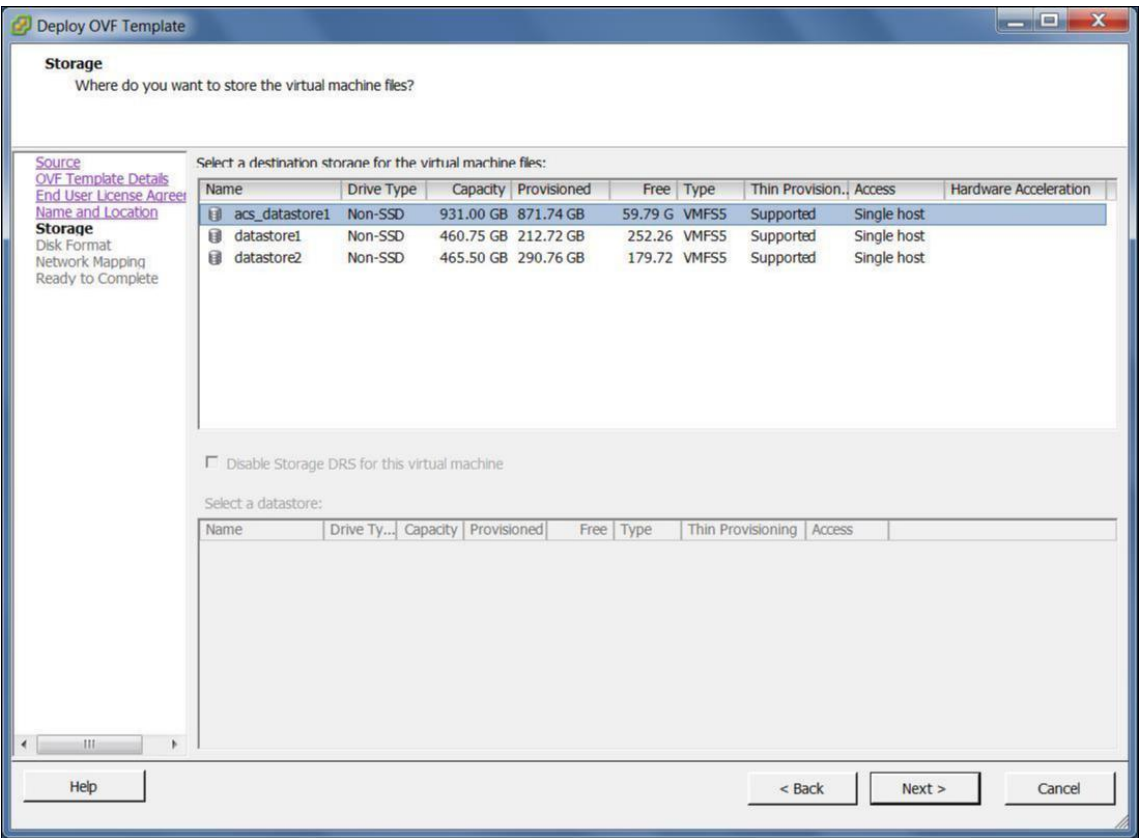

9. Pour l’instant, acceptez la ressource de stockage par défaut en cliquant sur **Suivant**. Vous pouvez également configurer la banque de données. Pour plus d’informations, consultez [Ajouter et configurer la banque de données sur le serveur ESXi](#).

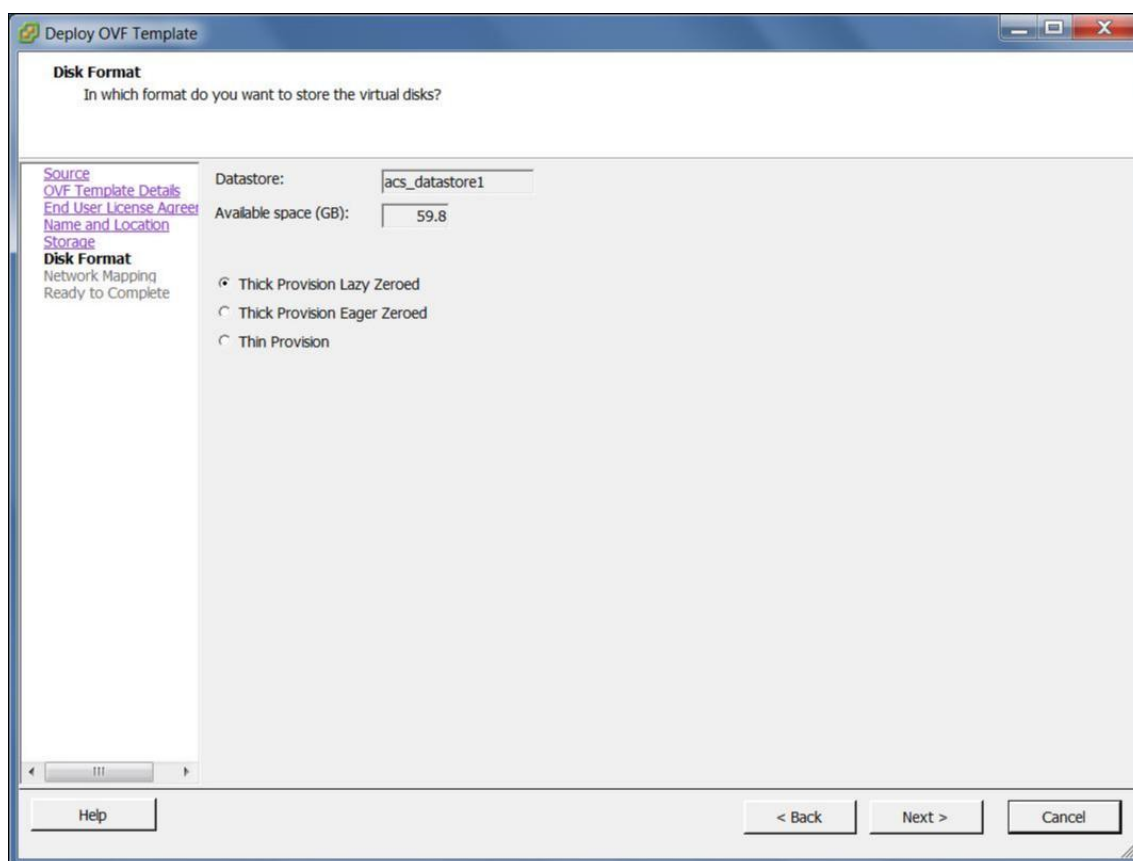

10. Sur la page Format de disque, acceptez les paramètres par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Sur la page Mappage réseau, acceptez la valeur par défaut (VM Network) et cliquez sur **Suivant**.
12. Dans la page Prêt à terminer, cliquez sur **Terminer** pour créer la machine virtuelle.

**Remarque :** la

décompression de l'image disque sur le serveur peut prendre plusieurs minutes.


13. Cliquez sur **Fermer**.

## Afficher et enregistrer l'adresse IP de gestion sur le serveur ESXi

L'adresse IP de gestion est l'adresse IP de la machine virtuelle SD-WAN Center, utilisez cette adresse IP pour vous connecter à l'interface utilisateur Web Citrix SD-WAN Center.

Pour afficher l'adresse IP de gestion, procédez comme suit :

1. Sur la page Inventaire du client vSphere, sélectionnez la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center dans l'arborescence de l'**inventaire** (volet gauche).

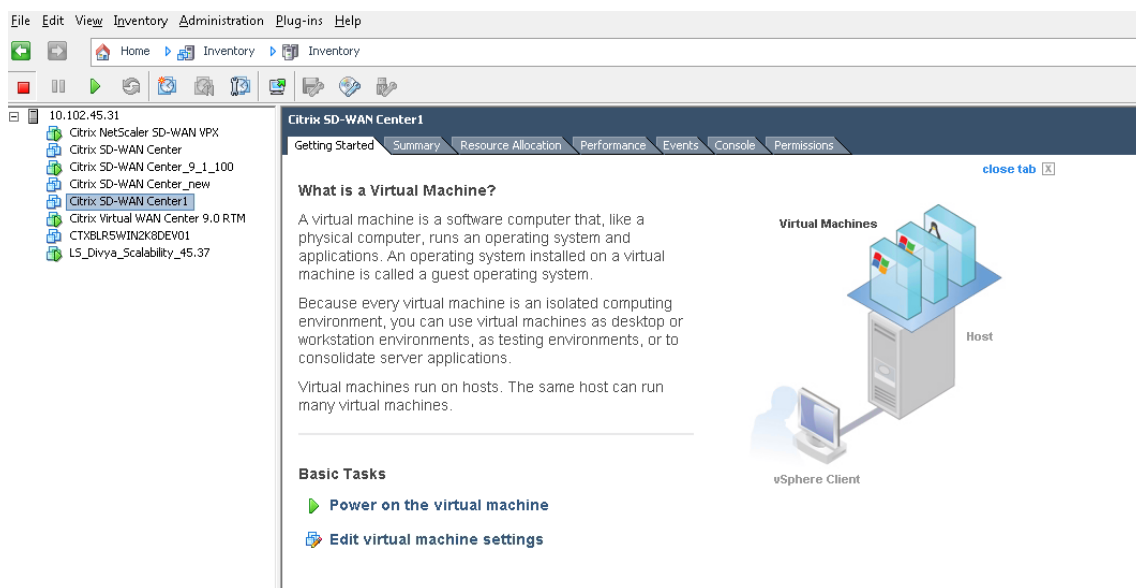


2. Sur la page Centre Citrix SD-WAN, sous Tâches de base, cliquez sur **Mise sous tension sur la machine virtuelle**.
3. Sélectionnez l'onglet **Console**, puis cliquez n'importe où dans la zone de la console pour passer en mode console.

Cela transforme le contrôle du curseur de votre souris sur la console de la machine virtuelle.

#### Remarque

Pour libérer le contrôle de la console de votre curseur, appuyez simultanément sur les touches <Ctrl> et <Alt>.


4. Appuyez sur **Entrée** pour afficher l'invite de connexion à la console.

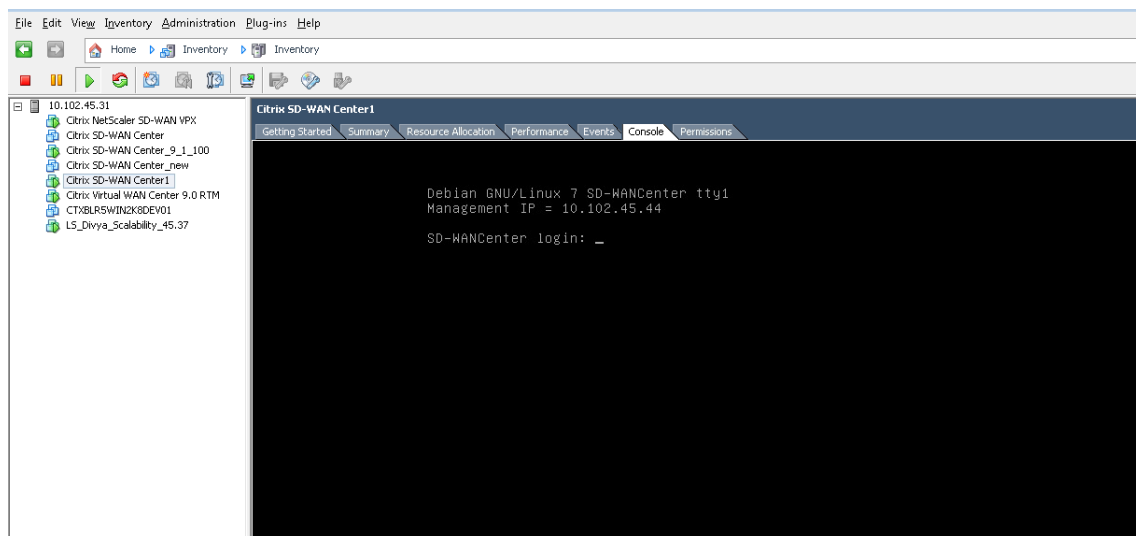


5. Connectez-vous à la console de la machine virtuelle.

Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sont les suivantes :

- Connexion : admin
- Mot de passe : mot

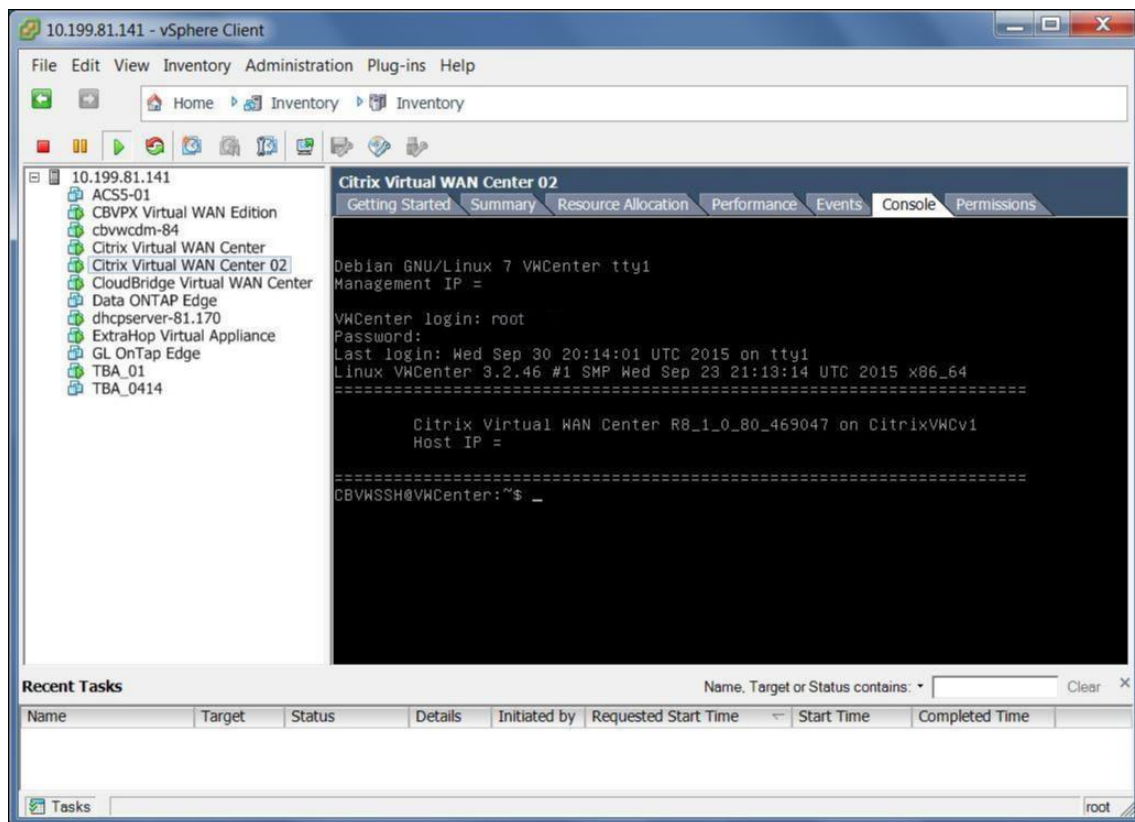

6. Enregistrez l'adresse IP de gestion de la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center, qui s'affiche comme adresse IP de l'hôte dans un message de bienvenue qui apparaît lorsque vous ouvrez une session.

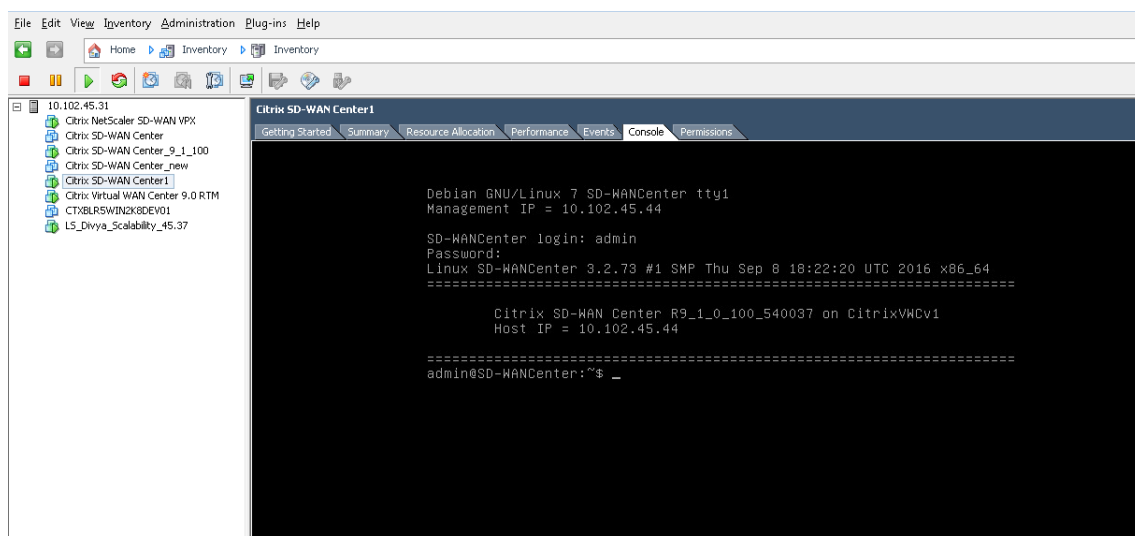

### Remarque

Le serveur DHCP doit être présent et disponible dans le réseau SD-WAN, sinon cette étape ne peut pas être terminée.

Si le serveur DHCP n'est pas configuré dans le réseau SD-WAN, vous devez saisir manuellement une adresse IP statique.

Pour configurer une adresse IP statique comme adresse IP de gestion :

1. Lorsque la machine virtuelle est démarrée, cliquez sur l'onglet **Console**.
2. Connectez-vous à la machine virtuelle. Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sont les suivantes :

**Connexion** : admin

**Mot de passe** : password


3. Dans la console, entrez la commande CLI **management\_ip**.
4. Entrez l'**interface de jeu de commandes** <ipaddress> <subnetmask> , pour configurer l'IP de gestion.

## Ajouter et configurer la banque de données sur un serveur ESXi


Vous pouvez ajouter et configurer une banque de données pour stocker des statistiques à partir du Centre Citrix SD-WAN.

Pour ajouter et configurer la banque de données :


1. Dans vSphere client, cliquez sur l'icône **Inventaire** pour ouvrir la page Inventaire.
2. Développez la succursale d'arborescence d'**inventaire** pour le serveur hôte Citrix SD-WAN Center VM.
3. Dans le volet gauche, cliquez sur **+** en regard de l'adresse IP du serveur hébergeant la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center que vous avez créée.
4. Ouvrez la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center pour la modification.
5. Dans l'arborescence d'**inventaire**, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center que vous avez créée et sélectionnez **Modifier le paramètre** dans le menu déroulant.

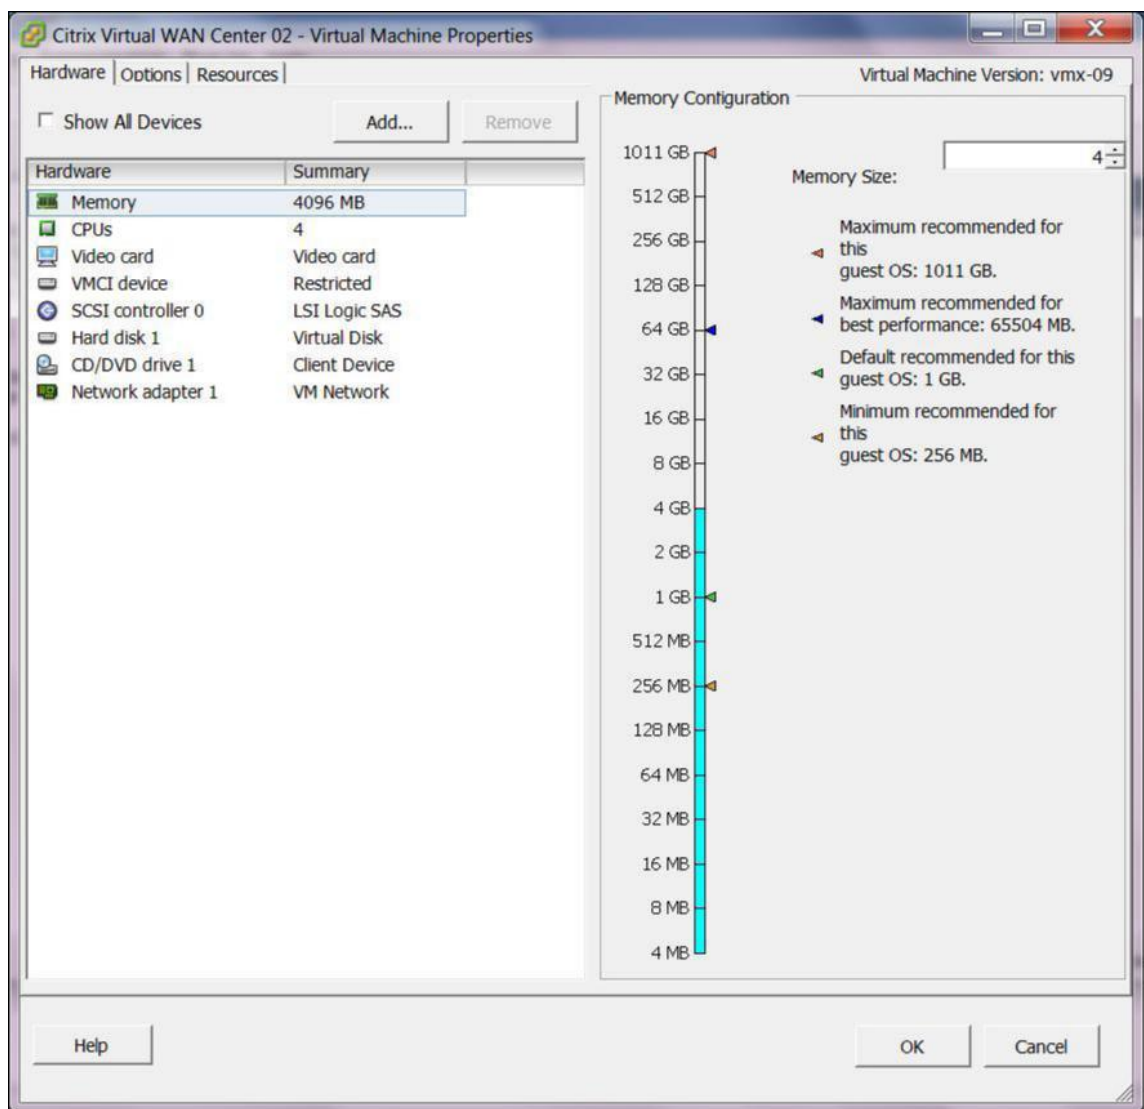


6. Dans le champ Taille de la mémoire, entrez la quantité de mémoire à allouer à cette machine virtuelle.  
Pour de plus amples informations, consultez la section [Mémoire requise](#).
7. Cliquez sur **Ajouter**.
8. Dans la page Type de périphérique de l'Assistant Ajout de matériel, sélectionnez **Disque dur**, puis cliquez sur **Suivant**.

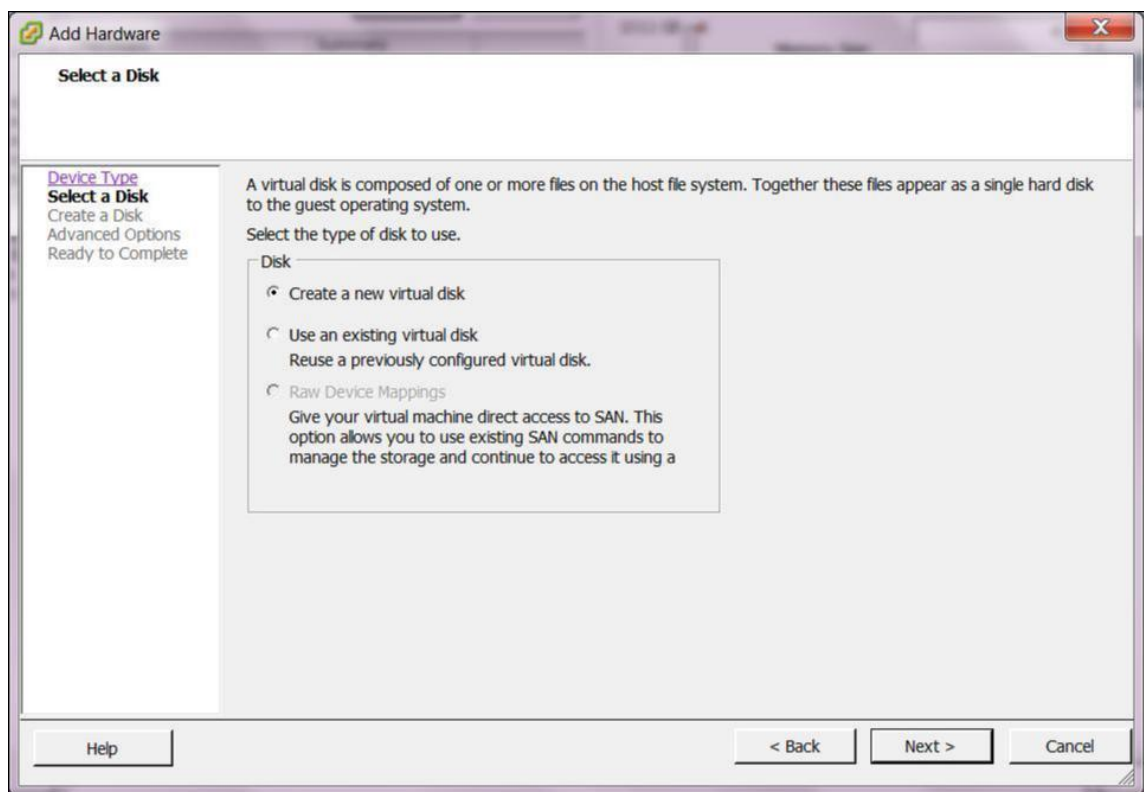

9. Dans la page Sélectionner un disque, sélectionnez **Créer un disque virtuel** et cliquez sur **Suivant**.

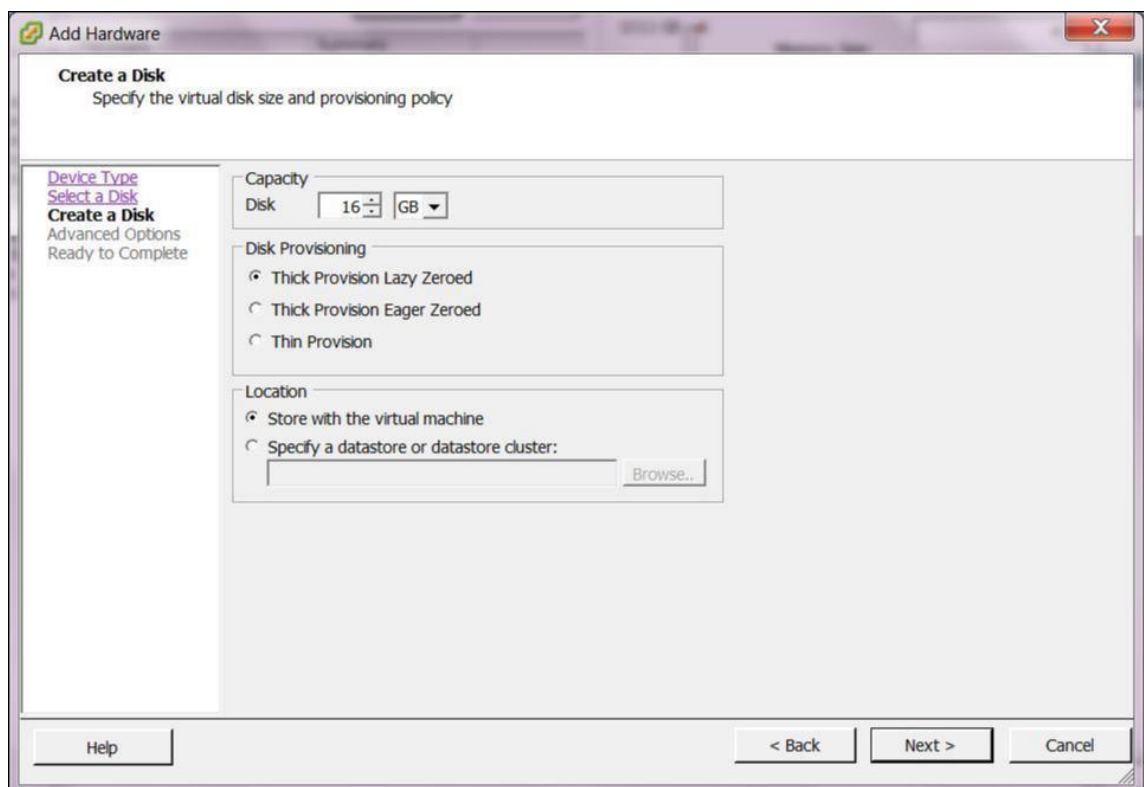


10. Dans la page Créer un disque, dans la section **Capacité**, sélectionnez la capacité du disque du nouveau disque virtuel.
11. Dans la section Provisioning de disque, sélectionnez **Provisionnement épais Lazy Zeroed** (valeur par défaut).
12. Dans la section Emplacement, sélectionnez **Spécifier une banque de données ou un cluster de banque de données**.
13. Cliquez sur **Parcourir**.

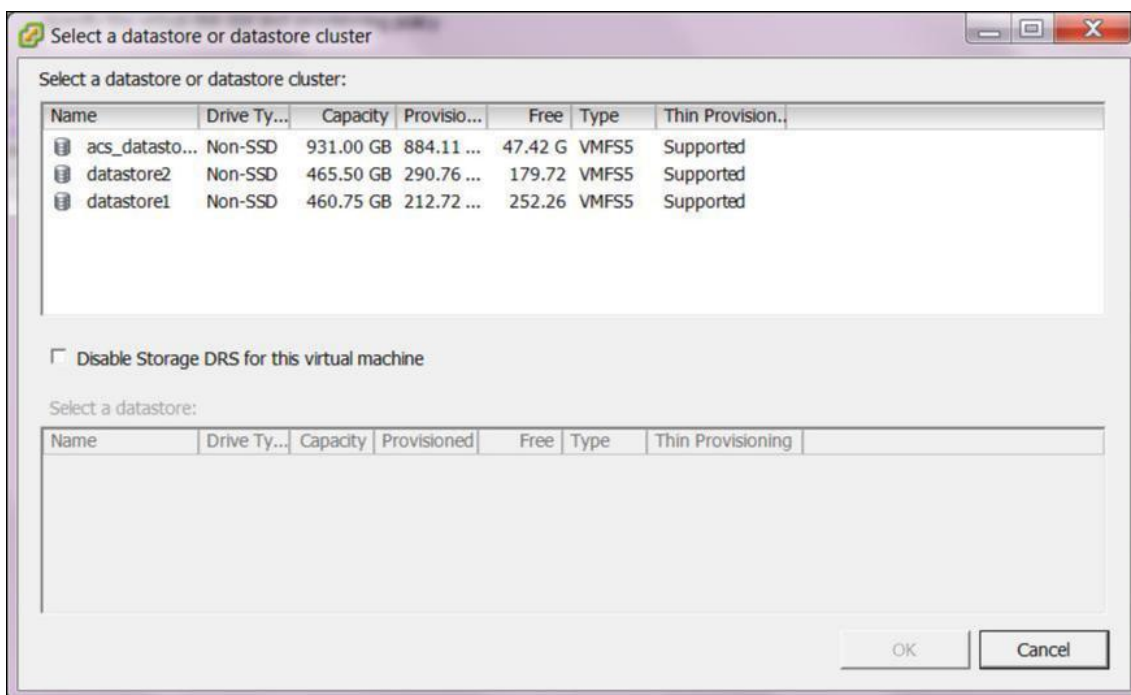

14. Sélectionnez une banque de données avec suffisamment d'espace disponible, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Next**.
16. Dans la page Options avancées, acceptez les paramètres par défaut **Options avancées** et cliquez sur **Suivant**.




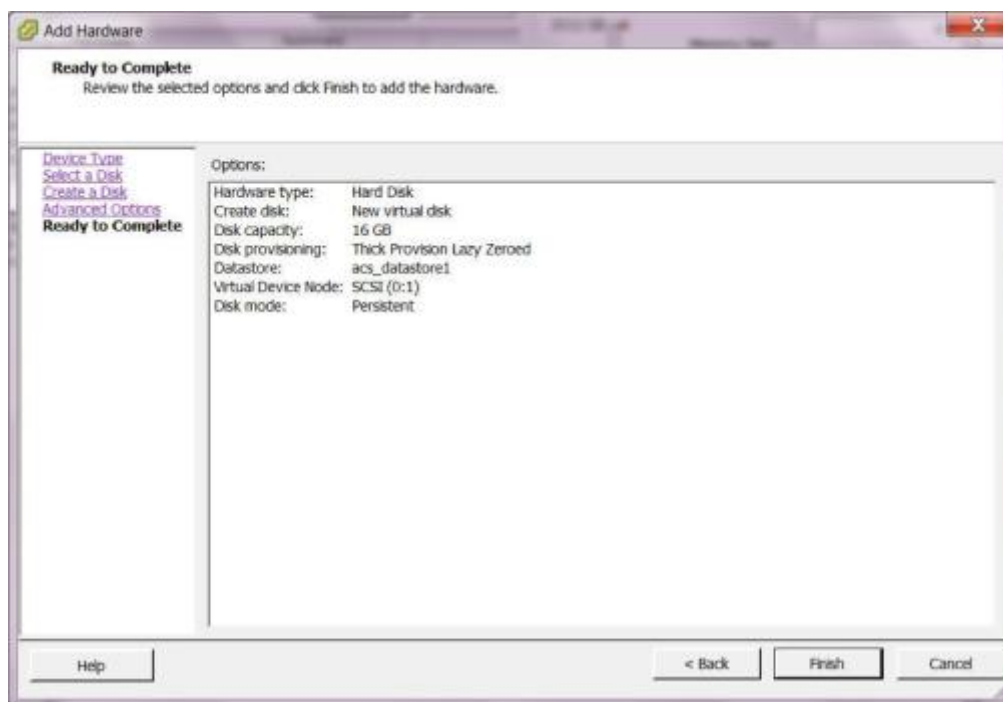

17. Cliquez sur **Terminer**.

Cela ajoute le nouveau disque virtuel, rejette l'Assistant Ajout de matériel et vous renvoie à la page Propriétés de la machine virtuelle.

18. Cliquez sur **OK**.

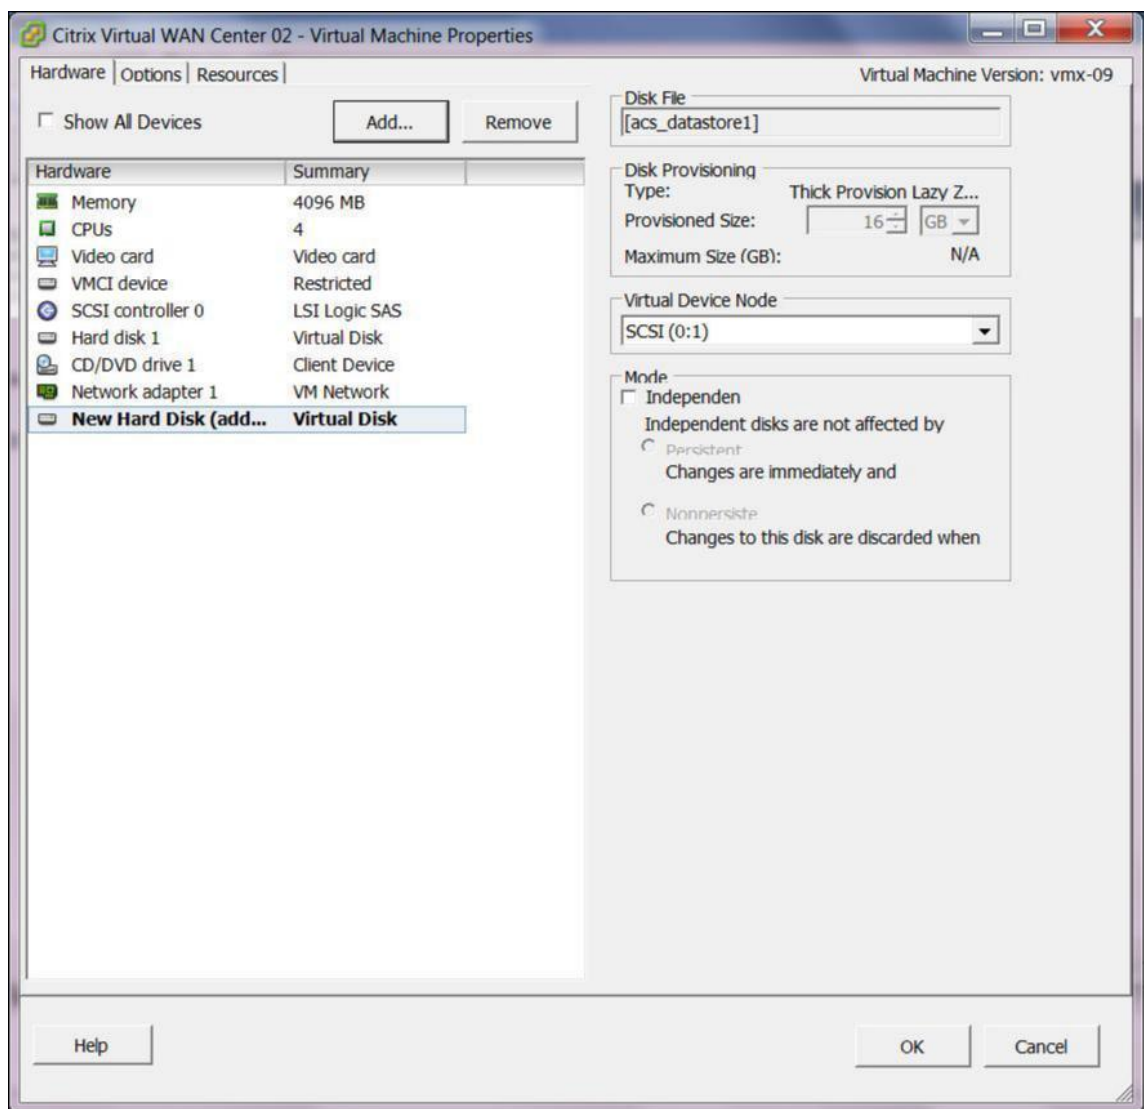

## Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur XenServer

April 13, 2021


Avant d'installer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sur un serveur XenServer, collectez les informations nécessaires, comme décrit dans la section Collecte des informations d'installation et de configuration de Citrix SD-WAN Center.

## Installer le serveur XenServer


Pour installer le serveur Citrix XenServer sur lequel vous allez déployer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center, vous devez disposer de XenCenter installé sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et installez XenCenter.

Pour installer un serveur XenServer :

1. Ouvrez l'application XenCenter sur votre ordinateur.
2. Dans l'arborescence de gauche, cliquez avec le bouton droit sur **XenCenter** et sélectionnez **Ajouter**.

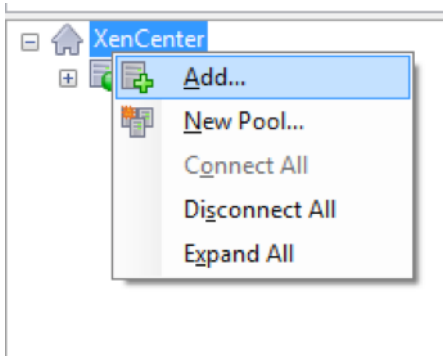

3. Dans la fenêtre **Ajouter un nouveau serveur**, entrez les informations requises dans les champs suivants :
  - **Serveur** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du serveur XenServer qui hébergera votre instance de machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
  - **Nom d'utilisateur** : entrez le nom du compte d'administrateur du serveur. La valeur par défaut est racine.
  - **Mot de passe** : entrez le mot de passe associé à ce compte administrateur.

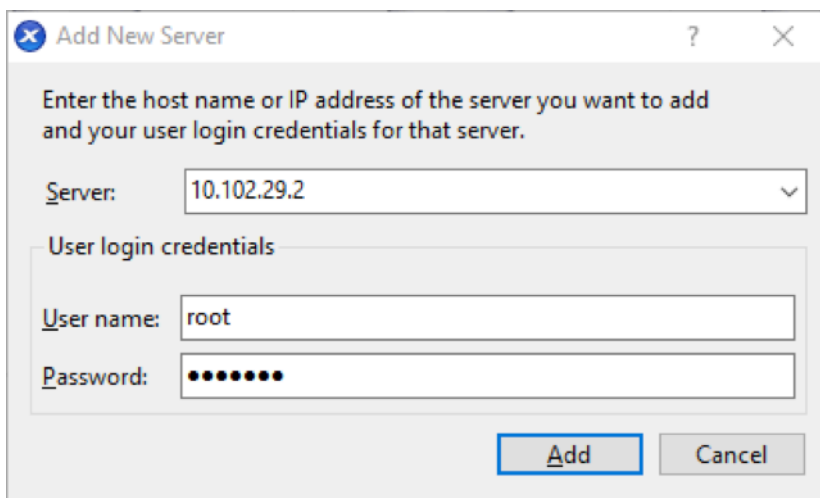

4. Cliquez sur **Ajouter**.


L'adresse IP du nouveau serveur apparaît dans le volet gauche.

## Créez la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center à l'aide du fichier XVA


Le logiciel de machine virtuelle Citrix SD-WAN Center est distribué sous la forme d'un fichier XVA. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le fichier .xva. Pour de plus amples informations, consultez la section [Configuration système requise et installation](#).

Pour créer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center :


1. Dans XenCenter, cliquez avec le bouton droit sur **XenServer** et cliquez sur **Importer**

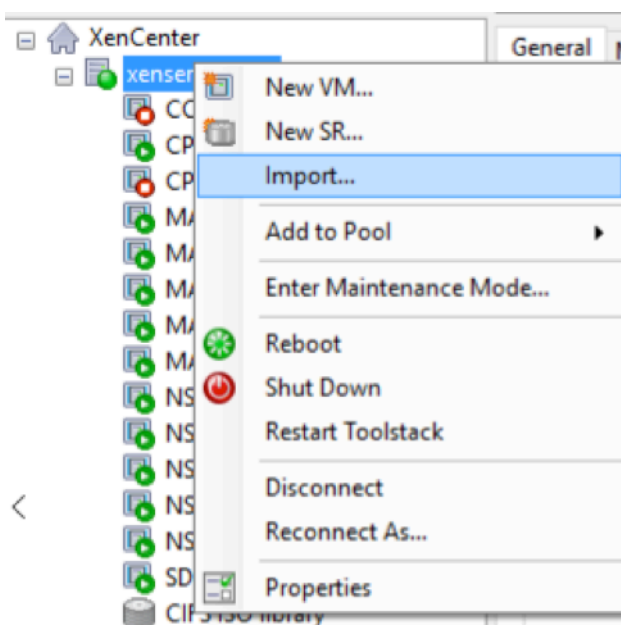

2. Accédez au fichier .xva téléchargé, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Suivant**.

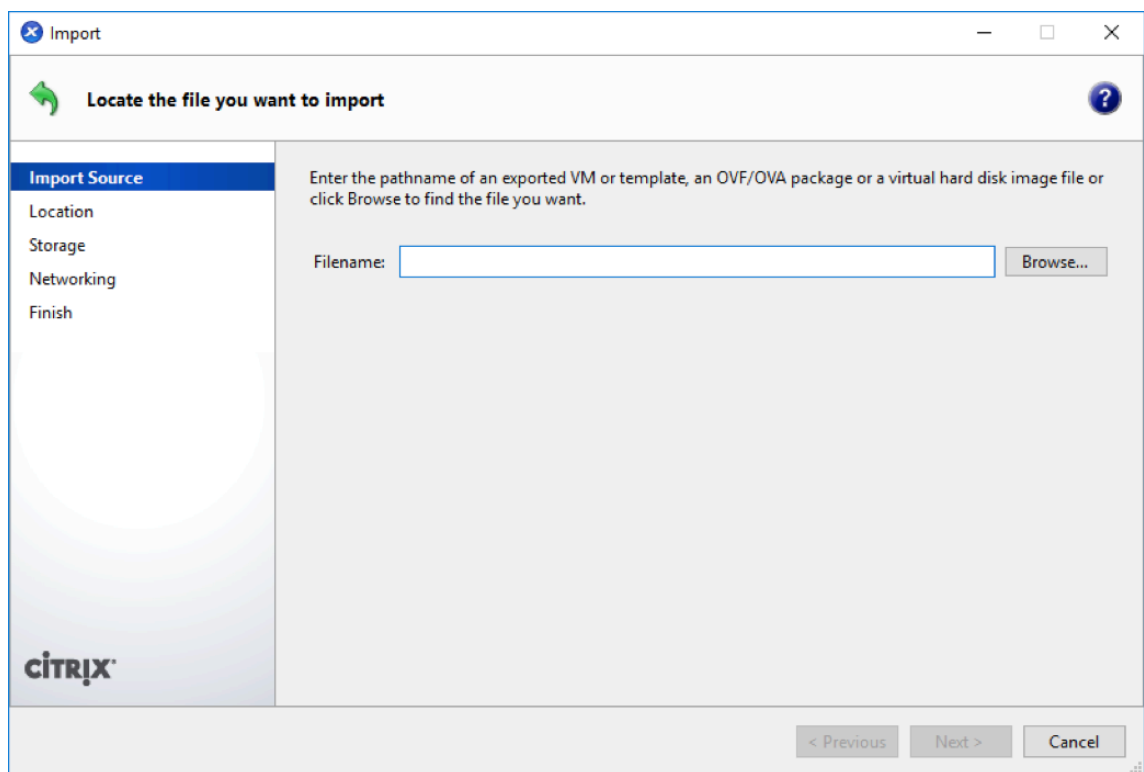


3. Sélectionnez un serveur XenServer précédemment créé comme emplacement vers lequel importer la machine virtuelle, puis cliquez sur **Suivant**.

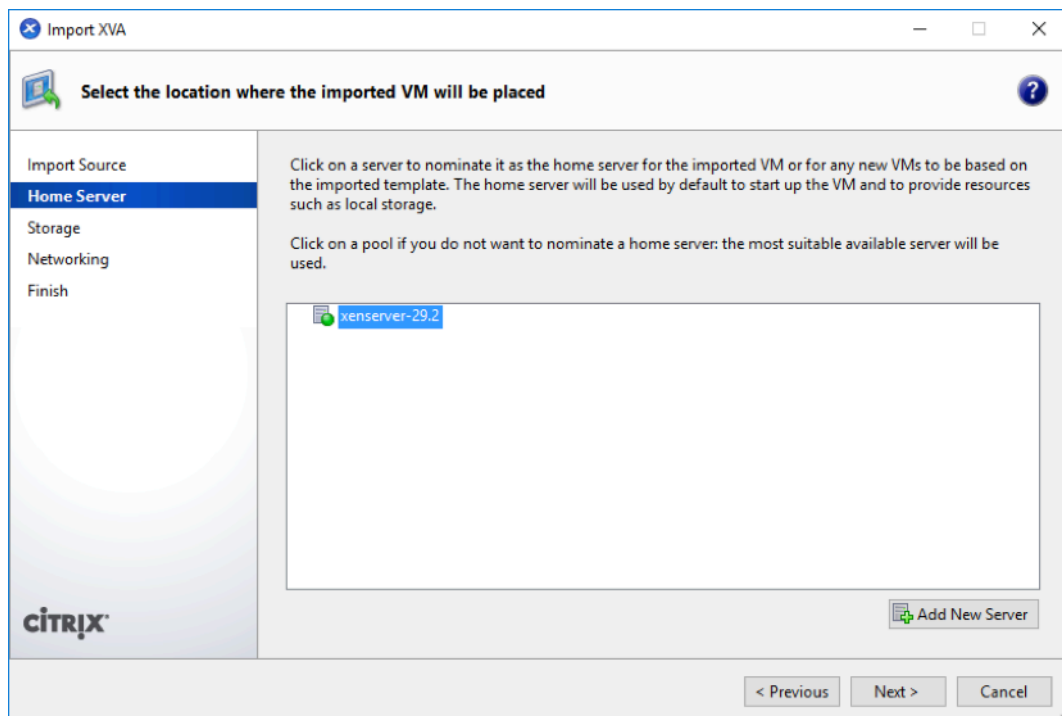


4. Sélectionnez un référentiel de stockage où le disque virtuel de la nouvelle machine virtuelle sera stocké, puis cliquez sur **Importer**.

Pour l'instant, vous pouvez accepter la ressource de stockage par défaut. Ou vous pouvez configurer la banque de données. Pour plus d'informations, consultez la section **Ajouter et configurer la banque de données sur XenServer**.

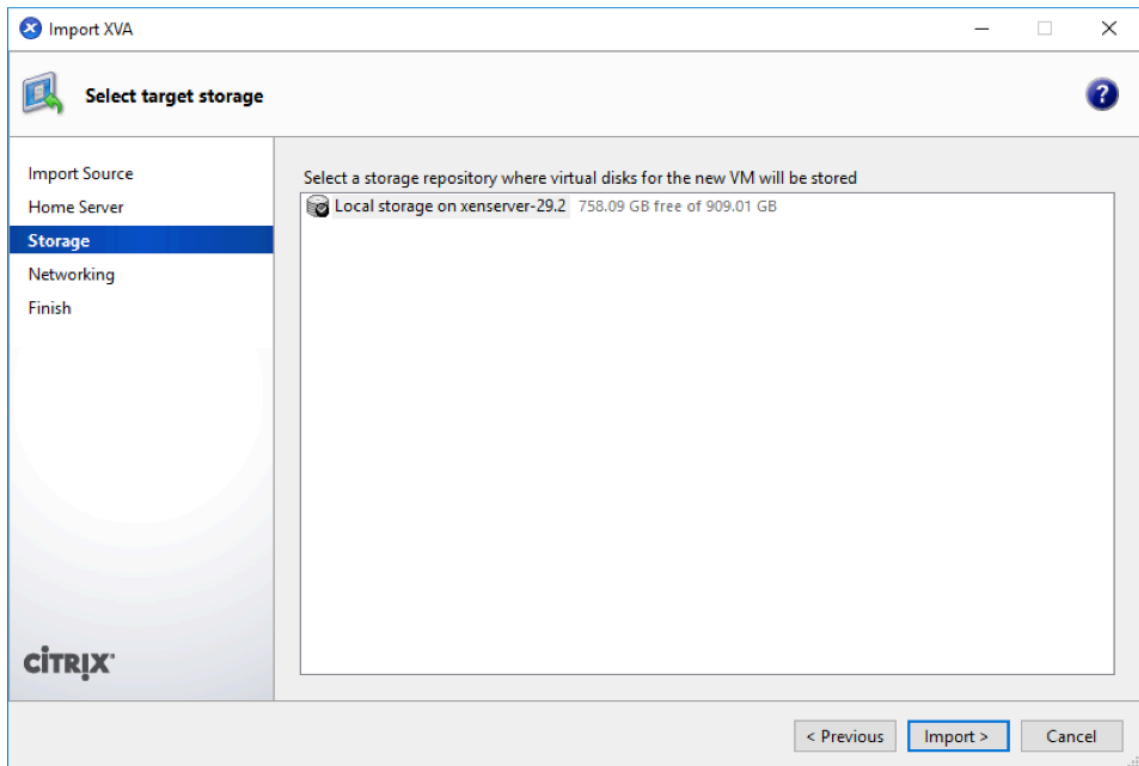

La machine virtuelle Citrix SD-WAN Center importée apparaît dans le volet gauche.

5. Sélectionnez un réseau auquel vous souhaitez connecter la machine virtuelle, puis cliquez sur **Suivant**.

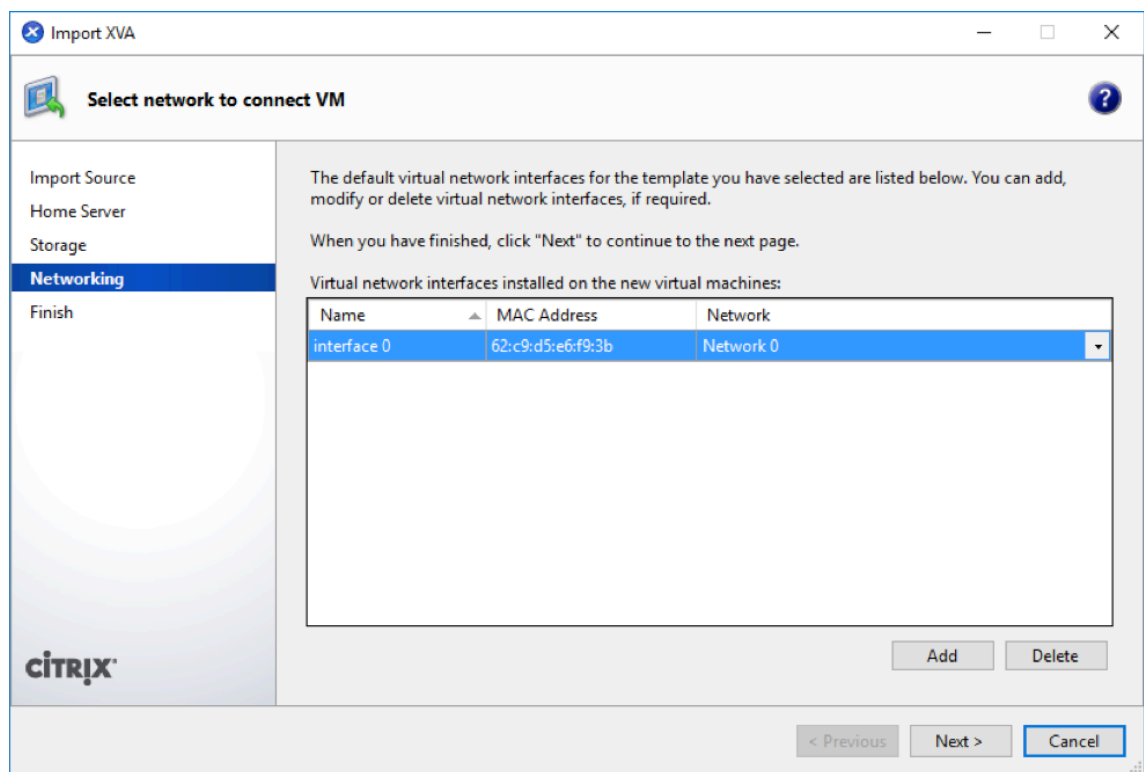

6. Cliquez sur **Terminer**.

## Afficher et enregistrer l'adresse IP de gestion sur XenServer


L'adresse IP de gestion est l'adresse IP de la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center, utilisez cette adresse IP pour vous connecter à l'interface utilisateur Web Citrix SD-WAN Center.

### Remarque


Le serveur DHCP doit être présent et disponible dans le réseau SD-WAN.

Pour afficher l'adresse IP de gestion :

1. Dans l'interface XenCenter, dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center et sélectionnez **Démarrer**.

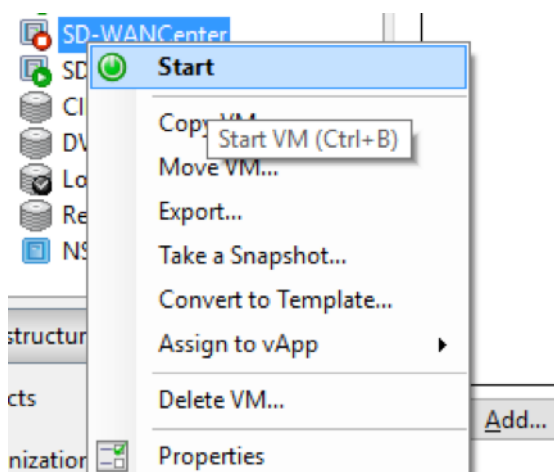

2. Lorsque la machine virtuelle est démarrée, cliquez sur l'onglet **Console**.

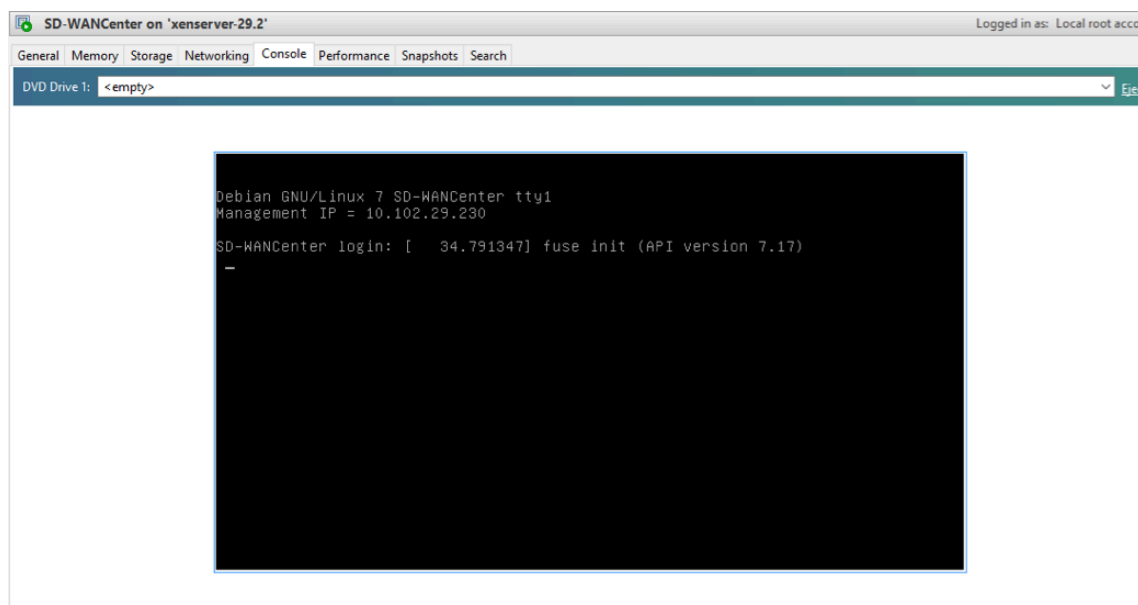

3. Notez l'adresse IP de gestion.

#### Remarque

Le serveur DHCP doit être présent et disponible dans le réseau SD-WAN, sinon cette étape ne peut pas être terminée.

4. Connectez-vous à la machine virtuelle. Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sont les suivantes :

**Connexion** : admin

**Mot de passe** : password

Si le serveur DHCP n'est pas configuré dans le réseau Citrix SD-WAN, vous devez entrer manuellement une adresse IP statique.



Pour configurer une adresse IP statique comme adresse IP de gestion :

1. Lorsque la machine virtuelle est démarrée, cliquez sur l'onglet **Console**.
2. Connectez-vous à la machine virtuelle. Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sont les suivantes :  
**Connexion** : admin  
, **Mot de passe** : password
3. Dans la console, entrez la commande CLI **management\_ip**.
4. Entrez l'**interface de jeu de commandes** <ipaddress> <subnetmask> , pour configurer l'IP de gestion.

## Ajout et configuration du stockage de données pour un serveur XenServer

Vous pouvez ajouter et configurer le stockage de données pour stocker des statistiques à partir du centre Citrix SD-WAN.

Pour ajouter et configurer le stockage des données :

1. Dans XenCenter, arrêtez la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
2. Sous l'onglet **Stockage**, cliquez sur **Ajouter**.

**Add Virtual Disk**

Enter a name, description and size for your virtual disk. The size of your disk and the home server setting of any VM the disk belongs to will affect which storage locations are available.

Name: SD-WAN Center

Description:

Size: 10,000 GB

Location: Local storage on xenserver-29.2 704.22 GB free of 909.01 GB

Add Cancel

3. Dans le champ **Nom**, entrez un nom pour le disque virtuel.
4. Dans le champ **Description**, entrez une description du disque virtuel.
5. Dans le champ **Taille**, sélectionnez la taille requise.
6. Dans le champ **Emplacement**, sélectionnez le stockage local.
7. Cliquez sur **Ajouter**.

## Installer et configurer Citrix SD-WAN Center sur Microsoft Hyper-V

April 13, 2021


Avant d'installer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sur le serveur Microsoft Hyper-V, collectez les informations nécessaires comme décrit à la section [Configuration système requise et installation](#).

Téléchargez le logiciel SD-WAN Center pour Hyper-V, comme décrit dans la section Téléchargement du logiciel Citrix SD-WAN Center de [Configuration système requise et installation](#).

Assurez-vous que la fonctionnalité Hyper-V et l'outil de gestion sont activés sur votre serveur Windows.

Pour créer la machine virtuelle SD-WAN Center sur le serveur Hyper-V :

1. Dans le Gestionnaire Hyper-V, cliquez avec le bouton droit sur le serveur Hyper-V et sélectionnez **Nouveau > Machine virtuelle**.

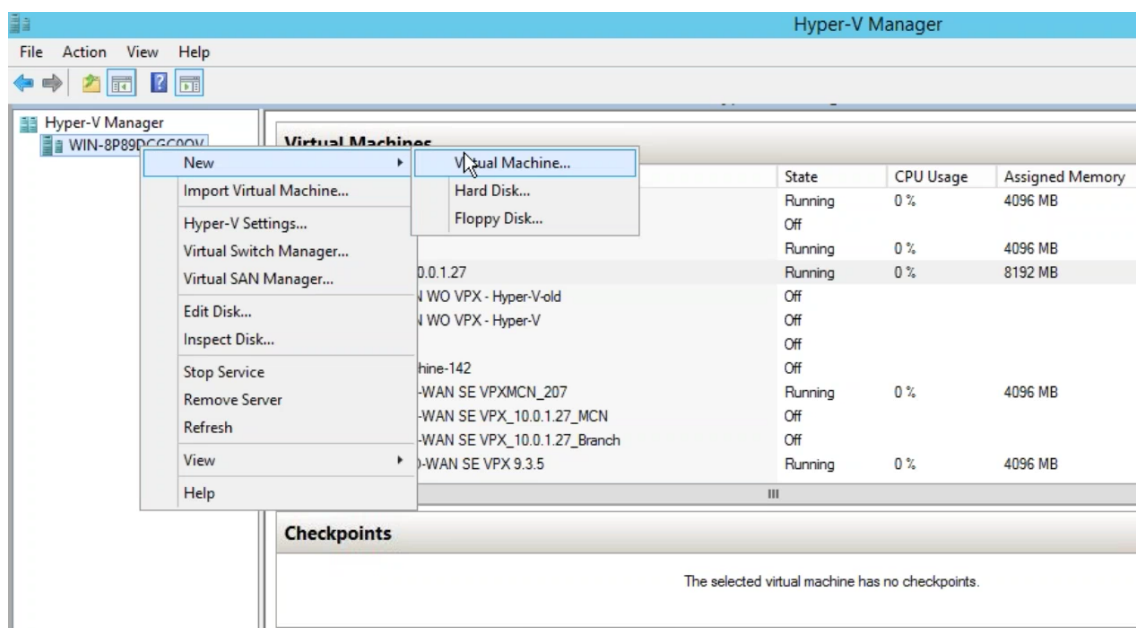

L'**Assistant Nouvelle machine virtuelle** s'affiche. Cliquez sur **Next**.

2. Spécifiez un nom pour votre machine virtuelle SD-WAN Center et modifiez l'emplacement de stockage de la machine virtuelle, si nécessaire. Cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' window with the 'Specify Name and Location' step selected in the left-hand navigation pane. The main area contains instructions and input fields for naming and locating the virtual machine. The 'Name' field is set to 'SDWC\_temp'. The 'Location' field is set to 'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\'. A warning icon and text are present below the location field, advising on checkpoint storage requirements. At the bottom, there are buttons for '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'. A mouse cursor is pointing at the 'Next >' button.

**New Virtual Machine Wizard**

**Specify Name and Location**

Before You Begin  
**Specify Name and Location**  
Specify Generation  
Assign Memory  
Configure Networking  
Connect Virtual Hard Disk  
Installation Options  
Summary

Choose a name and location for this virtual machine.


The name is displayed in Hyper-V Manager. We recommend that you use a name that helps you easily identify this virtual machine, such as the name of the guest operating system or workload.

Name:

You can create a folder or use an existing folder to store the virtual machine. If you don't select a folder, the virtual machine is stored in the default folder configured for this server.

☐ Store the virtual machine in a different location

Location:


 If you plan to take checkpoints of this virtual machine, select a location that has enough free space. Checkpoints include virtual machine data and may require a large amount of space.

< Previous   **Next >**   Finish   Cancel


3. Choisissez la génération de machine virtuelle requise. Cliquez sur **Next**.
4. Attribuez une mémoire de 8 Go à la machine virtuelle. Cliquez sur **Next**.

#### Remarque


La machine virtuelle Citrix SD-WAN Center nécessite un minimum de 8 Go de mémoire pour gérer jusqu'à 64 sites. Pour plus d'informations sur la mémoire et le nombre de mappages de sites, reportez-vous à la section [Configuration système requise et installation](#).

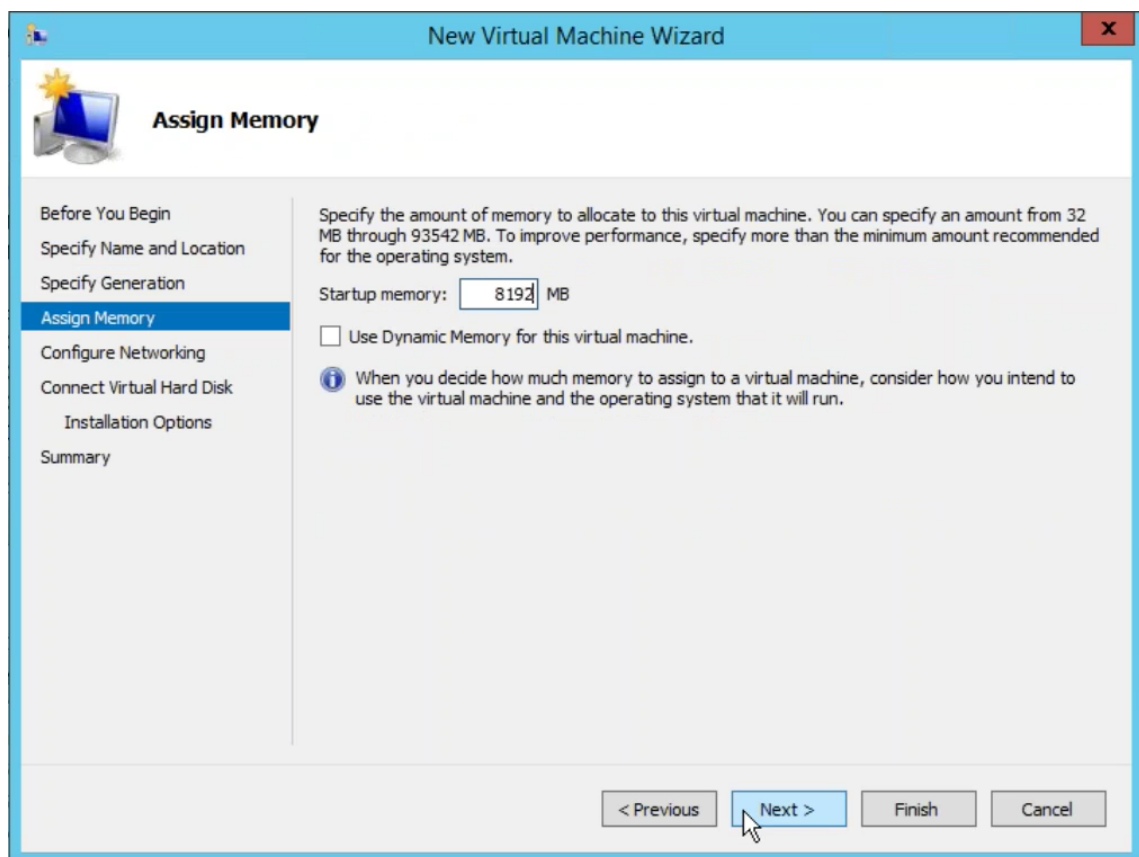


5. Choisissez le commutateur virtuel à utiliser par la carte réseau de la machine virtuelle, cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Utiliser un disque dur virtuel existant**, parcourez et sélectionnez le fichier VHD SD-WAN Center que vous avez téléchargé. Cliquez sur **Next**.

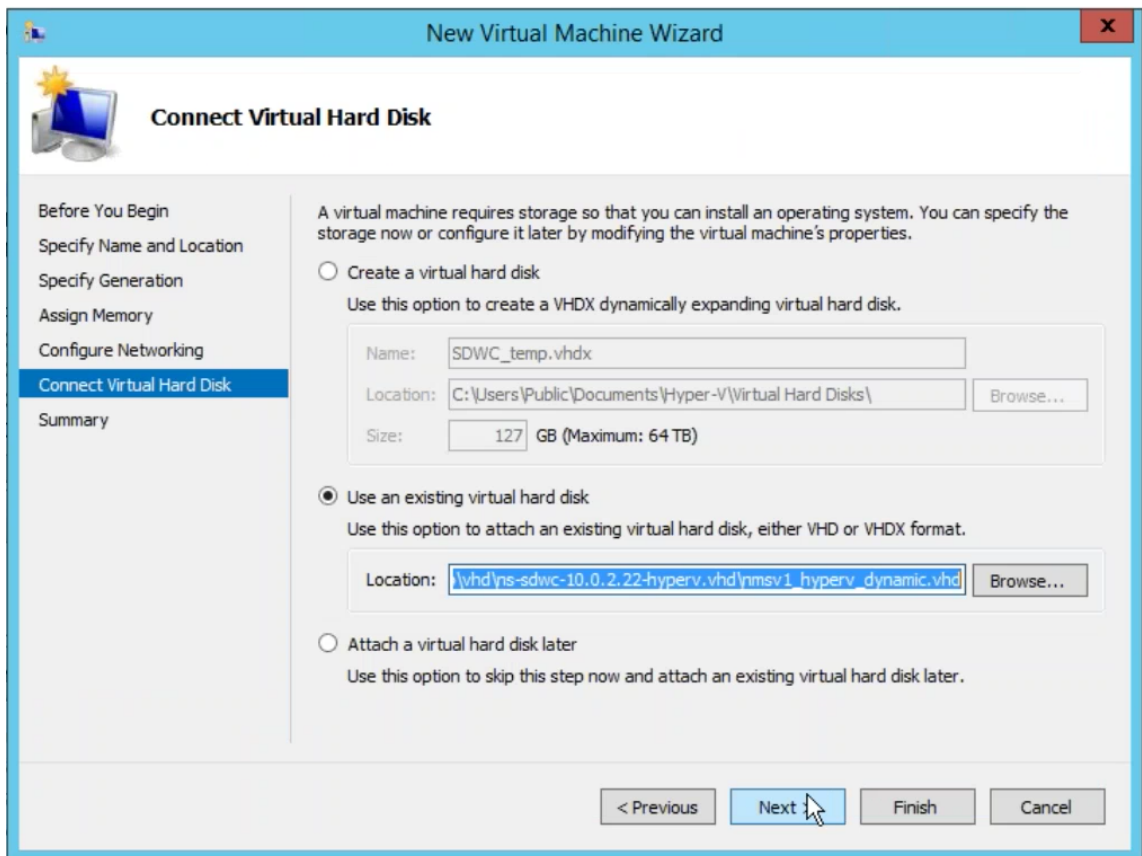


7. Consultez le récapitulatif de la machine virtuelle et modifiez les paramètres si nécessaire, sinon cliquez sur **Terminer**. La machine virtuelle SD-WAN Center est créée et est répertoriée dans la section **Machines virtuelles**.
8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle SD-WAN Center et sélectionnez **Paramètres**. Définissez le nombre de processeurs virtuels sur quatre et cliquez sur **Appliquer**.

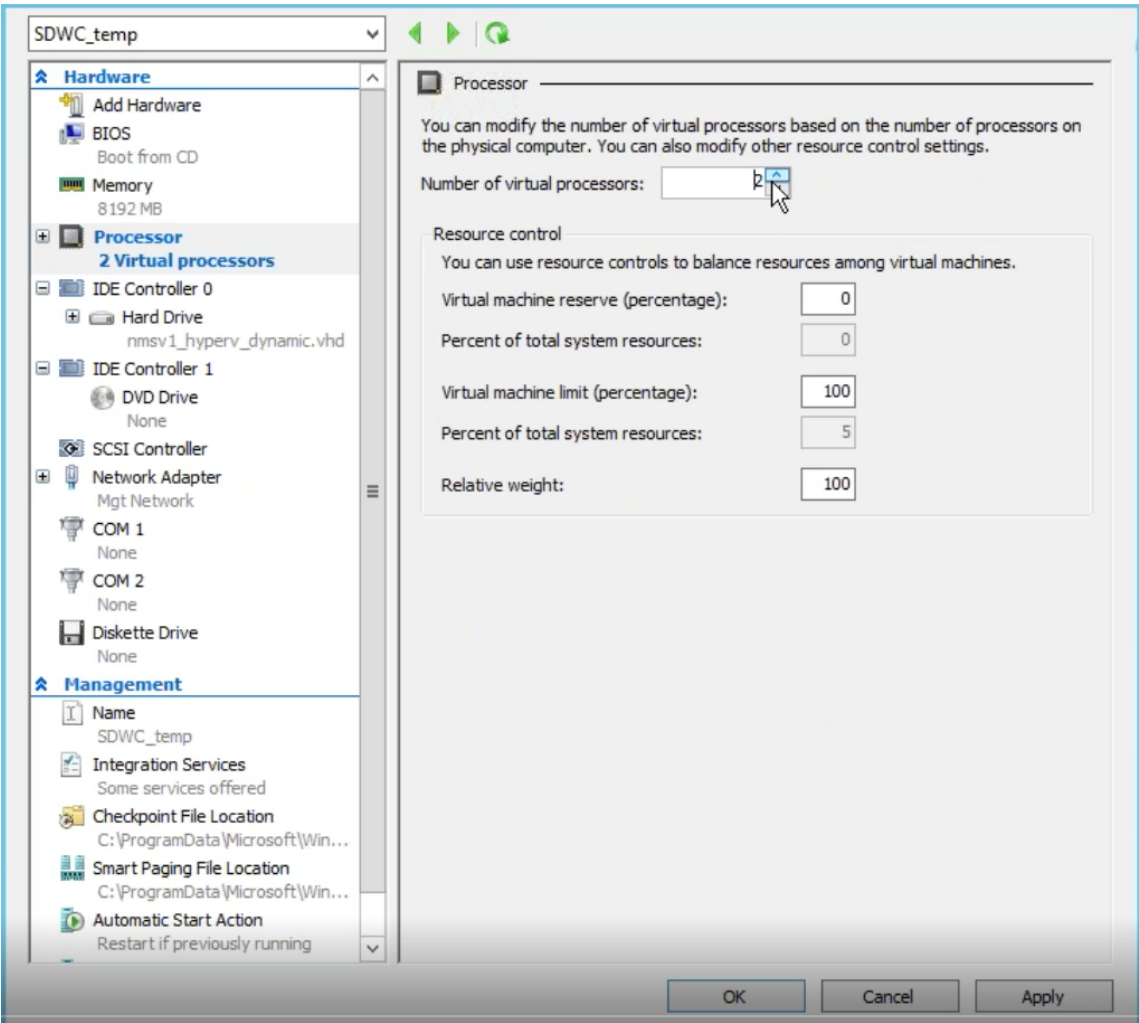

9. Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle SD-WAN Center et cliquez sur **Se connecter**.

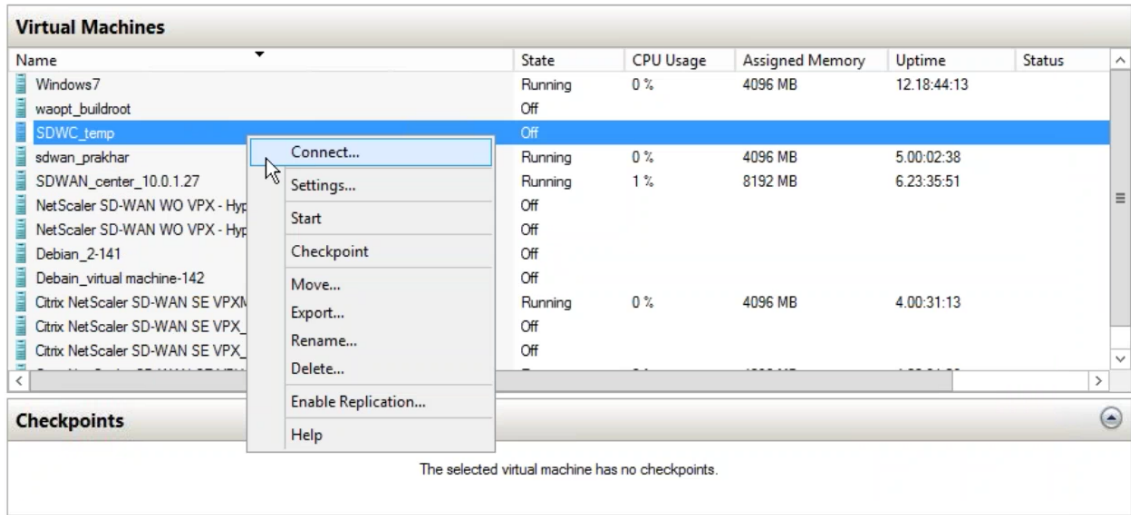


10. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.

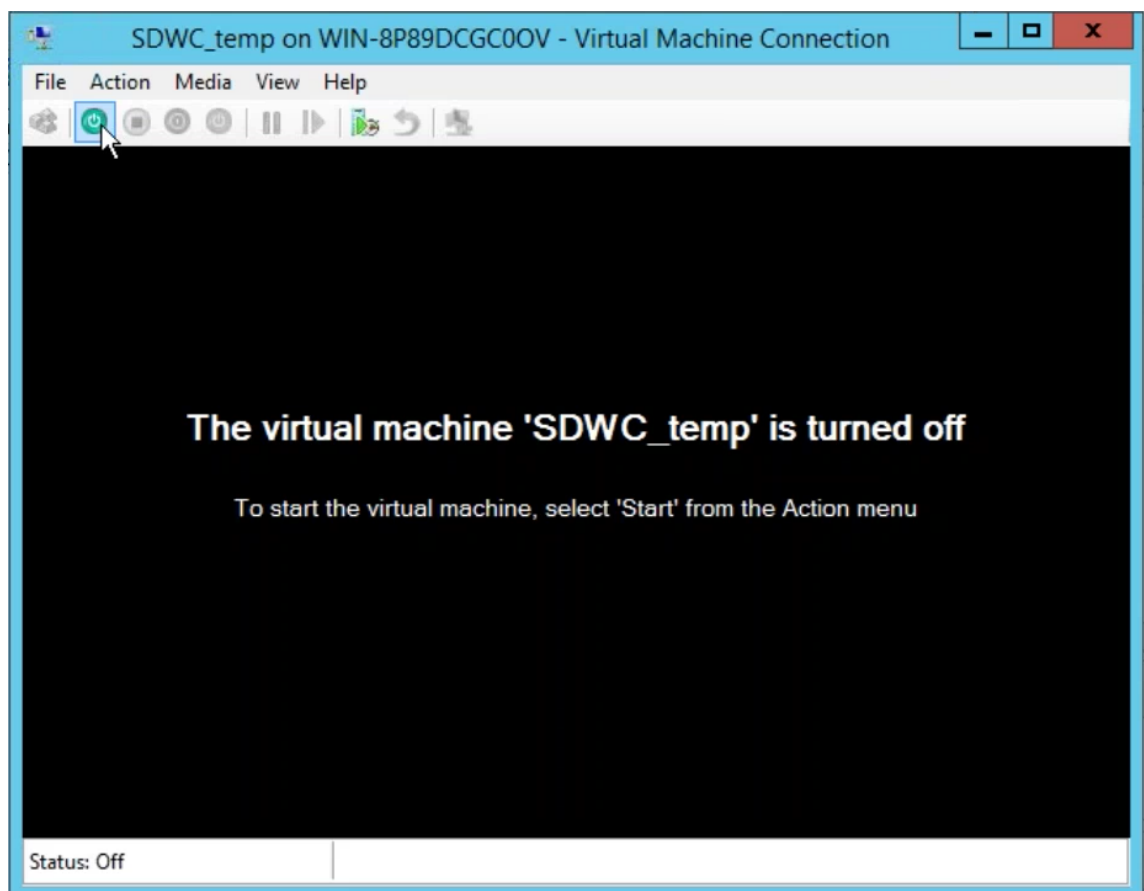

#### Remarque

L'installation initiale peut prendre jusqu'à 50 minutes, en fonction du nombre de CPU et de RAM que vous avez configurés.

11. Une fois la machine virtuelle démarrée, sélectionnez Citrix SD-WAN Center et appuyez sur Entrée.

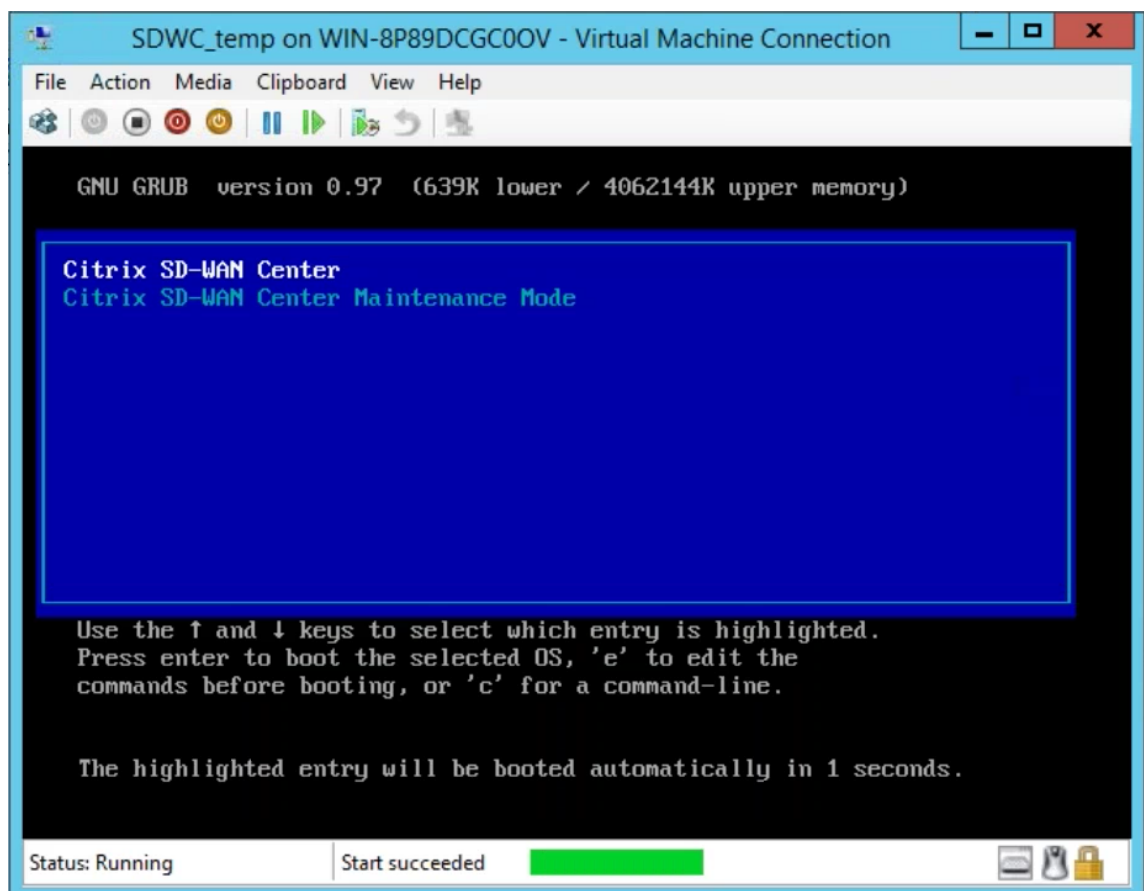


12. Connectez-vous à la machine virtuelle. Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle SD-WAN Center sont les suivantes :

**Connexion** : admin

**Mot de passe** : password



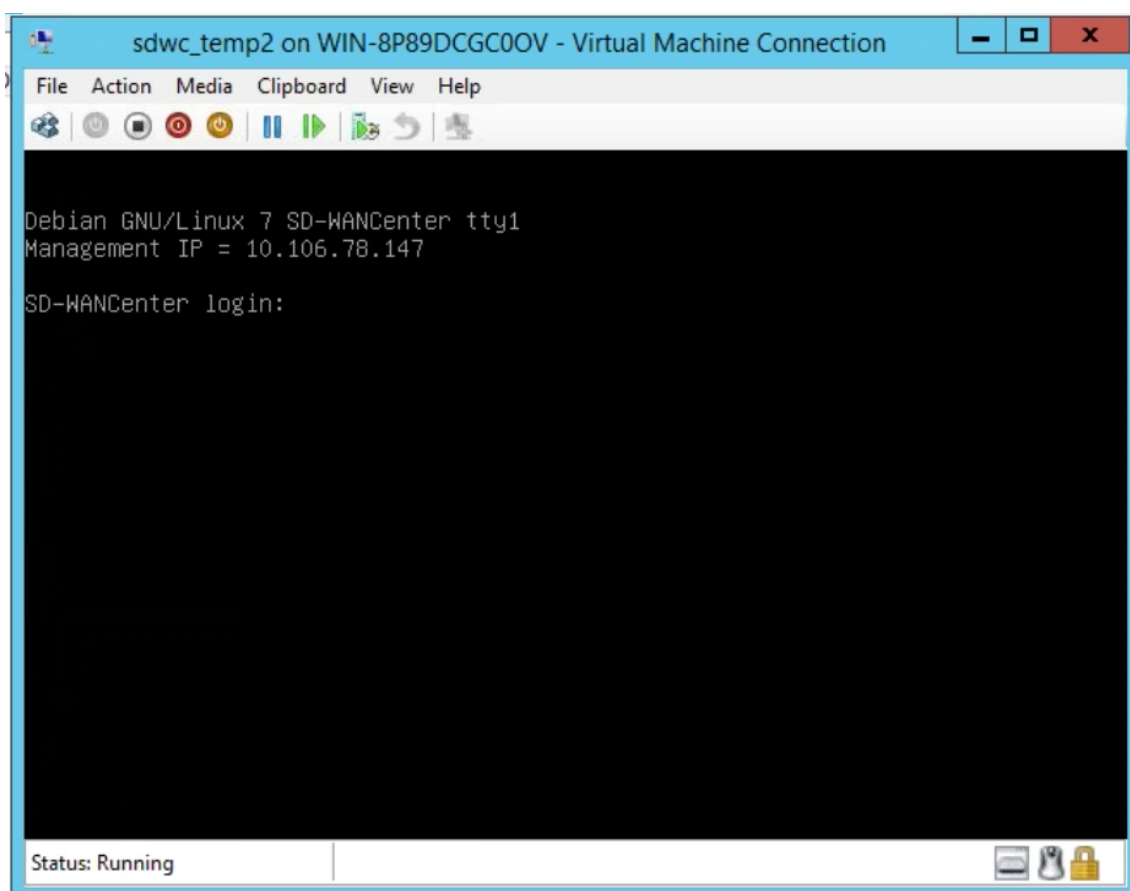

L'adresse IP de gestion est affichée dans la console utiliser cette adresse IP pour accéder à l'interface Web de SD-WAN Center.

#### Remarque

Si DHCP n'est pas configuré dans le réseau SD-WAN, vous devez entrer une adresse IP statique manuellement.

Pour configurer une adresse IP statique comme adresse IP de gestion :

1. Connectez-vous à la machine virtuelle. Les informations d'identification de connexion par défaut pour la nouvelle machine virtuelle SD-WAN Center sont les suivantes :  
**Connexion** : admin  
**Mot de passe** : password
2. Dans la console, entrez la commande **management\_ip** de l'interface de ligne de commande.
3. Entrez l'**interface du jeu de commandes** <ipaddress> <subnetmask> , pour configurer l'adresse IP de gestion.

Utilisez l'adresse IP de gestion pour accéder à l'interface Web de Citrix SD-WAN Center.

## Citrix SD-WAN Center sur Azure Marketplace à l'aide d'un modèle de solution

April 13, 2021


Citrix SD-WAN Center est désormais disponible sur la Place de marché Azure. Vous pouvez déployer Citrix SD-WAN Center en tant que machine virtuelle (VM) dans Azure Cloud à l'aide d'un modèle de solution.

Avant d'installer la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center sur Microsoft Azure, collectez les informations nécessaires comme décrit à la section [Configuration système requise et installation](#).

Assurez-vous d'avoir accès à Microsoft Azure.

Pour déployer Citrix SD-WAN Center VPX sur Microsoft Azure :


1. Dans Microsoft Azure, accédez à **Accueil > Marketplace**. Recherchez et sélectionnez **Citrix SD-WAN Center**.
2. Cliquez sur **Créer** dans la page **Centre Citrix SD-WAN**. La page **Créer un centre Citrix SD-WAN** s'affiche.
3. Dans la section **Bases**, sélectionnez le type d'abonnement, le groupe de ressources et l'emplacement. Cliquez sur **OK**.

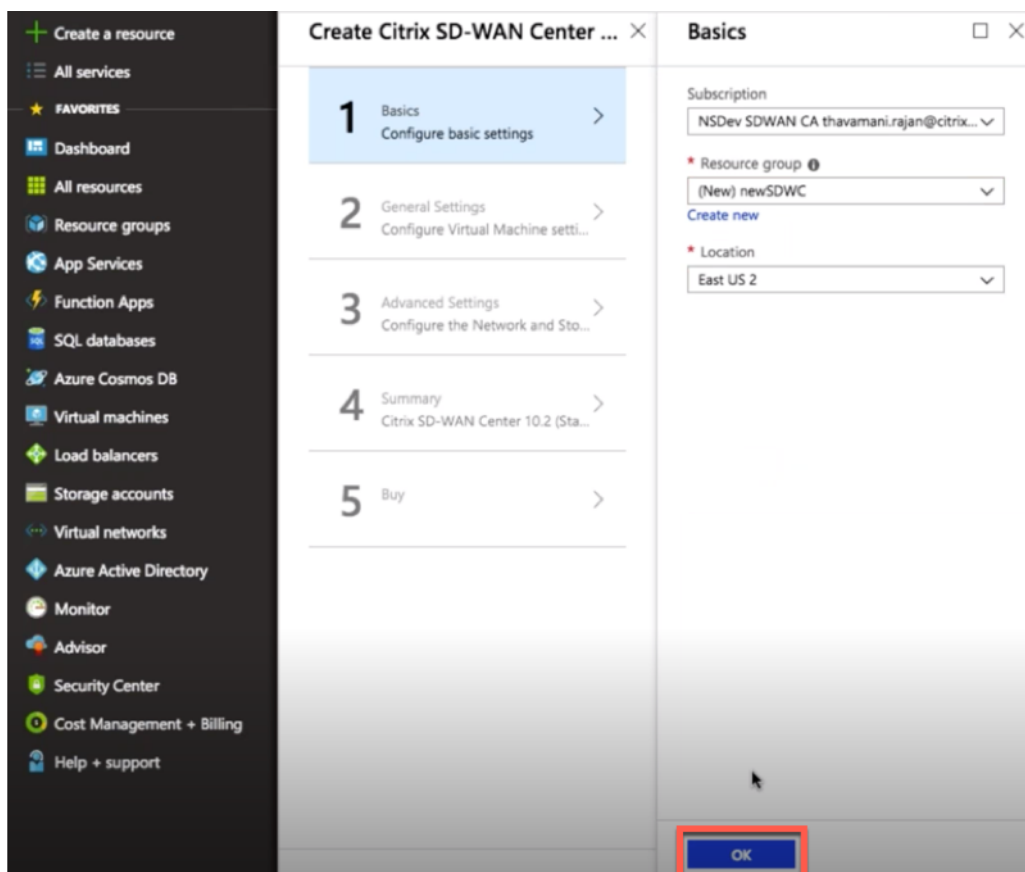**REMARQUE :**

Un groupe de ressources est un conteneur qui contient des ressources associées pour une solution Azure. Le groupe de ressources peut inclure toutes les ressources de la solution, ou uniquement les ressources que vous souhaitez gérer en tant que groupe. Vous pouvez décider de la façon dont vous souhaitez allouer des ressources aux groupes de ressources en fonction de votre déploiement.

4. Dans la section **Paramètres généraux**, entrez le nom et les informations d'identification qui fournissent un accès ou des privilèges de niveau administrateur pour la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.

Les informations d'identification fournies dans cette étape 4 seront également utilisées pour définir le mot de passe pour le compte de connexion utilisateur **Admin** (le mot de passe du compte administrateur par défaut peut être modifié avec ces informations d'identification de mot de passe). Cliquez sur **OK**.

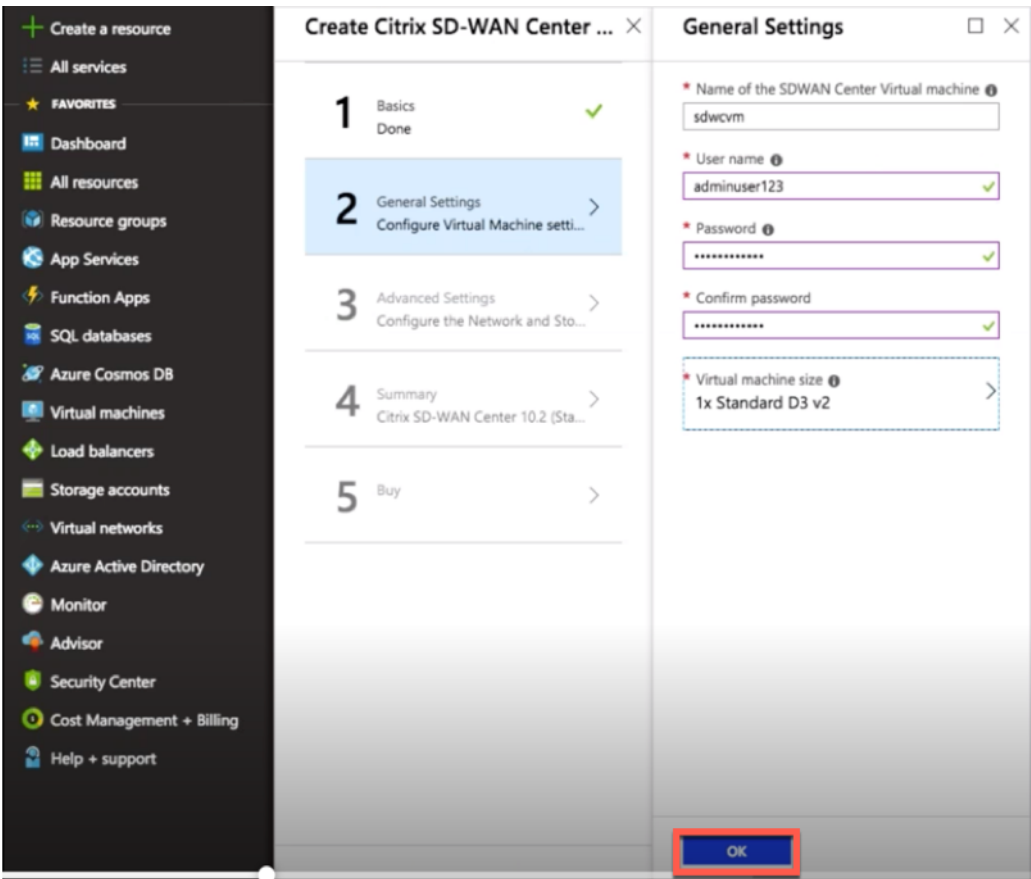

**REMARQUE :**

Actuellement, il existe deux tailles de types d'instance disponibles : **Standard\_D3\_v2** et **Standard\_F16**. L'instance D3\_v2 peut être utilisée pour surveiller un réseau qui a jusqu'à 64 sites. L'instance F16 est utile pour surveiller un réseau qui a jusqu'à 128 sites. Vous pouvez également rechercher et choisir une taille de machine virtuelle disponible.

**Choose a size**  
Browse the available sizes and their features

Search:


Compute type:

Disk type:


vCPUs:

RECOMM...	SKU	TYPE	COMPUT...	VCPUS	GB RAM	DATA DI...	MAX IOPS	LOCAL SS...	PREMIU...	ADDITIO...	ZONES	USD/MO...
★	D3_v2	Standard	General purp...	4	14	16	16x500	200 GB	No		1,2,3	\$136.15
★	F16	Standard	Compute opti...	16	32	64	64x500	256 GB	No		1,2,3	\$473.93

5. Dans la section **Paramètres avancés**, configurez le paramètre de **compte réseau et stockage** pour **Citrix SD-WAN Center VPX** en fonction du nombre de sites à surveiller.

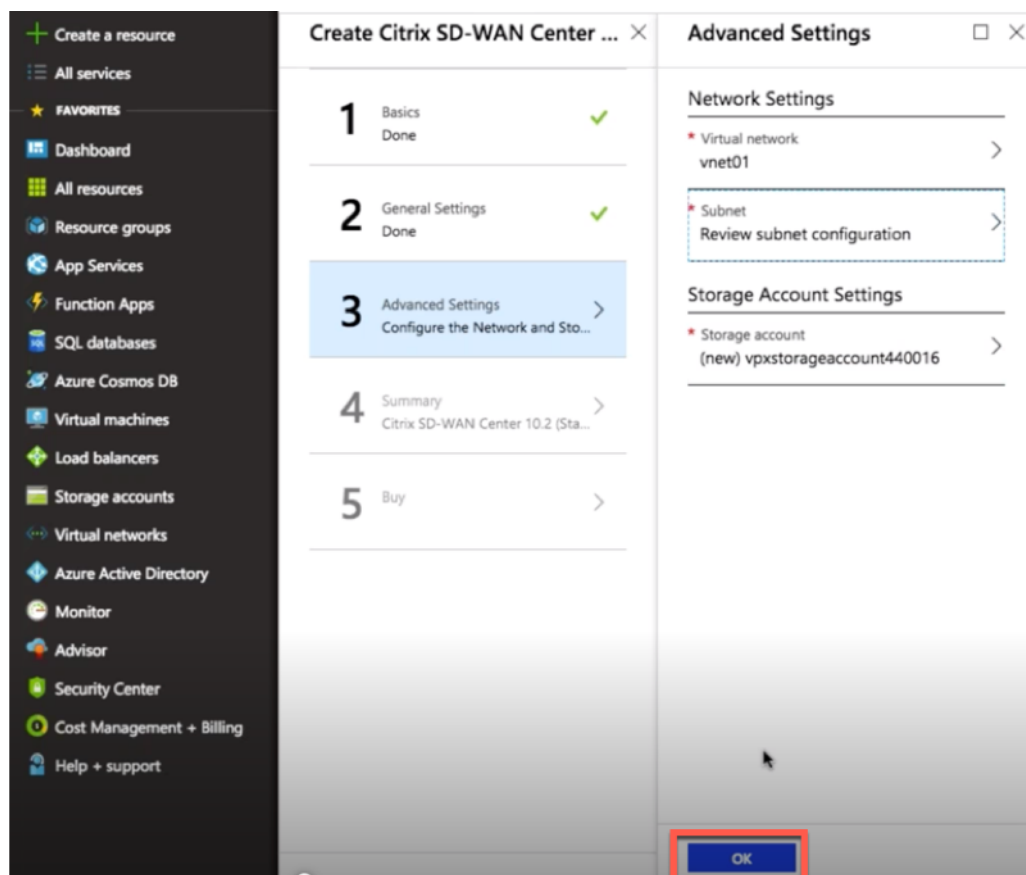


Sélectionnez réseau virtuel dans la liste disponible ou vous pouvez créer un nouveau réseau virtuel en donnant un **nom** et un **espace d'adressage**.

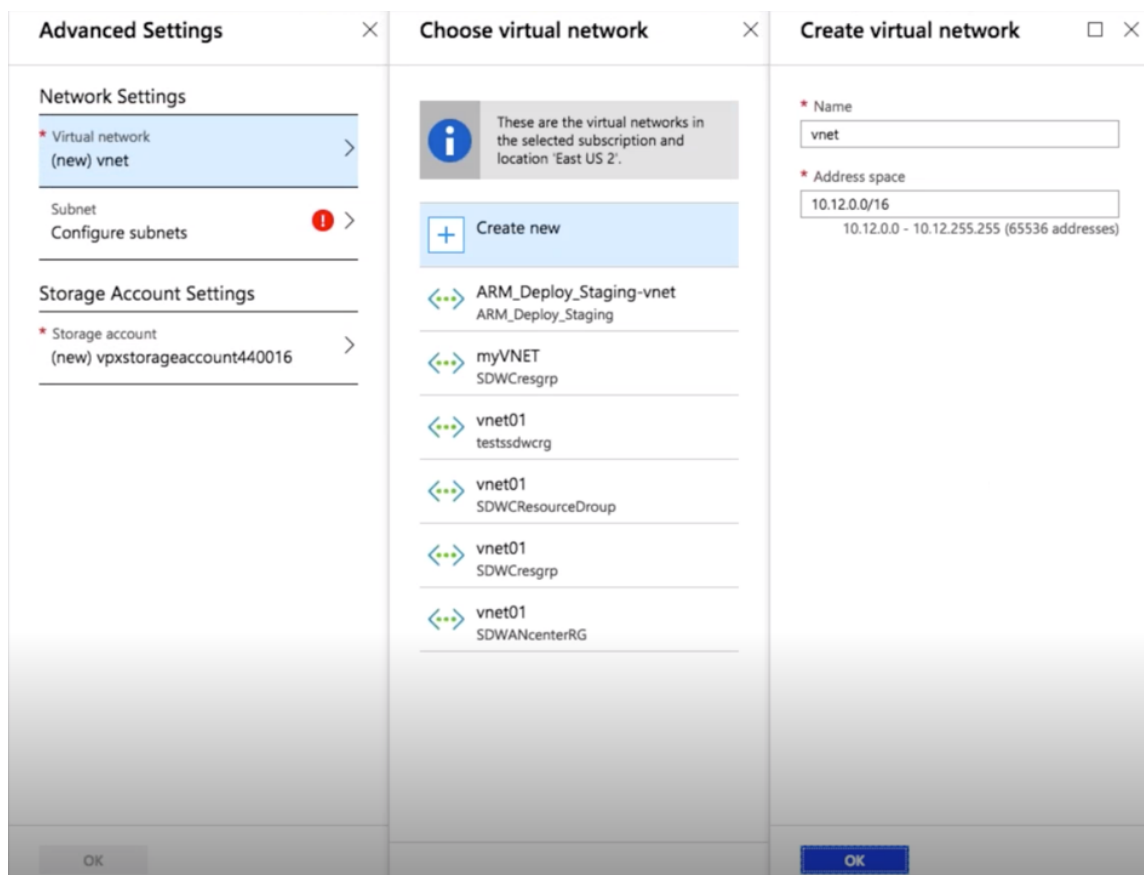


Sélectionnez **Sous-réseau** dans la liste déroulante. Créez un **compte de stockage** et cliquez sur **OK**.

6. La configuration que vous avez fournie lors des étapes précédentes est validée et appliquée. Si vous avez configuré correctement, le message de validation passé s'affiche. Cliquez sur **OK**.

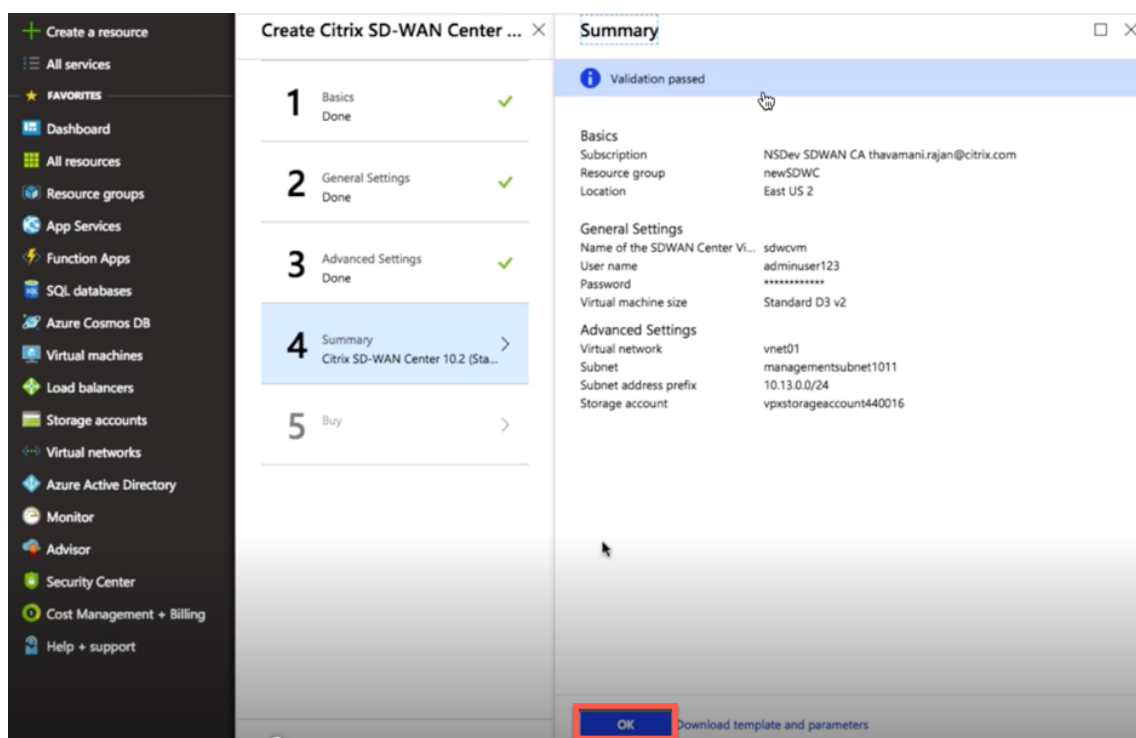

7. Après le déploiement réussi, la page **Créer** s'affiche. Lisez attentivement les **conditions d'utilisation et la politique de confidentialité** et cliquez sur **Créer**.

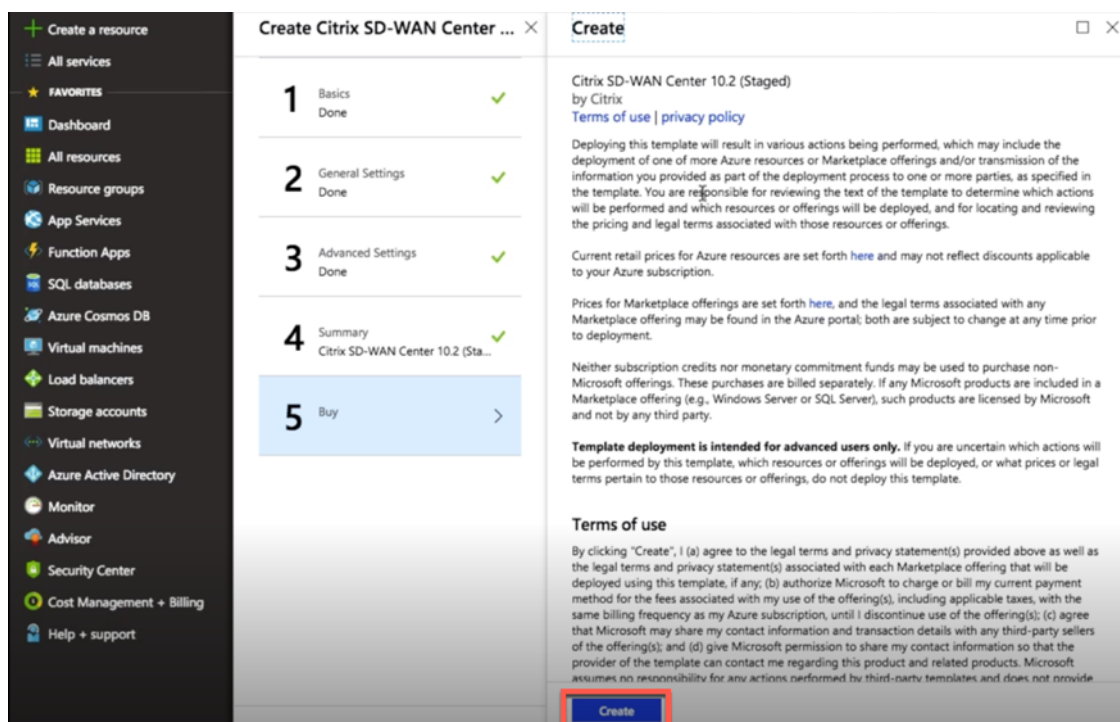

Attendez que le Provisioning de la machine virtuelle soit terminé, puis connectez-vous avec l'adresse IP qui a été attribuée à cette machine virtuelle (en vérifiant la section mise en réseau et en utilisant

les informations d'identification d'administrateur (définies à l'étape 4) et suivez les instructions générales de déploiement du SD-WAN Center.


## Ajouter un disque de données

Cette section décrit comment attacher un nouveau disque de données managé à une machine virtuelle (VM) à l'aide de [portail Azure](#). La taille de la machine virtuelle détermine le nombre de disques de données que vous pouvez attacher.

Dans le portail Azure, dans le menu de gauche, sélectionnez **Machines virtuelles** et sélectionnez une machine virtuelle dans la liste.

Effectuez les actions suivantes pour ajouter un disque de données supplémentaire dans Azure SD-WAN Center :

1. Arrêtez la VM.
2. Dans le tableau de bord de la machine virtuelle, sélectionnez **Disques** sous la section **Paramètres**.

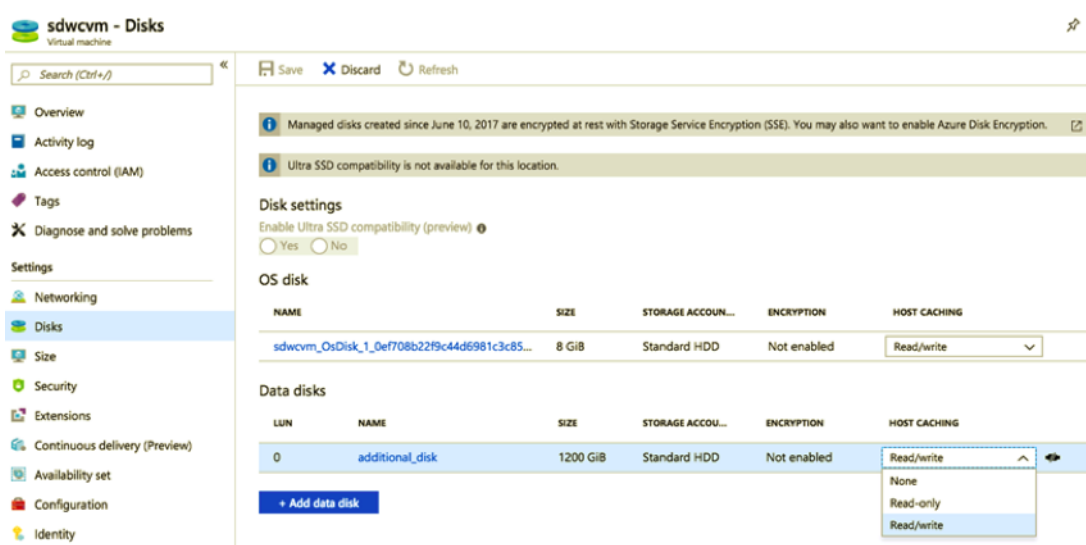

3. Cliquez sur **+ Ajouter un disque de données** et créez un nouveau disque de données avec l'autorisation de lecture et d'écriture.



Home > sdwcvm - Disks > Create managed disk

### Create managed disk

\* Disk name ⓘ  
sdwc\_Disk ✓

\* Resource group  
W0sdcwissue ▼  
[Create new](#)

Location  
East US 2

Availability zone ⓘ  
None

\* Account type ⓘ  
Standard HDD ▼

\* Size (GIB) ⓘ  
1023 ✓

Source type ⓘ  
None ▼

ESTIMATED PERFORMANCE ⓘ

IOPS limit	500
Throughput limit (MB/s)	60

[Create](#)

Joignez un disque en remplissant les informations obligatoires suivantes :

- **Nom du disque** —Indiquez un nom pour le disque de données de SD-WAN Center.
- **Groupe de ressources** : sélectionnez un groupe de ressources dans la liste déroulante.
- **Type de compte** : sélectionnez un type de compte dans la liste déroulante.
- **Taille (GIB)** —Fournir une taille en gibiocet.
- **Type de stockage** : sélectionnez un type de source dans la liste déroulante.

4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Pour activer la machine virtuelle, reportez-vous à la [Basculer le stockage actif vers un nouveau stockage de données](#) rubrique.

## Citrix SD-WAN Center sur AWS au format d'image importable VM

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center est un système de gestion centralisé ou un seul volet de solution de gestion du verre qui permet aux entreprises de configurer, de surveiller et d'analyser toutes les appliances Citrix SD-WAN sur leur WAN.

## Instanciation d'un dispositif virtuel (AMI) SD-WAN Center sur AWS

Vous avez besoin d'un compte AWS pour installer une appliance virtuelle SD-WAN Center dans un VPC AWS. Vous pouvez créer un compte AWS [ici](#). Le SD-WAN Center est disponible en tant qu'image machine Amazon (AMI) dans AWS Marketplace.

### Remarque :

Amazon apporte des modifications fréquentes à ses pages AWS, de sorte que les instructions suivantes peuvent ne pas être mises à jour.


Il existe deux approches pour instancier une appliance virtuelle (AMI) SD-WAN Center sur AWS :

1. **Première approche :** Dans un navigateur Web, tapez <http://aws.amazon.com/>. Sélectionnez AWS Management Console sous My Account pour ouvrir Amazon Web Services (AWS).

### Deuxième approche :

dans un navigateur Web, tapez <http://console.aws.amazon.com> pour ouvrir **Amazon Web Services**.


2. Utilisez les informations d'identification de votre compte AWS pour vous connecter. Cela vous amène à la page **Amazon Web Services**. Vous pouvez consulter la liste des **services récemment visités** ainsi que tous les autres services.

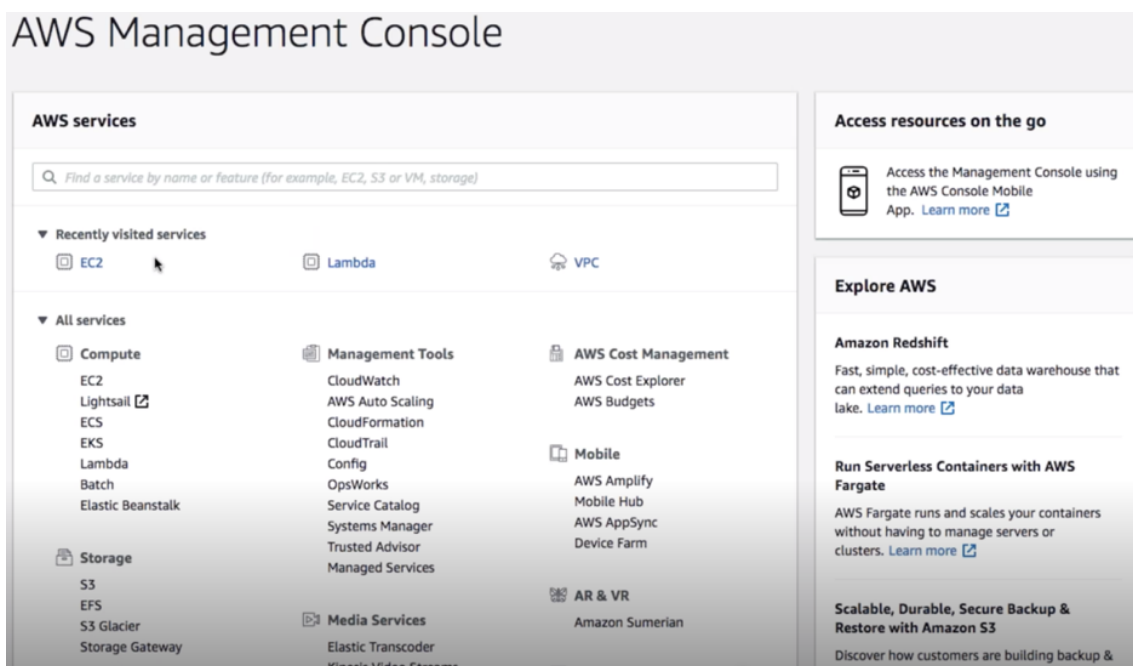

Les appliances Citrix SD-WAN Center offrent l'EC2 en tant qu'instances de service AWS.


- **EC2 Dashboard** - cloud de calcul élastique, services virtuels/instances redimensionnables

3. Cliquez sur **EC2** dans la section **Calcul**, puis sélectionnez **Launch Instance**.

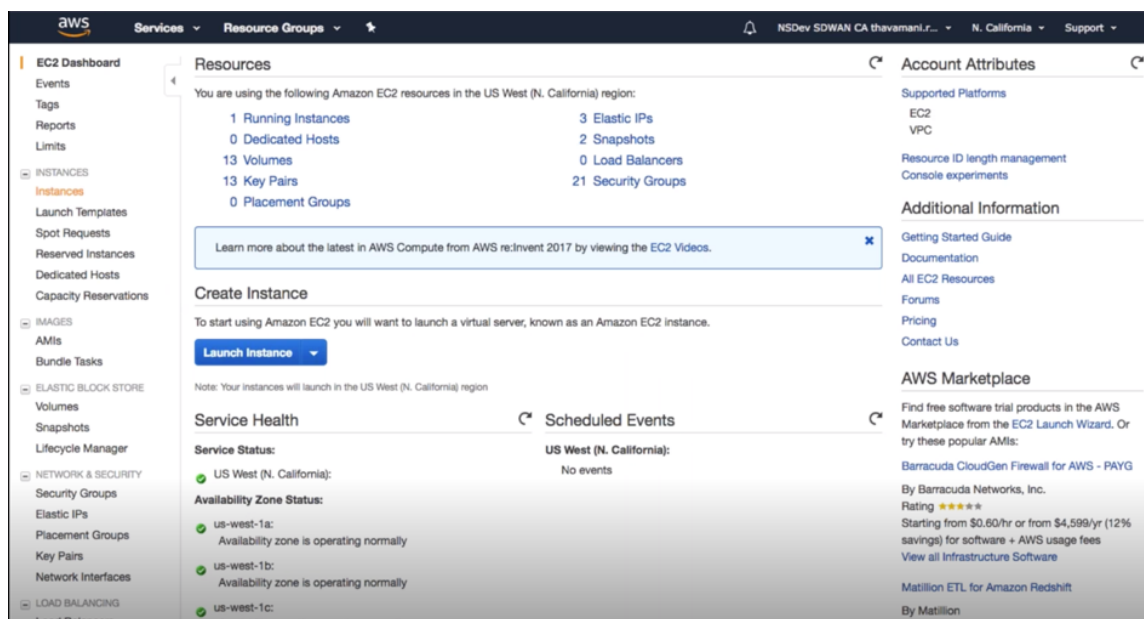

Vous pouvez sélectionner l'option **Lancer l'instance** ou accéder manuellement à l'écran **Instance** en sélectionnant l'emplacement de l'option **Instances** sur le côté gauche sous **INSTANCES** (reportez-vous à la capture d'écran ci-dessus).

4. Dans la page **Choisir une AMI**, cliquez sur l'onglet **AWS Marketplace**.
5. Dans le champ de texte Rechercher, tapez SD-WAN pour rechercher l'AMI SD-WAN, puis cliquez sur **Rechercher**.

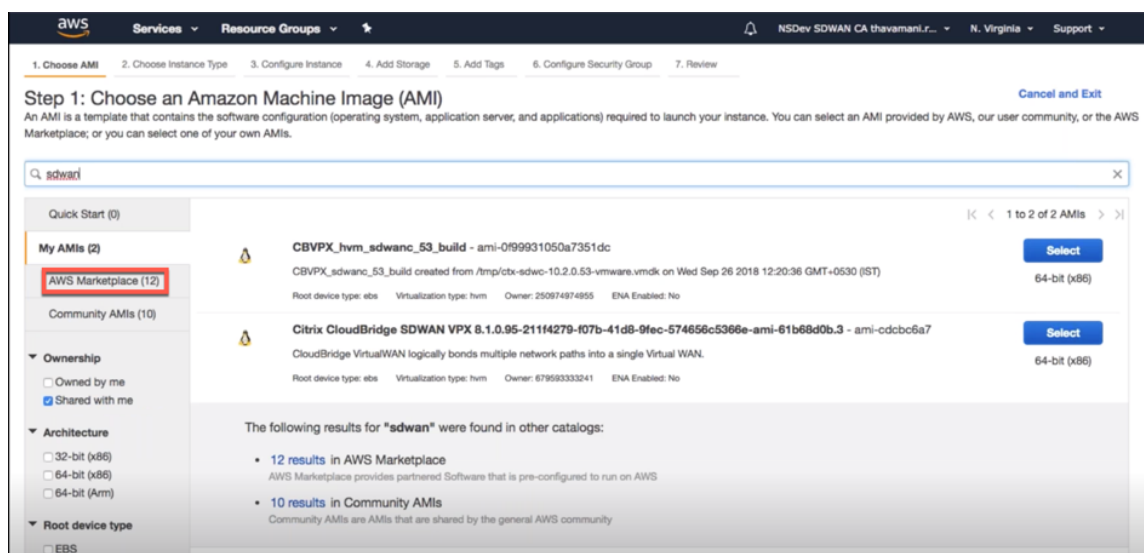

Sur la page des résultats de la recherche, sélectionnez l'une des AMI Citrix SD-WAN Center avec la dernière version, cliquez sur **Sélectionner**.

Un modèle d'**AMI** contient la configuration logicielle, y compris le système d'exploitation, le serveur d'applications et les applications. Ce modèle est requis pour lancer des instances.

6. Choisissez un type d'instance et sélectionnez **Suivant : Configurer le détail de l'instance**. Vous pouvez filtrer votre recherche en sélectionnant un type d'instance spécifique ou tout type d'instance avec la génération actuelle.

	Family	Type	vCPUs	Memory (GiB)	Instance Storage (GiB)	EBS-Optimized Available	Network Performance	IPv6 Support
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.nano	1	0.5	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	General purpose	t2.micro	1	1	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.small	1	2	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.medium	2	4	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.large	2	8	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.xlarge	4	16	EBS only	-	Moderate	Yes
<input type="checkbox"/>	General purpose	t2.2xlarge	8	32	EBS only	-	Moderate	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	General purpose	t3.nano	2	0.5	EBS only	Yes	Up to 5 Gigabit	Yes
<input checked="" type="checkbox"/>	General purpose	t3.micro	2	1	EBS only	Yes	Up to 5 Gigabit	Yes

Amazon EC2 fournit un large choix de types d'instance optimisés pour s'adapter à différents cas d'utilisation. Les instances sont des serveurs virtuels capables d'exécuter des applications.

7. Dans la page **Configurer l'instance**, tapez 1 dans la zone **de texte Nombre d'instances** et remplissez les autres détails tels que Réseau, Sous-réseau, etc. pour une instance spécifique, selon les besoins. Cliquez sur **Suivant : Ajouter un stockage**.

**Step 3: Configure Instance Details**

Configure the instance to suit your requirements. You can launch multiple instances from the same AMI, request Spot instances to take advantage of the lower pricing, assign an access management role to the instance, and more.

**Number of instances** 1 **Launch into Auto Scaling Group**

**Purchasing option** ☐ Request Spot instances

**Network** vpc-257ea54e | Ruchira-VPC **Create new VPC**

**Subnet** subnet-22945068 | SDP-test | us-east-1c **Create new subnet**  
251 IP Addresses available

**Auto-assign Public IP** ☐ Use subnet setting (Disable)

**Placement group** ☐ Add instance to placement group.

**Capacity Reservation** Open **Create new Capacity Reservation**

**IAM role** None **Create new IAM role**


**CPU options** ☐ Specify CPU options

**Shutdown behavior** Stop


**Enable termination protection** ☐ Protect against accidental termination

**Monitoring** ☐ Enable CloudWatch detailed monitoring  
Additional charges apply.


8. L'instance est lancée avec les paramètres du périphérique de stockage. Vous pouvez ajouter un nouveau volume séparément une fois l'instance provisionnée.

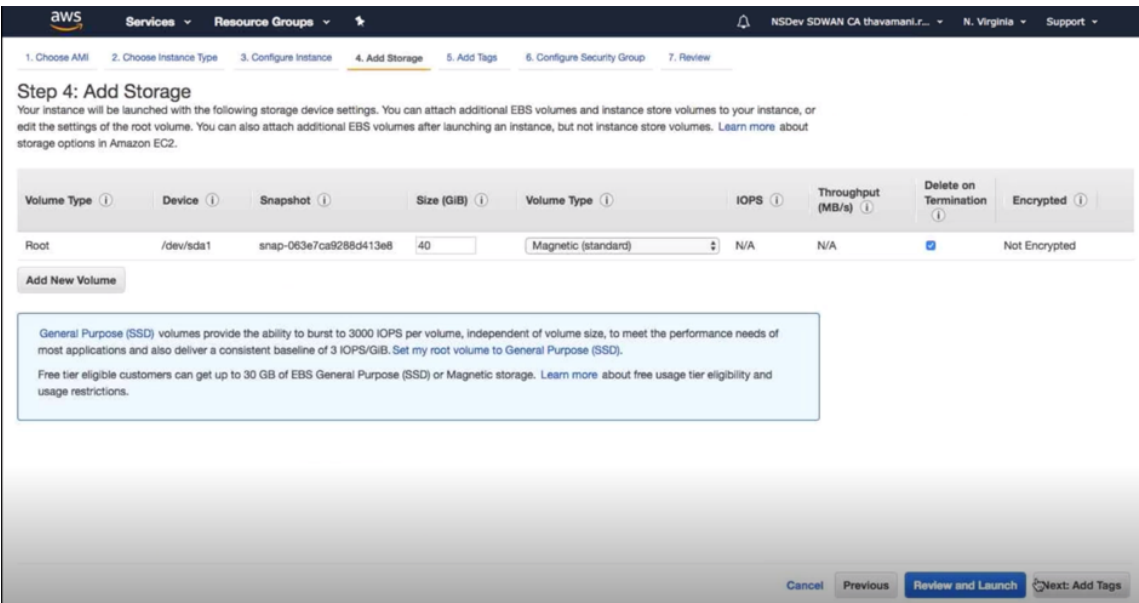

9. Cliquez sur **Review and Launch** pour sélectionner l’option de volume de démarrage selon vos besoins. Cliquez sur **Next**.

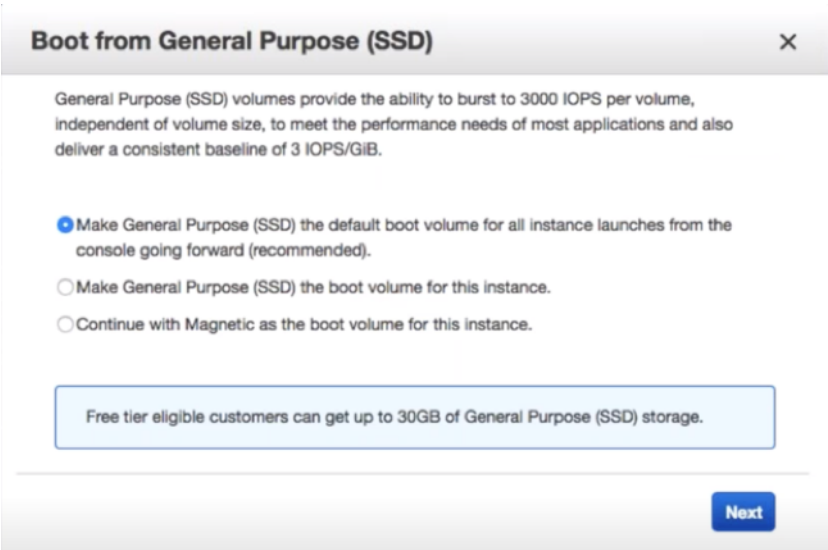

10. Ajoutez ou définissez une balise avec un **nom de clé** et une **valeur**. Cliquez sur **En savoir plus** pour en savoir plus sur le balisage. Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 balises au maximum. Cliquez sur **Suivant : Configurer le groupe de sécurité**.

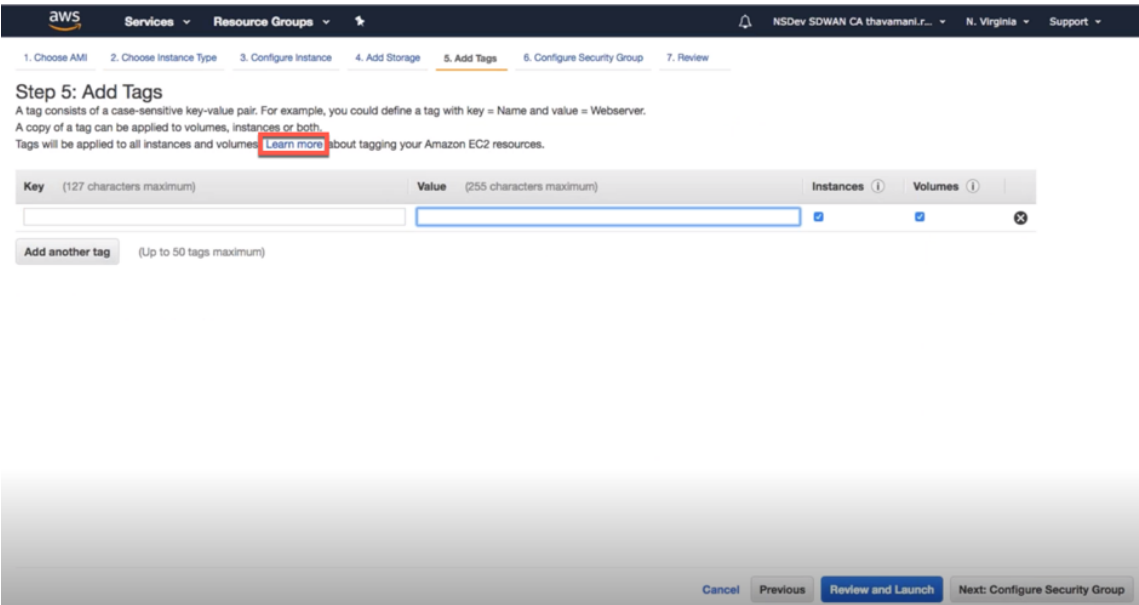


**Remarque :**

REMARQUE : La longueur d'une clé de balise doit être comprise entre 1 et 127 caractères.


11. Vous pouvez créer un groupe de sécurité général qui aide à contrôler le trafic de l'instance. Vous pouvez créer un nouveau groupe de sécurité ou sélectionner un groupe de sécurité existant dans la liste.

**Remarque :**

Assurez-vous que le groupe de sécurité permet aux connexions entrantes sur le port 2156 de collecter des données à partir des appliances Citrix SD-WAN.

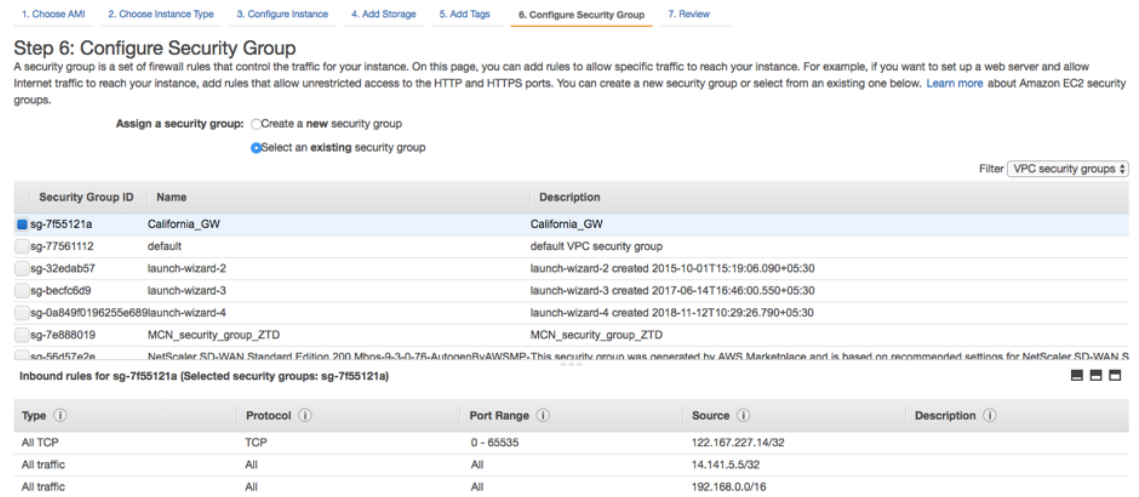

12. Vérifiez les détails de lancement de l'instance, puis cliquez sur **Lancer**. Une fenêtre contextuelle apparaît pour demander la création d'une paire de clés. Il est obligatoire de créer une paire de clés pour l'instance.

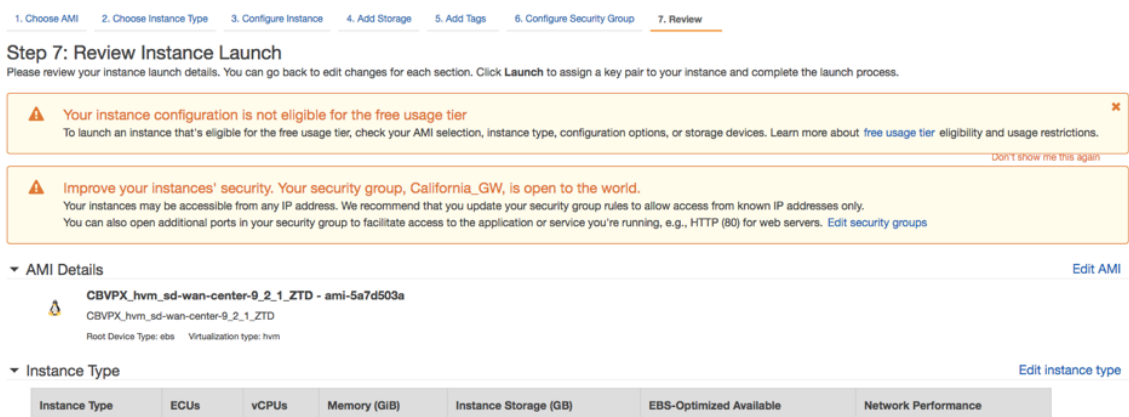

## Authentification à deux facteurs


April 13, 2021

L'authentification à deux facteurs (TFA) présente deux facteurs d'authentification pour accéder au Centre Citrix SD-WAN pour les comptes d'utilisateurs locaux et distants. Il introduit une couche de sécurité supplémentaire dans la séquence de connexion Citrix SD-WAN Center.

Le premier niveau d'authentification pour un compte d'utilisateur local est atteint à l'aide du mot de passe configuré sur Citrix SD-WAN Center. Pour de plus amples informations, consultez la section [Comptes utilisateur](#).

Le premier niveau d'authentification pour un compte d'utilisateur distant est atteint en utilisant le serveur d'authentification principal RADIUS ou TACACS+. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification](#).

Un serveur d'authentification supplémentaire RADIUS ou TACACS+ secondaire peut être configuré pour les comptes d'utilisateurs locaux et distants afin d'activer l'authentification à deux facteurs. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification](#).

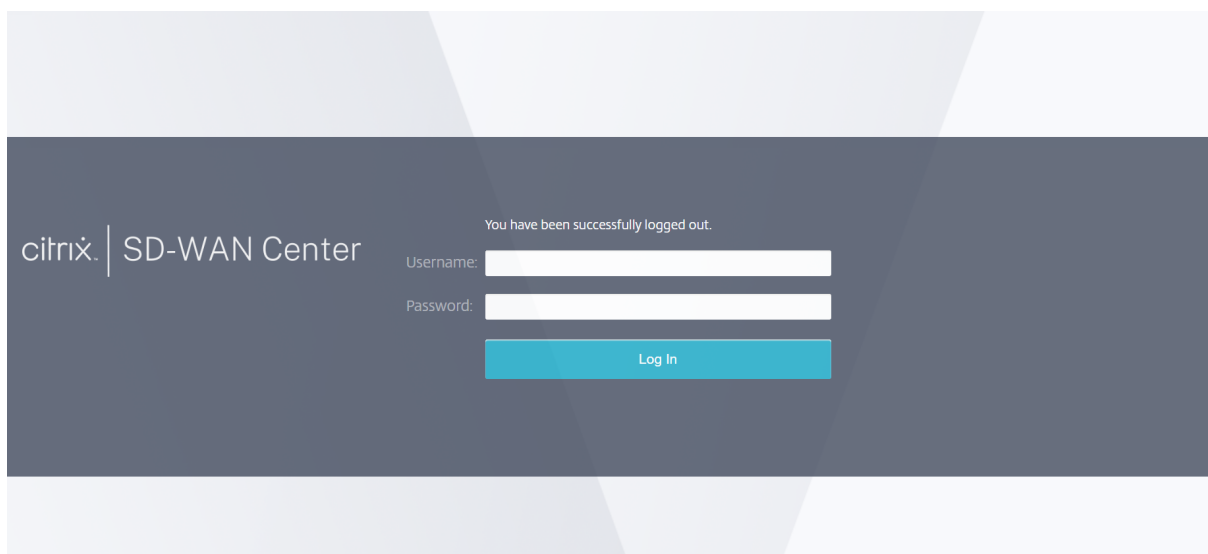

Informations d'identification de connexion au Centre Citrix SD-WAN :

- **Nom d'utilisateur** : nom d'utilisateur configuré sur SD-WAN Center ou sur le serveur d'authentification principal.
- **Mot de passe** : mot de passe configuré sur SD-WAN Center ou sur le serveur d'authentification principal.
- **Mot de passe secondaire** : mot de passe configuré sur le serveur d'authentification secondaire.

#### Remarque

L'option **Mot de passe secondaire** apparaît uniquement lorsque le serveur d'authentification secondaire est configuré.

## Authentification

April 13, 2021

Vous pouvez configurer des serveurs d'authentification tels que RADIUS ou TACACS+ pour authentifier les utilisateurs distants qui se connectent à Citrix SD-WAN Center. L'authentification principale est le premier facteur d'authentification pour les utilisateurs distants lorsque l'authentification à deux facteurs est activée. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification à deux facteurs](#).

#### Remarque

Assurez-vous que les comptes d'utilisateur sont créés sur les serveurs d'authentification requis.



## Serveur d'authentification RADIUS

Pour utiliser l'authentification RADIUS, vous devez spécifier et configurer au moins un serveur RADIUS. Vous pouvez également configurer des serveurs de sauvegarde redondants, jusqu'à trois serveurs RADIUS au maximum. Les serveurs sont vérifiés séquentiellement, en commençant par le serveur répertorié en premier dans la section **Serveurs**. Assurez-vous que les comptes d'utilisateur requis sont créés sur le serveur d'authentification RADIUS.

Pour activer et configurer l'authentification RADIUS :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres d'utilisateur/d'authentification**.
2. Dans la section **Authentification principale > Authentification RADIUS**, activez la case à cocher **Activer l'authentification RADIUS**.

### Remarque

Si l'authentification TACACS+ est déjà activée, elle est désactivée.

3. Dans le champ **Délai d'expiration**, entrez l'intervalle de temps (en secondes) pour attendre une réponse d'authentification du serveur RADIUS.

La valeur du délai d'expiration doit être inférieure ou égale à 10 secondes.

4. Dans le champ **Clé serveur**, entrez une clé secrète à utiliser lors de la connexion aux serveurs RADIUS.
5. Dans les champs **Confirmer la clé du serveur**, entrez à nouveau la clé secrète.

### Remarque

Les paramètres de **délai d'attente** et de **clé de serveur** sont appliqués à tous les serveurs configurés\*\*\*.

6. Sélectionnez **Activer deux facteurs** pour activer l'authentification à deux facteurs.

### Remarque

L'option **Activer deux facteurs** s'affiche uniquement lorsque le serveur d'authentification secondaire est configuré.

Configurez un serveur d'authentification secondaire, RADIUS ou TACAS+. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification](#).

7. Cliquez sur l'icône plus (+) en regard de **Serveurs** pour ajouter un serveur RADIUS.
8. Dans le champ **Adresse IP**, entrez l'adresse IP de l'hôte du serveur RADIUS.

9. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port du serveur RADIUS. Le numéro de port par défaut est 1812.

Primary Authentication

**RADIUS Authentication** ⓘ

☒ Enable RADIUS Authentication

Timeout:  Server Key:  Confirm Server Key:

☒ Enable Two-factor

Servers +

	IP Address	Port	Delete
▲ ▼	10.102.72.41	1812	

**TACACS+ Authentication** ⓘ

☐ Enable TACACS+ Authentication

10. Cliquez sur **Apply**.
11. Cliquez sur **Vérifier** pour vérifier la connexion au serveur RADIUS. La boîte de dialogue **Vérifier les paramètres du serveur RADIUS** s'affiche.

**Verify RADIUS Server Settings** [X]

Enter a valid user name and password for the authentication servers to verify your configuration.

User Name:

Password:

12. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour les serveurs d'authentification, puis cliquez sur **Vérifier**.

Pour configurer plus de serveurs, répétez les étapes 7 à 12.

### Serveur d'authentification TACACS+

Pour utiliser TACACS+, vous devez spécifier et configurer au moins un serveur TACACS+. Vous pouvez également configurer des serveurs de sauvegarde redondants, jusqu'à un maximum de trois serveurs

TACACS+. Les serveurs sont vérifiés séquentiellement, en commençant par le serveur répertorié en premier dans la section **Serveurs**. Assurez-vous que les comptes utilisateur requis sont créés sur le serveur d'authentification TACACS+.

Pour activer et configurer l'authentification TACACS+:

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres d'utilisateur/d'authentification**.
2. Dans la section **Authentification primaire > Authentification TACACS+**, activez la case à cocher **Activer l'authentification TACACS+**.

**Remarque**

Si l'authentification RADIUS est déjà activée, elle est désactivée.

3. Dans le champ **Délai d'expiration**, entrez l'intervalle de temps (en secondes) pour attendre une réponse d'authentification du serveur TACACS+.  
La valeur du délai d'expiration doit être inférieure ou égale à 10 secondes.
4. Dans le champ **Type d'authentification**, sélectionnez la méthode de chiffrement à utiliser pour envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe au serveur TACACS+.
5. Dans le champ **Clé serveur**, entrez une clé secrète à utiliser lors de la connexion aux serveurs TACACS+.
6. Dans les champs **Confirmer la clé du serveur**, entrez à nouveau la clé secrète.

**Remarque**

Les paramètres de **délai d'expiration**, de **type d'authentification** et de **clé de serveur** sont appliqués à tous les serveurs configurés.

7. Sélectionnez **Activer deux facteurs** pour activer l'authentification à deux facteurs.

**Remarque**

L'option **Activer deux facteurs** s'affiche uniquement lorsque le serveur d'authentification secondaire est configuré.

Configurez un serveur d'authentification secondaire, RADIUS ou TACAS+. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification](#).

8. Cliquez sur l'icône plus (+) en regard de **Serveurs** pour ajouter un serveur TACACS+.
9. Dans le champ **Adresse IP**, entrez l'adresse IP de l'hôte du serveur TACACS+.
10. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port du serveur TACACS+. Le numéro de port par défaut est 49.

The image shows the 'Primary Authentication' configuration window. It has two main sections: 'RADIUS Authentication' and 'TACACS+ Authentication'. In the 'RADIUS Authentication' section, the 'Enable RADIUS Authentication' checkbox is unchecked. In the 'TACACS+ Authentication' section, the 'Enable TACACS+ Authentication' checkbox is checked. Below this, there are fields for 'Timeout' (set to 10), 'Authentication Type' (set to ASCII), 'Server Key' (masked with asterisks), and 'Confirm Server Key' (masked with asterisks). The 'Enable Two-factor' checkbox is also checked. At the bottom, there is a 'Servers' table with columns for IP Address, Port, and Delete. One server is listed with IP Address '10.102.72.41' and Port '49'. There are 'Apply' and 'Verify...' buttons at the bottom right of each section.

11. Cliquez sur **Apply**.
12. Cliquez sur **Vérifier** pour vérifier la connexion au serveur RADIUS. La boîte de dialogue **Vérifier les paramètres du serveur TACACS+** s'affiche.

The image shows a dialog box titled 'Verify TACACS+ Server Settings'. It contains the instruction 'Enter a valid user name and password for the authentication servers to verify your configuration.' Below this, there are two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters. At the bottom right, there are two buttons: 'Verify' and 'Close'.

13. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour les serveurs d'authentification, puis cliquez sur **Vérifier**.

Pour configurer plus de serveurs, répétez les étapes 8 à 13.

## Authentication

April 13, 2021

L'authentification secondaire est configurée pour activer l'authentification à deux facteurs pour les comptes d'utilisateurs locaux et distants. Vous pouvez configurer le serveur d'authentification RADIUS ou TACACS+ comme service d'authentification secondaire. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification à deux facteurs](#).

**Remarque**

Assurez-vous que les comptes d'utilisateur sont créés sur les serveurs d'authentification requis. Le mot de passe du compte d'utilisateur doit être utilisé comme deuxième facteur dans la séquence de connexion Citrix SD-WAN Center.

**Serveur d'authentification RADIUS secondaire**

Pour utiliser l'authentification RADIUS, vous devez spécifier et configurer au moins un serveur RADIUS. Vous pouvez également configurer des serveurs de sauvegarde redondants, jusqu'à trois serveurs RADIUS au maximum. Les serveurs sont vérifiés séquentiellement, en commençant par le serveur répertorié en premier dans la section **Serveurs**. Assurez-vous que les comptes d'utilisateur requis sont créés sur le serveur d'authentification RADIUS.

Pour activer et configurer l'authentification RADIUS :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres d'utilisateur/d'authentification**.
2. Dans la section **Authentification secondaire > Authentification RADIUS**, activez la case à cocher **Activer l'authentification RADIUS secondaire**.

**Remarque**

Si l'authentification TACACS+ est déjà activée, elle est désactivée.

3. Dans le champ **Délai d'expiration**, entrez l'intervalle de temps (en secondes) pour attendre une réponse d'authentification du serveur RADIUS.  
La valeur du délai d'expiration doit être inférieure ou égale à 10 secondes.
4. Dans le champ **Clé serveur**, entrez une clé secrète à utiliser lors de la connexion aux serveurs RADIUS.
5. Dans les champs **Confirmer la clé du serveur**, entrez à nouveau la clé secrète.

**Remarque**

Les paramètres de **délai d'attente** et de **clé de serveur** sont appliqués à tous les serveurs configurés\*\*\*.

6. Cliquez sur l'icône plus (+) en regard de **Serveurs** pour ajouter un serveur RADIUS.
7. Dans le champ **Adresse IP**, entrez l'adresse IP de l'hôte du serveur RADIUS.
8. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port du serveur RADIUS. Le numéro de port par défaut est 1812.

9. Cliquez sur **Apply**.
10. Cliquez sur **Vérifier** pour vérifier la connexion au serveur RADIUS. La boîte de dialogue **Vérifier les paramètres du serveur RADIUS secondaire** s'affiche.

11. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour les serveurs d'authentification, puis cliquez sur **Vérifier**.

Pour configurer plus de serveurs, répétez les étapes 6 à 11.

### Serveur d'authentification TACACS+ secondaire

Pour utiliser TACACS+, vous devez spécifier et configurer au moins un serveur TACACS+. Vous pouvez également configurer des serveurs de sauvegarde redondants, jusqu'à un maximum de trois serveurs TACACS+. Les serveurs sont vérifiés séquentiellement, en commençant par le serveur répertorié en premier dans la section **Serveurs**. Assurez-vous que les comptes utilisateur requis sont créés sur le serveur d'authentification TACACS+.

Pour activer et configurer l'authentification TACACS+:

1. Dans l'interface Web de SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres utilisateur/authentification**.
2. Dans la section **Authentification secondaire > Authentification TACACS+**, activez la case à cocher **Activer l'authentification TACACS+ secondaire**.

#### Remarque

Si l'authentification RADIUS est déjà activée, elle est désactivée.


3. Dans le champ **Délai d'expiration**, entrez l'intervalle de temps (en secondes) pour attendre une réponse d'authentification du serveur TACACS+.  
La valeur du délai d'expiration doit être inférieure ou égale à 10 secondes.
4. Dans le champ **Type d'authentification**, sélectionnez la méthode de chiffrement à utiliser pour envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe au serveur TACACS+.
5. Dans le champ **Clé serveur**, entrez une clé secrète à utiliser lors de la connexion aux serveurs TACACS+.
6. Dans les champs **Confirmer la clé du serveur**, entrez à nouveau la clé secrète.

#### Remarque

Les paramètres de **délai d'expiration**, de **type d'authentification** et de **clé de serveur** sont appliqués à tous les serveurs configurés.

7. Cliquez sur l'icône plus (+) en regard de **Serveurs** pour ajouter un serveur TACACS+.
8. Dans le champ **Adresse IP**, entrez l'adresse IP de l'hôte du serveur TACACS+.
9. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port du serveur TACACS+. Le numéro de port par défaut est 49.

10. Cliquez sur **Apply**.
11. Cliquez sur **Vérifier** pour vérifier la connexion au serveur RADIUS. La boîte de dialogue **Vérifier les paramètres du serveur TACACS+** s'affiche.

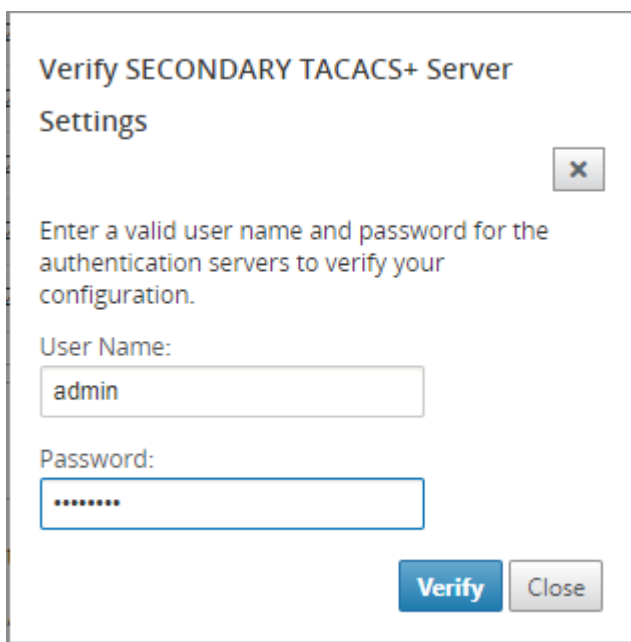

12. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour les serveurs d'authentification, puis cliquez sur **Vérier**.

Pour configurer plus de serveurs, répétez les étapes 7 à 12.


## Déploiement d'un réseau à région unique

April 13, 2021

Si votre organisation dispose d'un petit réseau couvrant une limite administrative (ou géographique) unique, vous pouvez utiliser Citrix SD-WAN Center en mode par défaut (avec une seule « région par défaut »). Une région peut prendre en charge jusqu'à 550 sites.


Un réseau de région unique dispose d'un nœud de contrôle maître (MCN) pour le contrôle centralisé et d'un centre Citrix SD-WAN pour la gestion centralisée. La région associée et contrôlée par le MCN est appelée région par défaut. Le Citrix SD-WAN Center interroge le MCN et tous les matériels de succursale dans la région par défaut.



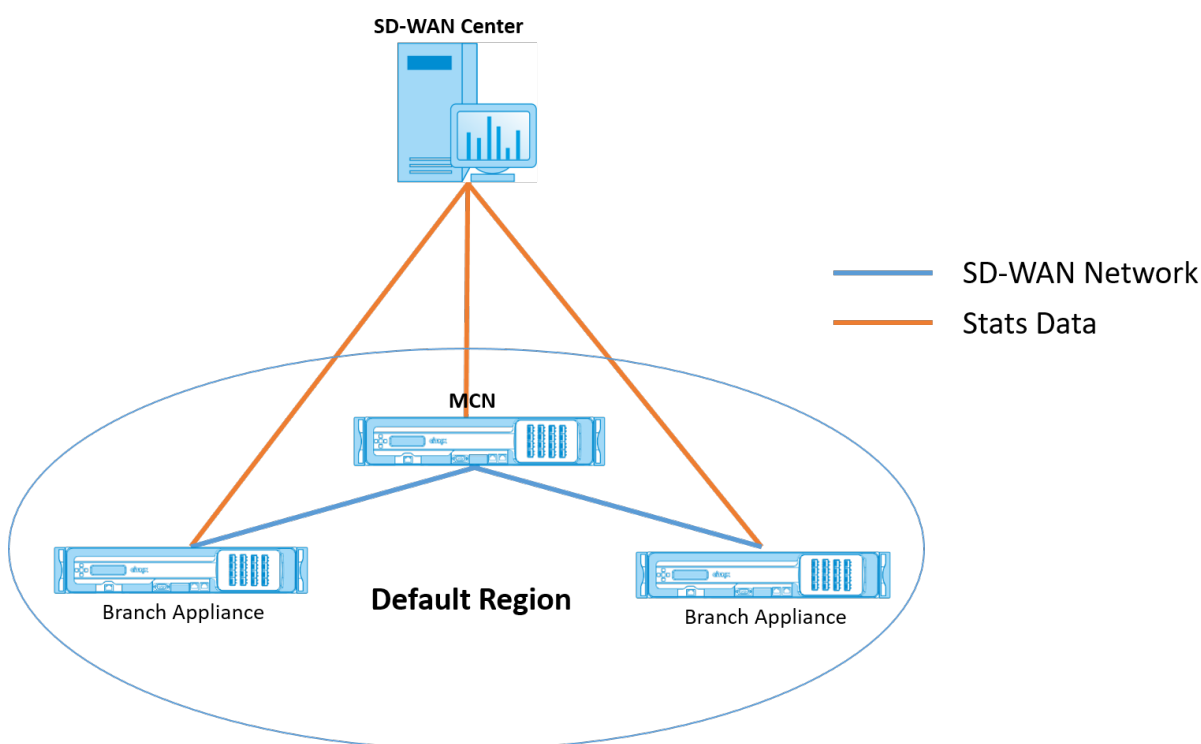

Pour déployer Citrix SD-WAN Center pour une région unique :

1. Téléchargez le logiciel Citrix SD-WAN Center. Pour de plus amples informations, consultez [Configuration système requise et installation](#).
2. Installez Citrix SD-WAN Center sur, [Serveur ESXi](#), [XenServer Hyper-V](#) ou [Azure](#).
3. Configuration des paramètres de l'interface de gestion. Pour de plus amples informations, consultez la section [Configurer les paramètres de l'interface de gestion](#).
4. Installez le certificat Citrix SD-WAN Center sur le MCN. Pour de plus amples informations, consultez [Installer le certificat Citrix SD-WAN Center](#)
5. Dans l'interface graphique de Citrix SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Découverte du réseau > Paramètres de découverte**.
6. Dans le champ **Master Controller Node MGT IP Address**, entrez l'adresse IP MCN et cliquez sur **Tester**. Cela établit une connexion entre le MCN et Citrix SD-WAN Center.

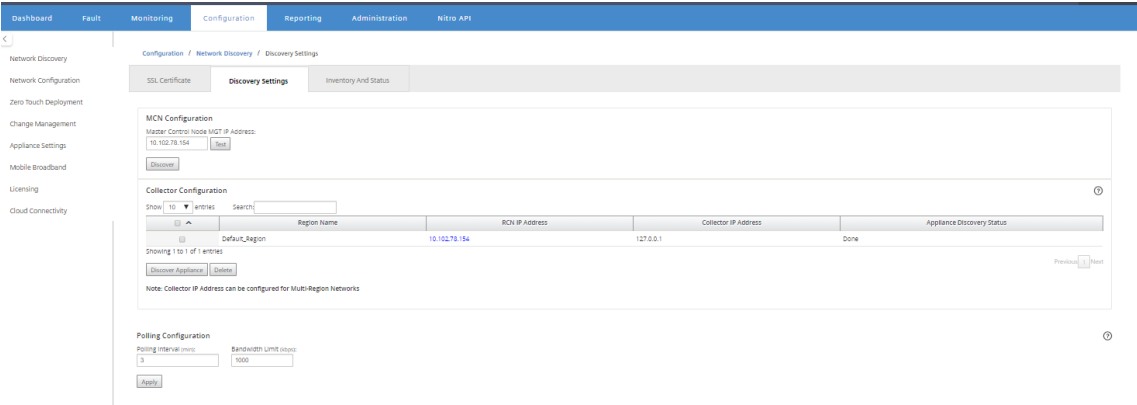

7. Cliquez sur **Découvrir**. Si vous avez déjà découvert un MCN, cette option devient **Redécouvrir**.

8. Une fois l’opération de découverte terminée, cliquez sur l’onglet **Inventaire et état**.

Le tableau **Inventory and Status** affiche les informations d’état de toutes les appliances Citrix SD-WAN découvertes.

9. Cochez la case **Sondage** dans le coin supérieur gauche de l’en-tête du tableau.

Cette option coche la case **Sondage** pour chaque appliance répertoriée dans le tableau. Pour exclure une appliance de la liste d’interrogation, désactivez sa case à cocher.

SSL Certificate

Discovery Settings

Inventory And Status

Select Region: 

Default\_Region

Showing 1 - 4 of 4

Search

<input type="checkbox"/> Poll	State	Name	Region Name	MGT IP Address	Model	Serial Number	Software	Registry Timestamp	Last Successful Poll	Latest Record	Download
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-P	Default_Region	10.102.78.175	vpv	301a93fa-9e2c-fd44-b991-6f74f25cd90f	R9_3_0_401_434810	1540786694	11/26/18 4:08	11/22/18 4:45	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-P	Default_Region								
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-S	Default_Region	10.102.78.184	vpv	98538a49-0de7-bc78-4105-2b4f01845078	R9_3_0_401_434810	1540786694	11/26/18 4:08	11/19/18 16:04	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-CL1	Default_Region								

10. Cliquez sur **Apply**.

### Conseil


Vous pouvez augmenter la taille de stockage du centre Citrix SD-WAN en créant un magasin de données sur votre machine virtuelle et en basculant le magasin de données. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section [Basculer le stockage actif vers un nouveau stockage de données](#).

## Déploiement réseau multi-région

April 13, 2021


Si votre organisation dispose d'un réseau étendu couvrant plusieurs limites administratives (ou géographiques), vous pouvez utiliser Citrix SD-WAN Center en mode multi-région, chaque région prenant en charge jusqu'à 550 sites.

Le réseau multi-région prend en charge une architecture hiérarchique avec un nœud de contrôle maître (MCN) contrôlant plusieurs nœuds de contrôle régionaux (RCN). Chaque RCN, à son tour, contrôle plusieurs sites clients. Le MCN peut également être utilisé en option pour contrôler certains sites clients directement dans le cadre de la « région par défaut ». Cette architecture hiérarchique et distribuée permet une plus grande échelle et une délégation efficace de l'administration régionale.

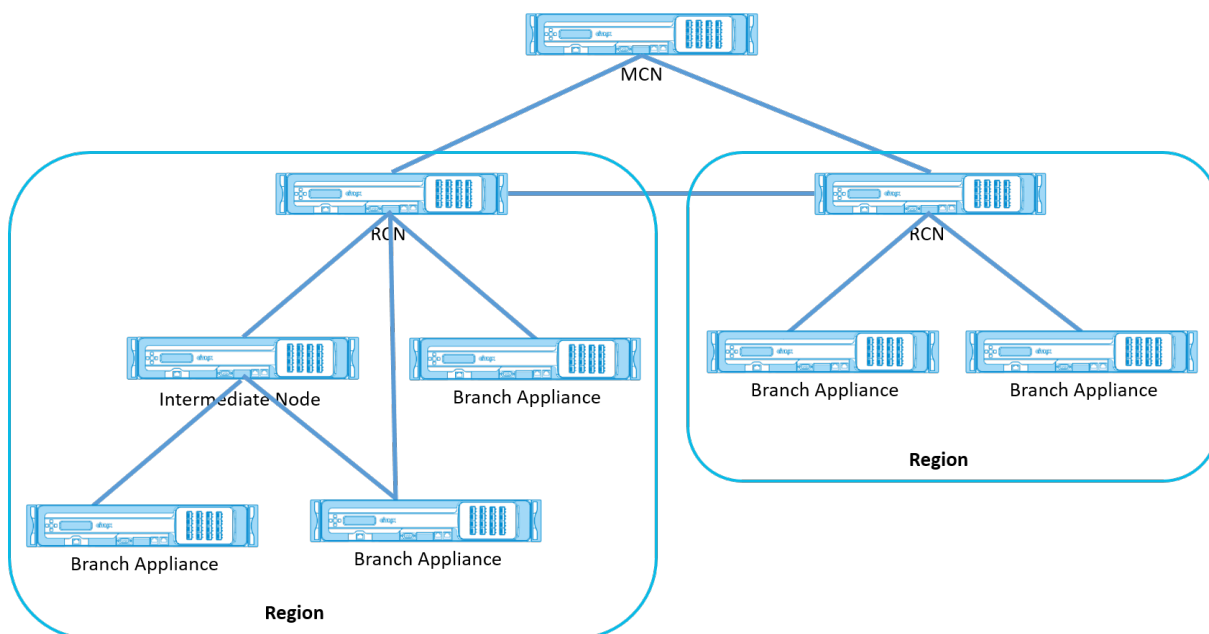

Le Citrix SD-WAN Center interroge le MCN, les RCN et toutes les appliances de succursales associées.

L'architecture multi-région de Citrix SD-WAN Center nécessite l'ajout d'un collecteur par région, pour collecter et stocker des données et des statistiques au niveau de la région. Cette architecture distribuée permet une plus grande échelle sur plusieurs régions, tout en préservant la vue « panneau unique » pour la gestion de l'ensemble du réseau.

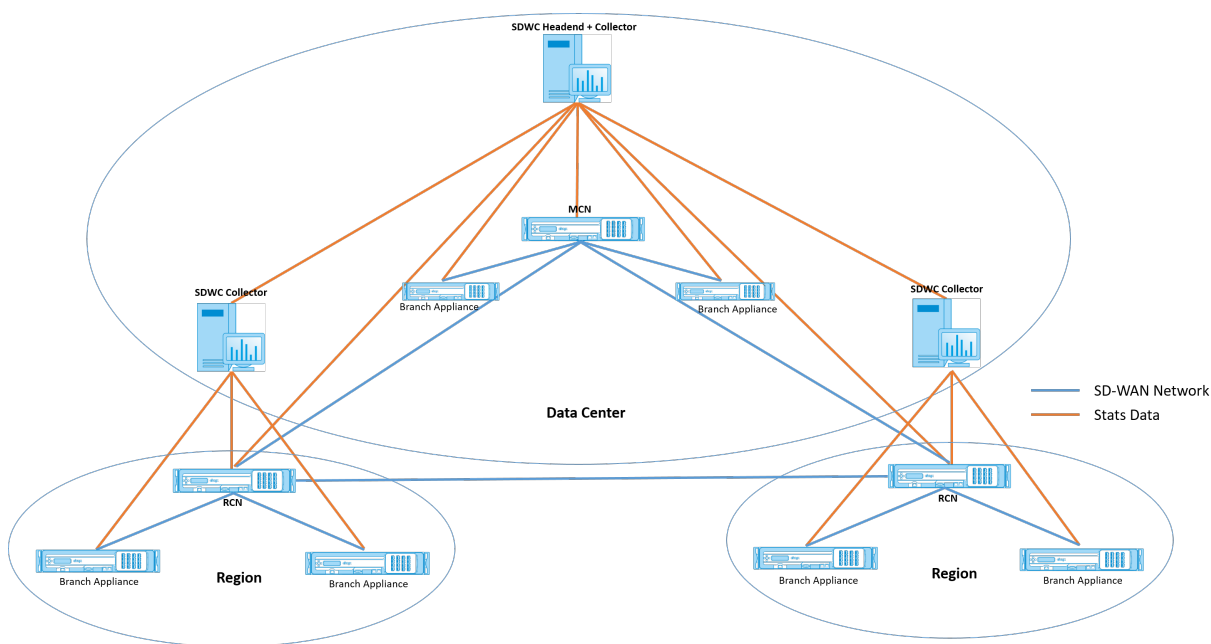

### Remarque


Pour un déploiement multi-région, les statistiques de région par défaut incluent des statistiques de tous les sites gérés par le MCN et le RCN. Toutefois, les données RCN ne sont pas stockées sur le collecteur SD-WAN Center. Le collecteur du SD-WAN Center obtient les données du site de la MRC auprès des collecteurs régionaux respectifs.

### Pour déployer Citrix SD-WAN Center pour multi-région :

1. Téléchargez le logiciel Citrix SD-WAN Center. Pour plus d'informations, consultez [Configuration système requise et installation](#).
2. Installez Citrix SD-WAN Center sur [Serveur ESXi](#), [XenServer](#), [Hyper-V](#) ou [Azure](#).
3. Configuration des paramètres de l'interface de gestion. Pour de plus amples informations, consultez [Configurer les paramètres de l'interface de gestion](#).
4. Connectez-vous à l'interface Citrix SD-WAN Center.
5. Téléchargez le certificat SSL à partir de la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center et installez-le sur l'appliance MCN. Pour de plus amples informations, consultez la section [Installer le certificat Citrix SD-WAN Center](#).
6. Dans l'interface graphique de Citrix SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Découverte du réseau > Paramètres de découverte**.
7. Dans le champ **Master Controller Node MGT IP Address**, entrez l'adresse IP MCN et cliquez sur **Tester**. Cela établit une connexion entre le MCN et Citrix SD-WAN Center.
8. Cliquez sur **Découvrir**. Une liste de tous les RCN connectés au MCN apparaît dans la section **Configuration du collecteur**.

Remarque

Le Centre Citrix SD-WAN agit comme collecteur pour la région par défaut.

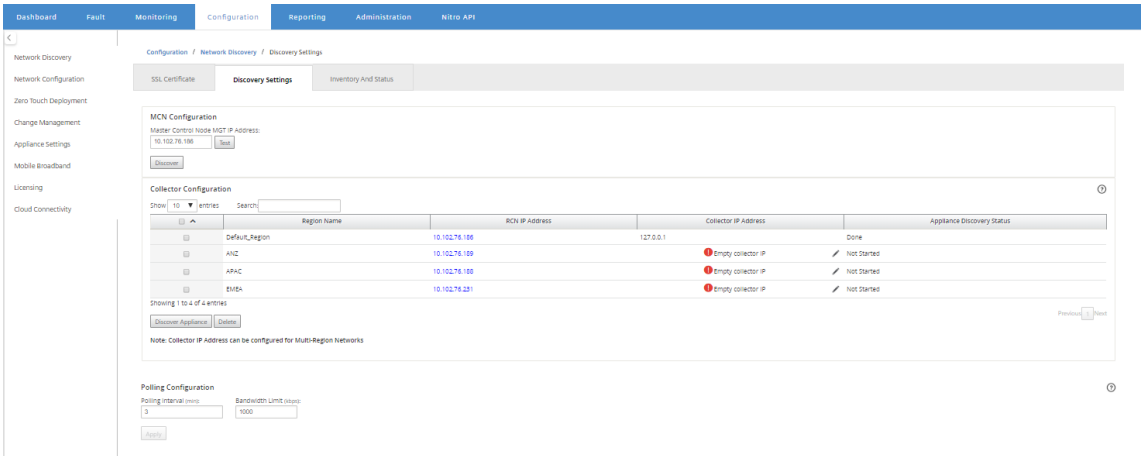


9. Cliquez sur l'icône de modification et, dans le champ **IP du collecteur**, entrez l'adresse IP du Citrix SD-WAN Center que vous souhaitez configurer en tant que collecteur pour une région.


Remarque

Pour configurer un collecteur, installez une machine virtuelle Citrix SD-WAN Center et configurez l'adresse IP de gestion. L'adresse IP de gestion de ce Citrix SD-WAN Center est l'adresse IP du collecteur.

10. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer l'adresse IP du collecteur et pousser la paire Certificat-clé vers le RCN.

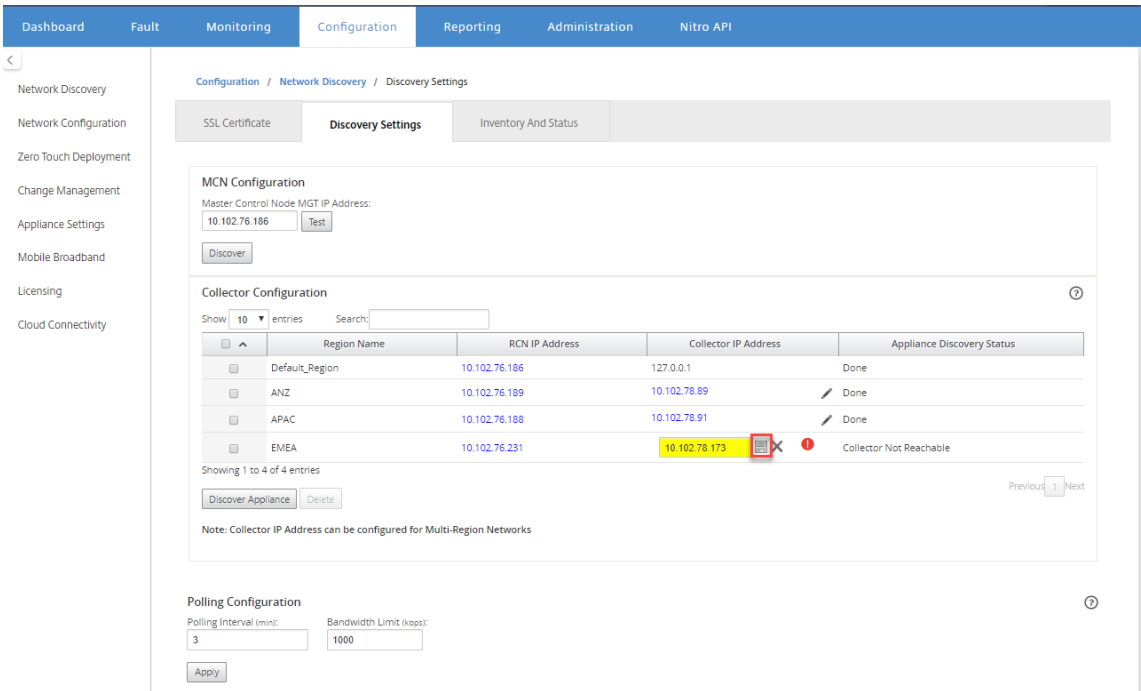


11. Entrez les informations d’identification du RCN et cliquez sur **Push Certificate**.

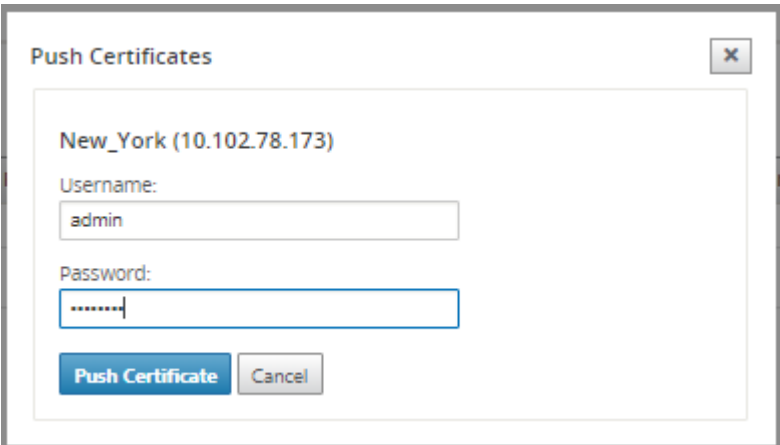

12. De même, configurez l’adresse IP du collecteur pour tous les RCN.

**Remarque**

Les appliances sont détectées automatiquement toutes les 30 minutes. Si de nouveaux RNC sont ajoutés au réseau et qu’une gestion des modifications est effectuée, vous pouvez sélectionner l’appliance et cliquer sur **Découvrir l’appliance pour découvrir** immédiatement l’appliance.

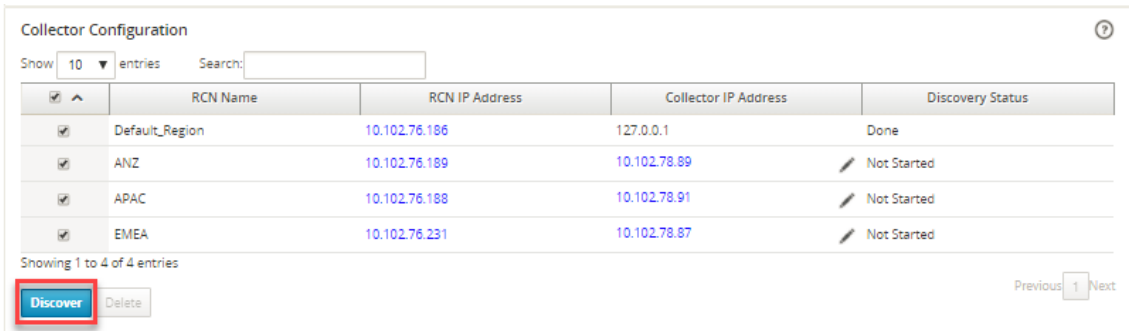

	RCN Name	RCN IP Address	Collector IP Address	Discovery Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Default_Region	10.102.76.186	127.0.0.1	Done
<input checked="" type="checkbox"/>	ANZ	10.102.76.189	10.102.78.89	Not Started
<input checked="" type="checkbox"/>	APAC	10.102.76.188	10.102.78.91	Not Started
<input checked="" type="checkbox"/>	EMEA	10.102.76.231	10.102.78.87	Not Started

Une fois que le **Statut de découverte** est passé à **Terminé**, vous pouvez afficher les sites découverts dans la page **Stock et statut**.

SSL CertificateDiscovery SettingsInventory And Status

Select Region: All

Showing 1 - 8 of 8

Search

Poll	State	Name	Region Name	MGT IP Address	Model	Serial Number	Software	Registry Timestamp	Last Successful Poll	Latest Record	Download
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-P	Default_Region	10.102.78.175	vpx	301a93fa-9e2c-fd44-b991-6f74f25cd90f	R9_3_0_401_434810	1540786694	11/26/18 4:14	11/22/18 5:19	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-P	Default_Region								
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-MCN-S	Default_Region	10.102.78.184	vpx	98538a49-0de7-bc78-4105-2b4f01845078	R9_3_0_401_434810	1540786694	11/26/18 4:14	11/19/18 16:06	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-CL1	Default_Region								
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-R1-CL1	New_York	10.102.78.178	vpx	083e52e4-d75a-36f8-5d1e-30f266d40b68	R9_5_0_401_434810	1538848425	11/26/18 4:11	11/26/18 4:11	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-R1-CL2	New_York								
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-RCN1-P	New_York	10.102.78.177	vpx	628d9f7f-55c0-d912-b770-856717f16f07	R9_5_0_401_434810	1538848425	11/26/18 4:11	11/26/18 4:11	
<input type="checkbox"/>	Not Polling	RL-RCN1-S	New_York	10.102.78.180	vpx	9f9ffa51-c34c-77c8-b637-b8ab6a26654e	R9_5_0_401_434810	1538848425	11/26/18 4:11	11/26/18 4:10	

Conseil

Vous pouvez filtrer les sites en fonction du nom de la région. Dans le champ **Sélectionner une région**, sélectionnez la région.

13. Dans la page **Stock et état**, sélectionnez les sites que vous souhaitez lancer l’interrogation, puis cliquez sur **Appliquer**.

Conseil

Vous pouvez augmenter la taille de stockage du collecteur en créant un magasin de données sur votre machine virtuelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section [Basculer le stockage actif vers un nouveau stockage de données](#).

Vous pouvez sélectionner des régions spécifiques pour afficher les rapports d’événements et de statistiques.

Les données des événements et des rapports statistiques sont extraites du collecteur de la région concernée.



## Configuration

April 13, 2021

Les premières étapes de configuration de Citrix SD-WAN Center sont courantes pour le réseau monorégion et le réseau multi-région. Voici une liste des procédures de configuration courantes :

- [Configurer les paramètres de l'interface de gestion](#)
- [Installez les certificats Citrix SD-WAN Center.](#)
- [Basculer le stockage actif vers un nouveau tri des données.](#)

## Configurer les paramètres de l'interface de gestion

April 13, 2021

Vous pouvez utiliser l'interface Web Citrix SD-WAN Center pour configurer les paramètres de l'interface de gestion.

Les paramètres de l'interface de gestion sont les suivants :

- Adresse IP de gestion de Citrix SD-WAN Center
- Adresse IP de la passerelle
- Masque de sous-réseau
- DNS principal
- DNS secondaire



Pour configurer les paramètres de l'interface de gestion :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, sélectionnez l'onglet **Administration**.

Par défaut, la page **Paramètres de l'utilisateur/authentification** s'affiche.

2. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez **Paramètres globaux**.
3. Configurez les paramètres de gestion et DNS.

Dans la section **Gestion et DNS**, ajoutez les informations requises aux champs suivants :

- **Adresse IP** : Saisissez l'adresse IP de Citrix SD-WAN Center.
- **Adresse IP de la passerelle** : entrez l'adresse IP de la passerelle que la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center utilisera pour communiquer avec les réseaux externes.
- **Masque de sous-réseau** : entrez le masque de sous-réseau pour définir le réseau dans lequel réside la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.

Management and DNS

Management Interface

IP Address: 10.102.29.225 Gateway IP Address: 10.102.29.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Apply

4. Cliquez sur **Appliquer**.

#### Remarque

La connectivité au Centre Citrix SD-WAN sera interrompue lorsque vos modifications seront appliquées.


## Installer le certificat Citrix SD-WAN Center

April 13, 2021

Pour établir une connexion entre Citrix SD-WAN Center et MCN (Master Control Node) Citrix SD-WAN, téléchargez le certificat SSL à partir du Centre SD-WAN et installez-le sur le MCN.

Pour télécharger et installer le certificat Citrix SD-WAN :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, sous l'onglet **Configuration**, sélectionnez **Découverte du réseau**.
2. Sur la page Certificat SSL, cliquez sur **Télécharger le certificat**.  
Cela ouvre un navigateur de fichiers sur votre ordinateur pour sélectionner l'emplacement de téléchargement. Accédez à l'emplacement souhaité et enregistrez le certificat.
3. Connectez-vous à l'interface Web Citrix SD-WAN Master Control Node.
4. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
5. Dans l'arborescence de navigation (volet gauche), cliquez sur l'icône **+** en regard de la succursale **Virtual WAN**.
6. Sélectionnez **Certificats du centre SD-WAN**.

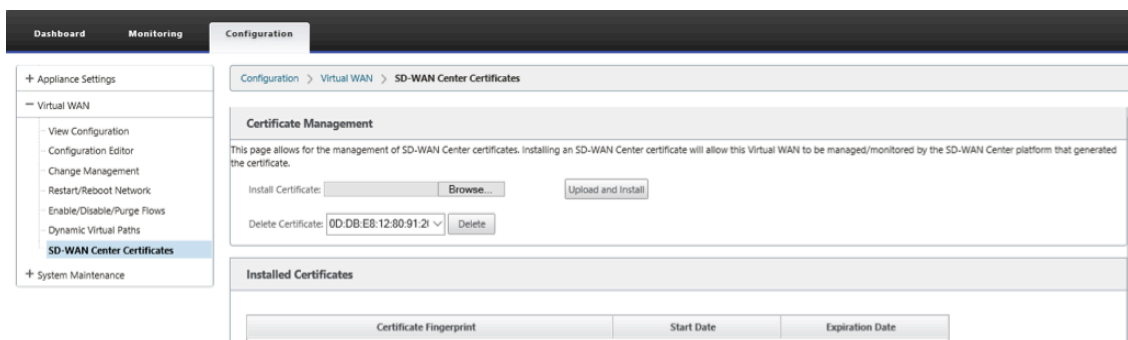

7. Sur la page Certificats de SD-WAN Center, en regard du champ **Installer le certificat**, cliquez sur **Parcourir**.  
Cela ouvre un navigateur de fichiers sur le PC local pour sélectionner le fichier que vous souhaitez télécharger. Sélectionnez le fichier de certificat que vous venez de télécharger, puis cliquez sur **Ouvrir**.
8. Cliquez sur **Upload and Install**.  
Cette opération télécharge le fichier de certificat vers le nœud de contrôle maître (MCN) et affiche un message de réussite lorsque l'installation est terminée.
9. Cliquez sur **Continuer**.  
La page Tableau de bord de l'interface Web de gestion MCN s'affiche. À ce stade, vous pouvez vous déconnecter du MCN (facultatif).

## Basculer le stockage actif vers un nouveau stockage de données

April 13, 2021

Dans Citrix SD-WAN Center, vous pouvez basculer le stockage actif vers le magasin de données que vous avez créé sur votre serveur virtuel. Cela vous permet de stocker plus de données statistiques obtenues en interrogeant tous les appliances Citrix SD-WAN dans le WAN. Pour plus d'informations sur la création d'une banque de données sur le serveur ESXi, reportez-vous à la section [Ajout et configuration de la banque de données sur ESXi Server](#). Pour plus d'informations sur la création d'une banque de données sur XenServer, consultez [Ajout et configuration du stockage de données sur XenServer](#)

Pour spécifier le stockage actif pour la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center :


1. Connectez-vous à la VM Citrix SD-WAN Center.

Les informations d'identification de connexion par défaut pour Citrix SD-WAN Center sont les suivantes :


**Connexion : admin**

**Mot de passe : mot**

2. Cliquez sur l'onglet **Administration**, puis sur **Maintenance du stockage**.

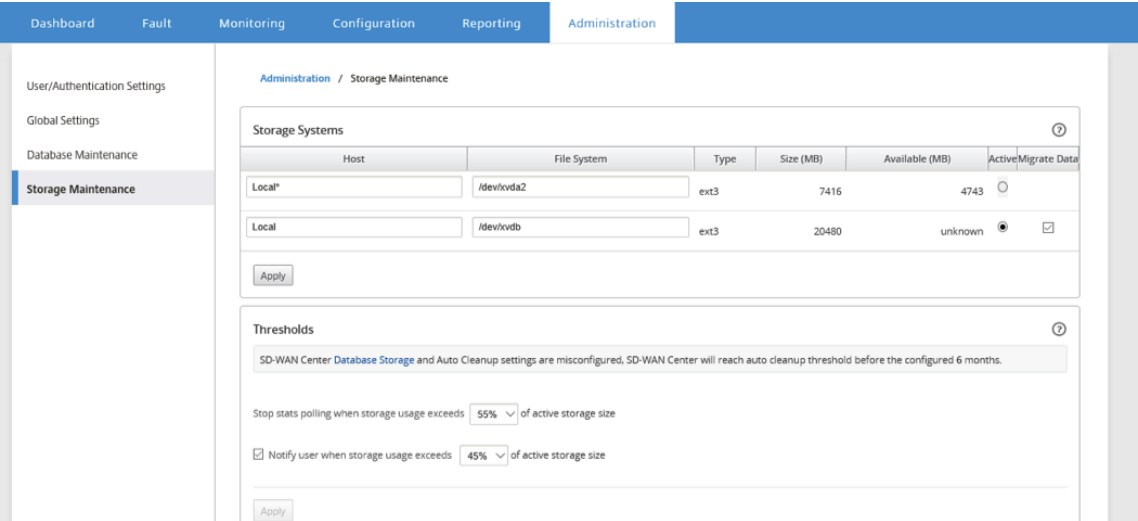

3. Dans la colonne **Actif** du tableau Systèmes de stockage, sélectionnez le stockage que vous avez créé.
4. Sélectionnez **Migrer les données**, puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Le message **Supprimer tous les fichiers existants** s'affiche, cliquez sur **Basculer**.

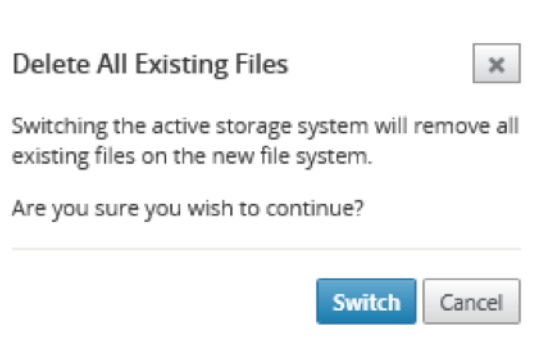

Cela place Citrix SD-WAN Center en **mode Maintenance** et affiche une barre de progression dans la zone de page principale.

6. Lorsque l'activation est terminée, cliquez sur **Continuer**.

Cette opération rejette la barre de progression et retourne à la page principale **Maintenance du stockage**.

## Déployer l'appliance Citrix SD-WAN

April 13, 2021

Vous pouvez utiliser Citrix SD-WAN Center pour créer le fichier de configuration ou de paramètres de l'appliance et utiliser l'assistant de gestion des modifications pour transmettre la configuration aux appliances sur le réseau. Pour de plus amples informations, consultez la section [Configurer les appliances Citrix SD-WAN](#).

Vous pouvez configurer Citrix SD-WAN Center pour qu'il agisse en tant que serveur central de licences et fournit des services de licences à tous les nœuds du réseau. Cela élimine la nécessité d'installer des licences sur des nœuds individuels localement. Pour de plus amples informations, consultez la section [Centre Citrix SD-WAN en tant que serveur de licences](#).

Vous pouvez utiliser Citrix SD-WAN Center pour rationaliser le processus de déploiement des appliances SD-WAN dans les succursales à l'aide de la fonctionnalité de déploiement sans intervention. Pour de plus amples informations, consultez la section [Déploiement sans intervention](#).

## Configurer les appliances Citrix SD-WAN

April 13, 2021

Utilisez l'Éditeur de configuration pour modifier les paramètres de configuration et exporter le package de configuration vers le MCN. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Éditeur de configuration](#).

Vous pouvez utiliser l'assistant de gestion des modifications de l'appliance MCN via Citrix SD-WAN Center. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Assistant Gestion des modifications](#).

Vous pouvez configurer les paramètres de l'appliance sur Citrix SD-WAN Center et l'exporter vers un ensemble d'appiances Citrix SD-WAN gérées dans votre réseau SD-WAN. Pour plus d'informations, voir, [Paramètres de l'appliance](#).

## Éditeur de configuration

April 13, 2021

L'Éditeur de configuration est disponible en tant que composant de l'interface Web Citrix SD-WAN Center et dans l'interface Web de gestion Citrix SD-WAN s'exécutant sur le nœud de contrôle maître (MCN) du réseau SD-WAN.

### Remarque

Vous ne pouvez pas envoyer de configurations vers les appliances découvertes directement à partir de Citrix SD-WAN Center. Vous pouvez utiliser l'Éditeur de configuration pour modifier les paramètres de configuration et créer un package de configuration. Lorsque le package de configuration a été créé, vous pouvez l'exporter vers le MCN et l'installer. Les modifications sont ensuite reflétées dans le MCN.

Vous devez ouvrir une session avec des droits d'administration sur l'appliance Citrix SD-WAN Center et le MCN, pour modifier les configurations sur le centre Citrix SD-WAN et pour exporter et installer les configurations sur le MCN.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de l'Éditeur de configuration pour configurer votre Citrix SD-WAN, consultez [Citrix SD-WAN 10.1/en-us/citrix-sd-wan/10-1.html](#) [()] la documentation.


L'Éditeur de configuration vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajoutez et configurez des sites et des connexions Citrix SD-WAN Appliance.
- Provisionner l'appliance Citrix SD-WAN.
- Créez et définissez la configuration SD-WAN de Citrix.
- Définissez et affichez les cartes réseau de votre système SD-WAN.

Pour ouvrir l'Éditeur de configuration :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Configuration**.
2. Cliquez sur **Configuration réseau**.

La figure ci-dessous présente les éléments de base de navigation et de page de l'**Éditeur de configuration**, ainsi que la terminologie utilisée dans ce guide pour les identifier.

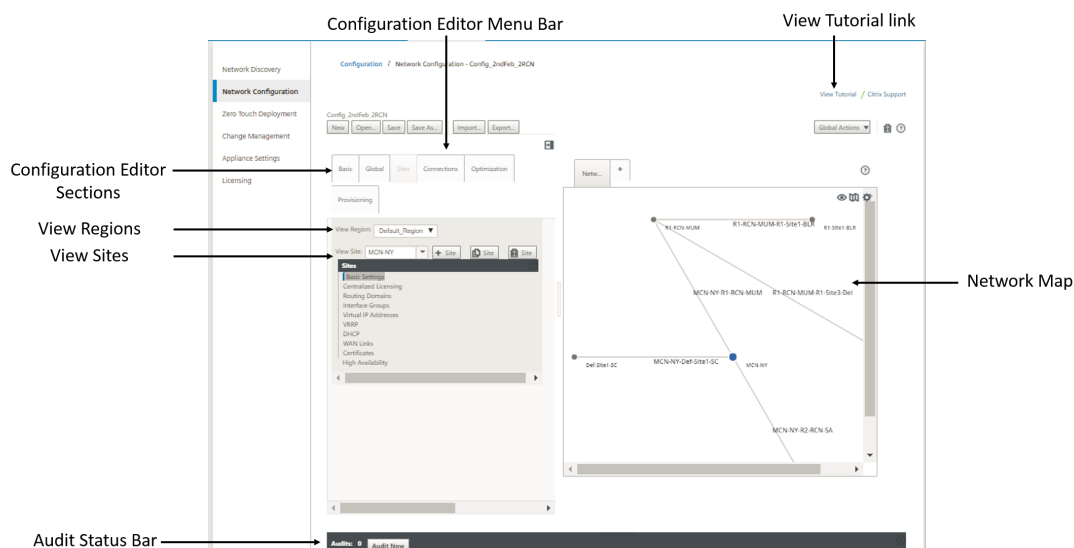

L'écran principal de l'Éditeur de configuration comporte les éléments de navigation suivants :

- **Barre de menu de l'éditeur de configuration** : contient les boutons d'activité principaux pour les opérations de l'éditeur de configuration. En outre, à l'extrême droite de la barre de menus se trouve le bouton **Afficher le lien Tutoriel** pour initier le didacticiel de l'Éditeur de configuration. Le didacticiel vous guide à travers une série de descriptions de bulles pour chaque élément de l'éditeur de configuration.
- **Sections de l'éditeur de configuration** : chaque onglet représente une section de niveau supérieur. Il y a six sections : **Basic**, **Global**, **Sites**, **Connexions**, **Optimisation** et **Provisioning**. Cliquez sur un onglet de section pour afficher l'arborescence de configuration de cette section.
- **Voir la région** : pour le déploiement multi-région, il répertorie toutes les régions configurées. Pour le déploiement d'une seule région, la région par défaut est affichée par défaut. Pour afficher les sites d'une région, sélectionnez une région dans la liste déroulante.
- **Afficher les sites** : répertorie les nœuds de site qui ont été ajoutés à la configuration et qui sont actuellement ouverts dans l'Éditeur de configuration. Pour afficher la configuration du site, sélectionnez un site dans la liste déroulante.
- **Carte réseau** : fournit une vue schématique du réseau SD-WAN. Placez le curseur de la souris sur les sites ou le chemin d'accès pour afficher plus de détails. Cliquez sur les sites pour afficher les options de rapport.
- **Barre d'état de l'audit** : barre gris foncé située en bas de la page Éditeur de configuration et couvrant toute la largeur de la page Éditeur de configuration. La barre d'état **Audits** n'est disponible que lorsque l'**Éditeur de configuration** est ouvert. Une icône d'alerte d'audit

(point rouge ou delta de verge d'or) située à l'extrême gauche de la barre d'état indique une ou plusieurs erreurs présentes dans la configuration actuellement ouverte. Cliquez sur la barre d'état pour afficher la liste complète de toutes les alertes d'audit non résolues pour cette configuration.

## Assistant Gestion des modifications


April 13, 2021

L'assistant Gestion des modifications vous guide tout au long du processus de téléchargement, de téléchargement, de transfert et d'activation du logiciel et de la configuration Citrix SD-WAN sur le dispositif MCN et les appliances clientes Master Control Node (Master Control Node).

L'Assistant Gestion des modifications est un composant de l'interface Web de gestion Citrix SD-WAN s'exécutant sur le MCN et ne fait pas partie du Citrix SD-WAN Center. Toutefois, vous pouvez utiliser Citrix SD-WAN Center pour vous connecter au MCN spécifié et accéder à l'Assistant Gestion des modifications.

Pour ouvrir l'Assistant Gestion des modifications :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Configuration**.
2. Cliquez sur **Gestion des modifications**.

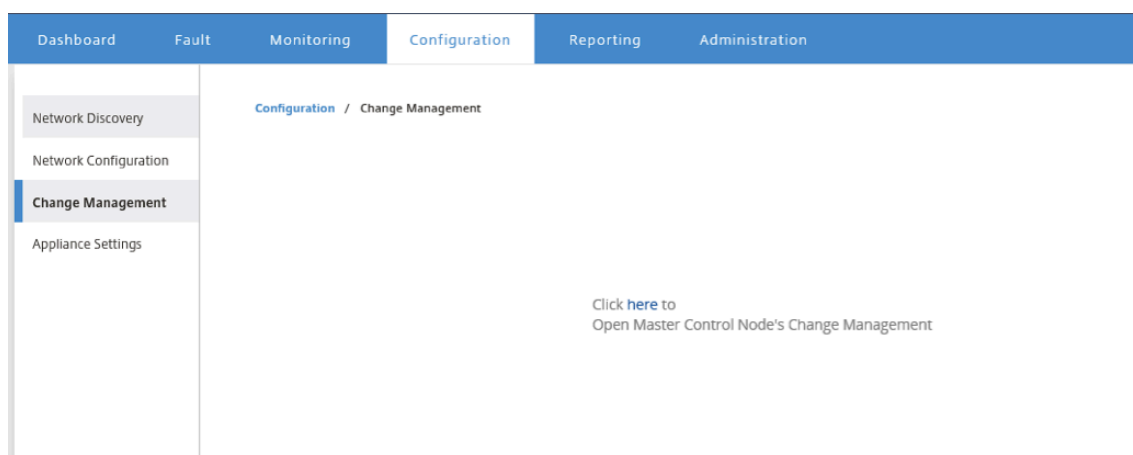

3. À l'invite **de gestion des modifications du nœud de contrôle maître**, cliquez sur le lien **ici** .  
Vous serez automatiquement connecté à l'interface graphique MCN.


### Remarque

Vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'interface graphique MCN à l'aide des informations d'identification MCN, la fonctionnalité de connexion automatique active la con-

nexion unique.

4. Dans l'interface Web de gestion MCN, cliquez sur l'onglet **Configuration**.
5. Dans l'arborescence de navigation (volet gauche), cliquez sur **+** en regard de la succursale **Virtual WAN** pour développer cette succursale.
6. Cliquez sur **Gestion des modifications**.

Ceci affiche la première page de l'Assistant **Gestion des modifications**, la page **Vue d'ensemble du processus de modification**, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

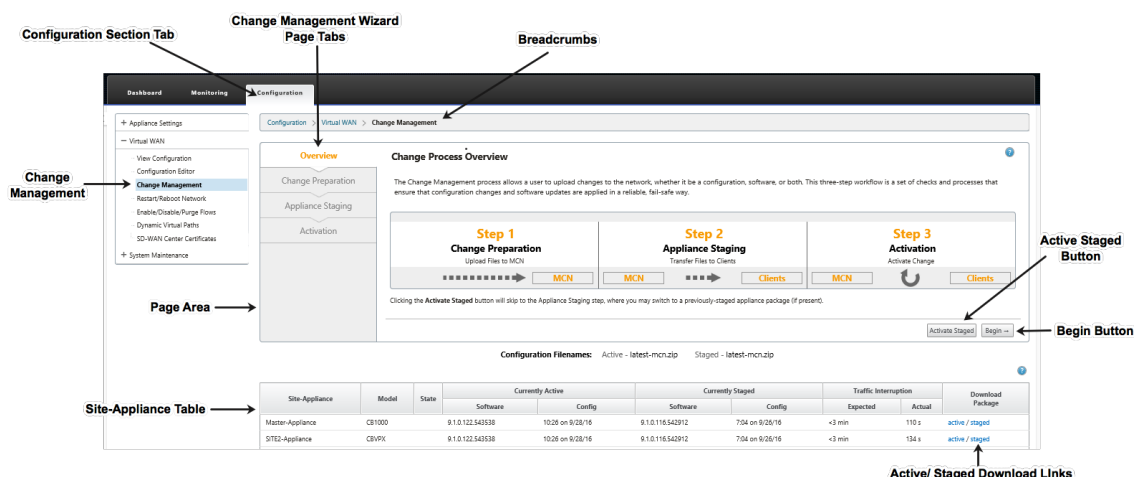

7. Pour démarrer l'Assistant, cliquez sur **Commencer**.

### Remarque

Pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de l'assistant pour télécharger, organiser et activer le logiciel SD-WAN et la configuration sur les appliances, reportez-vous au Guide de l'utilisateur SD-WAN 9.1.0.

L'Assistant **Gestion des modifications** comporte les éléments de navigation suivants :

- **Zone de page** : affiche les formulaires, les tableaux et les boutons d'activité de chaque page de l'Assistant **Gestion des modifications**.
- **Onglets de page de l'Assistant Gestion des modifications** : sur le côté gauche de la zone de page, sur chaque page de l'Assistant, les onglets sont répertoriés dans l'ordre dans lequel les étapes correspondantes se produisent dans le processus de l'Assistant. Lorsqu'un onglet est actif, vous pouvez cliquer dessus pour revenir à une page précédente de l'Assistant. Un onglet actif affiche son nom s'affiche dans une police bleue. Une police grise indique un onglet inactif. Les onglets sont inactifs jusqu'à ce que toutes les dépendances (étapes précédentes) aient été remplies sans erreur.
- **Tableau Appliance-Site** : au bas de la zone de page de l'Assistant, ce tableau contient des informations sur chaque site d'appliance configuré, ainsi que des liens permettant de



télécharger les packages actifs ou mis en place pour ce modèle d'appliance et ce site. Dans ce contexte, un package est un ensemble de fichiers zip contenant le package logiciel SD-WAN approprié pour ce modèle d'appliance et le package de configuration spécifié. La section Nom de fichier de configuration située au-dessus du tableau indique le nom du package pour les packages actifs et échelonnés actuels sur l'appliance locale.

- **Liens de téléchargement actif/intermédiaire** : dans le champ **Télécharger le package** (colonne à l'extrême droite) de chaque entrée de la table **Appliance-Site**, vous pouvez cliquer sur un lien dans une entrée pour télécharger le package actif ou intermédiaire pour le site de cette appliance.
- **Bouton Commencer**: cliquez sur **Commencer** pour lancer le processus de l'Assistant **Gestion des modifications** et passez à l'onglet **Préparation des modifications**.
- **Bouton Activer le déploiement intermédiaire** : s'il ne s'agit pas d'un déploiement initial et que vous souhaitez activer la configuration en cours, vous avez la possibilité de passer directement à l'étape **Activation**. Cliquez sur **Activer la mise en scène** pour accéder directement à la page **Activation** et lancer l'activation de la configuration en cours.

## Gestion de site LTE à distance

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center vous permet d'afficher et de gérer à distance tous les sites LTE de votre réseau. Le tableau récapitulatif LTE répertorie les appliances Citrix SD-WAN 210-SE LTE utilisées dans votre réseau.

Pour gérer à distance les sites LTE de votre réseau, dans l'interface utilisateur de SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Mobile Broadband**.

Pour un déploiement multi-région, vous pouvez sélectionner une région pour laquelle vous souhaitez gérer les sites LTE. La valeur Default\_Region est sélectionnée par défaut.

Configuration / Mobile Broadband

Select Region: Default\_Region

Remote Management and LTE Site Support

Modem Actions:

EnableDisableRebootAPNFirmwareRefresh SIM Card

Show 100 entriesShowing 1 to 1 of 1 entriesSearch:

	Site Name	Available Firmware	Model	Modem Status	Radio Interface	Home Network	Signal Strength	APN	Session State	IP Address	IMSI Number
<input type="checkbox"/>	BR210	AUTO-SIM	210-LTE-R2	Enabled	LTE	T-Mobile	Good	fast-t-mobile.com	CONNECTED	10.48.57.252	405861056304401

Previous

Cliquez sur + pour afficher les détails.

EnableDisableRebootAPNFirmwareRefresh SIM Card

Show 100 entriesShowing 1 to 1 of 1 entriesSearch:

	Site Name	Available Firmware	Model	Modem Status	Radio Interface	Home Network	Signal Strength	APN	Session State	IP Address	IMSI Number	MS ISDN	IMEI	Active F
<input type="checkbox"/>	BR210	AUTO-SIM	210-LTE-R2	Enabled	LTE	T-Mobile	Good	fast-t-mobile.com	CONNECTED	10.48.57.252	405861056304401	919110491538	359075062404792	02.28.00.

Modem

Manufacturer: Sierra Wireless, IncorporatedModel ID: EM7430Firmware Revisions: SWI9X30C\_02.28.00.00 r7500 CARMD-EV-FRMWR2 2018/02/02 23:38:13  
Boot Revisions: SWI9X30C\_02.28.00.00 r7500 CARMD-EV-FRMWR2 2018/02/02 23:38:13PRI Revision: 9907603 001.000 Generic-M2MPRL Version: 1  
PRL Preference: 0IMSI: 405861056304401ESN Number: 0  
IMEI Number: 359075062404792ICCID Number: 89918610400106155113MEID Number: 35907506240479  
Hardware Revision: 1.0Modem State: READY

Cellular Network

Home Network: T-MobileRoaming Status: HomeSession State: CONNECTED  
Data Bearer: GPRS Dormancy Status: Traffic Channel ActiveLU Reject Cause: 0  
Card State: Ready

RF Information

Radio Interface: LTEActive Band Class: 142Active Channel: 38850  
Signal Strength: GoodECIO: 6IO: 0  
SINR: 0RSRQ: -15

Profile

PDP Type: IPv4Authentication: PAPProfile Name:  
APN Name: fast-t-mobile.comUser Name:IP Address: 10.48.57.252  
Primary DNS: 49.45.0.1Secondary DNS: 255.255.255.255Gateway Address: 10.48.57.253

Call Statistics

Call Status: CONNECTEDBytes Transferred: 107356126Bytes Received: 149029618

Vous pouvez sélectionner une solution matérielle-logicielle ou plusieurs appliances pour effectuer l'opération de modem LTE suivante :

- **Activer** : activez le modem sur les sites sélectionnés.
- **Désactiver** : désactivez le modem sur les sites sélectionnés.
- **Redémarrage** : redémarrez le modem sur les sites sélectionnés.
- **APN** : configurez les paramètres APN pour les sites sélectionnés. Pour de plus amples informa-

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

77


tions, consultez la section Configurer les paramètres APN.

- **Firmware** : parcourez et sélectionnez le firmware requis. Vous pouvez choisir de télécharger uniquement ou de télécharger et d'appliquer le fichier de microprogramme sur les sites sélectionnés. Dans la liste des micrologiciels disponibles, vous pouvez choisir de l'appliquer ou de le supprimer.

#### Remarque

Dans le déploiement multi-région, les opérations de microprogramme pour les sites de région autres que par défaut ne peuvent pas être effectuées à partir du Headend de SD-WAN Center. Vous pouvez effectuer des opérations de microprogramme à partir du Collector SD-WAN Center de la région spécifique.

- **Actualiser la carte SIM** : actualisez la carte SIM en la désactivant et en la réactivant sur les sites sélectionnés. Cette opération est effectuée pour détecter la nouvelle carte SIM insérée dans le modem 210 SE LTE.

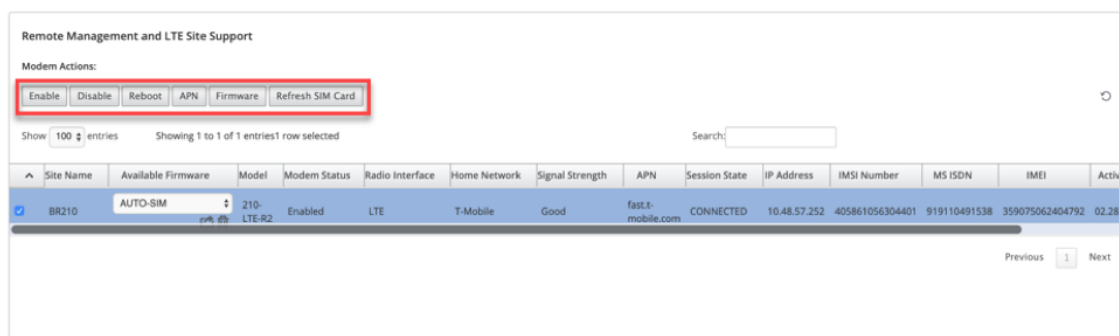

Vous pouvez également configurer la fonctionnalité LTE sur des appliances LTE individuelles. Pour de plus amples informations, consultez la section [Configurer la fonctionnalité LTE sur 210 SE LTE](#).

## Paramètres APN


APN est le nom des paramètres que votre appliance lit pour configurer une connexion à la passerelle entre le réseau cellulaire de l'opérateur et l'Internet public. Vous pouvez obtenir les informations APN du transporteur et configurer à distance les paramètres **APN** sur un ou plusieurs appliances LTE.

#### Remarque :

les paramètres APN varient d'un transporteur à l'autre.

Pour configurer les paramètres APN :

1. Dans l'interface utilisateur du SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Haut débit mobile**. Sélectionnez les sites LTE pour lesquels vous souhaitez configurer les paramètres APN et cliquez sur **APN**.

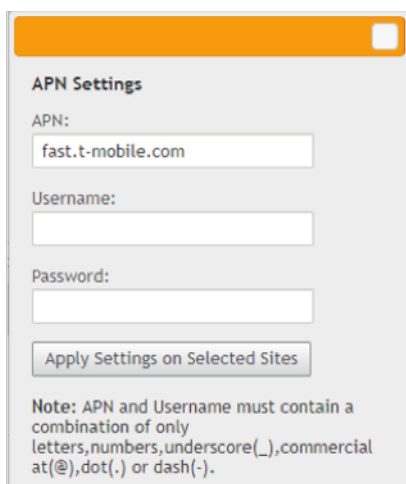

**APN Settings**

APN:  
fast.t-mobile.com

Username:

Password:

Apply Settings on Selected Sites

Note: APN and Username must contain a combination of only letters, numbers, underscore(\_), commercial at(@), dot(.) or dash(-).

2. Entrez le nom **APN**, le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** fournis par le transporteur.
3. Cliquez sur **Appliquer les paramètres sur les sites sélectionnés**.

## Paramètres de l'appliance

April 13, 2021

Vous pouvez configurer les paramètres de l'appliance sur Citrix SD-WAN Center et l'exporter vers un ensemble d'applications Citrix SD-WAN gérées dans votre réseau SD-WAN. La page **Paramètres de l'appliance** vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Créez un nouveau fichier de paramètres de l'appliance.
- Ouvrez et modifiez un fichier de paramètres de l'appliance existant.
- Importez un fichier de paramètres de l'appliance à partir de votre ordinateur local.
- Téléchargez un fichier de paramètres de l'appliance sur votre ordinateur local.
- Exportez un fichier de paramètres de l'appliance vers les appliances gérées.

Pour créer un fichier de paramètres d'appliance et l'exporter vers des appliances gérées :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Configuration**.
2. Cliquez sur **Paramètres de l'appliance**, puis sur **Nouveau**.

Citrix SD-WAN Center R9\_2\_0\_82\_568774 admin

Dashboard Fault Monitoring **Configuration** Reporting Administration

Network Discovery  
Network Configuration  
Change Management  
**Appliance Settings**

Configuration / Appliance Settings

New Open Save Save As... Import... Export...

**General** ☒ Include in File

Web Console Timeout:  
5

**Management Interface DHCP Relay** ☒ Include in File

DHCP Relay can only be enabled for appliances running OS 4.5 and above. Appliances will ignore this request if requirement is not met.

☒ Enable DHCP Relay: DHCP Server IP Address: 10.20.10.1

**DNS** ☐ Include in File

Primary DNS: Secondary DNS:

**NTP** ☐ Include in File

☐ Use NTP Server: Host:

**Timezone** ☒ Include in File

Time Zone: EST

3. Sélectionnez **Inclure dans le fichier** pour les paramètres requis et spécifiez les valeurs des paramètres. Pour de plus amples informations, consultez la section [table des paramètres de l'appliance](#).
4. Cliquez sur **Exporter**. Dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, entrez un nom pour le fichier de paramètres de l'appliance et cliquez sur **Enregistrer**. La boîte de dialogue **Exporter les paramètres de l'appliance** s'affiche.
5. Dans le champ **Destination**, sélectionnez **Appliances gérées** et sélectionnez les appliances pour lesquelles vous souhaitez exporter les paramètres de l'appliance.

## Export Appliance Settings



Destination:

Managed Appliances



Export the settings file to the selected managed appliances.

Showing 1 - 2 of 2

Search

<input checked="" type="checkbox"/> Select	Site Name : Appliance ID	Management IP	Model	Communication State	Transfer Status
<input checked="" type="checkbox"/>	DC:0	10.102.29.235	cbvpx	not_polling	Idle
<input checked="" type="checkbox"/>	BranchOne:0	10.102.29.245	cbvpx	not_polling	Idle



Export

Cancel

## Remarque

Pour télécharger les paramètres de l'apppliance sur votre ordinateur local, dans le champ **Destination**, sélectionnez **Téléchargement de fichier**.

6. Cliquez sur **Exporter**.

## Centre Citrix SD-WAN en tant que serveur de licences

April 13, 2021

Vous pouvez acquérir les licences pour les appliances de votre réseau, les télécharger et les installer dans SD-WAN Center. Pour utiliser SD-WAN Center comme serveur de licences distant, configurez l'adresse IP du SD-WAN Center en tant que serveur distant pour la gestion centralisée des licences. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Gestion centralisée des licences](#).

Après avoir poussé la configuration réseau vers les sites via le processus de gestion des modifications, et une fois la configuration activée, les appliances de succursale obtiennent automatiquement les licences du SD-WAN Center.

Pour que ces licences soient utilisées, il faut attribuer les licences à l'hôte du SD-WAN Center lui-même.

Pour afficher les détails de licence de toutes les appliances découvertes par SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Licensing > Récapitulatif du réseau**.

Network\_Summary

License Details

File Management

Show 100 entries

Search:

Site Name	License Server	State	Model	MAXBW	Feature	Maintenance Expiry	License Expiry	License Type
u3-mcn-conf	10.102.74.42:27000	Licensed	V100VW	100 M/S	SE	Sat Dec 1 00:00:00 2018	Sun Dec 2 00:00:00 2018	Retail
u3-mcn-conf					SE			
u3-nod1-conf	Locally Licensed	Licensed	V1000VW	1000 Mbps	SE	Sat Dec 1 00:00:00 2018	Sun Dec 2 00:00:00 2018	Retail
u3-nod2-conf	Locally Licensed	Licensed	V100VW	100 Mbps	SE	Sat Dec 1 00:00:00 2018	Sun Dec 2 00:00:00 2018	Retail
u3-nod2-conf					SE			

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous1Next

Les paramètres suivants sont affichés :

- **Nom du site** : Nom du site.
- **Serveur de licences** : Adresse IP et numéro de port du serveur de licences. Si la licence a été installée localement sur l'appliance, elle s'affiche sous la forme « Licence locale ».
- **État** : état actuel de la licence de l'appliance, sous licence ou sans licence.
- **Modèle** : modèle d'appliance pris en charge par la licence.
- **MAXBW** : bande passante maximale autorisée par la licence.
- **Fonctionnalité** : l'édition Citrix SD-WAN prise en charge par la licence.
- **Expiration de maintenance** : date d'expiration de Citrix Subscription Advantage.

Remarque

Pendant la mise à niveau du logiciel, si la date de construction du logiciel est supérieure à la date d'expiration de la maintenance, la mise à niveau du logiciel n'est pas autorisée.

- **Expiration de la licence** : date d'expiration de la licence.
- **Type de licence** : Type de licence.

Pour télécharger et installer des fichiers de licence dans SD-WAN Center :


1. Obtenez la licence pour les appliances Citrix SD-WAN et enregistrez-la sur votre ordinateur local.

**Remarque**

Pour obtenir des instructions sur l'obtention d'une licence logicielle Citrix SD-WAN, contactez le support client Citrix SD-WAN.

2. Dans l'interface graphique du SD-WAN Center, accédez à **Licences > Gestion des fichiers**.
3. Dans la section **Charger un fichier**, cliquez sur **Parcourir**. Sélectionnez le fichier de licence à partir de votre ordinateur local et cliquez sur **Télécharger et installer**.


Les fichiers de licence installés sont répertoriés dans le menu déroulant **Fichiers**, vous pouvez choisir d'afficher ou de supprimer les fichiers de licence.

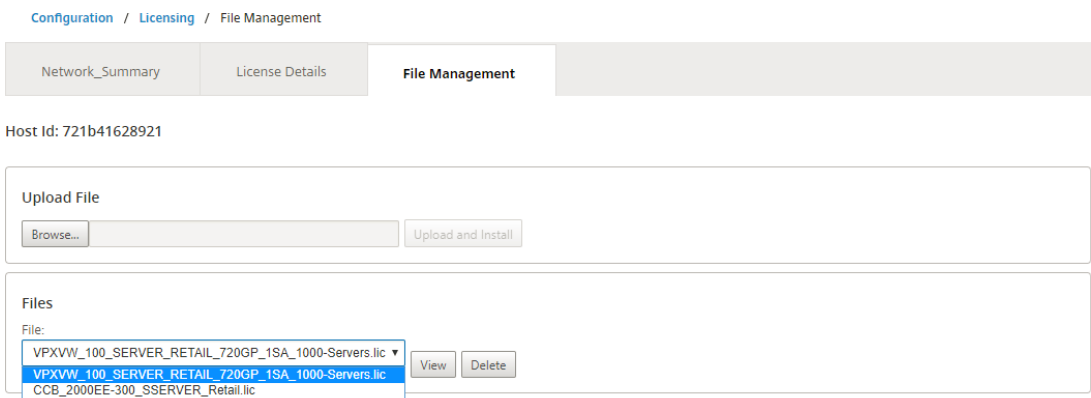

**Remarque**

L'ID d'hôte est l'ID d'hôte SD-WAN Center, utilisé pour générer les fichiers de licence. Les fichiers de licence générés à l'aide d'un autre ID d'hôte ne peuvent pas être téléchargés et installés sur Citrix SD-WAN Center.

Vous pouvez afficher les détails de tous les fichiers de licence téléchargés et installés sur Citrix SD-WAN Center, en un clin d'œil, en accédant à **Configuration > Licences > Détails de la licence**.

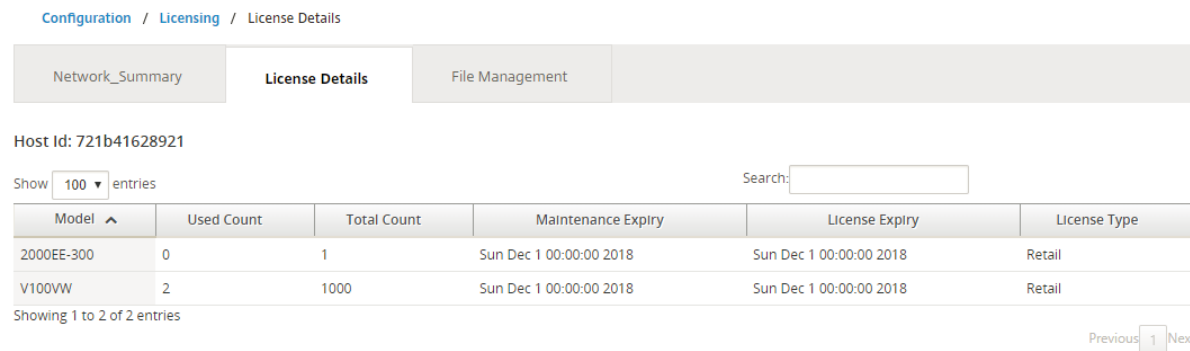



Les paramètres suivants sont affichés :

- **Modèle : modèle** d'appliance pris en charge par la licence.
- **Nombre d'applications** : Nombre d'appiances sur lesquelles cette licence est installée.
- **Nombre total** : Nombre total d'appiances sur lesquelles cette licence peut être installée.
- **Expiration de maintenance** : date d'expiration de Citrix Subscription Advantage.
- **Expiration de la licence** : date d'expiration de la licence.
- **Type de licence** : Type de licence.

## Déploiement sans intervention

April 13, 2021

### Remarque

Le service Zero Touch Deployment est pris en charge uniquement sur certaines appliances Citrix SD-WAN :

- SD-WAN 210 Édition Standard
- SD-WAN 410 Édition Standard
- SD-WAN 2100 Édition Standard
- SD-WAN 1000 Standard Edition (nouvelle image requise)
- SD-WAN 1000 Enterprise Edition (Édition Premium) (nouvelle image requise)
- SD-WAN 1100 Édition Standard
- SD-WAN 1100 Édition Premium (Entreprise)
- SD-WAN 2000 Standard Edition (nouvelle image requise)
- SD-WAN 2000 Enterprise Edition (Édition Premium) (nouvelle image requise)
- Instance SD-WAN AWS VPX

Le service ZTD (Déploiement sans intervention) est un service cloud géré et exploité par Citrix qui permet la découverte de nouvelles appliances dans le réseau Citrix SD-WAN et automatise le processus de déploiement pour les succursales. Le service cloud ZTD est accessible depuis n'importe quel nœud du réseau via Internet et via le protocole SSL (Secure Socket Layer).

Le service cloud ZTD communique en toute sécurité avec les services réseau Citrix principal en stockant l'identification des clients ayant acheté des périphériques compatibles Zero Touch (par exemple, SD-WAN 410-SE, 2100-SE). Les services backend sont en place pour authentifier toute demande de déploiement sans intervention, validant correctement l'association entre le compte client et les numéros de série des appliances Citrix SD-WAN.

## Architecture et flux de travail de haut niveau ZTD

### Site du centre de données

**Administrateur Citrix SD-WAN** : utilisateur disposant des droits d'administration de l'environnement SD-WAN avec les responsabilités principales suivantes :

- Création de configuration à l'aide de l'outil de configuration réseau Citrix SD-WAN Center, ou importation de configuration à partir de l'appliance MCN (Master Control Node) SD-WAN.
- Connexion Citrix Cloud pour lancer le service de déploiement sans intervention pour le déploiement de nouveaux nœuds de site.

#### Remarque

Si votre SD-WAN Center est connecté à Internet via un serveur proxy, vous devez configurer les paramètres du serveur proxy sur le SD-WAN Center. Pour de plus amples informations, consultez [Paramètres du serveur proxy pour le déploiement sans intervention](#).

**Administrateur réseau** : utilisateur responsable de la gestion du réseau d'entreprise (DHCP, DNS, Internet, pare-feu, etc.)

- Si nécessaire, configurez les pare-feu pour la communication sortante vers le nom de domaine complet ***sdwanzt.citrixnetworkapi.net*** à partir du SD-WAN Center.


### Site distant

**Installateur sur site** — Un contact local ou un installateur engagé pour une activité sur site avec les principales responsabilités suivantes :

- Décompressez physiquement l'appliance Citrix SD-WAN.
- Réimaginez les appliances non compatibles avec ZTD.
  - Requis pour : SD-WAN 1000-SE, 2000-SE, 1000-EE, 2000-EE
  - Non requis pour : SD-WAN 410-SE, 2100-SE
- Câble d'alimentation de l'appareil.
- Câblez-le pour la connectivité Internet sur l'interface de gestion (par exemple, MGMT ou 0/1).
- Câble de l'appliance pour la connectivité de liaison WAN sur les interfaces de données (p. ex. APA.wan, APB.wan, APC.wan, 0/2, 0/3, 0/5, etc.)

### Remarque


La disposition de l'interface est différente pour chaque modèle, donc s'il vous plaît référencer la documentation pour l'identification des ports de données et de gestion.

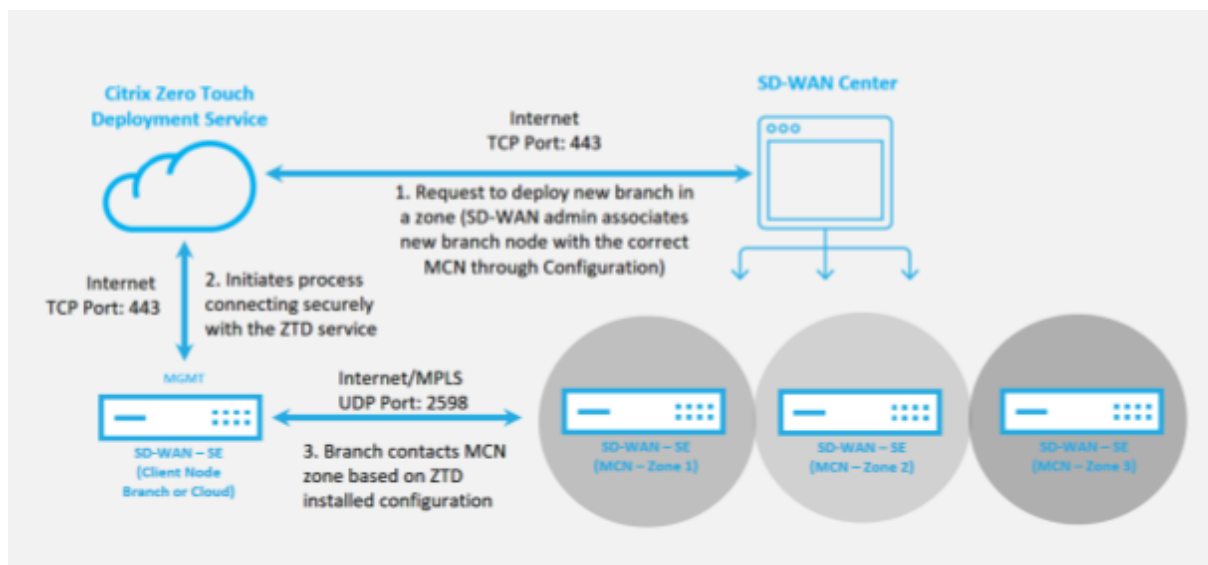

Les conditions préalables suivantes sont requises avant de démarrer un service de déploiement sans intervention :

- Exécution active du SD-WAN promu au MCN (Master Control Node).
- Exécution active du SD-WAN Center avec connectivité au MCN via Virtual Path.
- Informations d'identification de connexion Citrix Cloud créées sur <https://onboarding.cloud.com> (référence aux instructions ci-dessous sur la création de compte).
- Connectivité réseau de gestion (SD-WAN Center et appliance SD-WAN) à Internet sur le port 443, soit directement, soit via un serveur proxy.
- Connectivité Internet sur le port 443 pour accéder au portail Web de SD-WAN Center pour la configuration initiale de ZTD.
- (Facultatif) Au moins une appliance SD-WAN en cours d'exécution active opérant dans une succursale en mode client avec une connectivité de chemin virtuel valide à MCN pour aider à valider la mise en place du chemin sur le réseau de sous-couche existant.

La dernière condition préalable n'est pas requise, mais permet à l'administrateur SD-WAN de valider que le réseau de sous-couche permet d'établir des chemins virtuels lorsque le déploiement sans intervention est terminé avec un site nouvellement ajouté. Principalement, cela confirme que les politiques de pare-feu et d'itinéraire appropriées sont en place pour le trafic NAT en conséquence ou que la capacité du port UDP 4980 peut pénétrer avec succès le réseau pour atteindre le MCN.

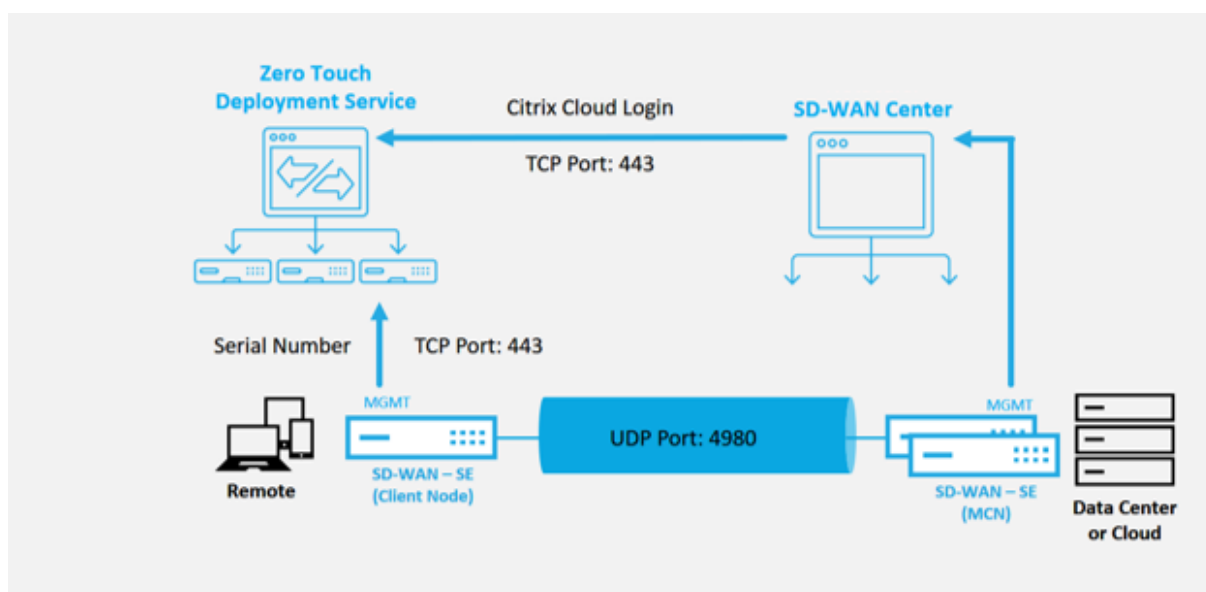

## Présentation du service de déploiement Zero Touch

Le service de déploiement sans intervention fonctionne en tandem avec le SD-WAN Center pour faciliter le déploiement des appliances SD-WAN des succursales. SD-WAN Center est configuré et utilisé comme outil de gestion central pour les appliances SD-WAN Standard et Enterprise (Premium) Edition. Pour utiliser le service de déploiement sans intervention (ou ZTD Cloud Service), un administrateur doit commencer par déployer le premier périphérique SD-WAN dans l'environnement, puis configurer et déployer le SD-WAN Center en tant que point central de gestion. Lorsque le SD-WAN Center, version 9.1 ou ultérieure, est installé avec une connectivité à l'Internet public sur le port 443, SD-WAN Center lance automatiquement le service Cloud et installe les composants nécessaires pour déverrouiller les fonctionnalités de déploiement sans intervention et rendre l'option de déploiement sans intervention disponible dans l'interface graphique du SD-WAN Center. Le déploiement sans intervention n'est pas disponible par défaut dans le logiciel SD-WAN Center. Ceci est conçu pour s'assurer que les composants préliminaires appropriés du réseau de sous-couche sont présents avant de permettre à un administrateur de lancer toute activité sur site impliquant le déploiement sans intervention.

Une fois qu'un environnement SD-WAN fonctionnel est en cours d'exécution, l'enregistrement dans le service de déploiement sans intervention est effectué par la création d'une connexion à un compte Citrix Cloud. Avec le Centre SD-WAN capable de communiquer avec le service ZTD, l'interface graphique présente les options de déploiement Zero Touch sous l'onglet **Configuration**. La connexion au service Zero Touch authentifie l'ID client associé à l'environnement SD-WAN particulier et enregistre le SD-WAN Center en plus de déverrouiller le compte pour une authentification ultérieure des déploiements d'appliances ZTD.

À l'aide de l'outil Configuration réseau du Centre SD-WAN, l'administrateur SD-WAN doit utiliser les modèles ou la fonctionnalité de clonage du site pour créer la configuration SD-WAN et ajouter de nou-

veaux sites. La nouvelle configuration est utilisée par le SD-WAN Center pour lancer le déploiement de ZTD pour les sites nouvellement ajoutés. Lorsque l'administrateur SD-WAN lance un site en vue d'un déploiement à l'aide du processus ZTD, il a la possibilité de pré-authentifier l'appliance à utiliser pour ZTD en remplissant le numéro de série et en initiant une communication par courrier électronique à l'installateur sur site pour commencer l'activité sur site.

Le programme d'installation sur site reçoit une communication électronique indiquant que le site est prêt pour le déploiement sans intervention et peut commencer la procédure d'installation de mise sous tension et de câblage de l'appliance pour l'attribution d'adresse IP DHCP et l'accès Internet sur le port MGMT. En outre, câblage dans tous les ports LAN et WAN. Tout le reste est initié par le service ZTD et la progression est surveillée par l'utilisation de l'URL d'activation. Dans le cas où le nœud distant à installer est une instance de cloud, l'ouverture de l'URL d'activation déclenche le flux de travail pour installer automatiquement l'instance dans l'environnement de cloud désigné, aucune action n'est requise par un programme d'installation local.

Le service cloud de déploiement sans intervention automatise les actions suivantes :


Téléchargez et mettez à jour l'agent ZTD si de nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur l'appliance de succursale.

- Authentifiez l'appliance de succursale en validant le numéro de série.
- Authentifiez que l'administrateur SD-WAN a accepté le site pour ZTD à l'aide du SD-WAN Center.
- Extrayez le fichier de configuration spécifique à l'appliance ciblée à partir du SD-WAN Center.
- Transporter le fichier de configuration spécifique à l'appliance ciblée vers l'appliance de succursale.
- Installez le fichier de configuration sur l'appliance de succursale.
- Poussez les composants logiciels SD-WAN manquants ou les mises à jour requises vers l'appliance de succursale.
- Transporter un fichier de licence temporaire de 10 Mbps pour confirmer l'établissement du chemin virtuel vers l'appliance de succursale.
- Activez le service SD-WAN sur le dispositif de succursale.

D'autres étapes sont requises pour l'administrateur SD-WAN pour installer un fichier de licence permanent sur l'appliance.

## **Procédure du service de déploiement sans intervention**

La procédure suivante décrit en détail les étapes requises pour déployer un nouveau site à l'aide du service de déploiement sans intervention. Avoir un MCN en cours d'exécution et un nœud client fonctionnant déjà avec une communication appropriée au SD-WAN Center, ainsi que des chemins virtuels établis confirmant la connectivité sur le réseau de sous-couche. Les étapes suivantes sont requises pour l'administrateur SD-WAN pour lancer le déploiement sans intervention :

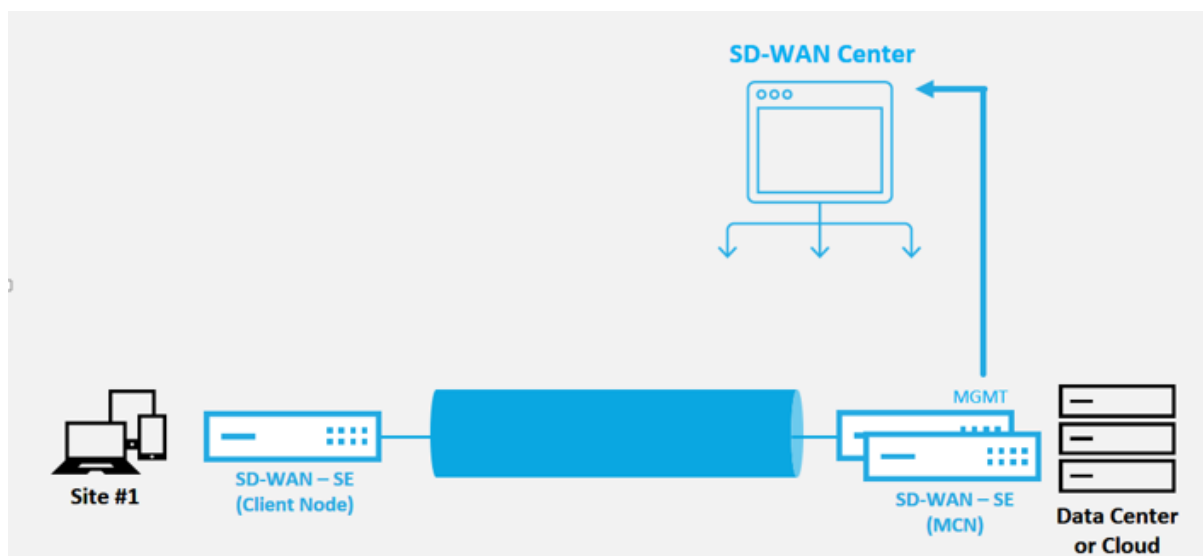

## Comment configurer le service de déploiement Zero Touch

Le SD-WAN Center dispose de la fonctionnalité permettant d'accepter les demandes de connexion des appliances nouvellement connectées au réseau SD-WAN Enterprise. La demande est transmise à l'interface Web via le service de déploiement sans intervention. Une fois l'appliance connectée au service, les packages de configuration et de mise à niveau logicielle sont téléchargés.


### Workflow de configuration :

- Accédez au **SD-WAN Center** > **Créer une configuration de site** ou Importer une configuration existante et enregistrez-le.
- Connectez-vous à Citrix Workspace Cloud pour activer le service ZTD. L'option de menu **Déploiement zéro tactile** s'affiche désormais dans l'interface de gestion Web du centre SD-WAN.
- Dans le SD-WAN Center, accédez à **Configuration** > **Déploiement zéro tactile** > **Déployer un nouveau site**.
- Sélectionnez une solution matérielle-logicielle, cliquez sur **Activer**, puis sur **Déployer**.
- Le programme d'installation reçoit un e-mail d'activation > Entrez le numéro de série > **Activer** > Appliance est déployée avec succès.

Pour configurer le service de déploiement sans intervention :

1. Installez SD-WAN Center avec les fonctionnalités de déploiement sans intervention activées.
  - a) Installez SD-WAN Center avec l'adresse IP attribuée par DHCP.
  - b) Vérifiez que SD-WAN Center attribue une adresse IP de gestion appropriée et une adresse DNS réseau avec une connectivité à l'Internet public sur le réseau de gestion.
  - c) Mettez à niveau le SD-WAN Center vers la dernière version du logiciel SD-WAN.


- d) Avec une connectivité Internet appropriée, le Centre SD-WAN lance le service Cloud Zero Touch Deployment (ZTD) et télécharge et installe automatiquement toutes les mises à jour de microprogramme spécifiques à ZTD, si cette procédure d'appel d'accueil échoue, l'option de déploiement zéro tactile suivante n'est pas disponible dans l'interface graphique.

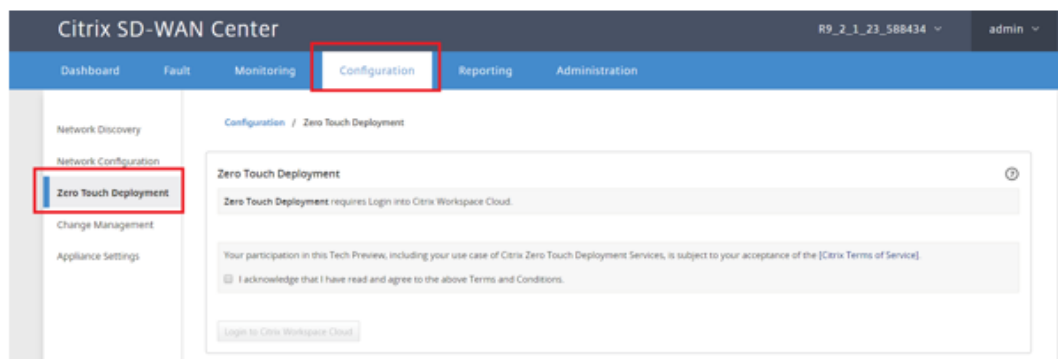

- e) Lisez les Conditions générales, puis sélectionnez « **Je reconnais avoir lu et accepté les Conditions générales ci-dessus** ».
- f) Cliquez sur le bouton « **Connexion à Citrix Workspace Cloud** » si un compte Citrix Cloud a déjà été créé.
- g) Connectez-vous au compte Citrix Cloud et à la réception du message suivant de connexion réussie, **VEUILLEZ NE PAS FERMER CETTE FENÊTRE, LE PROCESSUS NÉCESSITE ENVI-RON 20 SECONDES SUPPLÉMENTAIRES POUR QUE L'INTERFACE GRAPHIQUE DU CEN-TRE SD-WAN SOIT ACTUALISÉE**. La fenêtre doit se fermer toute seule une fois qu'elle est terminée.



- h) Pour créer un compte Cloud Login, procédez comme suit :
- Ouvrez un navigateur Web sur <https://onboarding.cloud.com>
  - Cliquez sur le lien « **Wait, I have a Citrix.com account** ».

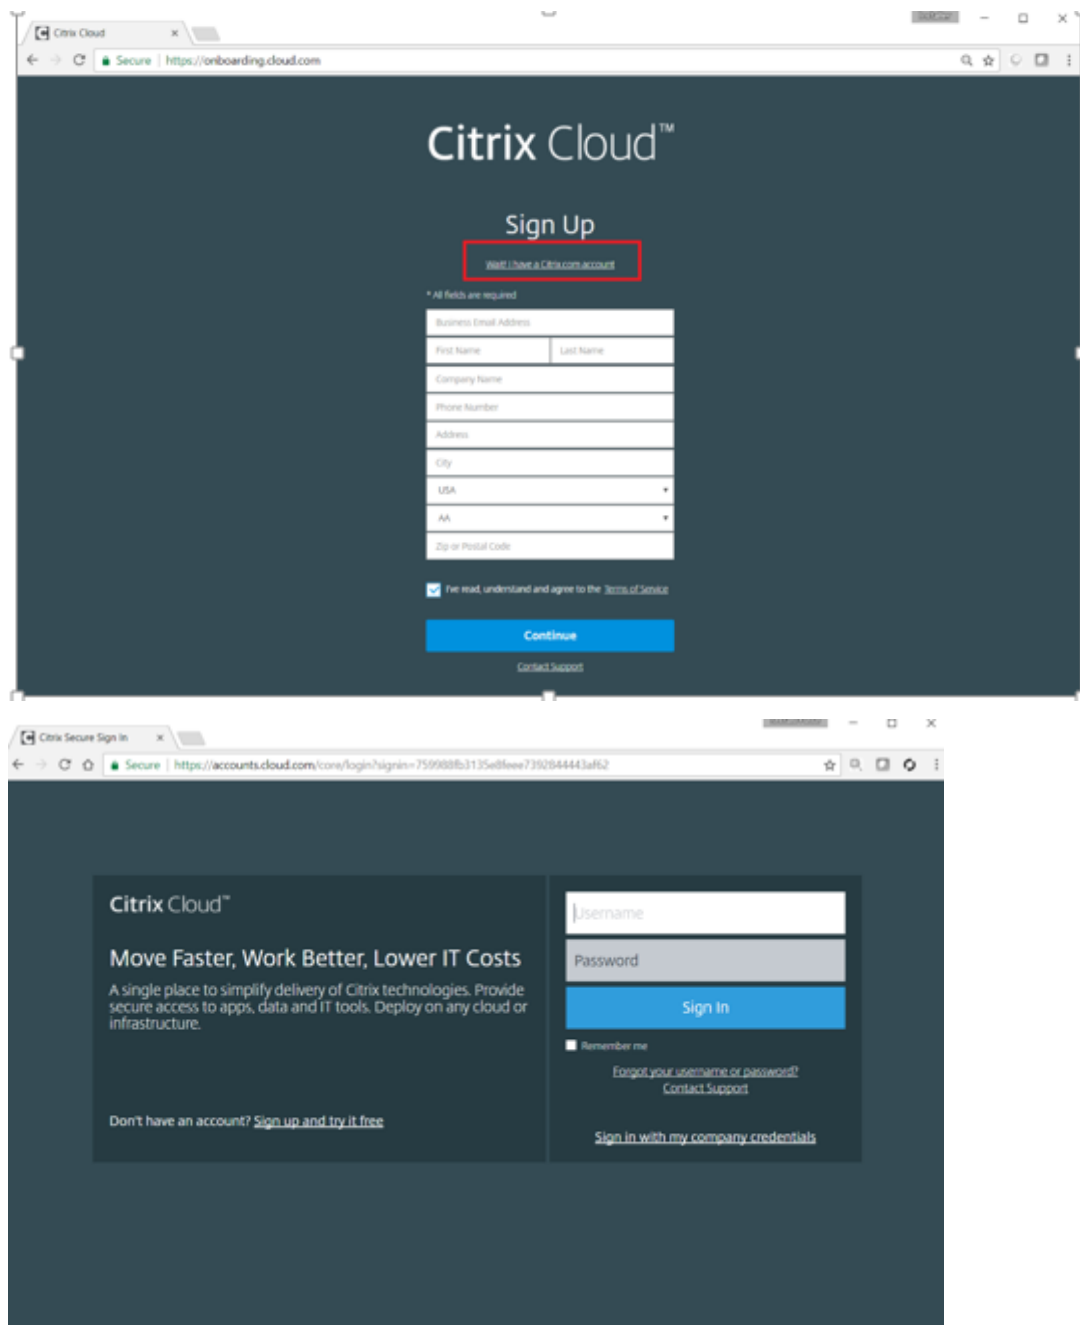

- i) Connectez-vous avec un compte Citrix existant.
- j) Une fois connecté à la page Déploiement Zero Touch Center SD-WAN, vous remarquerez peut-être qu'aucun site n'est disponible pour le déploiement ZTD pour les raisons suivantes :
  - La configuration active n'a pas été sélectionnée dans le menu déroulant **Configuration**
  - Tous les sites de la configuration active actuelle ont déjà été déployés
  - La configuration n'a pas été construite à l'aide du SD-WAN Center, mais plutôt de l'



Éditeur de configuration disponible sur le MCN

- Les sites n'ont pas été intégrés dans la configuration référençant des appliances compatibles zéro touch (p. ex. 410-SE, 2100-SE, Cloud VPX)

2. Mettez à jour la configuration pour ajouter un **nouveau site distant** avec une **appliance SD-WAN compatible ZTD** à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center.

Si la configuration SD-WAN n'a pas été créée à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center, importez la configuration active à partir du MCN et commencez à modifier la configuration à l'aide du SD-WAN Center. Pour la capacité de déploiement sans intervention, l'administrateur SD-WAN doit créer la configuration à l'aide du SD-WAN Center. La procédure suivante doit être utilisée pour ajouter un nouveau site ciblé pour le déploiement sans intervention.

Concevez le nouveau site pour le déploiement de l'appliance SD-WAN en décrivant d'abord les détails du nouveau site (c'est-à-dire le modèle d'appliance, l'utilisation des groupes d'interface, les adresses IP virtuelles, les liens WAN avec la bande passante et leurs passerelles respectives).


### Important

Vous remarquerez peut-être n'importe quel nœud de site sur lequel VPX est sélectionné car le modèle est également répertorié, mais actuellement la prise en charge de ZTD n'est disponible que pour l'instance AWS VPX.

### Remarque

- Assurez-vous que vous utilisez un navigateur Web de support pour Citrix SD-WAN Center
- Assurez-vous que le navigateur Web ne bloque aucune fenêtre contextuelle pendant la connexion Citrix Workspace

### Branch Office Topology

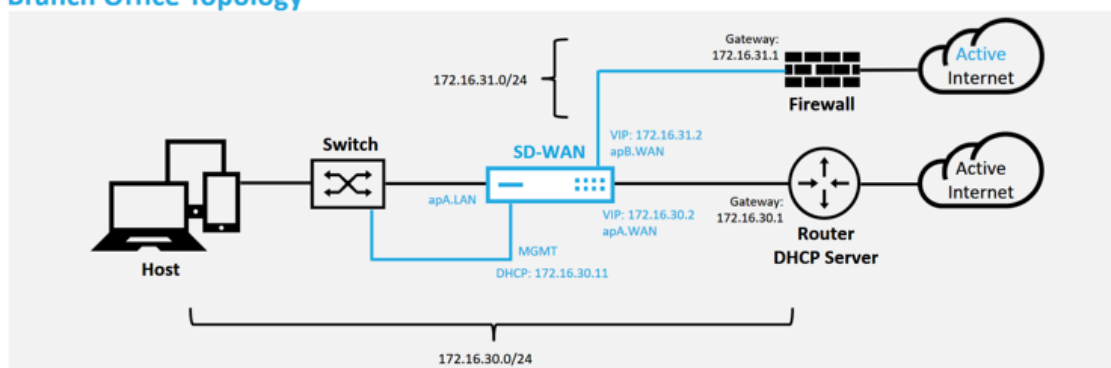


Il s'agit d'un exemple de déploiement d'un site de succursale, l'appliance SD-WAN est déployée physiquement dans le chemin de la liaison WAN MPLS existante sur un réseau 172.16.30.0/24, et à l'aide d'une liaison de sauvegarde existante en l'activant dans un état actif et en mettant fin à cette deuxième liaison WAN directement dans l'appliance SD-WAN sur un sous-réseau différent 172.16.31.0/24.

### Remarque


Les appliances SD-WAN attribuent automatiquement une adresse IP par défaut 192.168.100.1/16. Lorsque DHCP est activé par défaut, le serveur DHCP du réseau peut fournir à l'appliance une deuxième adresse IP dans un sous-réseau qui chevauche la valeur par défaut. Cela peut entraîner un problème de routage sur la solution matérielle-logicielle qui risque de ne pas se connecter au service Cloud ZTD. Configurez le serveur DHCP pour qu'il attribue des adresses IP en dehors de la plage 192.168.0.0/16.

Il existe différents modes de déploiement disponibles pour le placement de produit SD-WAN dans un réseau. Dans l'exemple ci-dessus, le SD-WAN est déployé comme superposition au-dessus de l'infrastructure réseau existante. Pour les nouveaux sites, les administrateurs SD-WAN peuvent choisir de déployer le SD-WAN en mode Edge ou Gateway Mode, éliminant ainsi le besoin d'un routeur et d'un pare-feu WAN et consolidant les besoins réseau en matière de routage de périphérie et de pare-feu sur la solution SD-WAN.

- a) Ouvrez l'**interface de gestion Web de SD-WAN Center** et accédez à la page **Configuration > Configuration réseau**.

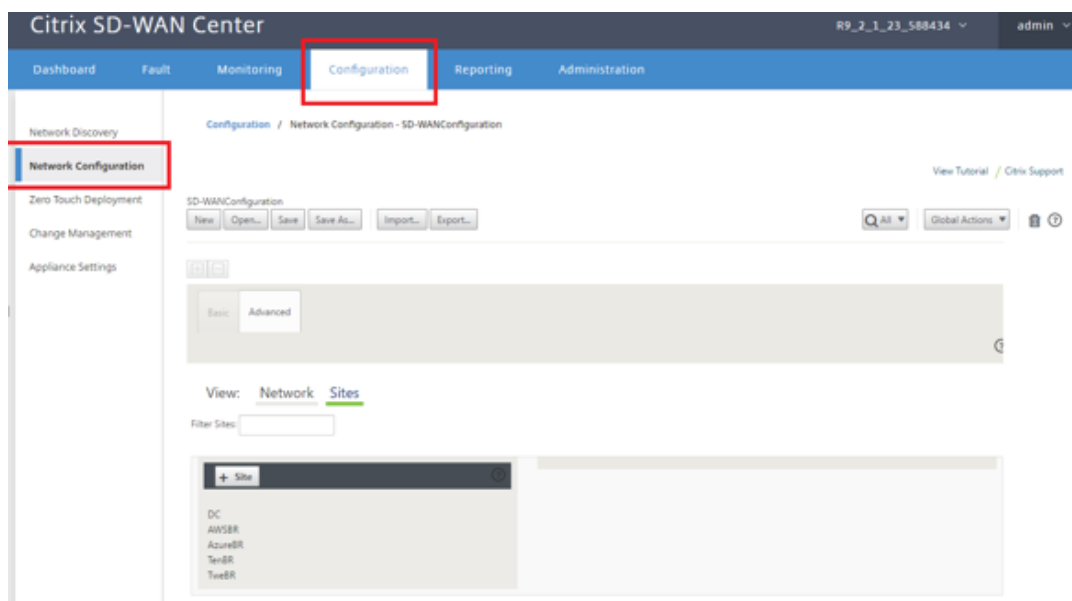

- b) Assurez-vous qu'une configuration opérationnelle est déjà en place ou importez la configuration à partir du MCN.
- c) Accédez à l'onglet **Avancé** pour créer un site.
- d) Ouvrez la **vignette Sites** pour afficher les sites actuellement configurés.
- e) Construisez rapidement la configuration du nouveau site en utilisant la fonctionnalité de clone de n'importe quel site existant.

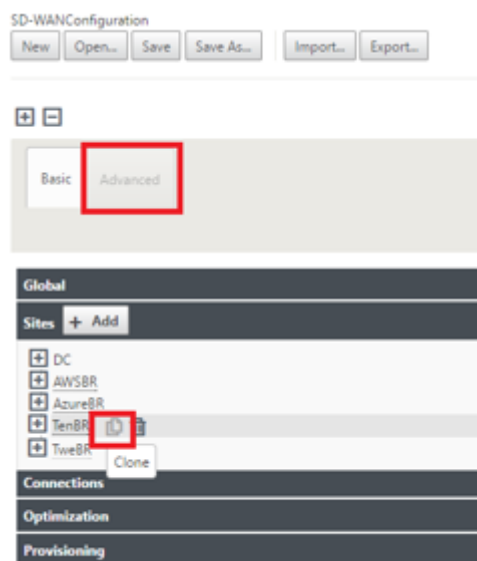

- f) Remplissez tous les champs requis à partir de la topologie conçue pour ce nouveau site de succursale

Clone Site

Please review the following fields and make the appropriate changes for the new Site.

Site Name: ThiBR Appliance Name: EE1000 Secure Key: 752a7ebe58cd9a6

Routing Domains

Name	Enable/Default
Default_RoutingDomain	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Virtual Interfaces

Name	VLAN ID	DHCP
ThiBR_Link1	0	<input type="checkbox"/>
ThiBR_Link2	0	<input type="checkbox"/>

Virtual IP Addresses

Include	Virtual Interface	Virtual IP Address/Prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link1	172.16.30.2/24
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link2	172.16.31.2/24

Local Routes

Include	Network	Address	Routing Domain	Gateway
<input type="checkbox"/>				

WAN Links

Include Link	WAN Link	Access Type
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link2	Public Internet
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link1	Public Internet

Access Interfaces

Include Interface	Access Interface	Virtual Interface	Virtual IP Address	Gateway
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link2-AI-1	ThiBR_Link2	172.16.31.2	172.16.31.1
<input checked="" type="checkbox"/>	ThiBR_Link1-AI-1	ThiBR_Link1	172.16.30.2	172.16.30.1


IP Tunnels

Include	Name	Source IP	Destination IP	Tunnel IP / Prefix
<input type="checkbox"/>				



Clone Cancel

- g) Après le clonage d'un nouveau site, accédez aux **paramètres de base** du site et vérifiez que le modèle de SD-WAN est correctement sélectionné pour prendre en charge le service


sans intervention.

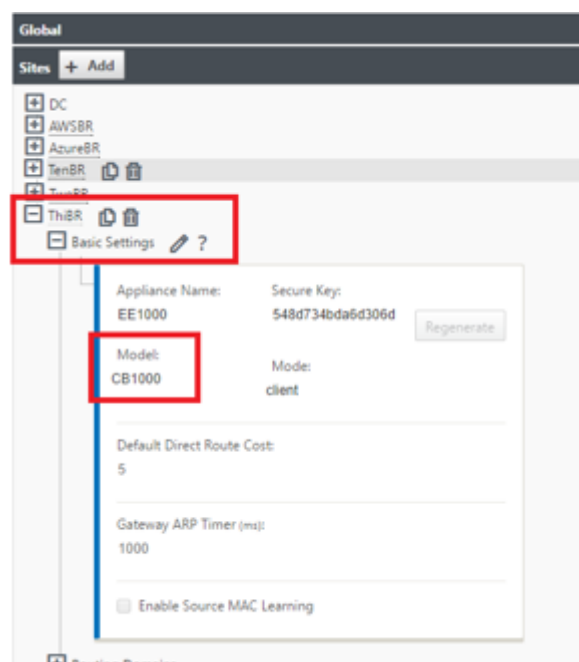

- h) Le modèle SD-WAN pour le site peut être mis à jour, mais sachez que les groupes d'interfaces devront peut-être être redéfinis car l'apppliance mise à jour peut avoir une nouvelle disposition d'interface alors que celle utilisée pour cloner.
  - i) Enregistrez la nouvelle configuration sur SD-WAN Center et utilisez l'exportation vers l'option « **Change Management Inbox** » pour pousser la configuration à l'aide de Change Management.
  - j) Suivez la procédure de gestion des modifications pour organiser correctement la nouvelle configuration, ce qui rend les périphériques SD-WAN existants conscients du nouveau site à déployer via le bouton zéro, vous devez utiliser l'option « Ignorer incomplet » pour ignorer la tentative de pousser la configuration vers le nouveau site qui doit encore aller via le flux de travail ZTD.
3. Revenez à la page SD-WAN Center Zero Touch Deployment et lorsque la nouvelle configuration active est en cours d'exécution, le nouveau site est disponible pour le déploiement.
    - a) Dans la page Déploiement zéro tactile, sous l'onglet **Déployer un nouveau site**, sélectionnez le fichier de configuration réseau en cours d'exécution
    - b) Une fois que le fichier de configuration en cours d'exécution est sélectionné, la liste de tous les sites de succursales avec des périphériques SD-WAN non déployés qui sont pris en charge pour la touche zéro s'affiche

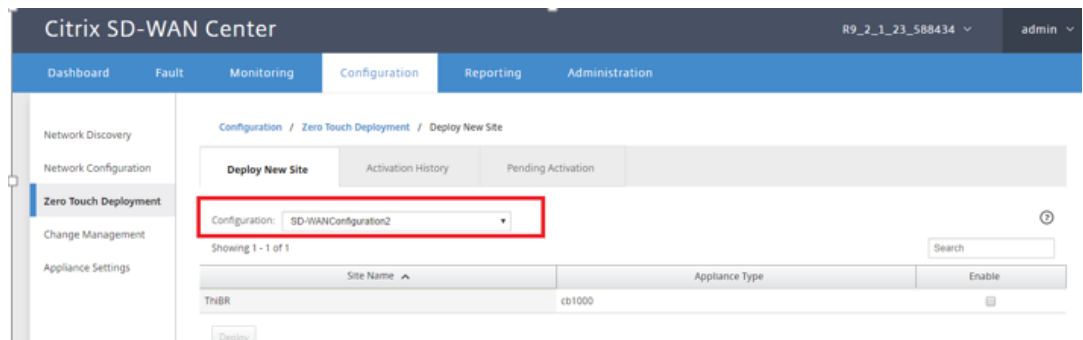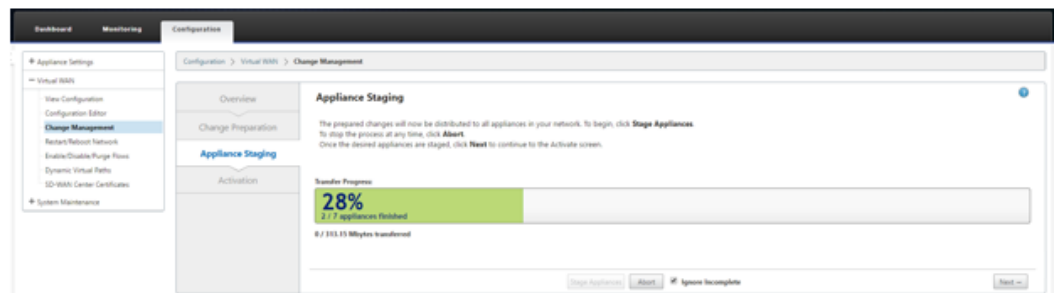

- c) Sélectionnez les sites de succursale que vous souhaitez configurer pour le service Zero Touch, cliquez sur **Activer**, puis sur **Déployer**.

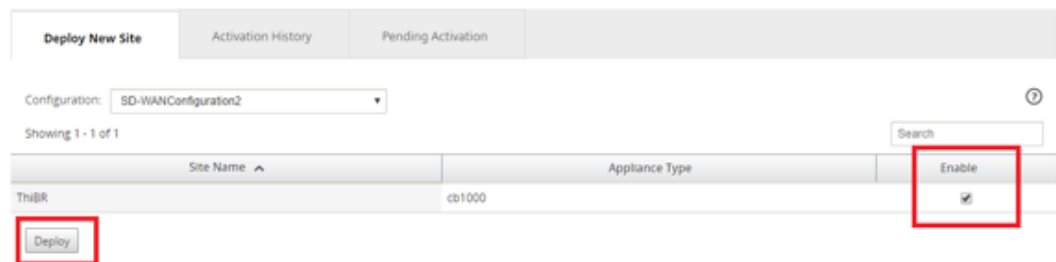

- d) Une fenêtre contextuelle Déployer un nouveau site s'affiche, dans laquelle l'administrateur peut fournir le numéro de série, l'adresse postale du site de la succursale, l'adresse e-mail du programme d'installation et d'autres notes, si nécessaire.

Deploy New Site

Site Name:

ThiBR

Serial Number:

Street Address:

123 Street Dr

Installer Email:

ztdinstaller@.com

Additional Notes:

Installer.  
1) Cable all WAN and LAN interfaces to match the topology and configuration built in earlier steps.  
2) Cable the management interface (MGMT, 0/1) in the

Deploy

Cancel

Remarque

- Le champ de saisie du **numéro de série** est facultatif et, selon qu’il est renseigné ou non, entraîne une modification de l’activité sur site dont le programme d’installation est responsable.
  - Si le champ Numéro de série est renseigné : le programme d’installation n’est pas tenu d’entrer le numéro de série dans l’URL d’activation générée à l’aide de la commande deploy site
  - Si le champ Numéro de série est laissé en noir : le programme d’installation doit entrer le numéro de série correct de la solution matérielle-logicielle dans l’URL d’activation générée à l’aide de la commande de déploiement du site
- a) Après avoir cliqué sur le bouton **Déployer**, un message s’affiche indiquant que la configuration du site a été déployée.
- b) Cette action déclenche le SD-WAN Center, précédemment enregistré auprès du Service Cloud ZTD, de partager la configuration de ce site particulier pour qu’il soit temporalité stockée dans le Service Cloud ZTD.
- c) Accédez à l’onglet **Activation en attente** pour confirmer que les informations du site de la succursale ont bien été remplies et ont été placées dans un état d’activité du programme d’installation en attente.

Deploy New Site

Activation History

Pending Activation

Showing 1 - 1 of 1

Search

Site Name	Serial No	Installer Email	Address	Status	Action
ThiBR		ztdinstaller@.com	123 Street Dr	Connecting	

Delete

Modify


### Remarque

Si les informations sont incorrectes, il est possible de choisir un déploiement sans contact dans l'état Activation en attente. Si un site est supprimé de la page d'activation en attente, il devient disponible pour être déployé dans l'onglet **Déployer un nouveau site**. Une fois que vous choisissez de supprimer le site de la succursale de En attente d'activation, le lien d'activation envoyé au programme d'installation devient invalide.

Si le champ **Numéro de série** n'a pas été renseigné par l'administrateur SD-WAN, le champ État indique « En attente du programme d'installation » au lieu de « Connexion ».

4. La prochaine série d'activités est effectuée par l'installateur sur site.

- a) Le programme d'installation vérifie la boîte aux lettres pour l'adresse de messagerie utilisée par l'administrateur SD-WAN lors du déploiement du site.

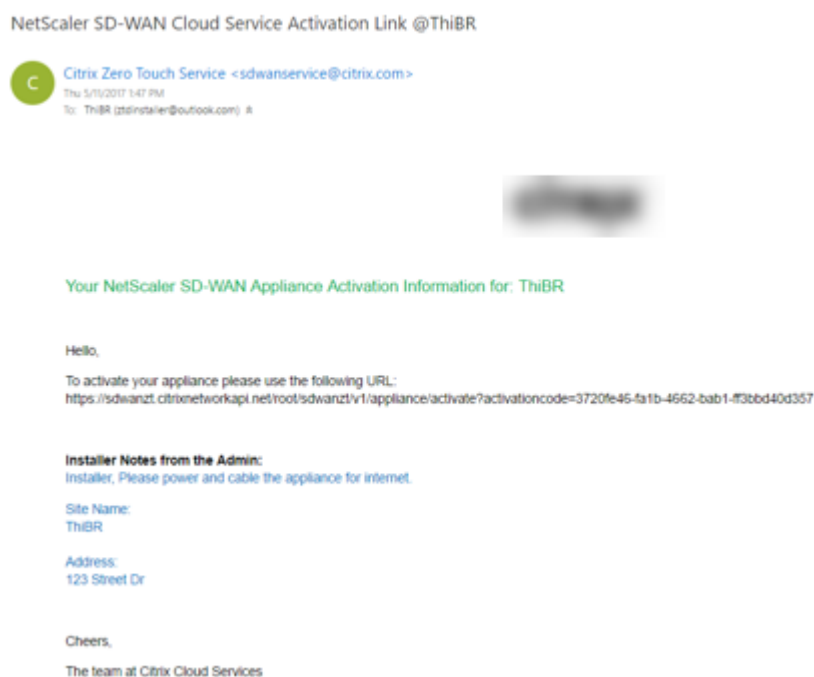

- b) Ouvrez l'URL d'activation du déploiement sans intervention dans une fenêtre de navigateur Internet.
- c) Si l'administrateur SD-WAN n'a pas prérenseigné le numéro de série à l'étape du site de déploiement, le programme d'installation est chargé de localiser le numéro de série sur l'appliance physique et d'entrer le numéro de série manuellement dans l'URL d'activation, puis de cliquer sur le bouton **Activer**.



- d) Si l'administrateur préremplit les informations du numéro de série, l'URL d'activation est déjà avancée à l'étape suivante.



- e) Le programme d'installation doit être physiquement sur place pour effectuer les actions suivantes :
- Câble toutes les interfaces WAN et LAN pour qu'elles correspondent à la topologie et à la configuration des étapes précédentes.
  - Cordon l'interface de gestion (MGMT, 0/1) dans le segment du réseau qui fournit l'adresse IP DHCP et la connectivité à Internet avec DNS et FQDN vers la résolution d'adresse IP.
  - Câble d'alimentation de l'appliance SD-WAN.
  - Allumez l'interrupteur d'alimentation de l'appliance.

### Remarque


La plupart des appareils s'allument automatiquement lorsque le câble d'alimentation est connecté. Il se peut que certaines appliances soient mises sous tension à l'aide du commutateur d'alimentation situé à l'avant de la solution matérielle-logicielle, tandis que d'autres peuvent avoir le commutateur d'alimentation situé à l'arrière de la solution matérielle-logicielle. Certains interrupteurs d'alimentation nécessitent de maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'unité soit mise sous tension.

5. La série d'étapes suivante est automatisée à l'aide du service déploiement sans intervention, mais nécessite que les conditions préalables suivantes soient disponibles.
- L'appliance de succursale doit être mise sous tension
  - DHCP doit être disponible dans le réseau existant pour attribuer l'adresse IP de gestion et DNS



- Toute adresse IP attribuée par DHCP nécessite une connectivité à Internet avec la possibilité de résoudre des noms complets
  - L'attribution d'IP peut être configurée manuellement, tant que les autres conditions préalables sont satisfaites
- a) l'apppliance obtient une adresse IP à partir du serveur DHCP des réseaux, dans cet exemple de topologie, elle est obtenue via les interfaces de données contournées d'un dispositif d'état par défaut d'usine.

#### Power on NetScaler SD-WAN

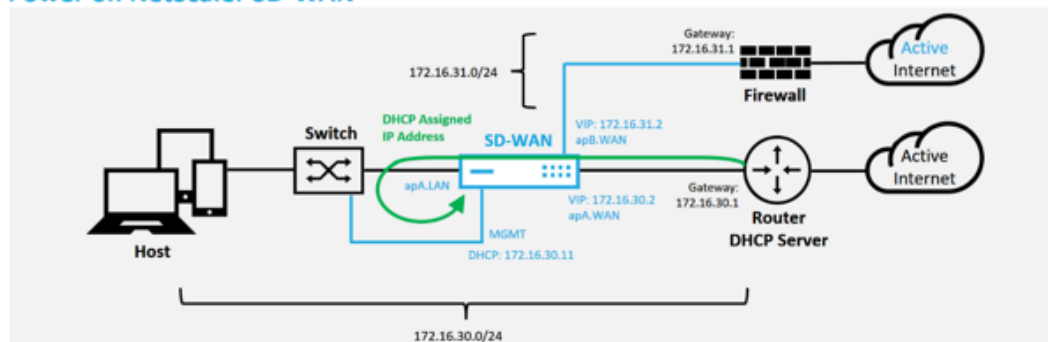

- b) Lorsque l'apppliance obtient la gestion Web et les adresses IP DNS du serveur DHCP du réseau de sous-couche, elle lance le service de déploiement sans intervention et télécharge toutes les mises à jour logicielles associées à ZTD.
- c) Avec une connectivité réussie au service Cloud ZTD, le processus de déploiement effectue automatiquement les opérations suivantes :
- Télécharger le fichier de configuration stocké précédemment par le SD-WAN Center
  - Application de la configuration à l'apppliance locale
  - Télécharger et installer un fichier de licence temporaire de 10 Mo
  - Télécharger et installer des mises à jour logicielles si nécessaire
  - Activer le service SD-WAN



- d) Une confirmation supplémentaire peut être effectuée dans l'interface de gestion Web du Centre SD-WAN, le menu **Déploiement zéro tactile** affiche les appliances activées avec succès dans l'onglet **Historique d'activation**.

Dashboard	Fault	Monitoring	Configuration	Reporting	Administration
Network Discovery			Configuration / Zero Touch Deployment / Activation History		
Network Configuration			Deploy New Site	Activation History	Pending Activation
Zero Touch Deployment					
Change Management					
Appliance Settings					


  

Showing 1 - 1 of 1							Search
Site Name	Serial No	Installer Email	Address	Status Details	Activation Date	Status	Action
ThiBR	3F6P82007	ztdinstaller@outlook.com	123 Street Dr	Appliance Activated	May 11 22:18:03 2017 UTC	Activated	


- e) Les chemins virtuels peuvent ne pas s'afficher immédiatement dans un état connecté, car le MCN peut ne pas approuver la configuration transmise par le service Cloud ZTD et signaler une « incompatibilité de version de configuration » dans le tableau de bord MCN.

Dashboard	Monitoring	Configuration
System Status		
Name:	DC	
Model:	VPX	
Appliance Mode:	MCN	
Serial Number:	1079975b-b067-ae77-1718-d7bdf0375a2b	
Management IP Address:	172.16.10.51	
Appliance Uptime:	3 weeks, 5 days, 22 hours, 45 minutes, 35.2 seconds	
Service Uptime:	1 weeks, 2 days, 20 hours, 58 minutes, 57.0 seconds	
Routing Domain Enabled:	Default_RoutingDomain	
Local Versions		
Software Version:	9.2.1.23.588434	
Built On:	Apr 21 2017 at 05:23:29	
Hardware Version:	VPX	
OS Partition Version:	4.6	
Virtual Path Service Status		
Virtual Path DC-AWSBR:		Uptime: 1 hours, 12 minutes, 48.0 seconds.
Virtual Path 'DC-AzureBR' is currently dead.		
Virtual Path 'DC-Brick' is currently dead.		
Virtual Path 'DC-ThiBR' is currently dead (Configuration version mismatch)		
Virtual Path 'DC-Track' is currently dead.		
Virtual Path 'DC-FouBR' is currently dead.		

- f) La configuration est redistribuée à l'apppliance de succursale nouvellement installée et son état est surveillé sur la page **MCN > Configuration > Virtual WAN > Change Management** (ce processus peut prendre plusieurs minutes).

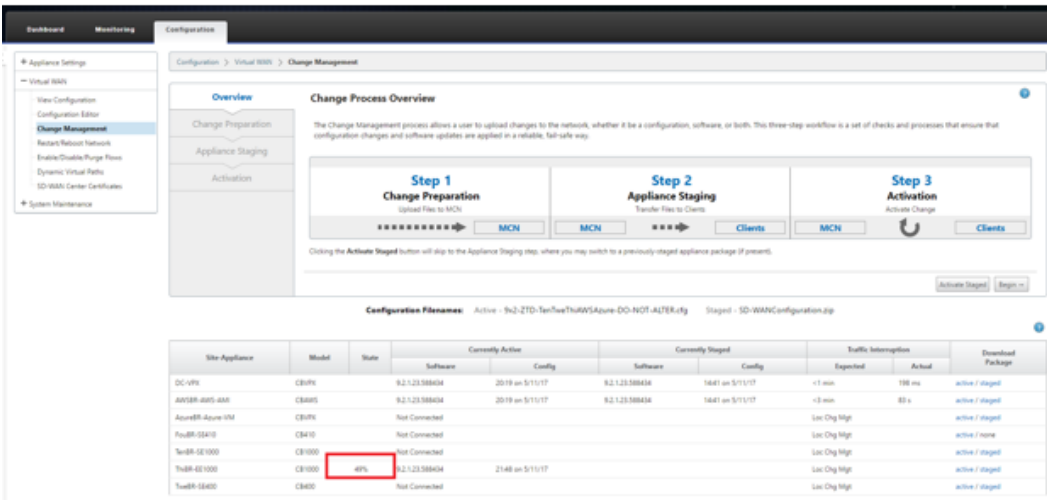

g) L'administrateur SD-WAN peut surveiller la page de gestion Web MCN tête de ligne pour les chemins virtuels établis du site distant.

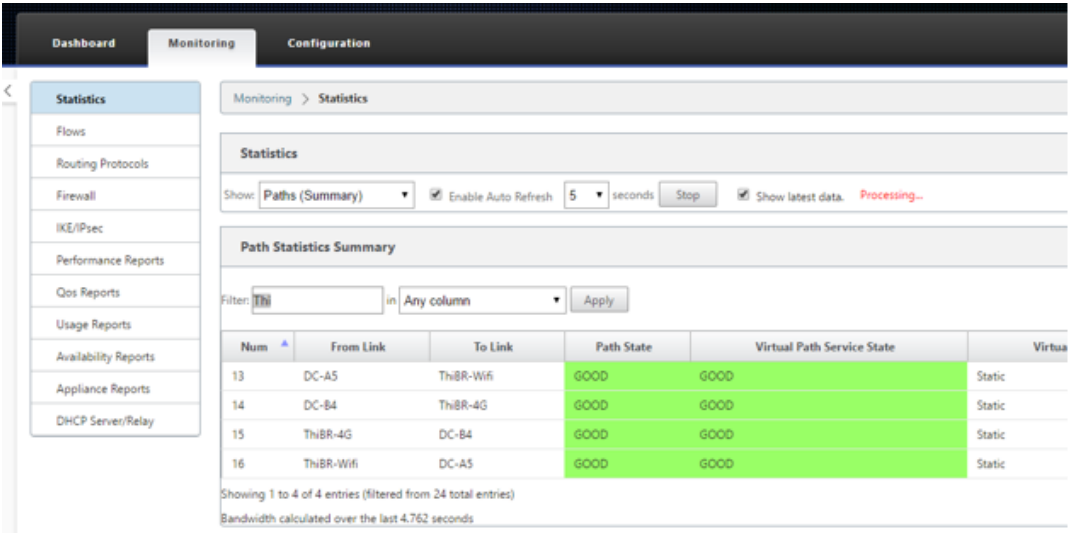

h) Le SD-WAN Center peut également être utilisé pour identifier l'adresse IP attribuée par DHCP de l'apppliance sur site à partir de la page **Configuration > Découverte du réseau > Inventaire et état**.

Dashboard

Fault

Monitoring

Configuration

Reporting

Administration

Network Discovery

Network Configuration

Zero Touch Deployment

Change Management

Appliance Settings

Configuration / Network Discovery / Inventory And Status

SSL CertificateDiscovery SettingsInventory And Status


Showing 1 - 7 of 7

Poll	State	Name	MGT IP Address	Model	Serial Number	Software	Registry Timestamp	Last Successful Poll	Latest Record	Download
<input checked="" type="checkbox"/>	State in Sync	DC	172.16.10.51	cbvpx	1079975b-b067-a677-1718-d70d0375a2b	89_3_1_23_588434	1494551952	05/11/17 19:02	05/11/17 19:01	
<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	AW5BR								
<input checked="" type="checkbox"/>	Not Reachable	AzureBR	192.168.202.4							
<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	FouBR								
<input checked="" type="checkbox"/>	Not Reachable	TenBR	192.168.10.11							
<input checked="" type="checkbox"/>	Not Reachable	ThiBR	192.168.30.11							
<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	TweBR								


Apply

i) À ce stade, l’administrateur réseau SD-WAN peut accéder à la gestion Web à l’appliance sur site en utilisant le réseau de superposition SD-WAN.


Remote GUI access through Virtual Path

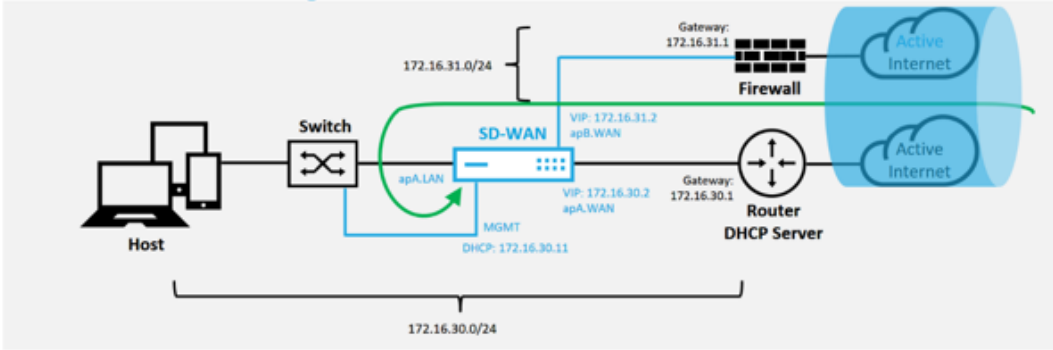


j) L’accès de gestion Web à l’appliance de site distant indique que l’appliance a été installée avec une licence Grace temporaire à 10 Mbit/s, ce qui permet à l’état du service Virtual Path de déclarer actif.

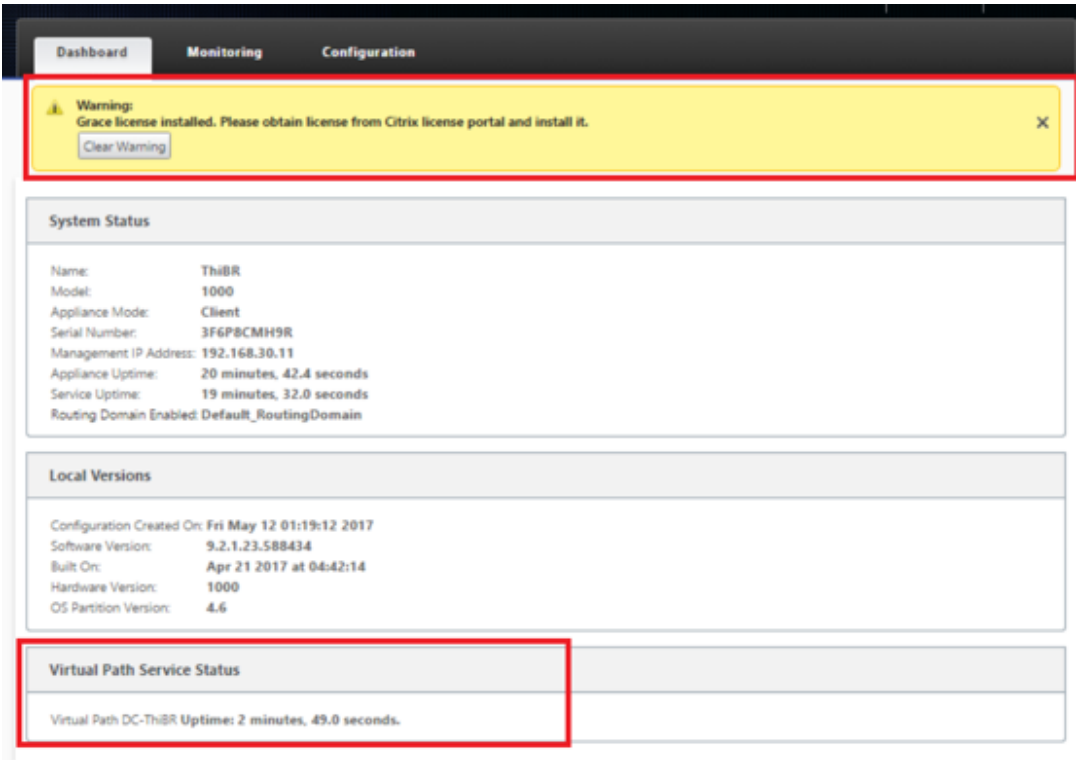

- k) La configuration de l’appliance peut être validée à l’aide de la page **Configuration > Virtual WAN > Afficher la configuration** .

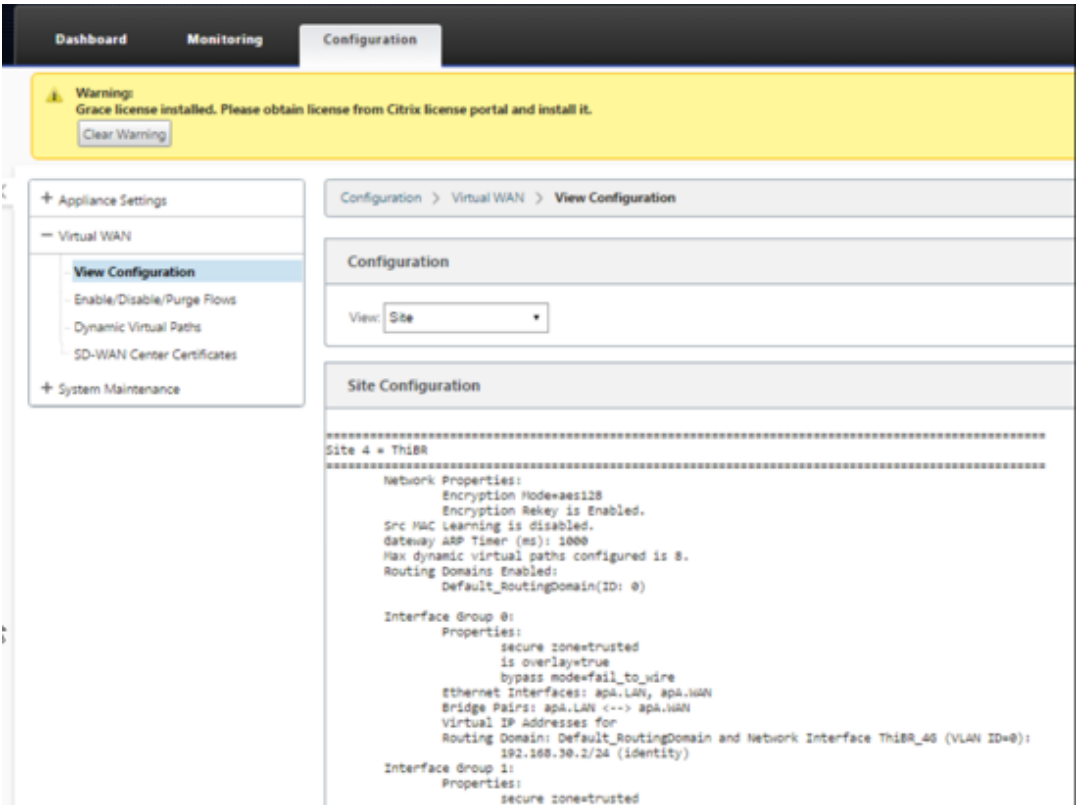

l) Le fichier de licence de l’appliance peut être mis à jour vers une licence permanente à l’aide de la page **Configuration > Paramètres de l’appliance > Licences**.

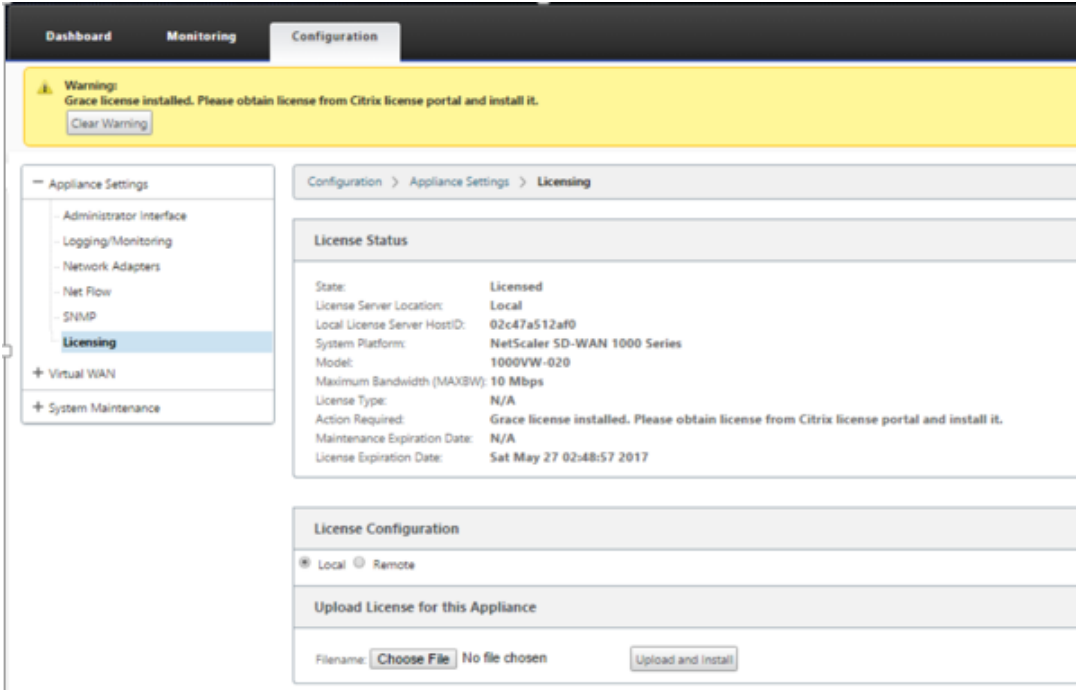

m) Après avoir téléchargé et installé le fichier de licence permanente, la bannière d’avertisse-

ment Grace License disparaît et pendant le processus d'installation de licence, aucune perte de connectivité au site distant ne se produira (aucun ping n'est supprimé).

## Installation locale sans intervention

April 13, 2021

Pour obtenir des instructions sur le déploiement d'une appliance SD-WAN avec le service Zero Touch, reportez-vous à la rubrique [Comment configurer le service de déploiement sans intervention](#).

## AWS

April 13, 2021

### Déploiement dans AWS

Avec SD-WAN version 9.3, les capacités de déploiement sans intervention ont été étendues aux instances Cloud. La procédure de déploiement du processus de déploiement sans intervention quatre instances de cloud diffère légèrement du déploiement de l'appliance pour le service sans intervention.

1. Mettez à jour la configuration pour ajouter un nouveau site distant avec un périphérique cloud SD-WAN compatible ZTD à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center.

Si la configuration SD-WAN n'a pas été créée à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center, importez la configuration active à partir du MCN et commencez à modifier la configuration à l'aide du SD-WAN Center. Pour la capacité de déploiement sans intervention, l'administrateur SD-WAN doit créer la configuration à l'aide du SD-WAN Center. La procédure suivante doit être utilisée pour ajouter un nouveau nœud de cloud destiné au déploiement sans intervention.

- a) Concevez le nouveau site pour le déploiement du cloud SD-WAN en décrivant d'abord les détails du nouveau site (taille VPX, utilisation des groupes d'interface, adresses IP virtuelles, lien(s) WAN avec bande passante et passerelles respectives).


#### Remarque

- Les instances SD-WAN déployées dans le cloud doivent être déployées en mode Edge/Passerelle.
- Le modèle pour l'instance de cloud est limité à trois interfaces : Gestion, LAN et

WAN (dans cet ordre).


- Les modèles de cloud disponibles pour SD-WAN VPX sont actuellement configurés pour obtenir l'adresse IP #.#.#.#.11 des sous-réseaux disponibles dans le VPC.

### Cloud Topology with NetScaler SD-WAN

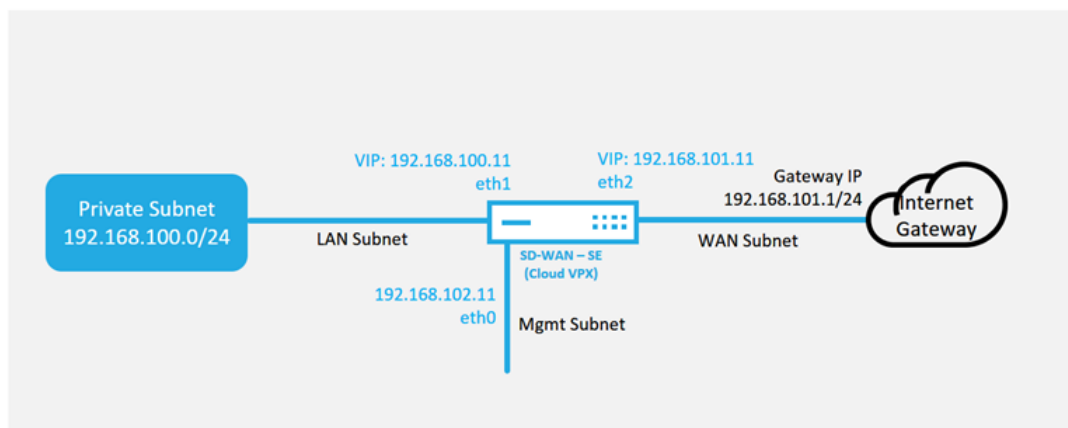


Il s'agit d'un exemple de déploiement d'un site cloud SD-WAN déployé, le périphérique Citrix SD-WAN est déployé en tant que périphérique desservant une seule liaison WAN Internet dans ce réseau cloud. Les sites distants seront en mesure d'exploiter plusieurs liaisons WAN Internet distinctes se connectant à cette même passerelle Internet pour le cloud, offrant ainsi une résilience et une connectivité de bande passante agrégée à partir de n'importe quel site de déploiement SD-WAN vers l'infrastructure cloud. Cela fournit une connectivité rentable et hautement fiable au cloud.

- b) Ouvrez l'interface de gestion Web SD-WAN Center et accédez à la page **Configuration > Configuration réseau.**

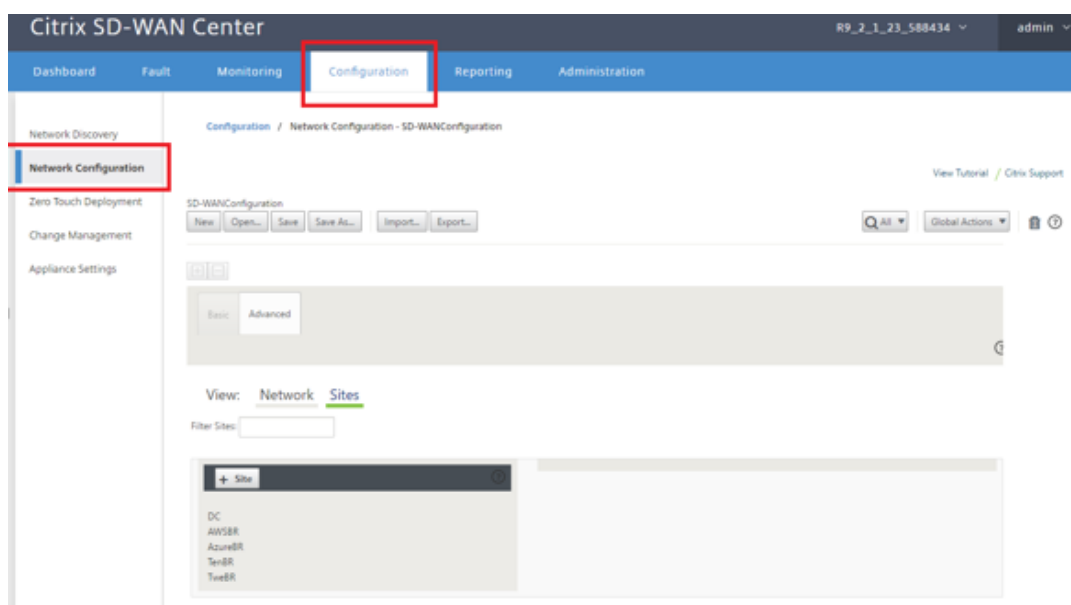



- c) Assurez-vous qu'une configuration opérationnelle est déjà en place ou importez la configuration à partir du MCN.
- d) Accédez à l'onglet Basic pour créer un nouveau site.
- e) Ouvrez la vignette Sites pour afficher les sites actuellement configurés.
- f) Création rapide de la configuration pour le nouveau site cloud en utilisant la fonctionnalité de clone de n'importe quel site existant, ou création manuelle d'un nouveau site.

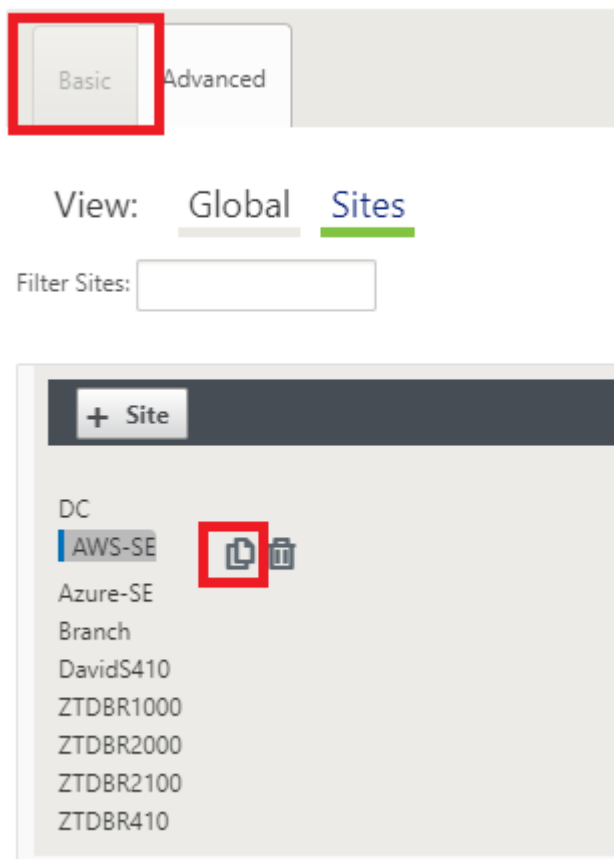

- g) Remplissez tous les champs requis à partir de la topologie conçue précédemment pour ce nouveau site cloud

Gardez à l'esprit que le modèle disponible pour les déploiements ZTD cloud est difficile à utiliser l'adresse IP #. #. #.11 pour les sous-réseaux Mgmt, LAN et WAN. Si la configuration n'est pas définie pour correspondre à l'adresse d'hôte IP .11 attendue pour chaque interface, le périphérique ne sera pas en mesure d'établir correctement ARP vers les passerelles d'environnement cloud et la connectivité IP au chemin virtuel du MCN.

**Clone Site**

Please review the following fields and make the appropriate changes for the new Site.

Site Name: AWS-SE !      Appliance Name: AWS-SE-CBVPX      Secure Key: 4a460b14f0228091

Routing Domains

Name	Enable	Default
Default_RoutingDomain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Virtual Interfaces

Name	VLAN ID	DHCP
E1Vlan0	0	<input type="checkbox"/>
E2Vlan0	0	<input type="checkbox"/>

Virtual IP Addresses

Include	Virtual Interface	Virtual IP Address/Prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	E1Vlan0	192.168.100.11/2 <span style="color: red;">!</span>
<input checked="" type="checkbox"/>	E2Vlan0	192.168.101.11/2 <span style="color: red;">!</span>

Local Routes

Include	Network Address	Routing Domain	Gateway
---------	-----------------	----------------	---------

WAN Links

Include Link	WAN Link	Access Type
<input checked="" type="checkbox"/>	AWS-INET <span style="color: red;">!</span>	Public Internet

Access Interfaces

Include Interface	Access Interface	Virtual Interface	Virtual IP Address	Gateway
<input checked="" type="checkbox"/>	AWS-INET-AI-1	E2Vlan0	192.168.101.11 <span style="color: red;">!</span>	192.168.101.1 <span style="color: red;">!</span>

- h) Après le clonage d'un nouveau site, accédez aux **paramètres de base** du site et vérifiez que le modèle de SD-WAN est correctement sélectionné pour prendre en charge le service sans intervention.

**Edit Site Settings**

Appliance Name: AWS-SE-CBVPX

Model: CBVPXL

Enable Site as Intermediate Node ☐

Enable Dynamic Virtual Paths ☐


Appliance: AWS-SE-CBVPX

Interfaces: CBVPX, CBVPXL


Ethernet Port 2: Model: Fail-to-Block, Trusted; VLANs: 0 (192.168.101.11/24)

- i) Enregistrez la nouvelle configuration sur SD-WAN Center et utilisez l'exportation vers l'option « **Change Management Inbox** » pour pousser la configuration à l'aide de Change Management.

- j) Suivez la procédure de gestion des modifications pour organiser correctement la nouvelle configuration, ce qui rend les périphériques SD-WAN existants conscients du nouveau site à déployer via le bouton zéro, vous devrez utiliser l'option « *Ignorer incomplet* » pour ignorer la tentative de pousser la configuration vers le nouveau site qui doit encore passer par le flux de travail ZTD.

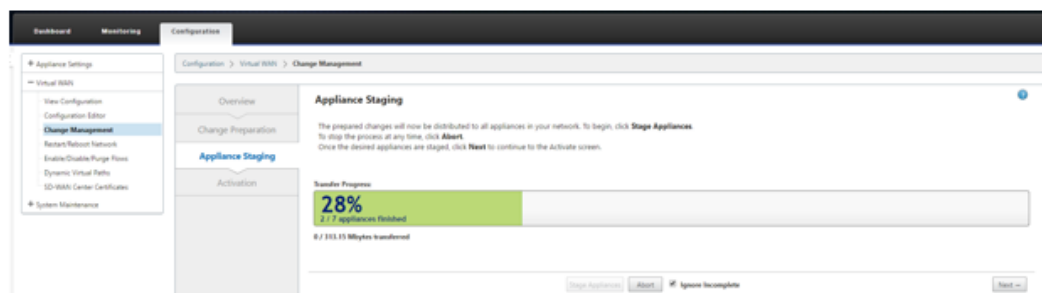

2. Revenez à la page SD-WAN Center Zero Touch Deployment et lorsque la nouvelle configuration active est en cours d'exécution, le nouveau site sera disponible pour le déploiement.
  - a) Dans la page Déploiement zéro tactile, sous l'onglet **Déployer un nouveau site**, sélectionnez le fichier de configuration réseau en cours d'exécution.
  - b) Une fois que le fichier de configuration en cours d'exécution est sélectionné, la liste de tous les sites de succursales avec des périphériques Citrix SD-WAN non déployés qui sont pris en charge pour la touche zéro s'affiche.

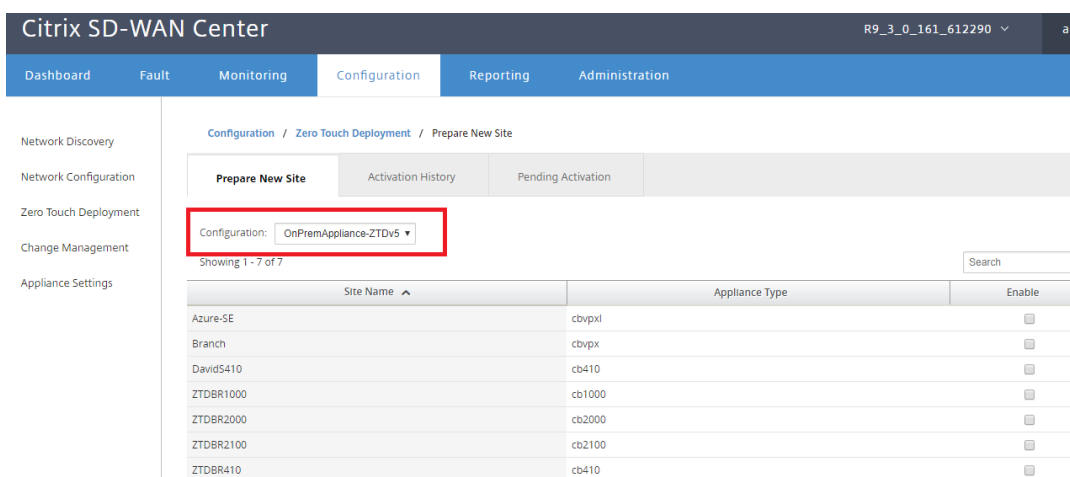

- c) Sélectionnez le site cloud cible que vous souhaitez déployer à l'aide du service Zero Touch, cliquez sur **Activer**, puis cliquez sur **Provisionner et déployer**.

Site Name ^	Appliance Type	Enable
AWS-SE	cbvpxl	<input checked="" type="checkbox"/>
Azure-SE	cbvpxl	<input type="checkbox"/>
Branch	cbvpx	<input type="checkbox"/>
DavidS410	cb410	<input type="checkbox"/>
ZTDBR1000	cb1000	<input type="checkbox"/>
ZTDBR2000	cb2000	<input type="checkbox"/>
ZTDBR2100	cb2100	<input type="checkbox"/>
ZTDBR410	cb410	<input type="checkbox"/>

- d) Une fenêtre contextuelle apparaît, dans laquelle l'administrateur Citrix SD-WAN peut lancer le déploiement pour Zero Touch.

Remplissez une adresse e-mail dans laquelle l'URL d'activation peut être remise, puis sélectionnez le **type de provision** pour le Cloud souhaité.

**Provision and Deploy** ✕

Site Name:

Installer Email:

Provision Type

Next

- e) Après avoir cliqué sur **Suivant**, sélectionnez la région appropriée, la taille de l'instance, remplissez correctement les champs Nom de clé SSH et ARN de rôle.

**Provision and Deploy AWS** ✕

AWS Region

AWS Instance Size

SSH Key Name:  
 ?

Role ARN:  
 ?

Back Deploy

### Remarque

Utilisez les liens d'aide pour obtenir des conseils sur la configuration de l'ARN de clé et de rôle SSH sur le compte Cloud. Assurez-vous également que la région sélectionnée correspond à ce qui est disponible sur le compte et que la taille d'instance sélectionnée est disponible.

tionnée correspond à VPX ou VPXL en tant que modèle sélectionné dans la configuration SD-WAN.

- f) Cliquez sur **Déployer**, déclenchant le SD-WAN Center, précédemment enregistré auprès du service cloud ZTD, pour partager la configuration de ce site afin qu’il soit stocké temporairement dans le service cloud ZTD.
- g) Accédez à l’onglet **Activation en attente** pour confirmer que les informations du site ont bien été remplies et qu’elles ont été placées dans un état d’approvisionnement.

Configuration / Zero Touch Deployment / Pending Activation

Prepare New Site	Activation History	Pending Activation			
Showing 1 - 1 of 1					
<input type="text" value="Search"/>					
Site Name ^	Serial No	Installer Email	Address	Status	Action
AWS-SE	2E20EFCF-1A26-42DC-86D0-5624FD27C37F	ztdinstaller@outlook.com	AWS - US West (Oregon)	Provisioning	
<div>Delete</div> <div>Modify</div>					

3. Lancez le processus de déploiement sans intervention en tant qu’administrateur Cloud.
- a) Le programme d’installation devra vérifier la boîte aux lettres de l’adresse de messagerie utilisée par l’administrateur SD-WAN lors du déploiement du site.

NetScaler SD-WAN Cloud Service Activation Link @AWS-SE

Citrix Zero Touch Service <sdwanservice@citrix.com>

Today, 11:01 AM

You

Reply all

Inbox

NetScaler SD-WAN Appliance Activation Information

To begin the process of activating your appliance, [click here](#) .  
( Or paste this URL into your browser  
`https://sdwanzt.citrixnetworkapi.net/root/sdwanzt/v1/appliance/activate?activationcode=67940818-abb8-47f0-9f17-9a20a3955d57` )

Site Name

AWS-SE

Address


AWS - US West (Oregon)

Additional Notes


The NetScaler SD-WAN Team

\*\*\* This is an automatically generated email, please do not reply \*\*\*

- b) Ouvrez l'URL d'activation trouvée dans l'e-mail dans une fenêtre de navigateur Internet.
- c) Si la clé SSH et l'ARN de rôle sont correctement entrés, le service de déploiement sans intervention commencera immédiatement à provisionner l'instance SD-WAN, sinon des erreurs de connexion s'afficheront immédiatement.

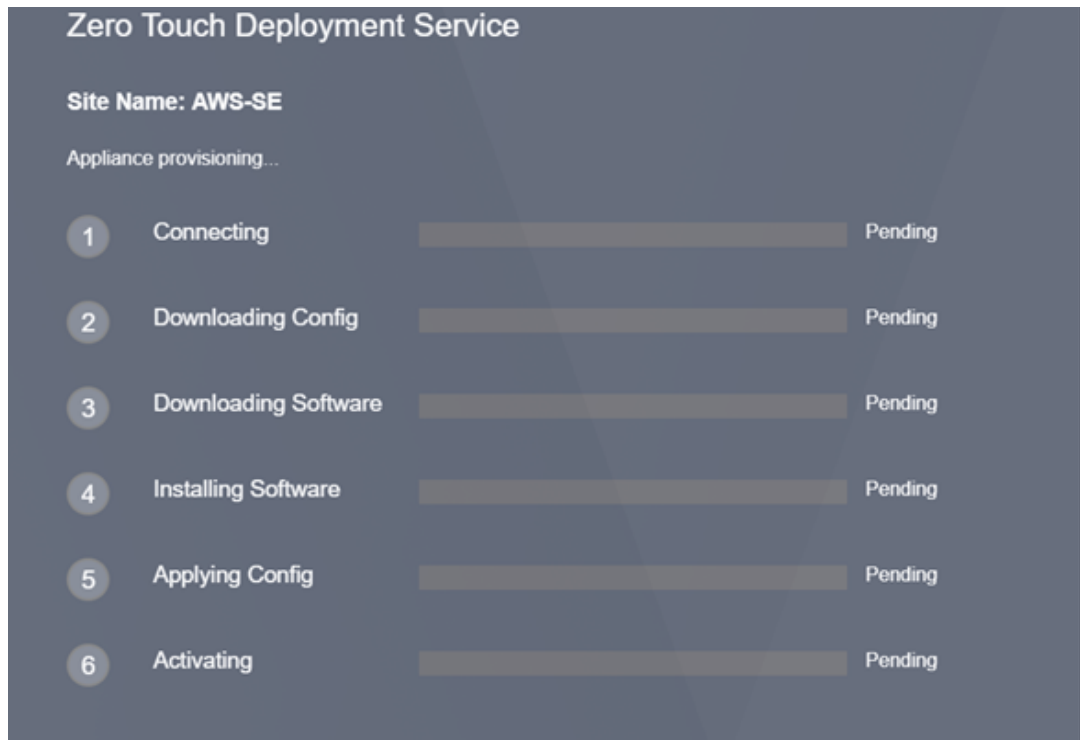


- d) Pour un dépannage supplémentaire sur la console AWS, le service Cloud Formation peut être utilisé pour détecter tous les événements qui se produisent pendant le processus de provisioning.

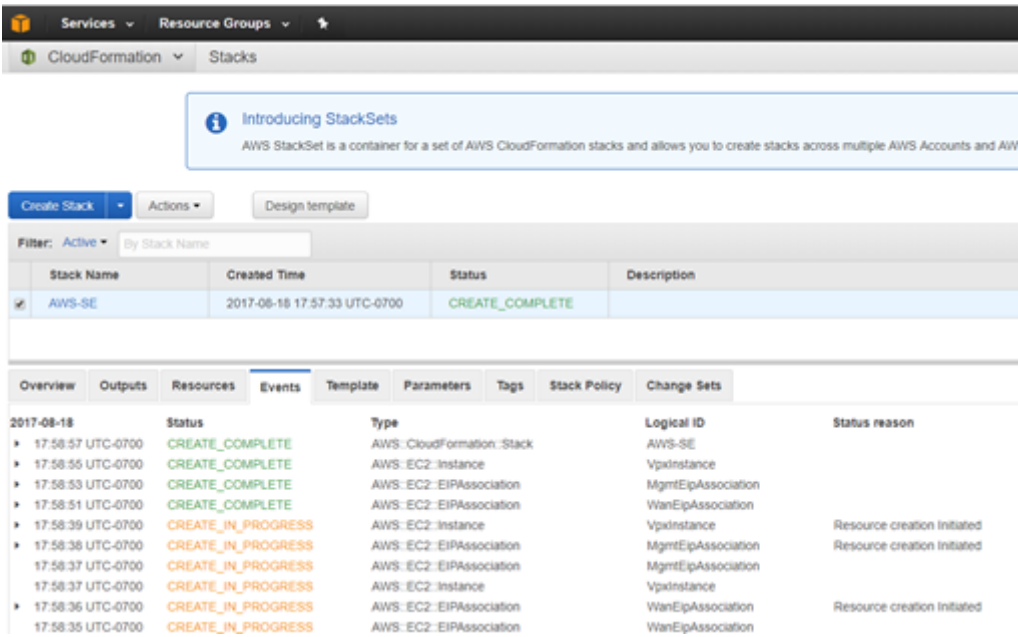

- e) Autorisez le processus de provisionnement ~ 8-10 minutes et l'activation d'une autre ~ 3-5 minutes pour terminer complètement.
- f) Avec la connectivité réussie de l'instance de cloud SD-WAN au service de cloud ZTD, le service effectue automatiquement les opérations suivantes :
- Télécharger le fichier de configuration spécifique au site qui a été stocké précédemment par le SD-WAN Center
  - Application de la configuration à l'instance locale
  - Télécharger et installer un fichier de licence temporaire de 10 Mo
  - Télécharger et installer des mises à jour logicielles si nécessaire
  - Activer le service SD-WAN



g) Une confirmation supplémentaire peut être effectuée dans l’interface de gestion Web SD-WAN Center ; le menu Déploiement zéro tactile affiche les appliances activées avec succès dans l’onglet **Historique d’activation** .

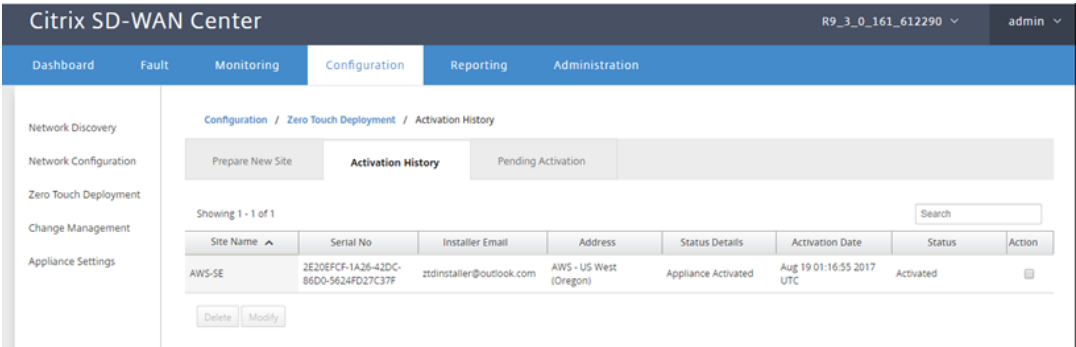

h) Les chemins virtuels peuvent ne pas apparaître immédiatement dans un état connecté, car le MCN peut ne pas faire confiance à la configuration transmise par le service de cloud ZTD et signalera « *incompatibilité de version de configuration* » dans le tableau de bord MCN.



DashboardMonitoringConfiguration

System Status

Name:DC

Model:VPX

Appliance Mode:MCN

Serial Number:b536a38c-5f48-b720-4f8d-b3f50b23f69f

Management IP Address:172.16.10.30

Appliance Uptime:1 weeks, 2 days, 3 hours, 50 minutes, 18.3 seconds

Service Uptime:1 weeks, 2 days, 3 hours, 42 minutes, 19.0 seconds

Routing Domain Enabled:Default\_RoutingDomain

Local Versions

Software Version:9.3.0.161.612290

Built On:Aug 8 2017 at 14:45:01

Hardware Version:VPX

OS Partition Version:4.6

Virtual Path Service Status

Virtual Path DC-Branch:Uptime: 1 days, 1 hours, 1 minutes, 12.0 seconds.

Virtual Path 'DC-DavidS410' is currently dead.

Virtual Path DC-ZTDBR1000:Uptime: 1 days, 1 hours, 1 minutes, 12.0 seconds.

Virtual Path 'DC-ZTDBR2000' is currently dead.

Virtual Path 'DC-ZTDBR2100' is currently dead.

Virtual Path 'DC-ZTDBR410' is currently dead.

Virtual Path 'DC-AWS-SE' is currently dead (Configuration version mismatch)

Virtual Path 'DC-Azure-SE' is currently dead.

- i) La configuration sera automatiquement redistribuée à l’appliance de succursale nouvellement installée, l’état de cette opération peut être suivi sur la page **MCN > Configuration > Virtual WAN > Gestion des modifications** (selon la connectivité, ce processus peut prendre plusieurs minutes).

Dashboard Monitoring Configuration

Configuration > Virtual WAN > Change Management

Overview

Change Preparation

Appliance Staging

Activation

Change Process Overview

The Change Management process allows a user to upload changes to the network, whether it is for configuration changes or software updates. The process ensures that configuration changes and software updates are applied in a reliable and controlled manner.

Step 1: Change Preparation

Upload Files to MCN

Step 2: Appliance Staging

Transfer Files

Clicking the **Activate Staged** button will skip to the Appliance Staging step, where you may switch to a previously staged configuration.

Configuration Filenames: Active - OnPremAppliance-ZTDv5.zip Staged - OnPremAppliance-ZTDv5.zip

Search

Site-Appliance	Model	State	Currently Active		Current
			Software	Config	
DC-DC_SDWAN	CBVPX		9.3.0.161.612290	10:55 on 8/18/17	9.3.0.161.612290
AWS-SE-AWS-SE-CBVPX	CBVPXL	6%	9.3.0.161.612290		
Azure-SE-Azure-SE-CBVPX	CBVPXL	Not Connected			
Branch-Branch_SDWAN	CBVPX		9.3.0.161.612290	10:55 on 8/18/17	9.3.0.161.612290

j) L'administrateur SD-WAN peut surveiller la page de gestion Web MCN tête de ligne pour les chemins virtuels établis du site cloud nouvellement ajouté.

Dashboard Monitoring Configuration

Monitoring > Statistics

Statistics

Show: Paths (Summary) Enable Auto Refresh 5 seconds Start show latest data.

Path Statistics Summary


Filter: AWS in Any column Apply

Num	From Link	To Link	Path State	Virtual Path Service State	Virtual Path Service Type	BOWT	Jitter (mS)	Loss %	kbps	Congestion
27	DC-INET	AWS-INET	GOOD	GOOD	Static	26	2	0.00	16.20	NO
28	AWS-INET	DC-INET	GOOD	GOOD	Static	26	2	0.00	15.13	NO

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 30 total entries)

Bandwidth calculated over the last 0.956 seconds

k) Si un dépannage est nécessaire, ouvrez l'interface utilisateur des instances SD-WAN à l'aide de l'adresse IP publique attribuée par l'environnement de cloud pendant le provisionnement, et utilisez la table ARP de la page **Surveillance > Statistiques** pour identifier les problèmes de connexion aux passerelles attendues ou utilisez le traceroute et les options de capture de paquets dans les diagnostics.

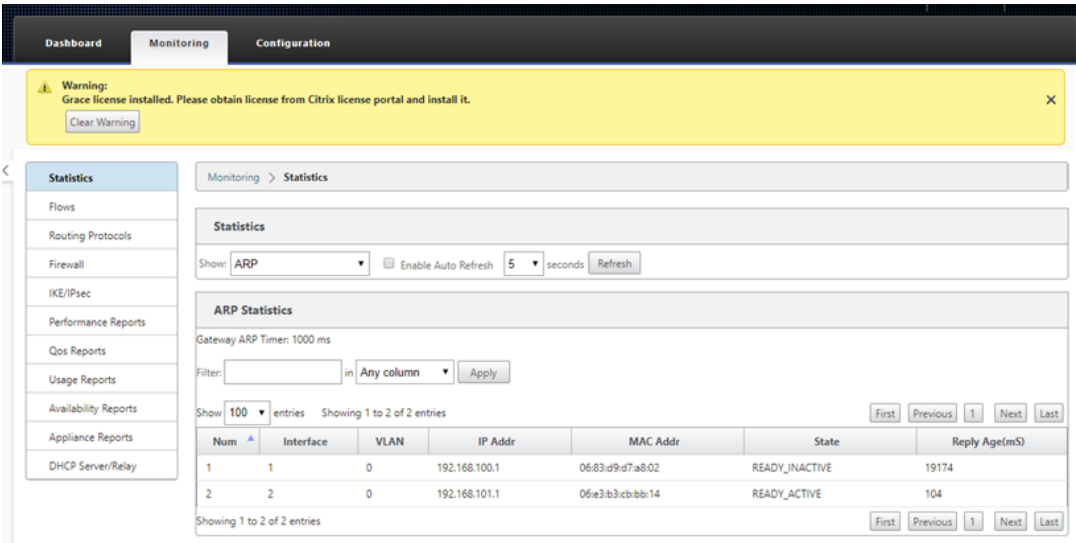

## Azure

April 13, 2021

Avec SD-WAN version 9.3, les capacités de déploiement sans intervention ont été étendues aux instances Cloud. La procédure de déploiement du processus de déploiement sans intervention pour les instances de cloud diffère légèrement du déploiement de l'apppliance pour le service sans intervention.


### Mise à jour de la configuration pour ajouter un nouveau site distant avec un périphérique cloud SD-WAN compatible ZTD à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center

Si la configuration SD-WAN n'a pas été créée à l'aide de la configuration réseau SD-WAN Center, importez la configuration active à partir du MCN et commencez à modifier la configuration à l'aide du SD-WAN Center. Pour la capacité de déploiement sans intervention, l'administrateur SD-WAN doit créer la configuration à l'aide du SD-WAN Center. La procédure suivante doit être utilisée pour ajouter un nouveau nœud de cloud destiné au déploiement sans intervention.

1. Concevez le nouveau site pour le déploiement du cloud SD-WAN en décrivant d'abord les détails du nouveau site (taille VPX, utilisation des groupes d'interface, adresses IP virtuelles, lien(s) WAN avec bande passante et passerelles respectives).


**Remarque**

- Les instances SD-WAN déployées dans le cloud doivent être déployées en mode Edge/-Passerelle.
- Le modèle pour l'instance de cloud est limité à trois interfaces : Gestion, LAN et WAN (dans cet ordre).
- Les modèles de cloud Azure disponibles pour SD-WAN VPX sont actuellement définis pour obtenir l'adresse IP 10.9.4.106 pour le réseau étendu, 10.9.3.106 IP pour le réseau local et 10.9.0.16 IP pour l'adresse de gestion. La configuration SD-WAN pour le nœud Azure ciblé pour Zero Touch doit correspondre à cette disposition.
- Le nom du site Azure dans la configuration doit être en minuscules sans caractères spéciaux (par exemple ztdazure).

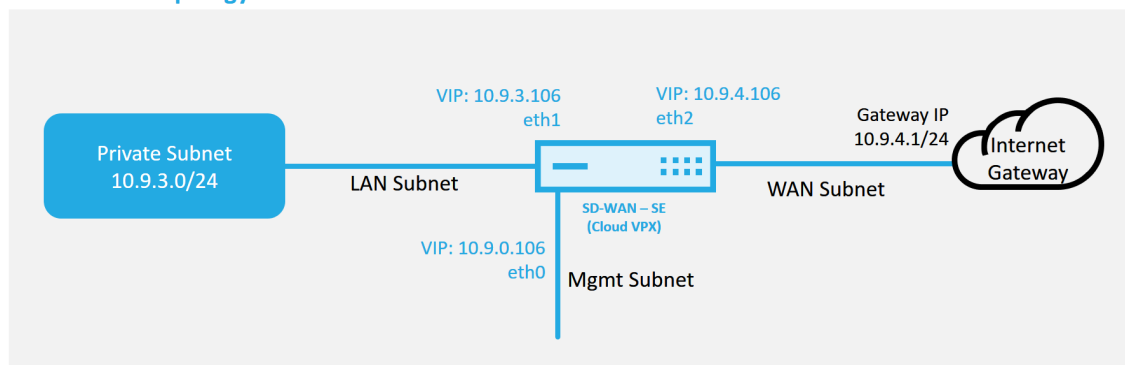
**Azure Cloud Topology with NetScaler SD-WAN**

Il s'agit d'un exemple de déploiement d'un site cloud SD-WAN déployé, le périphérique Citrix SD-WAN est déployé en tant que périphérique desservant une seule liaison WAN Internet dans ce réseau cloud. Les sites distants seront en mesure d'exploiter plusieurs liaisons WAN Internet distinctes se connectant à cette même passerelle Internet pour le cloud, offrant ainsi une résilience et une connectivité de bande passante agrégée à partir de n'importe quel site de déploiement SD-WAN vers l'infrastructure cloud. Cela fournit une connectivité rentable et hautement fiable au cloud.

2. Ouvrez l'interface de gestion Web SD-WAN Center et accédez à la page **Configuration > Configuration réseau**.

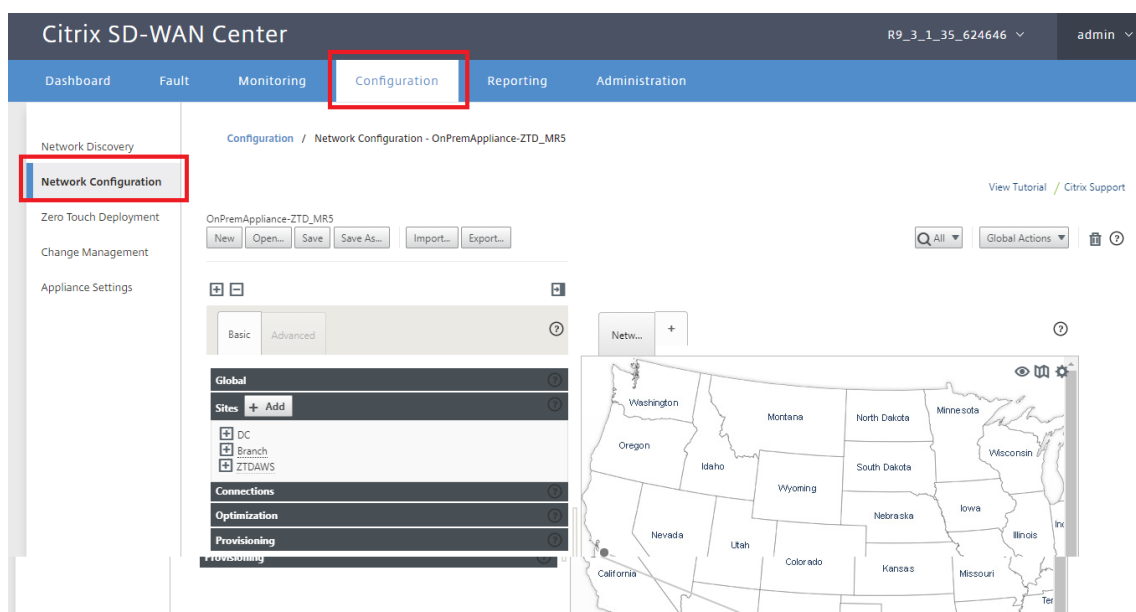

3. Assurez-vous qu'une configuration opérationnelle est déjà en place ou importez la configuration à partir du MCN.
4. Accédez à l'onglet Basic pour créer un nouveau site.
5. Ouvrez la vignette Sites pour afficher les sites actuellement configurés.
6. Création rapide de la configuration pour le nouveau site cloud en utilisant la fonctionnalité de clone de n'importe quel site existant, ou création manuelle d'un nouveau site.

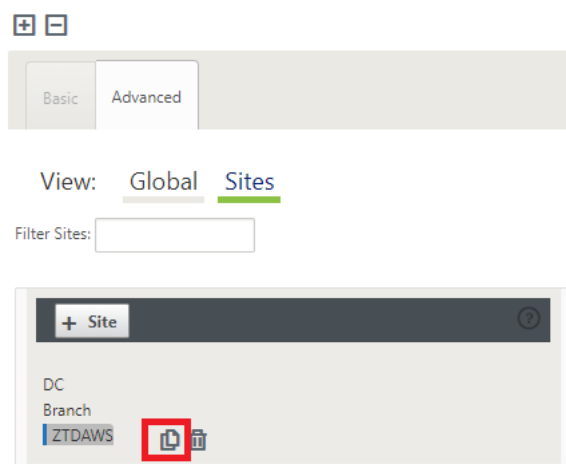

7. Remplissez tous les champs requis à partir de la topologie conçue précédemment pour ce nouveau site cloud.

Gardez à l'esprit que le modèle disponible pour les déploiements ZTD cloud Azure est actuellement difficile pour obtenir l'adresse IP 10.9.4.106 pour le réseau étendu, 10.9.3.106 IP pour le réseau local et 10.9.0.16 IP pour l'adresse de gestion. Si la configuration n'est pas définie pour correspondre à l'adresse VIP attendue pour chaque interface, le périphérique ne sera pas en

mesure d'établir correctement ARP aux passerelles d'environnement cloud et la connectivité IP au chemin virtuel du MCN.

Il est important que le nom du site soit conforme à ce que Azure attend. Le nom du site doit être en minuscules, au moins 6 caractères, sans caractères spéciaux, il doit confirmer l'expression régulière suivante **^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]\$**.

Clone Site

Please review the following fields and make the appropriate changes for the new Site.

Site Name:

Appliance Name:

Secure Key:

Routing Domains

Name	Enable	Default
Default_RoutingDomain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Virtual Interfaces

Name	VLAN ID	DHCP
E1Vlan0	0	<input type="checkbox"/>
E2Vlan0	0	<input type="checkbox"/>

Virtual IP Addresses

Include	Virtual Interface	Virtual IP Address/Prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	E1Vlan0	10.9.3.106/24
<input checked="" type="checkbox"/>	E2Vlan0	10.9.4.106/24

Local Routes

Include	Network Address	Routing Domain	Gateway
---------	-----------------	----------------	---------

WAN Links

Include Link	WAN Link	Access Type
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure-INET	Public Internet

Access Interfaces


Include Interface	Access Interface	Virtual Interface	Virtual IP Address	Gateway
<input checked="" type="checkbox"/>	Azure-WL-1-AI-1	E2Vlan0	10.9.4.106	10.9.4.1

GRE Tunnels


Include	Name	Source IP	Destination IP	Tunnel IP / Prefix
---------	------	-----------	----------------	--------------------

Clone Cancel

- Après le clonage d'un nouveau site, accédez aux **paramètres de base** du site et vérifiez que le modèle de SD-WAN est correctement sélectionné pour prendre en charge le service sans intervention.

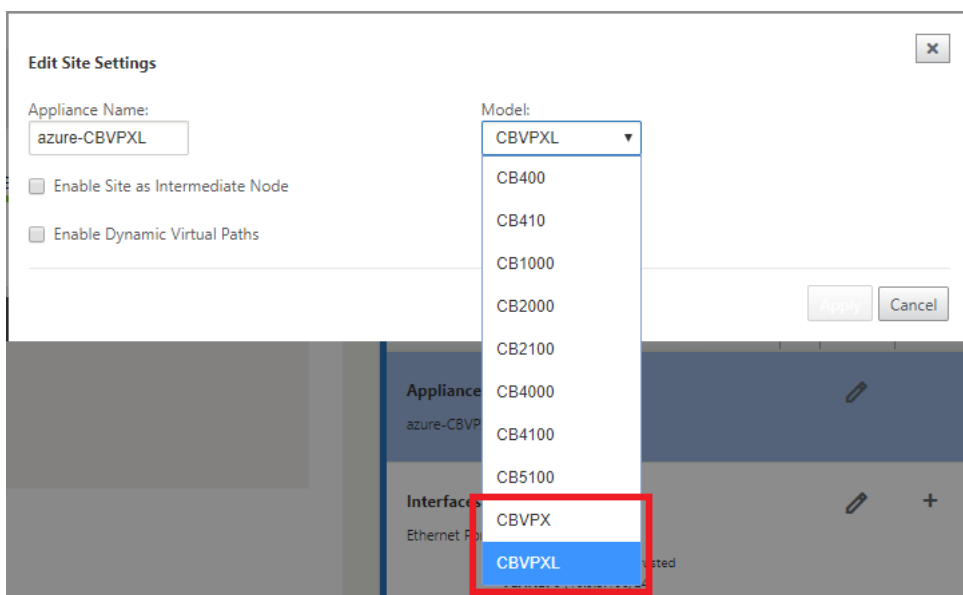


9. Enregistrez la nouvelle configuration sur SD-WAN Center et utilisez l'exportation vers l'option « **Change Management Inbox** » pour pousser la configuration à l'aide de Change Management.
10. Suivez la procédure de gestion des modifications pour organiser correctement la nouvelle configuration, ce qui rend les périphériques SD-WAN existants conscients du nouveau site à déployer via le bouton zéro, vous devrez utiliser l'option « *Ignorer incomplet* » pour ignorer la tentative de pousser la configuration vers le nouveau site qui doit encore passer par le flux de travail ZTD.

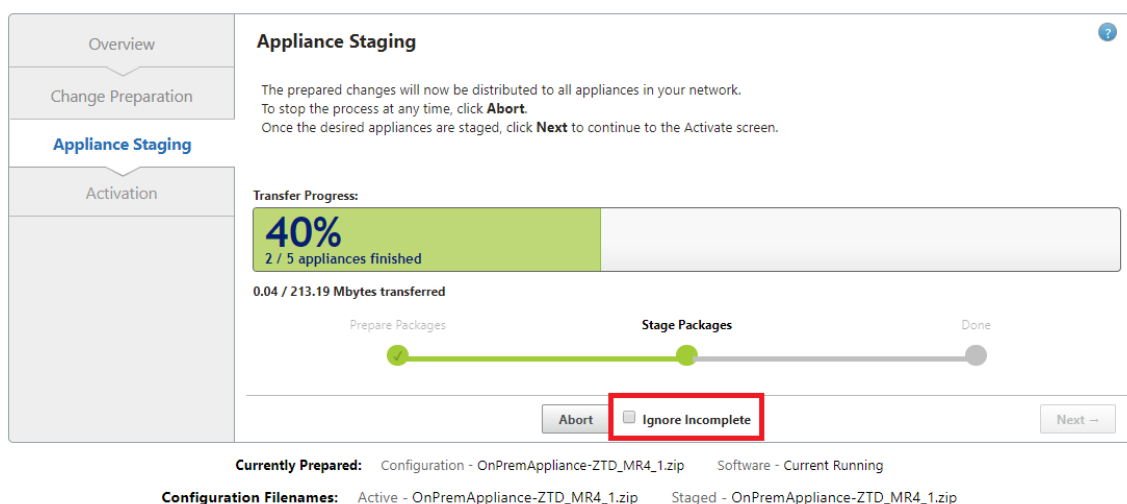


**Accédez à la page Déploiement zéro tactile du SD-WAN Center, et lorsque la nouvelle configuration active est en cours d'exécution, le nouveau site sera disponible pour le provisionnement de SD-WAN Center et le déploiement d'Azure (Étape 1 sur 2)**

1. Dans la page déploiement sans intervention, connectez-vous avec vos informations d'identification de compte Citrix. Sous l'onglet **Déployer un nouveau site**, sélectionnez le fichier de configuration réseau en cours d'exécution.
2. Une fois le fichier de configuration en cours d'exécution sélectionné, la liste de tous les sites de succursales dotés de périphériques Citrix SD-WAN compatibles ZTD s'affiche.

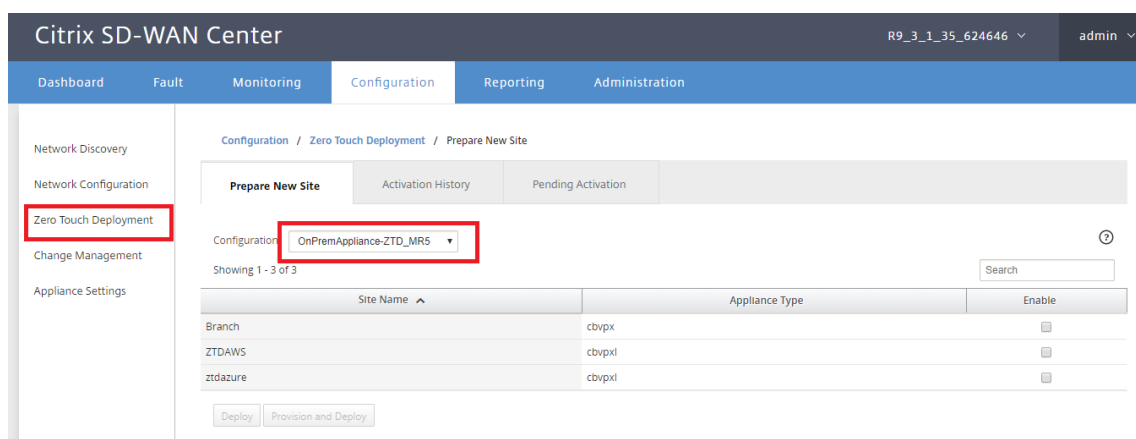


3. Sélectionnez le site cloud cible que vous souhaitez déployer à l'aide du service Zero Touch, cliquez sur **Activer**, puis cliquez sur **Provisionner et déployer**.

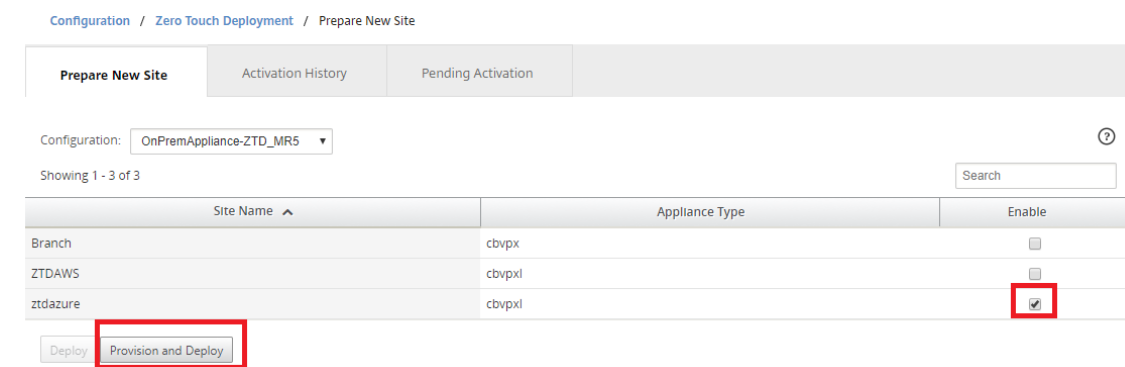


4. Une fenêtre contextuelle apparaît, dans laquelle l'administrateur Citrix SD-WAN peut lancer le déploiement pour Zero Touch. Vérifiez que le nom du site est conforme aux exigences sur Azure (minuscules sans caractères spéciaux). Remplissez une adresse e-mail dans laquelle l'URL d'activation peut être remise, puis sélectionnez Azure comme **Type de provisionnement** pour le Cloud souhaité, avant de cliquer sur **Suivant**.



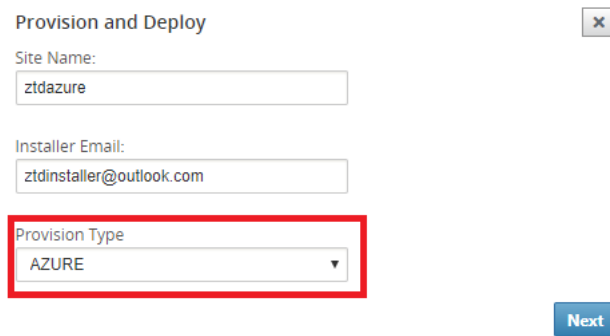


5. Après avoir cliqué sur **Suivant**, la fenêtre Provisionner et déployer Azure (étape 1 sur 2) nécessitera l'entrée de obtenu à partir du compte Azure.


Copiez et collez chaque champ obligatoire après avoir obtenu les informations de votre compte Azure. Les étapes ci-dessous expliquent comment obtenir l'ID d'abonnement, l'ID d'application, la clé secrète et l'ID de locataire requis à partir de votre compte Azure, puis cliquez sur **Suivant**.

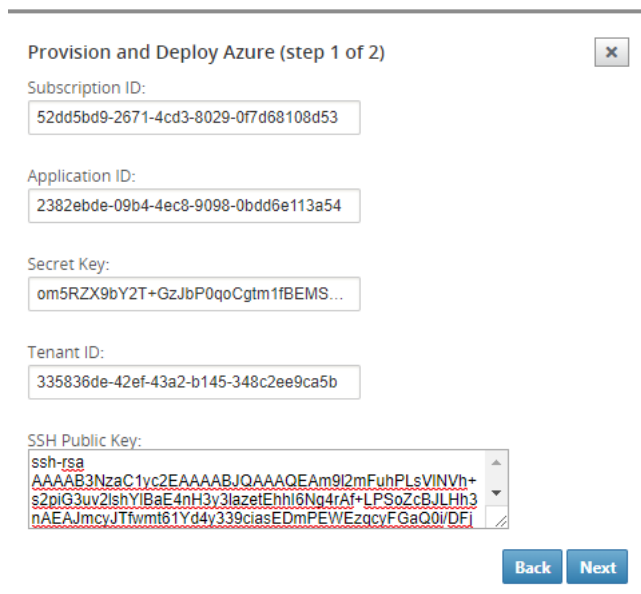

- a) Sur le compte Azure, nous pouvons identifier l'**ID d'abonnement** requis en accédant à « Autres services » et en sélectionnant **Abonnements**.

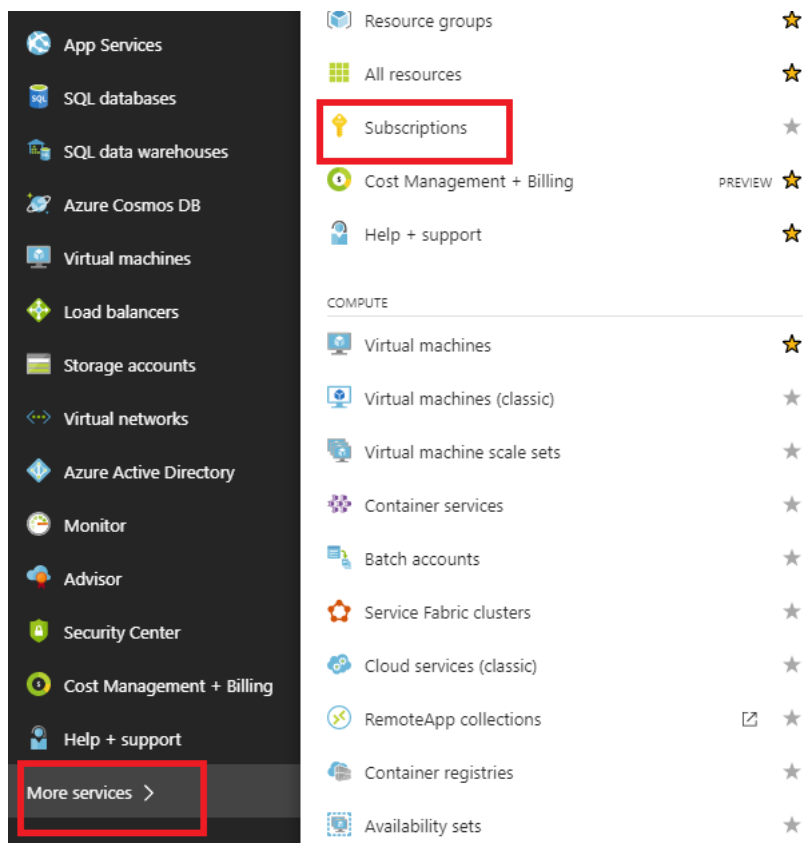

- b) Pour identifier l'**ID d'application** requis, accédez à Azure Active Directory, Enregistrements d'application, puis cliquez sur **Nouvel enregistrement d'application**.

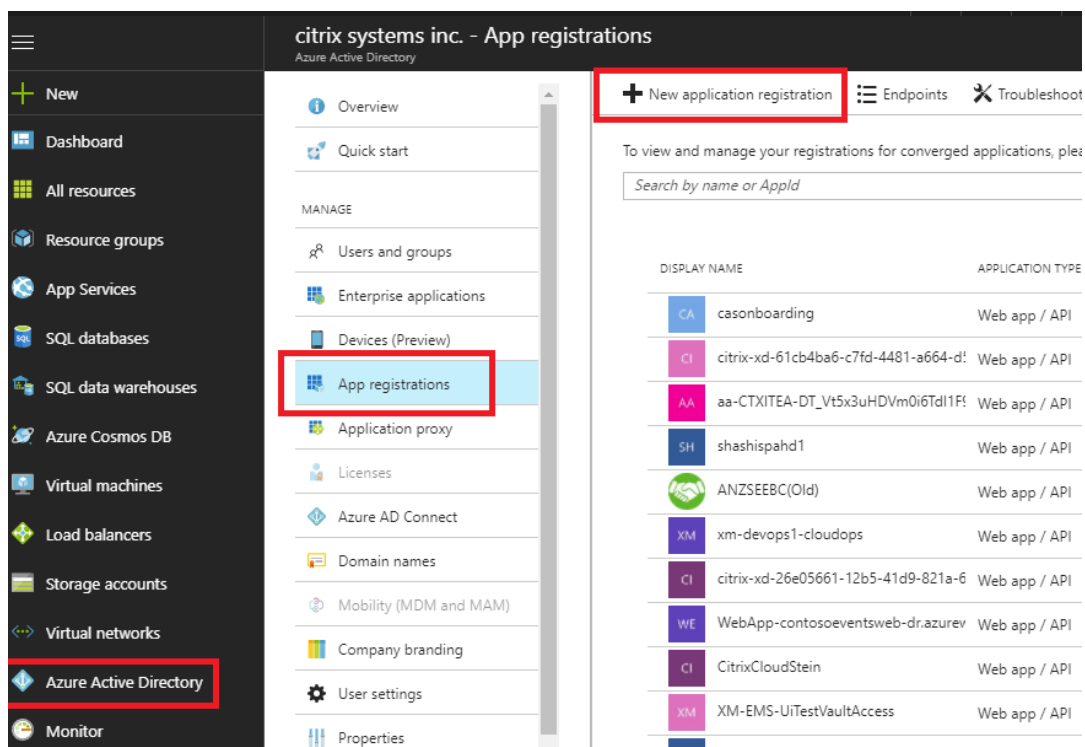


- c) Dans le menu Créer l'enregistrement de l'application, entrez un nom et une URL d'authentification (il peut s'agir de n'importe quelle URL, la seule condition requise est qu'elle soit valide), puis cliquez sur **Créer**.

The 'Create' dialog box is shown with the following fields:


- Name:** sdwanztd (with a green checkmark)
- Application type:** Web app / API (dropdown menu)
- Sign-on URL:** https://citrix.com (with a green checkmark)

A blue 'Create' button is located at the bottom of the dialog.


- d) Recherchez et ouvrez l'application enregistrée nouvellement créée, et notez l'ID de l'application.

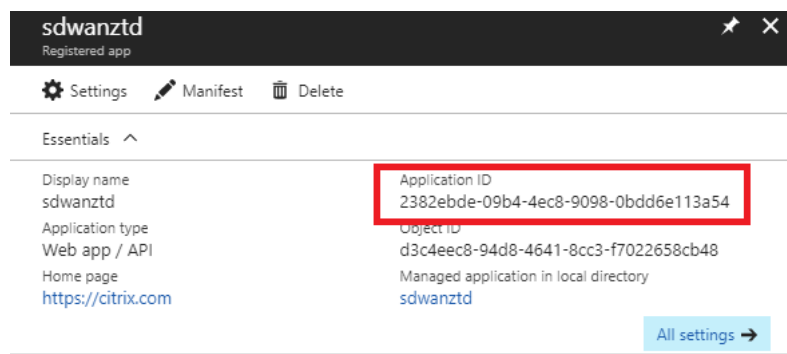


- e) Ouvrez à nouveau l'application d'enregistrement nouvellement créée et, pour identifier la *clé de sécurité* requise, sous Accès à l'API, sélectionnez **Autorisations requises**, pour permettre à un tiers de provisionner et d'instance. Sélectionnez ensuite **Ajouter**.

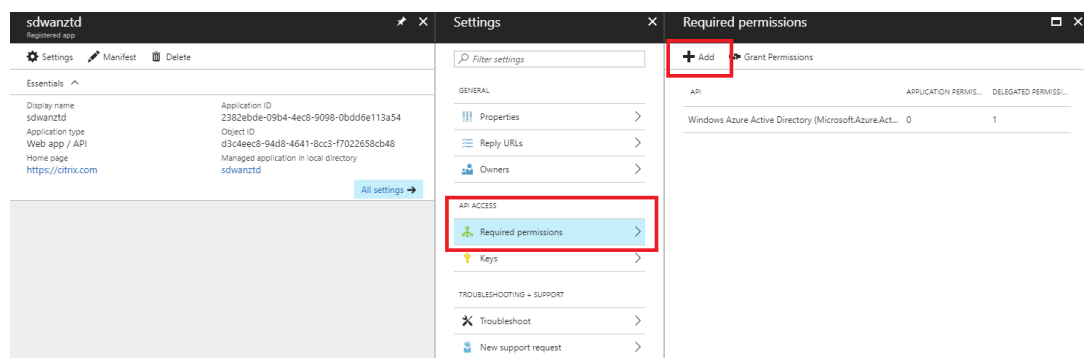


- f) Lors de l'ajout des autorisations requises, **sélectionnez une API**, puis mettez en surbrillance l'**API de gestion des services Windows Azure**.

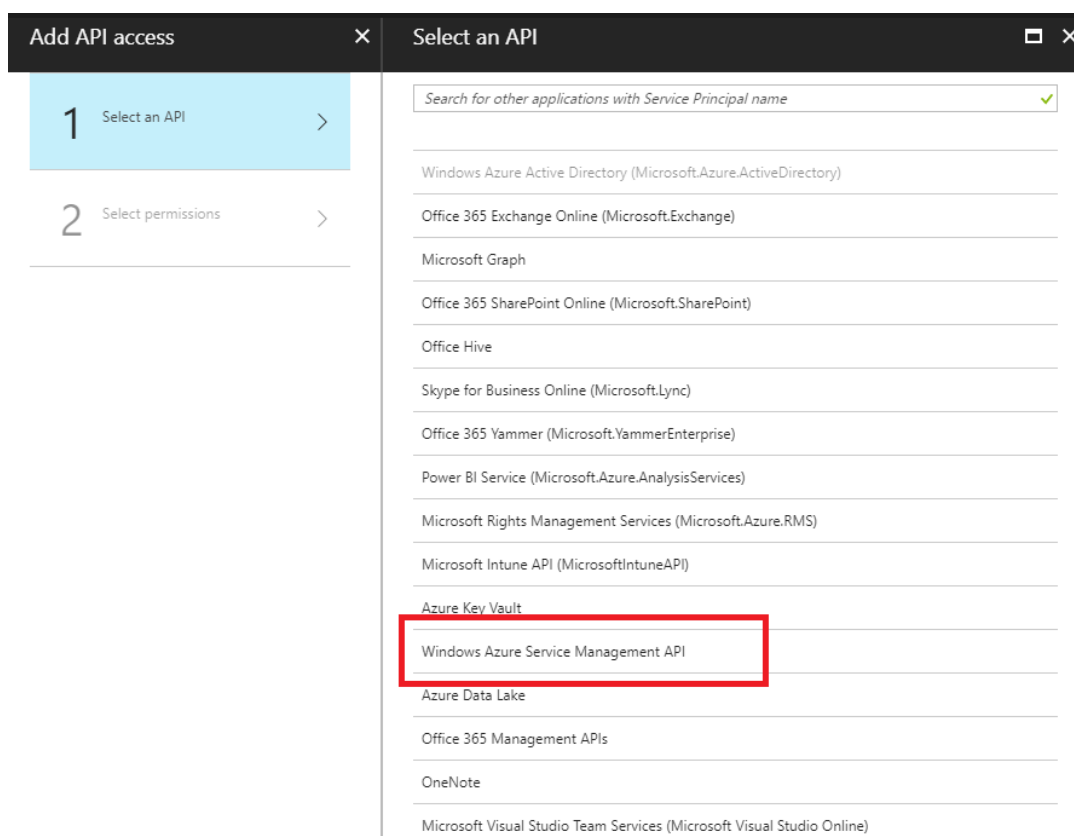


- g) Activez **les autorisations déléguées** pour provisionner les instances, puis cliquez sur **Sélectionner** et **Terminé**.

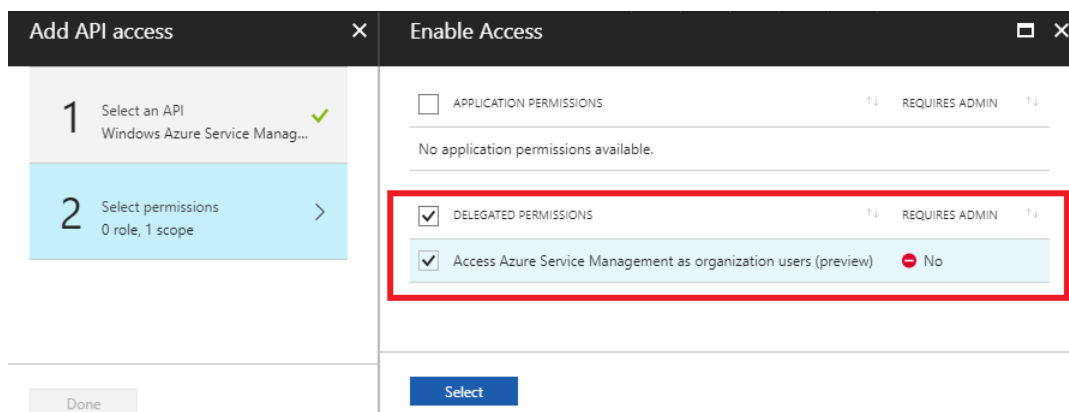


- h) Pour cette application enregistrée, sous Accès API, sélectionnez **Clés**, puis créez une **description de clé** secrète et la **durée** souhaitée pour que la clé soit valide. Ensuite, cliquez sur **Enregistrer qui** produira une **clé secrète** (la clé n'est requise que pour le processus d'approvisionnement, elle peut être supprimée après la mise à disposition de l'instance).

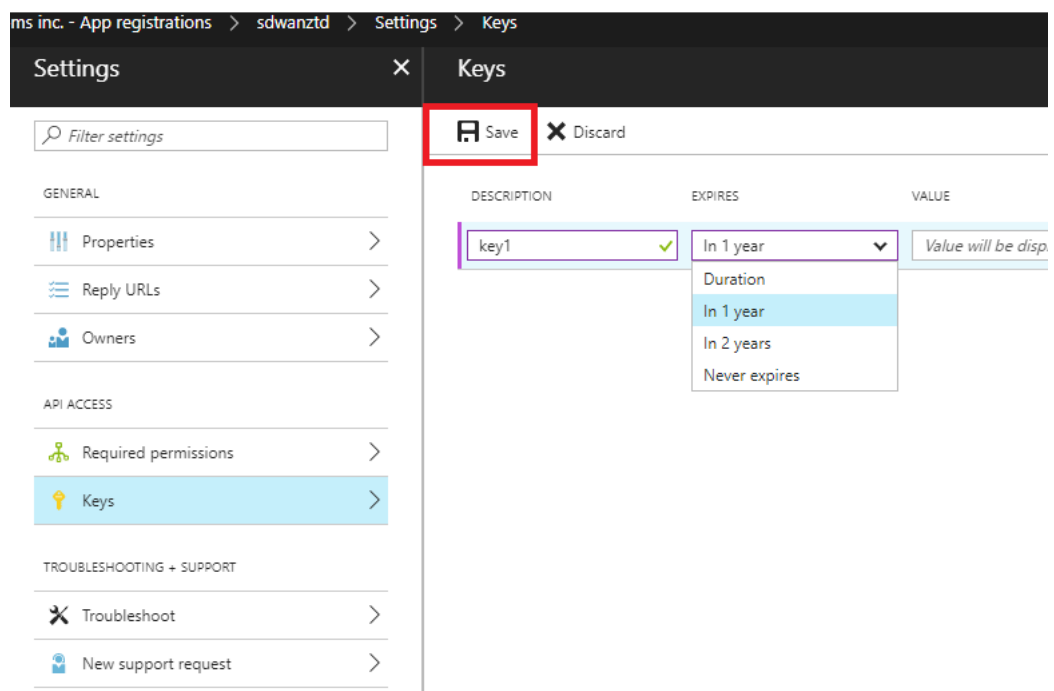

- i) Copiez et enregistrez la clé secrète (notez que vous ne pourrez pas la récupérer plus tard).

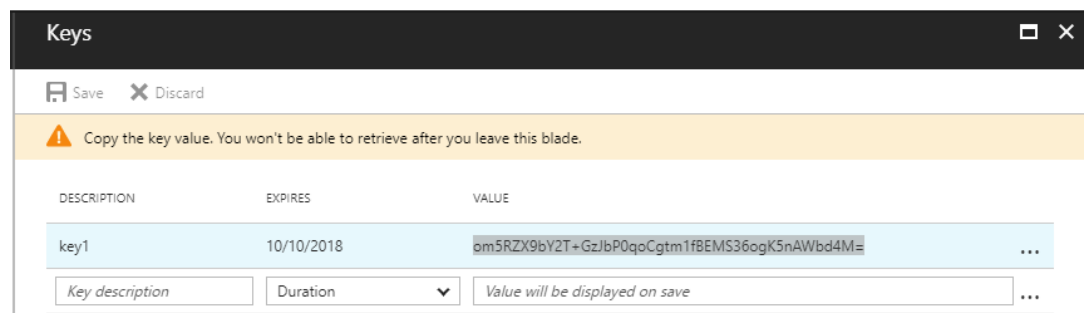


- j) Pour identifier l'ID de locataire requis, revenez sur le volet d'enregistrement de l'application et sélectionnez **Points de terminaison**.

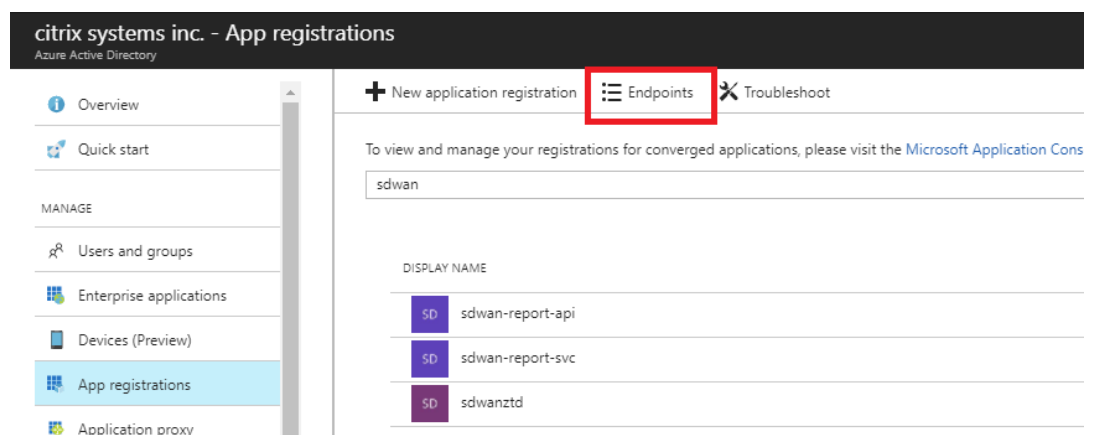


- k) Copiez le **document de métadonnées de fédération**, pour identifier votre ID de locataire


(notez que l'ID de locataire est une chaîne de 36 caractères située entre « online.com/ » et « /federation » dans l'URL).

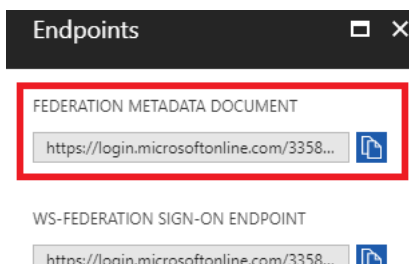


- l) Le dernier élément requis est la **clé publique SSH**. Cela peut être créé à l'aide du générateur de clés Putty ou ssh-keygen et sera utilisé pour l'authentification, éliminant ainsi le besoin de mots de passe pour se connecter. La clé publique SSH peut être copiée (y compris le titre ssh-rsa et les chaînes de clé rsa de fin). Cette clé publique sera partagée via l'entrée SD-WAN Center vers Citrix Zero Touch Deployment Service.

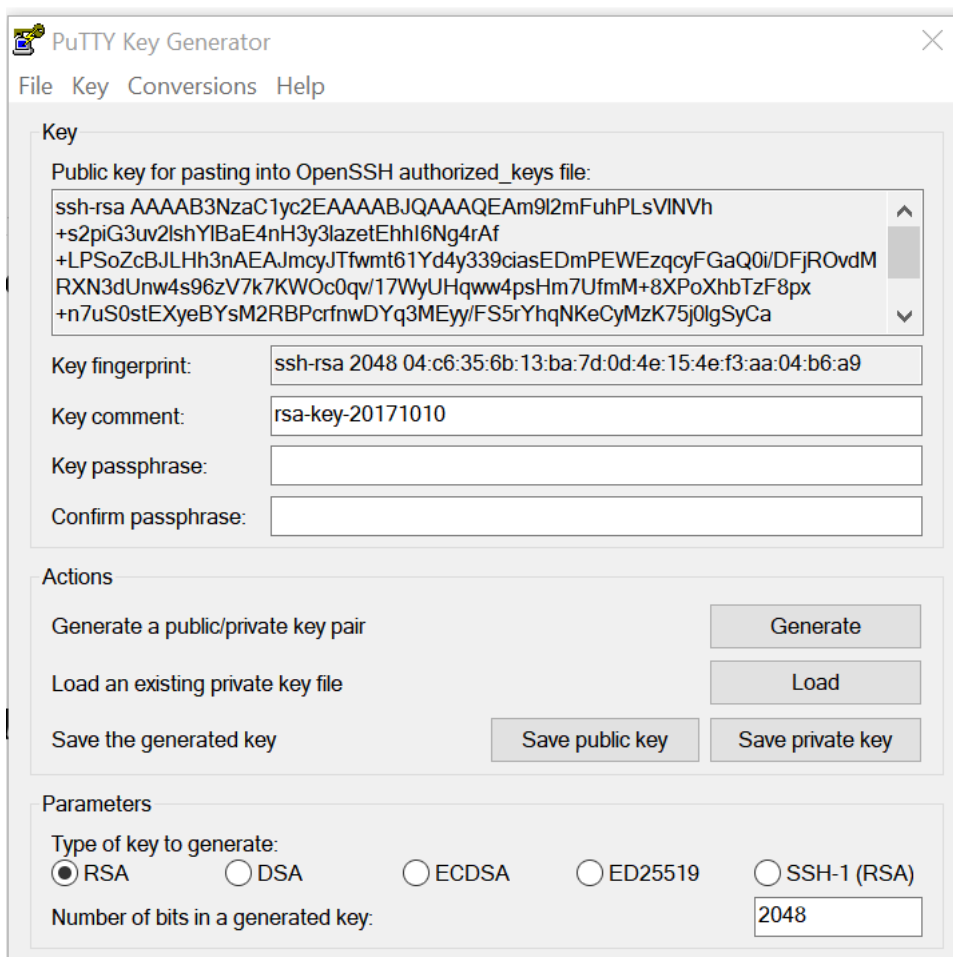

- m) Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour attribuer un rôle à l'application. Revenez à Plus de services, puis Abonnements.

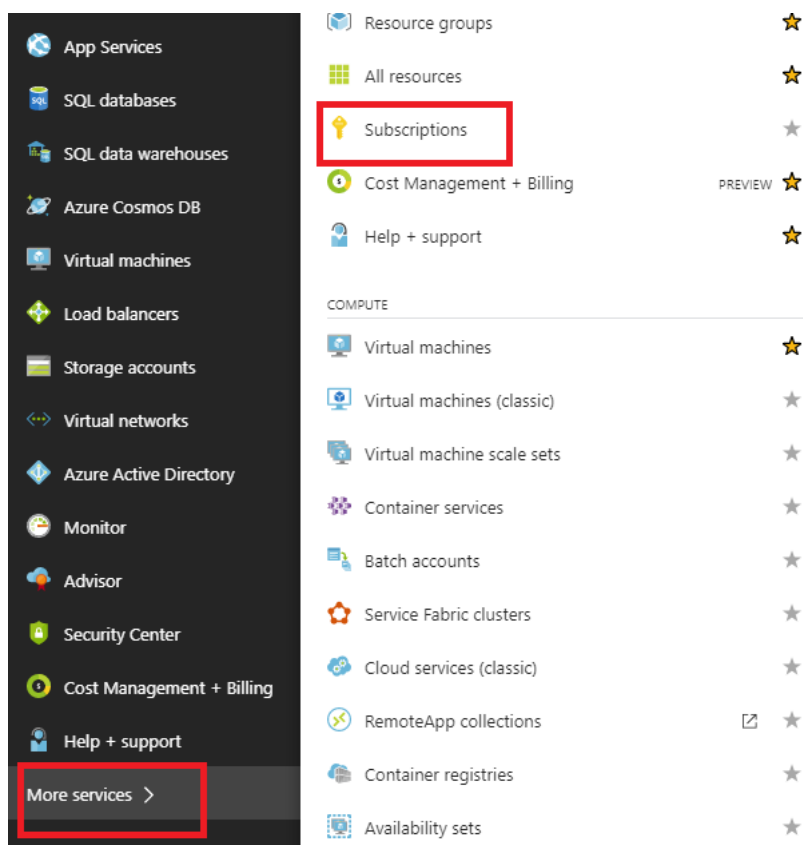

n) Sélectionnez l'abonnement actif, puis **Contrôle d'accès (IAM)**, puis cliquez sur **Ajouter**.

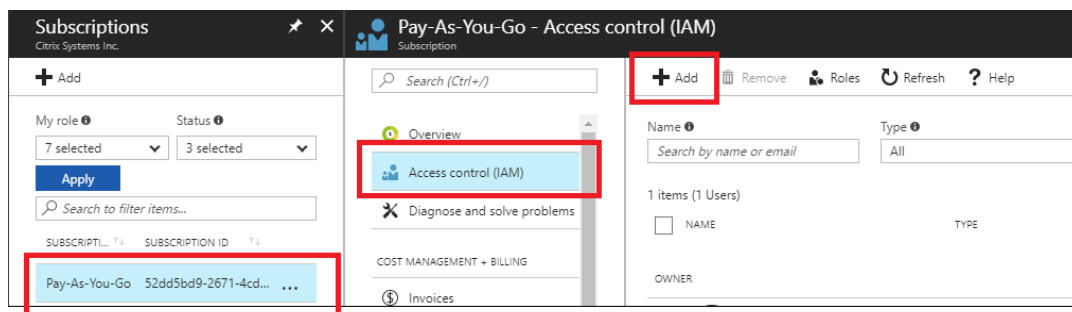

o) Dans le volet d'ajout d'autorisations, sélectionnez le rôle « **Propriétaire** », attribuez l'accès à « **Utilisateur, groupe ou application Azure AD** » et recherchez l'application enregistrée dans le **champ Sélectionner** pour autoriser le service Zero Touch Deployment Cloud à créer et configurer l'instance sur Azure abonnement. Une fois l'application identifiée, sélectionnez-la et assurez-vous qu'elle est remplie en tant que membre sélectionné avant de cliquer sur **Enregistrer**.




**Add permissions** ✕


Role ⓘ  
Owner ▼

Assign access to ⓘ  
Azure AD user, group, or application ▼

Select ⓘ  
ztd ✓


 **mbx\_ztduser**  
mbx\_ztduser@citrite.net

Selected members:

 ztd [Remove](#)

[Save](#) [Discard](#)

- p) Après avoir collecté les entrées requises et les avoir saisies dans SD-WAN Center, cliquez sur **Suivant**. Si les entrées ne sont pas correctes, vous rencontrerez un échec d'authentification.

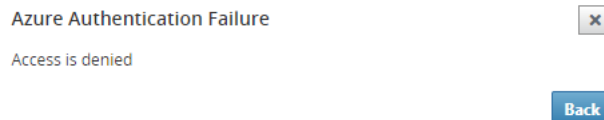

## Provisioning de SD-WAN Center et déploiement d'Azure (Étape 2 sur 2)

1. Une fois l'authentification Azure réussie, remplissez les champs appropriés pour sélectionner la région Azure souhaitée et la taille d'instance appropriée, puis cliquez sur **Déployer**.

Provision and Deploy Azure (step 2 of 2)

Azure Region

West US

Azure Instance Size

Standard\_D4\_v2

WAN subnet address prefix:

10.9.4.0/24

LAN subnet address prefix:

10.9.3.0/24

Management subnet prefix:

10.9.0.0/24

Back

Deploy

2. La navigation vers l'onglet **Activation en attente** dans SD-WAN Center permet de suivre l'état actuel du déploiement.

Citrix SD-WAN Center

R9\_3\_1\_35\_624646

admin

Dashboard

Fault

Monitoring

Configuration

Reporting

Administration

Network Discovery

Network Configuration

Zero Touch Deployment

Change Management

Appliance Settings

Configuration / Zero Touch Deployment / Pending Activation

Prepare New Site

Activation History

Pending Activation

Showing 1 - 1 of 1

Site Name	Serial No	Installer Email	Address	Status	Action
ztdazure	B0F20EC1-9DEE-4902-B072-D593536C6C02	ztdinstaller@outlook.com	AZURE - West US 2	Provisioning	

Delete

Modify

3. Un e-mail avec un code d'activation sera envoyé à l'adresse e-mail saisie à l'étape 1, obtenir l'e-mail et ouvrir l'**URL d'activation** pour déclencher le processus et vérifier l'état d'activation.

Focused

Other

Filter

NetScaler SD-WAN Team

NetScaler SD-WAN Cloud Service As

3:44 PM

NetScaler SD-WAN Appliance Activation Info...

NetScaler SD-WAN Cloud Service Activation Link @uswestazure

NT

NetScaler SD-WAN Team <sdwanservice@citrix.com>

Today, 3:44 PM

You

NetScaler SD-WAN Appliance Activation Information

To check the activation status, [click here](#)

(Or copy and paste this link into your Browser's address bar

https://sdwanzt.citrixnetworkapi.net/root/sdwanzt/v1/appliance/activate?activationcode=4f19b443-7e89-4b69-9872-07ebeaa8ac2).

Site Name

uswestazure

Address

AZURE - West US

Additional Notes

The NetScaler SD-WAN Team

\*\*\* This is an automatically generated email, please do not reply \*\*\*

4. Un e-mail avec une URL d'activation sera remis à l'adresse e-mail saisie à l'étape 1. Obtenez l'e-mail et ouvrez l'**URL d'activation** pour déclencher le processus et vérifier l'état de l'activation.




5. Il faudra quelques minutes pour que l'instance soit provisionnée par le SD-WAN Cloud Service. Vous pouvez surveiller l'activité sur le portail Azure, sous **Journal d'activité** pour le **groupe de ressources** créé automatiquement. Tous les problèmes ou erreurs liés au provisioning seront renseignés ici, ainsi que répliqués dans le SD-WAN Center dans le statut d'activation.

OPERATION NAME	STATUS	TIME	TIME STAMP	SUBSCRIPTION	EVENT INITIATED BY
Purchase	Succeeded	Just now	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	ztd
Write Deployments	Succeeded	5 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write NetworkSecurity	Succeeded	5 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write VirtualNetworks	Accepted	5 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write PublicIPaddress	Succeeded	5 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write NetworkInterface	Succeeded	4 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write StorageAccount	Succeeded	5 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Write VirtualMachines	Succeeded	Just now	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	
Validate	Succeeded	6 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	ztd
Update resource group	Started	6 min ago	Fri Oct 13 20...	Pay-As-You-Go	ztd


6. Dans le portail Azure, l'instance lancée avec succès sera disponible sous **Machines virtuelles**. Pour obtenir l'adresse IP publique attribuée, accédez à la vue d'ensemble de l'instance.

Property	Value
Resource group (change)	NetScalerSDWAN-ztdazure
Computer name	ztdazure
Status	Running
Operating system	Linux
Location	West US 2
Size	Standard D4 v2 (8 vcpus, 28 GB memory)
Subscription (change)	Pay-As-You-Go
Public IP address	32.247.213.21
Subscription ID	526d5b69-2071-4cd3-8029-0f7d68108d53
Virtual network/subnet	vnetbranch/branchnrg
DNS name	ztdazuremgmtname.westus2.cloudapp.azure.com


7. Une fois que la machine virtuelle est en cours d'exécution, donnez-lui une minute avant que le service atteigne et commence le processus de téléchargement de la configuration, du logiciel et de la licence.

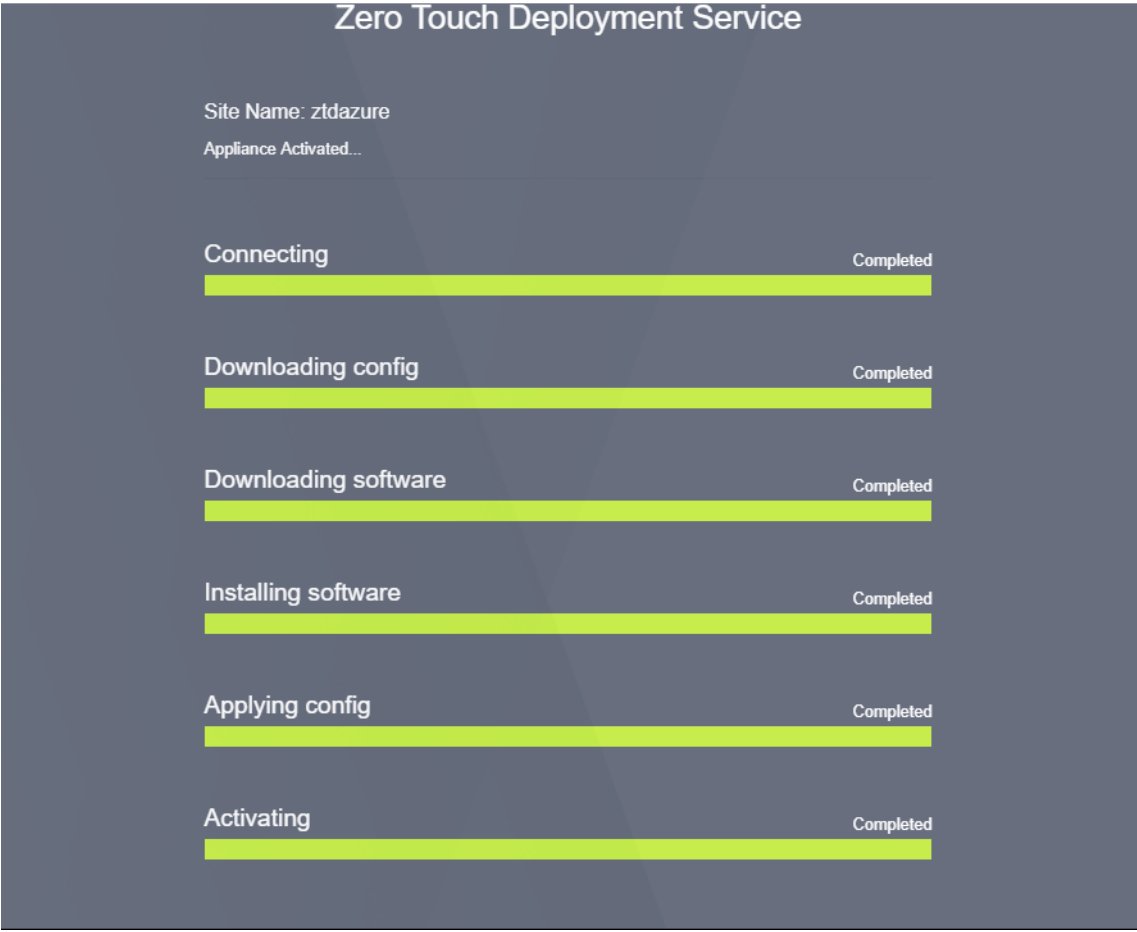

8. Une fois que chacune des étapes du service SD-WAN Cloud est automatiquement compliquée, connectez-vous à l'interface Web des instances SD-WAN à l'aide de l'adresse IP publique obtenue à partir du portail Azure.

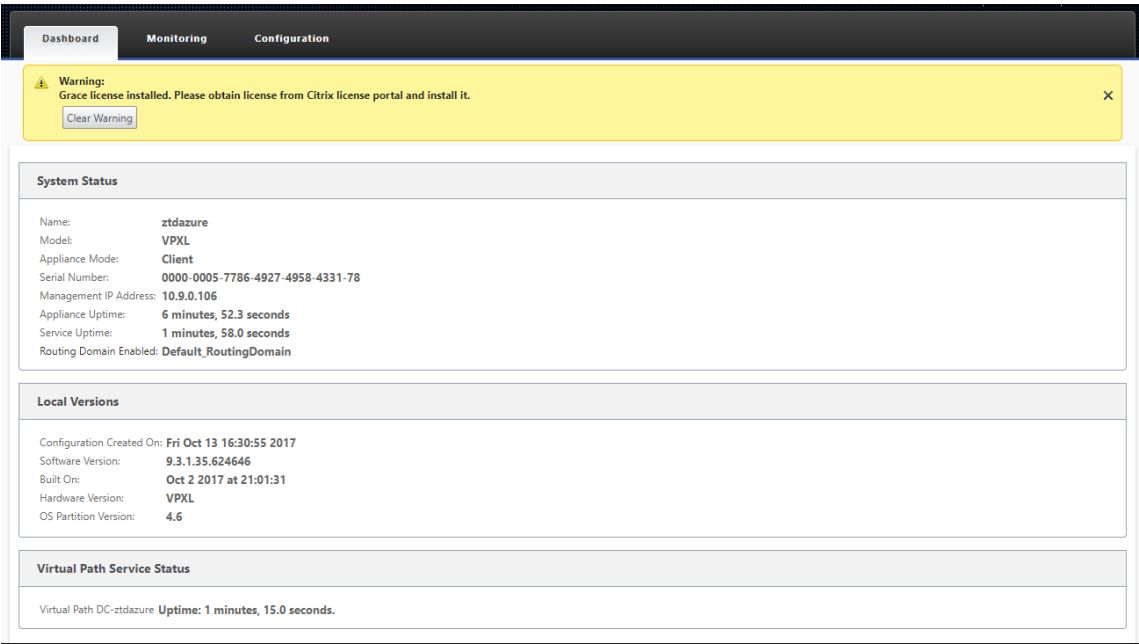

9. La page Citrix SD-WAN Monitoring Statistics identifie la connectivité réussie du MCN à l’instance SD-WAN dans Azure.

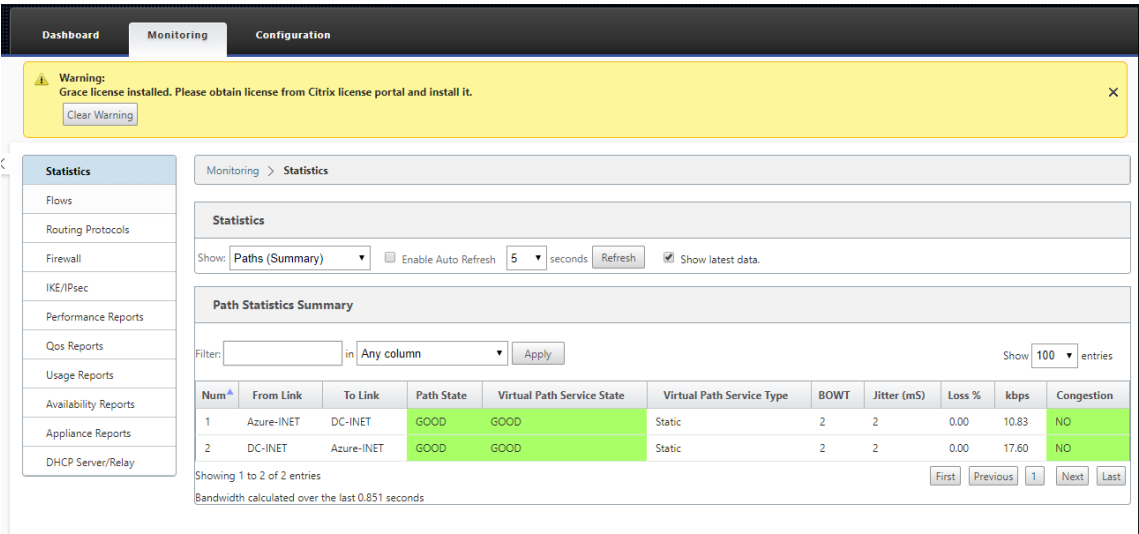

10. En outre, la tentative de provisionnement réussie (ou infructueuse) sera consignée dans la page Historique d’activation du SD-WAN Center.

The screenshot shows the Citrix SD-WAN Center interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Fault', 'Monitoring', 'Configuration' (selected), 'Reporting', and 'Administration'. The left sidebar lists 'Network Discovery', 'Network Configuration', 'Zero Touch Deployment', 'Change Management', and 'Appliance Settings'. The main content area shows the 'Activation History' tab under 'Zero Touch Deployment'. It displays a table with one entry:

Site Name	Serial No	Installer Email	Address	Status Details	Activation Date	Status	Action
ztdazure	C736A440-0A37-4676-AF5D-CCDB74220783	ztdinstaller@outlook.com	AZURE - West US	Appliance Activated	Oct 14 15:10:13 2017 UTC	Activated	[Icon]

## Paramètres du serveur proxy pour le déploiement sans intervention

April 13, 2021

Comme condition préalable au déploiement sans intervention, le Citrix SD-WAN Center doit être connecté à Internet. Si votre centre Citrix SD-WAN est connecté à Internet via un serveur proxy, vous devez configurer les paramètres du serveur proxy sur le Centre Citrix SD-WAN.

### Remarque


Ce paramètre de serveur proxy est utilisé uniquement pour le déploiement sans intervention.

Pour configurer les paramètres du serveur proxy sans intervention :

1. Dans l'interface Web SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres généraux > Interface de gestion**.
2. Dans la section **Paramètres du serveur proxy Zero Touch**, entrez des valeurs pour les champs suivants :
  - **Adresse IP** : Adresse IP du serveur proxy.
  - **Port** : numéro de port réseau sur lequel le serveur proxy accepte les connexions.
  - **Nom d'utilisateur** : nom d'utilisateur du serveur proxy
  - **Mot de passe** : mot de passe du serveur proxy.

### Remarque

Vous pouvez laisser le champ **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** vide s'il n'y a pas d'authentification configurée sur le serveur proxy.

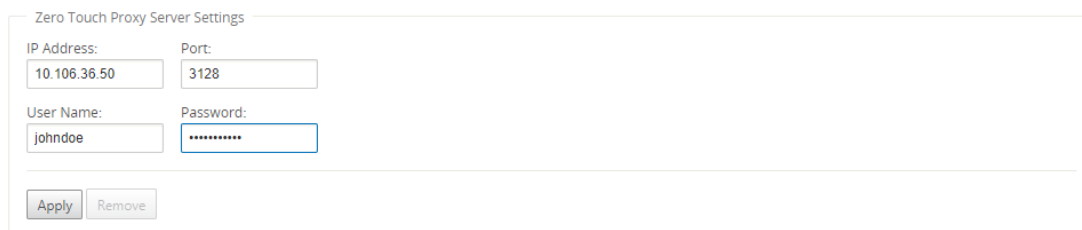


Zero Touch Proxy Server Settings

IP Address: 10.106.36.50 Port: 3128

User Name: johndoe Password: \*\*\*\*\*

Apply Remove

3. Cliquez sur **Appliquer**, une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.

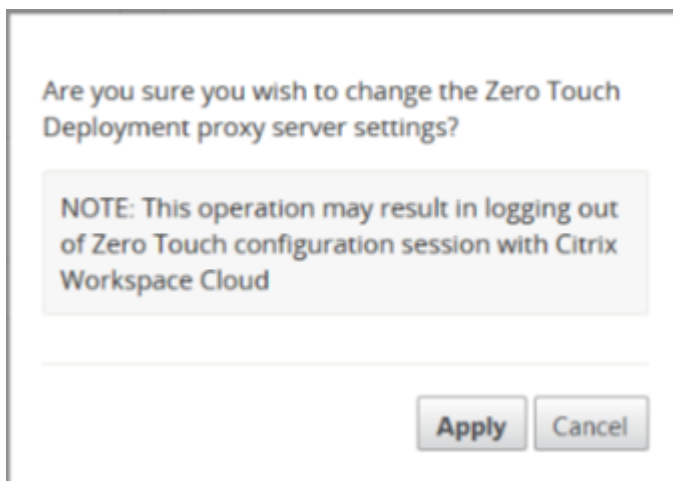

Are you sure you wish to change the Zero Touch Deployment proxy server settings?

NOTE: This operation may result in logging out of Zero Touch configuration session with Citrix Workspace Cloud

Apply Cancel


4. Cliquez sur **Apply**.

#### Remarque

Vous pouvez supprimer complètement les paramètres du serveur proxy, si Citrix SD-WAN Center est connecté directement à Internet. Vous pouvez également supprimer les paramètres du serveur proxy et configurer un autre serveur proxy, si nécessaire.

#### Pour supprimer les paramètres du serveur proxy :

1. Dans l’interface Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Administration > Paramètres généraux > Interface de gestion**.
2. Dans la section **Paramètres du serveur proxy Zero Touch**, cliquez sur **Supprimer**.

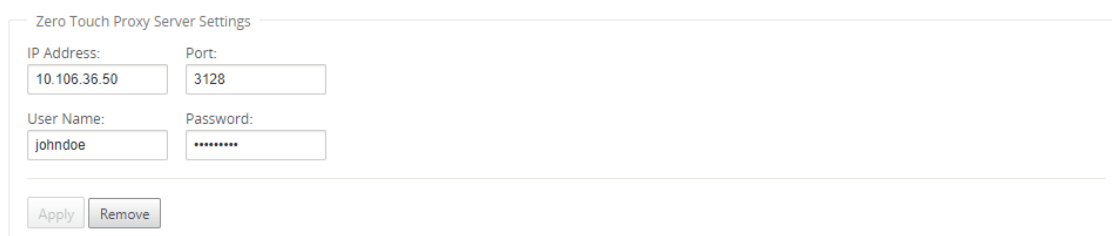

Zero Touch Proxy Server Settings


IP Address: 10.106.36.50 Port: 3128

User Name: johndoe Password: \*\*\*\*\*

Apply Remove

3. Cliquez sur **Supprimer**, une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.



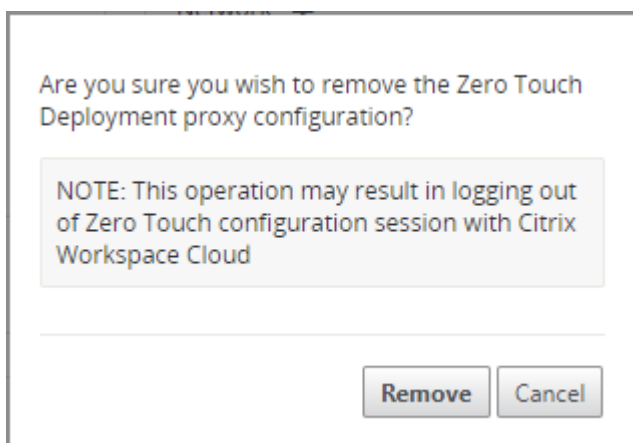

4. Cliquez sur **Supprimer**.

## Azure Virtual WAN

April 13, 2021

Microsoft Azure Virtual WAN et Citrix SD-WAN fournissent une connectivité réseau simplifiée et une gestion centralisée des charges de travail du cloud hybride. Vous pouvez automatiser la configuration des appliances de succursale pour vous connecter au réseau étendu Azure et configurer les stratégies de gestion du trafic de succursale en fonction des besoins de votre entreprise. L'interface intégrée du tableau de bord fournit des informations de dépannage instantanées qui peuvent gagner du temps et fournir une visibilité pour une connectivité site à site à grande échelle.

Microsoft Azure Virtual WAN vous permet d'activer une connectivité simplifiée aux charges de travail Azure Cloud et d'acheminer le trafic sur le réseau de base Azure et au-delà. Azure fournit plus de 54 régions et plusieurs points de présence dans le monde entier. Les régions Azure servent de hubs que vous pouvez choisir de vous connecter aux succursales. Une fois les branches connectées, utilisez le service cloud Azure via la connectivité Hub-to-Hub. Vous pouvez simplifier la connectivité en appliquant plusieurs services Azure, y compris l'appairage Hub avec les réseaux virtuels Azure. Les hubs servent de passerelles de circulation pour les succursales.

Microsoft Azure Virtual WAN offre les avantages suivants :

- **Solutions de connectivité intégrées dans le hub et le rayon** : automatisez la connectivité et la configuration de site à site entre les sites et Azure Hub à partir de diverses sources, y compris les solutions partenaires connectés.
- **Configuration et configuration automatisées** : connectez vos réseaux virtuels au Hub Azure en toute transparence.

- **Dépannage intuitif** : vous pouvez voir le flux de bout en bout dans Azure et utiliser ces informations pour effectuer les actions requises.

## Utilisation de Citrix SD-WAN pour se connecter à Microsoft Azure Virtual WAN


February 17, 2022

Pour que les périphériques locaux se connectent à Azure, un contrôleur est requis. Un contrôleur ingère des API Azure pour établir une connectivité de site à site avec le WAN Azure et un Hub.

Microsoft Azure Virtual WAN inclut les composants et ressources suivants :

- **WAN** : représente l'ensemble du réseau dans Microsoft Azure. Il contient des liens vers tous les Hubs que vous souhaitez avoir dans ce WAN. Les réseaux locaux sont isolés les uns des autres et ne peuvent pas contenir de hub commun, ni de connexions entre deux concentrateurs dans des réseaux locaux différents.
- **Site** : Représente votre périphérique VPN local et ses paramètres. Un site peut se connecter à plusieurs hubs. À l'aide de Citrix SD-WAN, vous pouvez disposer d'une solution intégrée pour exporter automatiquement ces informations vers Azure.
- **Hub** : représente le noyau de votre réseau dans une région spécifique. Le Hub contient différents points de terminaison de service pour activer la connectivité et d'autres solutions à votre réseau local. Les connexions de site à site sont établies entre les Sites à un point de terminaison VPN Hubs.
- **Connexion réseau virtuel Hub** : le réseau Hub connecte le Hub virtuel WAN Hub Azure de manière transparente à votre réseau virtuel. Actuellement, la connectivité aux réseaux virtuels qui se trouvent dans la même région Virtual Hub est disponible.
- **Succursale** : Les succursales sont les appliances Citrix SD-WAN locales, qui existent dans les bureaux clients. Un contrôleur SD-WAN gère les branches de manière centralisée. La connexion provient de derrière ces succursales et se termine dans Azure. Le contrôleur SD-WAN est responsable de l'application de la configuration requise à ces succursales et à Azure Hubs.

L'illustration suivante décrit les composants Virtual WAN :

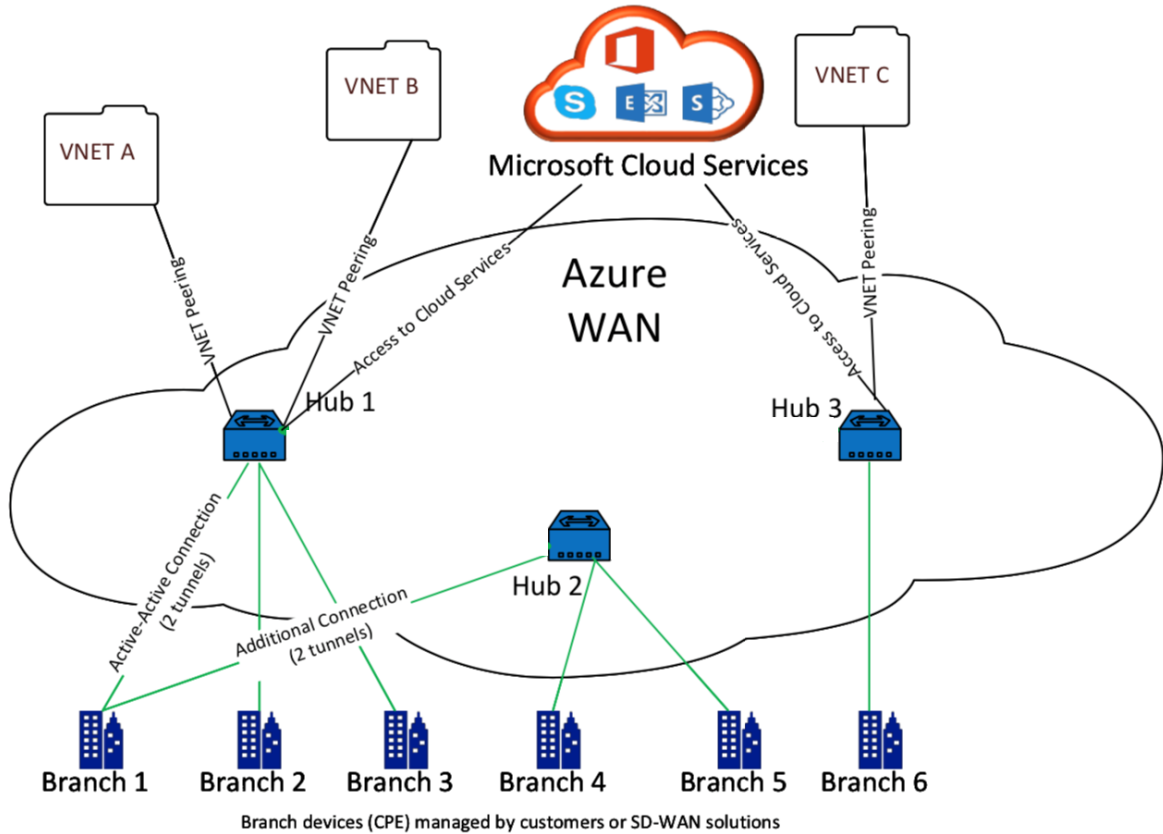

### Comment fonctionne Microsoft Azure Virtual WAN

1. Le SD-WAN Center est authentifié à l'aide de la fonctionnalité d'accès principal de service, principal ou rôle, qui est activée dans l'interface graphique Azure.
2. Le SD-WAN Center obtient la configuration de connectivité Azure et met à jour le périphérique local. Cela automatise le téléchargement, la modification et la mise à jour de la configuration du périphérique sur site.
3. Une fois que le périphérique a la configuration Azure correcte, une connexion site à site (deux tunnels IPsec actifs) est établie au WAN Azure. Azure nécessite le connecteur de périphérique de succursale pour prendre en charge les paramètres IKEv2. La configuration BGP est facultative.

Remarque : Les paramètres IPsec pour l'établissement de tunnels IPsec sont normalisés.

IPSec, propriété	Paramètre
Algorithme de chiffrement Ike	AES 256
Algorithme d'intégrité Ike	SHA 256

IPSec, propriété	Paramètre
Groupe Dh	DH2
Algorithme de chiffrement IPsec	GCM AES 256
Algorithme d'intégrité IPsec	GCM AES 256
Groupe PFS	Aucune


Azure Virtual WAN automatise la connectivité entre le réseau virtuel de charge de travail et le concentrateur. Lorsque vous créez une connexion réseau virtuel Hub, elle définit la configuration appropriée entre le concentrateur provisionné et le réseau virtuel des charges de travail (VNET).

### Prérequis et exigences

Lisez les exigences suivantes avant de procéder à la configuration d'Azure et SD-WAN pour gérer les sites de succursales se connectant aux hubs Azure.

1. Avoir un abonnement Azure sur liste blanche pour Virtual WAN.
2. Disposer d'une appliance sur site telle qu'une appliance SD-WAN pour établir IPsec dans les ressources Azure.
3. Avoir des liens Internet avec des adresses IP publiques. Bien qu'une seule liaison Internet soit suffisante pour établir une connectivité dans Azure, vous avez besoin de deux tunnels IPsec pour utiliser la même liaison WAN.
4. Contrôleur SD-WAN : un contrôleur est l'interface responsable de la configuration des appliances SD-WAN pour la connexion à Azure.
5. VNET dans Azure qui a au moins une charge de travail. Par exemple, une machine virtuelle, qui héberge un service. Considérez les points suivants :
  - a) Le réseau virtuel ne doit pas disposer d'un VPN Azure ou d'une passerelle Express Route, ni d'une appliance virtuelle réseau.
  - b) Le réseau virtuel ne doit pas avoir d'itinéraire défini par l'utilisateur, qui achemine le trafic vers un réseau virtuel WAN non virtuel pour la charge de travail accessible à partir d'une succursale sur site.
  - c) Les autorisations appropriées pour accéder à la charge globale doivent être configurées. Par exemple, l'accès SSH au port 22 pour une machine virtuelle ubuntu.

Le diagramme suivant illustre un réseau avec deux sites et deux réseaux virtuels dans Microsoft Azure.

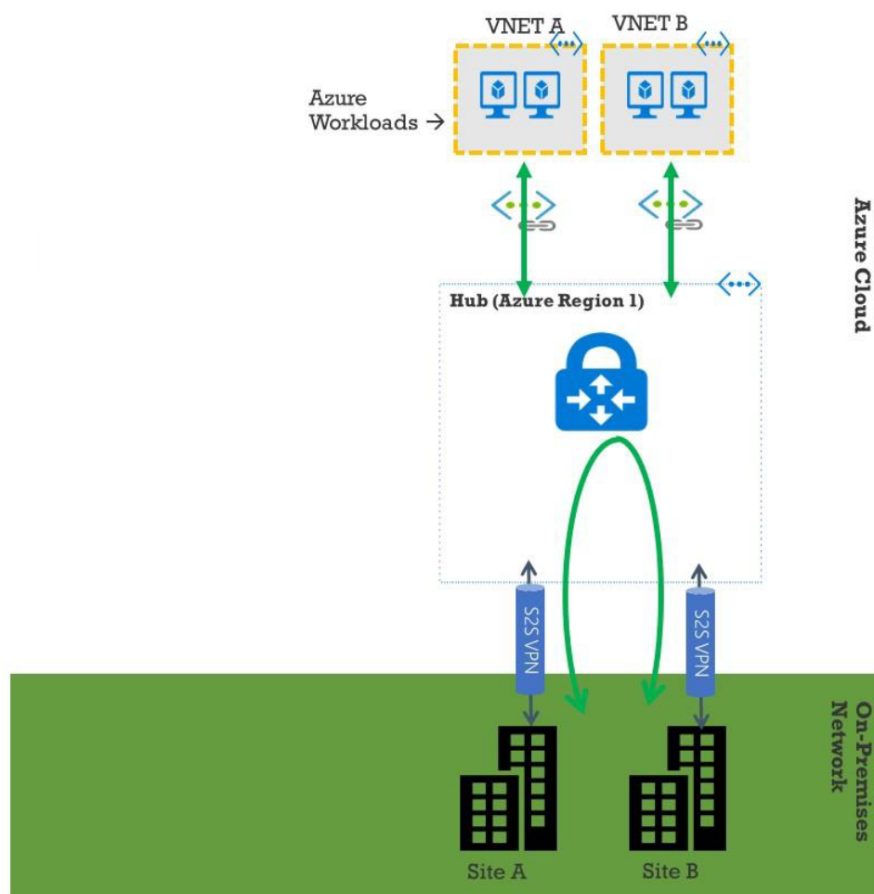

## Configurer Microsoft Azure Virtual WAN

Pour que les branches SD-WAN locales puissent se connecter à Azure et accéder aux ressources via des tunnels IPsec, les étapes suivantes doivent être effectuées.


1. Configuration des ressources WAN.
2. Activation des succursales SD-WAN pour se connecter à Azure à l'aide de tunnels IPsec.

Configurez le réseau Azure avant de configurer le réseau SD-WAN, car les ressources Azure requises pour se connecter aux appliances SD-WAN doivent être disponibles au préalable. Toutefois, vous pouvez configurer la configuration SD-WAN avant de configurer les ressources Azure, si vous préférez. Cette rubrique traite de la configuration du réseau Azure Virtual WAN avant de configurer les appliances SD-WAN. <https://microsoft.com réseau étendu virtuel Azure>.

## Créer une ressource WAN

Pour utiliser les fonctionnalités Virtual WAN et connecter l'appliance de succursale sur site à Azure :

1. Connectez-vous à [Azure Marketplace](#), accédez à l'application Virtual WAN et sélectionnez **Create WAN**.

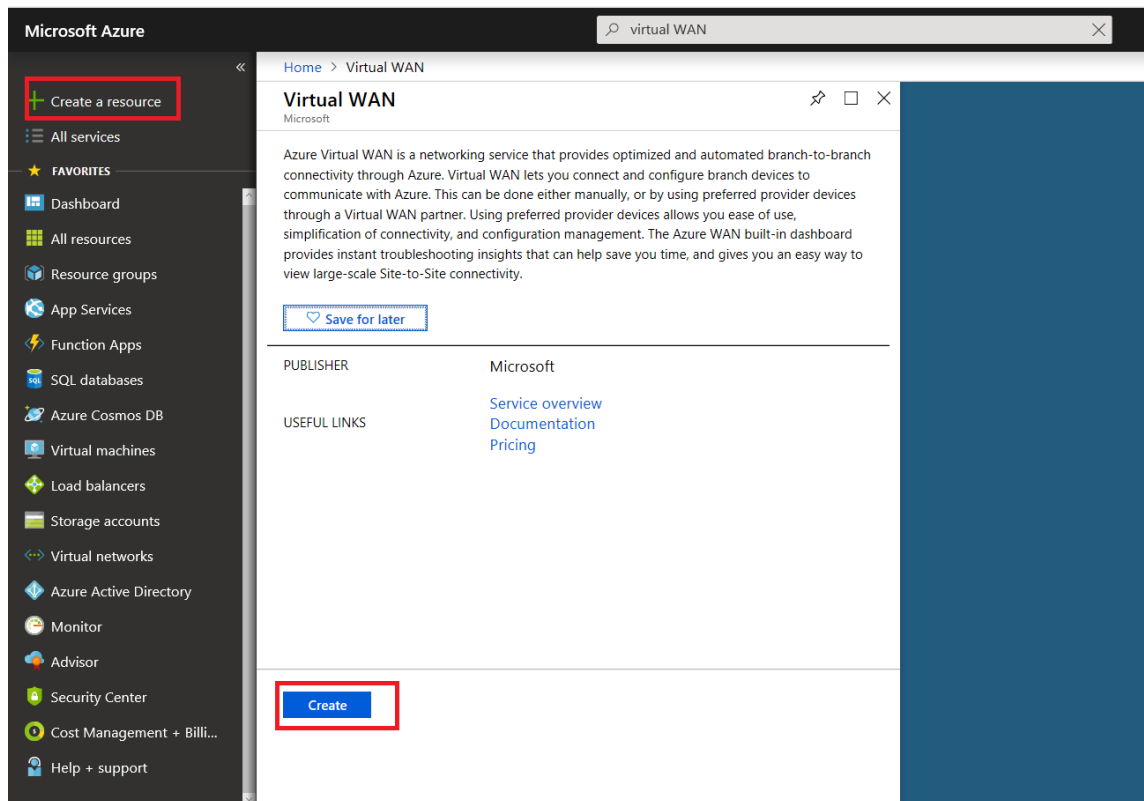

2. Entrez un nom pour le WAN et sélectionnez l'abonnement que vous souhaitez utiliser pour le WAN.

[Home](#) > Create WAN

## Create WAN

□ ×

The virtual WAN resource represents a virtual overlay of your Azure network and is a collection of multiple resources.

[Learn more.](#)

\* Name

\* Subscription

Register your subscription for the Virtual WAN preview to create a virtual WAN. [Learn more.](#)

\* Resource group

▼

[Create new](#)

\* Resource group location ⓘ

▼

Create

[Automation options](#)

3. Sélectionnez un groupe de ressources existant ou créez un nouveau groupe de ressources. Les groupes de ressources sont des constructions logiques et l'échange de données entre les groupes de ressources est toujours possible.
4. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez que votre groupe de ressources réside. WAN est une ressource globale qui n'a pas d'emplacement. Toutefois, vous devez entrer un emplacement pour le groupe de ressources contenant des métadonnées pour la ressource WAN.
5. Cliquez sur **Créer**. Cela démarre le processus de validation et de déploiement de vos paramètres.

## Créer un site

Vous pouvez créer un site à l'aide d'un fournisseur préféré. Le fournisseur préféré envoie les informations sur votre appareil et votre site à Azure ou vous pouvez décider de gérer vous-même l'appareil. Si vous souhaitez gérer l'appareil, vous devez créer le site dans Azure Portal.

## Réseau SD-WAN et flux de travail Microsoft Azure Virtual WAN

Configurer l'appliance SD-WAN :

1. Provisionner une appliance Citrix SD-WAN
  - Connectez l'appliance de succursale SD-WAN à l'appliance MCN.
2. Configurer l'appliance SD-WAN
  - Configurez les services Intranet pour la connexion Active-Active.

Configurer SD-WAN Center :

- Configurez SD-WAN Center pour vous connecter à Microsoft Azure.

Configurer les paramètres Azure :

- Fournissez l'ID du locataire, l'ID du client, la clé sécurisée, l'ID de l'abonné et le groupe de ressources.

Configurer l'association du site de succursale vers le réseau étendu :

1. Associer une ressource WAN à une succursale. Le même site ne peut pas être connecté à plusieurs réseaux locaux.
2. Cliquez sur **Nouveau** pour configurer l'association Site-WAN.
3. Sélectionnez **Azure Wan-Resources**.
4. Sélectionnez **Services** (Intranet) pour le site. Sélectionnez deux services pour la prise en charge Active-Veille.
5. Sélectionnez **Noms de site** à associer aux ressources Wan.
6. Cliquez sur **Déployer** pour confirmer l'association.
7. Attendez que l'état passe à **Tunnels déployés** pour afficher les paramètres du **tunnel IPsec**.
8. Utilisez la vue SD-WAN Center Reporting pour vérifier l'état des tunnels IPsec respectifs.

## Configurer le réseau Citrix SD-WAN

MCN :



Le MCN sert de point de distribution pour la configuration initiale du système et les modifications ultérieures de configuration. Il ne peut y avoir qu'un seul MCN actif dans un WAN virtuel.

Par défaut, les solutions matérielles-logicielles ont le rôle de client pré-attribué. Pour établir une appliance en tant que MCN, vous devez d'abord ajouter et configurer le site en tant que MCN. L'interface graphique de configuration réseau devient disponible après la configuration d'un site en tant que MCN. Les mises à niveau et les modifications de configuration doivent être effectuées à partir du centre MCN ou SD-WAN uniquement.

### Rôle du MCN :

Le MCN est le nœud central qui agit en tant que contrôleur d'un réseau SD-WAN et point d'administration central pour les nœuds clients. Toutes les activités de configuration, la préparation des progiciels et leur distribution aux clients sont configurées sur le MCN. De plus, l'information de surveillance n'est disponible que sur le MCN. Le MCN peut surveiller l'ensemble du réseau SD-WAN, tandis que les nœuds clients ne peuvent surveiller que les Intranets locaux et certaines informations pour les clients auxquels ils sont connectés. L'objectif principal du MCN est d'établir des connexions de superposition (chemins virtuels) avec un ou plusieurs nœuds client situés sur le réseau SD-WAN pour la communication de site à site d'entreprise. Un MCN peut administrer et avoir des chemins virtuels vers plusieurs nœuds clients. Il peut y avoir plus d'un MCN, mais un seul peut être actif à un moment donné. La figure ci-dessous illustre le diagramme de base des appliances MCN et client (nœud de succursale) pour un petit réseau à deux sites.




### Configurer l'appliance SD-WAN en tant que MCN

Pour ajouter et configurer le MCN, vous devez d'abord vous connecter à l'interface Web de gestion de l'appliance que vous désignez en tant que MCN et passer l'interface Web de gestion en mode Console MCN. Le mode Console MCN permet d'accéder à l'éditeur de configuration dans l'interface Web de gestion à laquelle vous êtes actuellement connecté. Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur de configuration pour ajouter et configurer le site MCN.

Pour passer l'interface Web de gestion en mode console MCN, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'interface Web de gestion SD-WAN de l'appliance que vous souhaitez configurer en tant que MCN.

2. Cliquez sur **Configuration** dans la barre de menu principale de l'écran principal de l'interface Web de gestion (barre bleue en haut de la page).
3. Dans l'arborescence de navigation (volet gauche), ouvrez la **branche Paramètres du matériel** et cliquez sur **Interface administrateur**.
4. Sélectionnez l'onglet **Divers**. La page Divers paramètres administratifs s'ouvre.

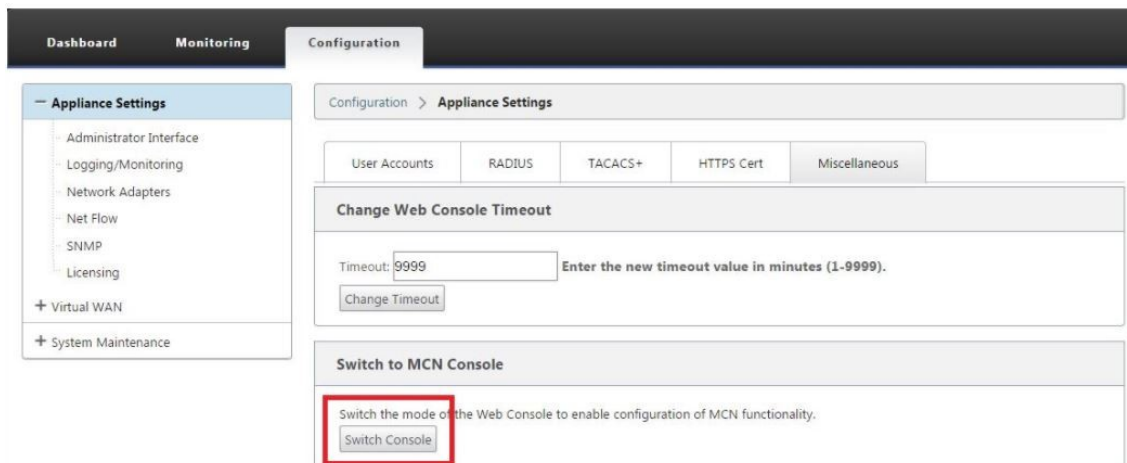

Au bas de l'onglet **Divers** se trouve la section **Basculer vers le [client, console MCN]**. Cette section contient le bouton **Switch Console** permettant de basculer entre les modes de console de l'apppliance.


L'en-tête de la section indique le mode de console actuel, comme suit :

- En mode Console client (par défaut), l'en-tête de la section est Basculer vers la console MCN.
- En mode Console MCN, l'en-tête de la section est Basculer vers la console client.


Par défaut, une nouvelle appliance est en mode Console client. Le mode Console MCN active l'affichage Éditeur de configuration dans l'arborescence de navigation. L'éditeur de configuration est disponible uniquement sur l'apppliance MCN.

**Configurer MCN** Pour ajouter et commencer à configurer le site de l'apppliance MCN, procédez comme suit :

1. Dans l'interface graphique de l'apppliance SD-WAN, accédez à **Virtual WAN > Éditeur de configuration**.

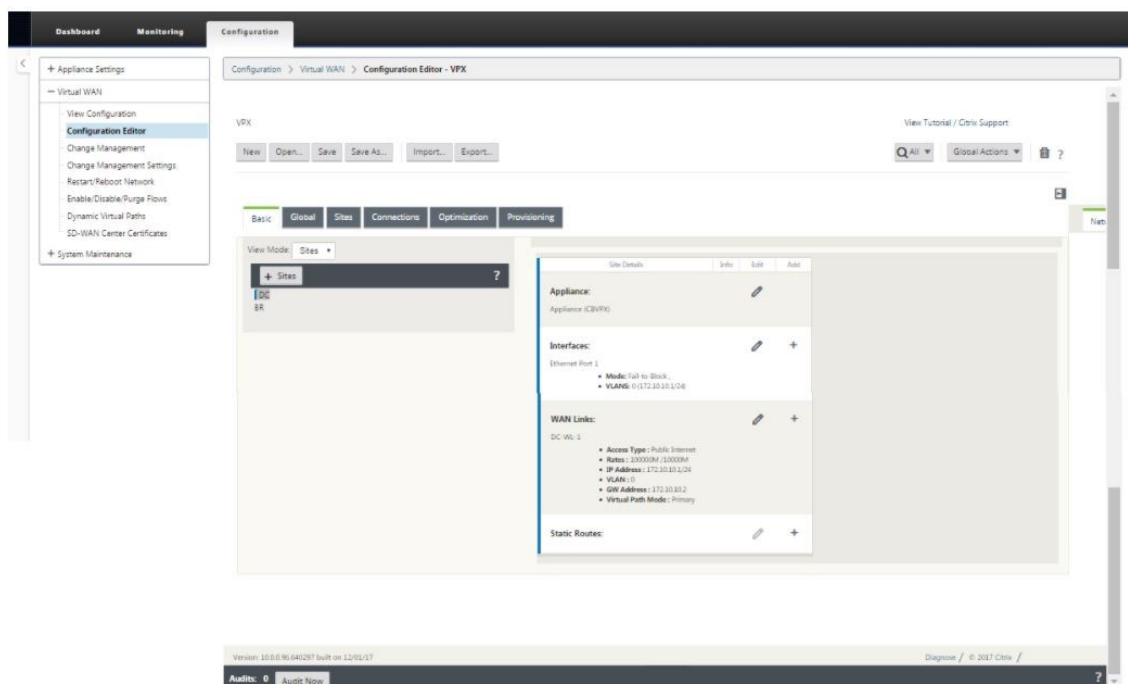

2. Cliquez sur **+ Sites** dans la barre des sites pour commencer à ajouter et à configurer le site MCN. La boîte de dialogue **Ajouter un site** s'affiche.

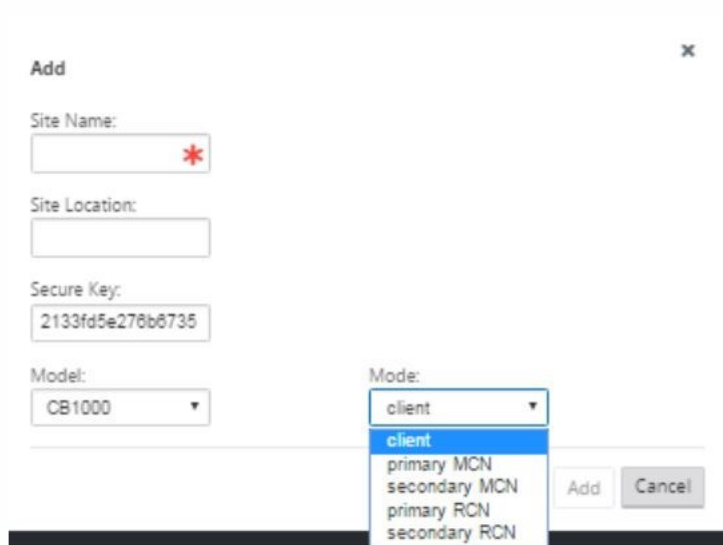

3. Entrez un nom de site qui vous permet de déterminer l'emplacement géographique et le rôle de l'appliance (CC/DC secondaire). Sélectionnez le modèle d'appliance approprié. La sélection de l'appliance appropriée est cruciale car les plates-formes matérielles diffèrent les unes des autres en termes de puissance de traitement et de licence. Étant donné que nous configurons cette solution matérielle-logicielle en tant que principal chef de gamme, choisissez le mode en tant que MCN principal et cliquez sur **Ajouter**.
4. Cela ajoute le nouveau site à l'arborescence des sites et la vue par défaut affiche la page de


configuration des paramètres de base comme indiqué ci-dessous :

The screenshot displays the 'Basic Settings' configuration page for a site named 'MCN-DC'. The left sidebar shows a navigation menu with options like 'Basic Settings', 'Routing Domains', 'Interface Groups', 'Virtual IP Addresses', 'VRRP', 'DHCP', 'WAN Links', 'Certificates', and 'High Availability'. The main configuration area includes fields for 'Site Name' (MCN-DC), 'Appliance Name' (Appliance), 'Secure Key' (3404f4bcf5f750f5) with a 'Regenerate' button, 'Model' (CBVPX), 'Mode' (primary MCN), 'Site Location' (empty), 'Default Direct Route Cost' (5), 'Gateway ARP Timer (ms)' (1000), and a checkbox for 'Enable Source MAC Learning'. 'Apply' and 'Close' buttons are at the bottom.


5. Entrez les paramètres de base tels que l'emplacement, le nom du site.
6. Configurez l'appareil afin qu'elle accepte le trafic depuis Internet/MPLS/large bande. Définissez les interfaces où les liens sont terminés. Cela dépend du fait que l'appareil est en mode superposition ou sous-couche.
7. Cliquez sur **Groupes d'interface** pour commencer à définir les interfaces.

The screenshot shows the 'Interface Groups' configuration page within the 'Configuration Editor - VPX' window. The left sidebar lists various configuration options, with 'Interface Groups' selected. The main area has tabs for 'Basic', 'Global', 'Site', 'Connections', 'Optimization', and 'Provisioning'. The 'Site' tab is active, showing 'View Region: Default\_Region' and 'View Site: DC'. Below this, there's a table for 'Virtual Interfaces' with columns for 'Virtual Interface', 'Ethernet Interface', 'Bypass Mode', 'WCCP', 'Security', and 'Order'. The first row shows 'VirtualInterface-1 (0)' with a status of '1' and a security setting of 'Trusted'. 'Apply' and 'Close' buttons are at the bottom.


8. Cliquez sur + pour ajouter des groupes d'interface virtuelle. Cela ajoute un nouveau groupe d'interface virtuelle. Le nombre d'interfaces virtuelles dépend des liens que vous souhaitez que l'appareil gère. Le nombre de liens qu'une appliance peut gérer varie d'un modèle à l'autre et le nombre maximal de liens peut être jusqu'à huit.

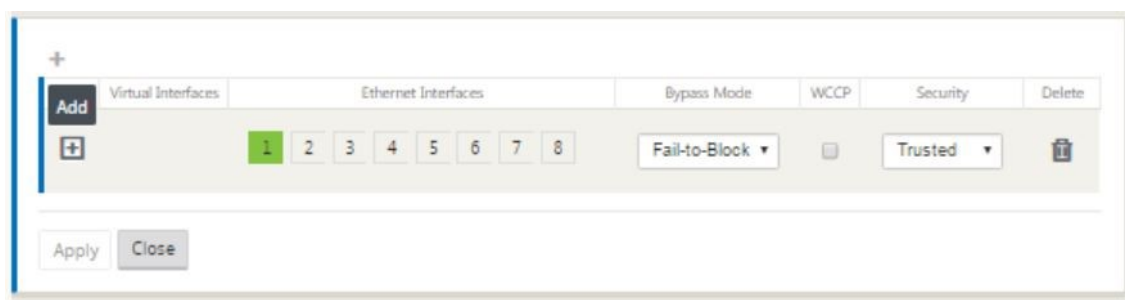



9. Cliquez sur + à droite des interfaces virtuelles pour afficher l'écran indiqué ci-dessous.

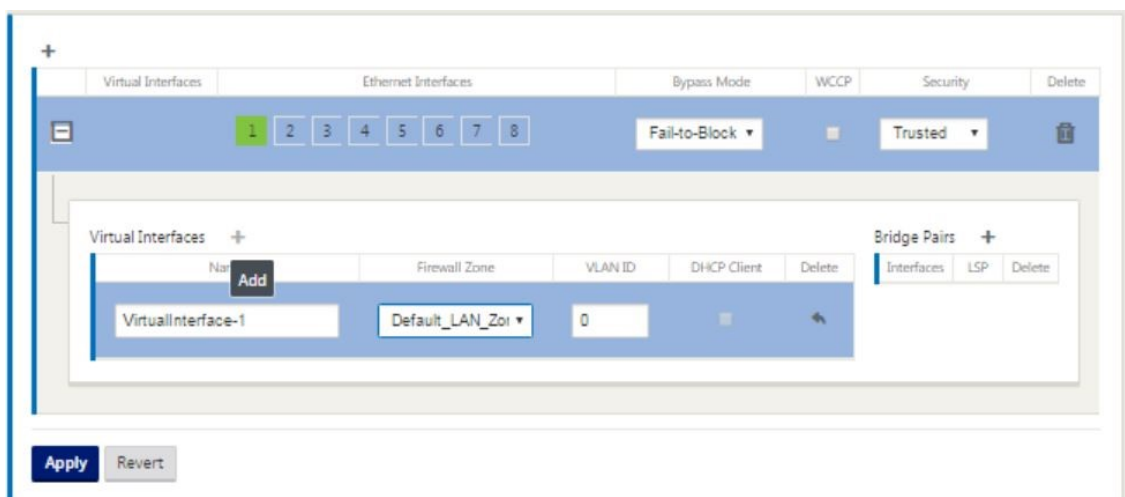


10. Sélectionnez les **interfaces Ethernet** qui font partie de cette interface virtuelle. Selon le modèle de plate-forme, les appliances disposent d'une paire d'interfaces fail-to-wire préconfigurées. Si vous souhaitez activer le basculement sur le câblage sur les appliances, assurez-vous de choisir la bonne paire d'interfaces et assurez-vous que vous choisissiez le basculement du câblage dans la colonne **Mode de contournement**.
11. Sélectionnez le niveau de sécurité dans la liste déroulante. Le mode approuvé est choisi, si l'interface sert des liens MPLS et Non approuvé est choisi lorsque des liens Internet sont utilisés sur les interfaces respectives.
12. Cliquez sur + à droite de l'étiquette nommée interfaces virtuelles. Ceci affiche le nom, la zone de pare-feu et les ID de VLAN. Entrez le **nom et l'ID de VLAN** pour ce groupe d'interfaces virtuelles. L'ID de VLAN est utilisé pour identifier et marquer le trafic vers et depuis l'interface virtuelle, utilisez 0 (zéro) pour le trafic natif/non marqué.

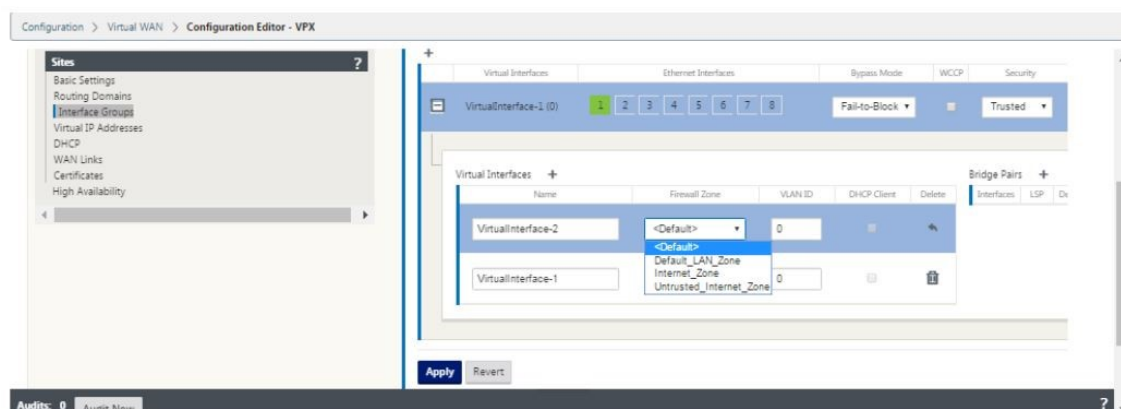


13. Pour configurer les interfaces en échec du câblage, cliquez sur Paires de pont. Cela ajoute une nouvelle paire de ponts et permet l'édition. Cliquez sur **Appliquer** pour confirmer ces paramètres.
14. Pour ajouter d'autres groupes d'interface virtuelle, cliquez sur + à droite de la succursale des groupes d'interface et procédez comme ci-dessus.
15. Une fois les interfaces choisies, l'étape suivante consiste à configurer les adresses IP sur ces interfaces. Dans la terminologie Citrix SD-WAN, c'est connu sous le nom de VIP (Virtual IP).
16. Continuez dans la vue Sites et cliquez sur l'adresse IP virtuelle pour afficher les interfaces de configuration VIP.

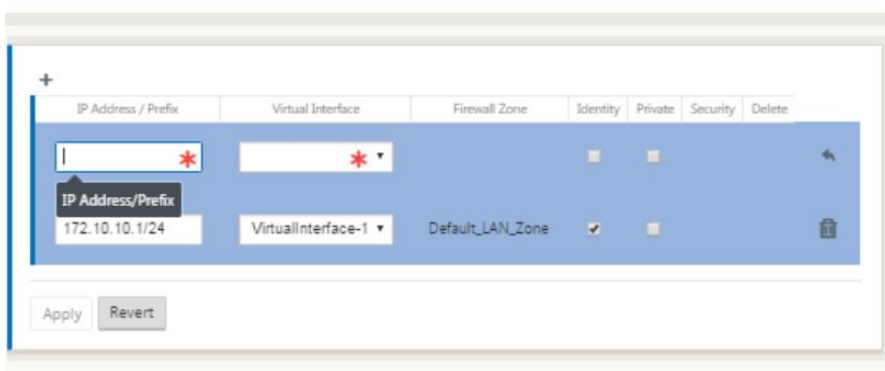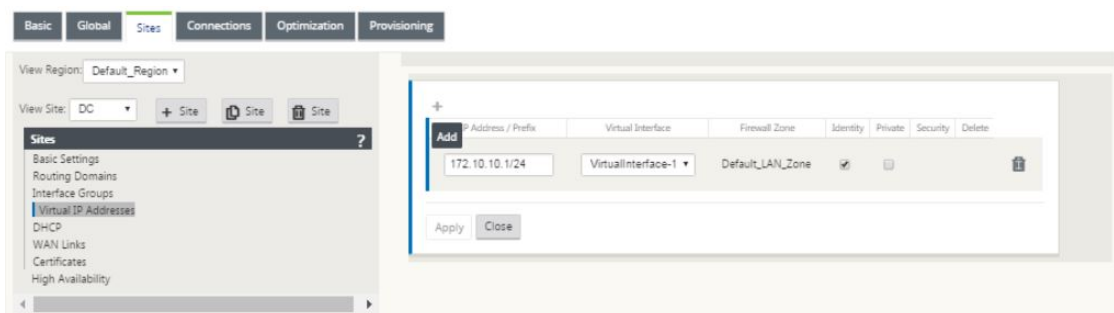

17. Entrez les informations d'adresse IP/préfixe, puis sélectionnez l'**interface virtuelle** à laquelle l'adresse est associée. L'adresse IP virtuelle doit inclure l'adresse hôte complète et le masque réseau. Sélectionnez les paramètres souhaités pour l'adresse IP virtuelle, tels que Zone de pare-feu, Identité, Privé et Sécurité. Cliquez sur **Apply**. Cette opération ajoute les informations d'adresse au site et les inclut dans la table Adresses IP virtuelles du site. Pour ajouter d'autres adresses IP virtuelles, cliquez sur + à droite des adresses IP virtuelles, puis procédez comme ci-dessus.
18. Continuez dans la section Sites pour configurer les liens WAN pour le site.

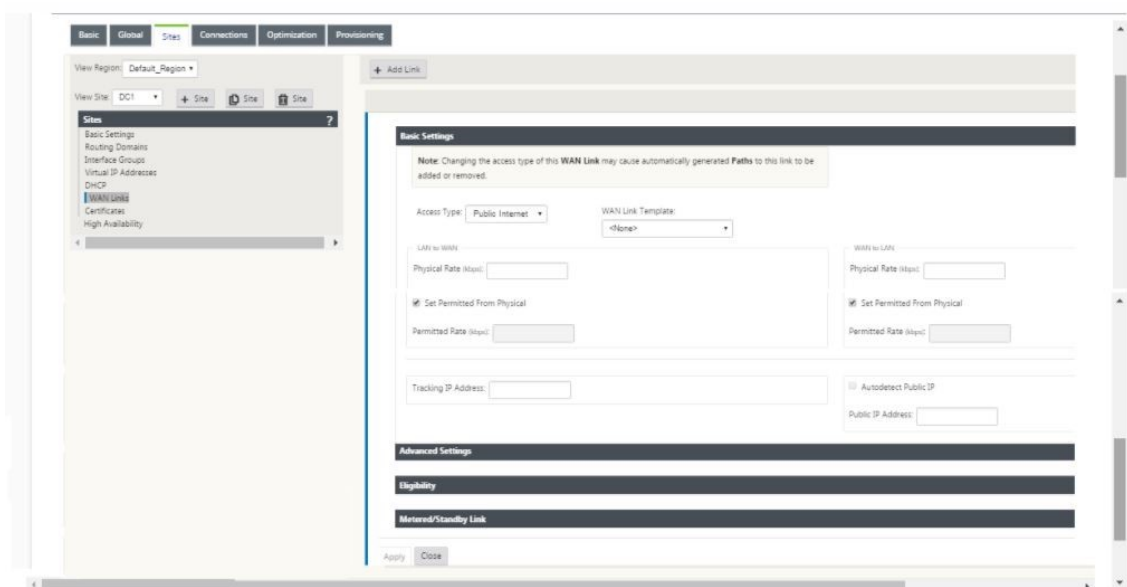



19. Cliquez sur **Ajouter un lien**, en haut du panneau sur le côté droit. Cela ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de choisir le type de lien à configurer.

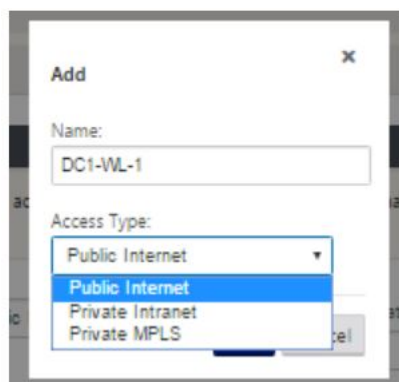

20. L'Internet public est pour les liaisons Internet/BroadBand/DSL/ADSL, tandis que les liaisons MPLS privées sont pour les liaisons MPLS. L'intranet privé est également destiné aux liaisons MPLS. La différence entre MPLS privé et les liens Intranet privés est que le MPLS privé permet de préserver les stratégies QoS des liens MPLS.
21. Si vous choisissez Internet public et que les adresses IP sont affectées via DHCP, choisissez l'

option de détection automatique de l'IP.

22. Sélectionnez **Interfaces d'accès** dans la page de configuration du lien WAN. La vue Interfaces d'accès s'ouvre pour le site. Ajoutez et configurez l'IP VIP et la passerelle pour chacun des liens comme indiqué ci-dessous.

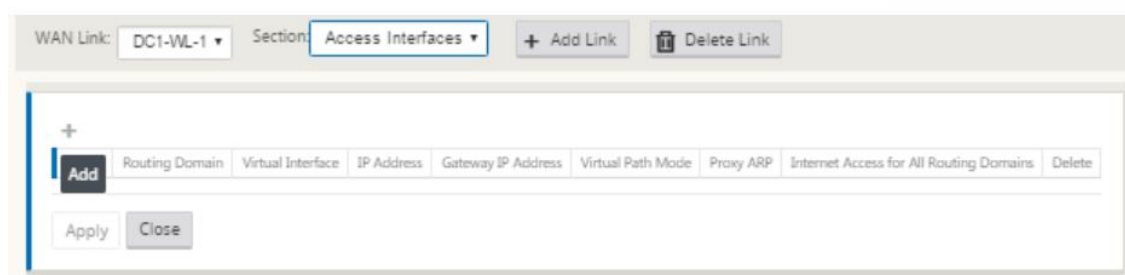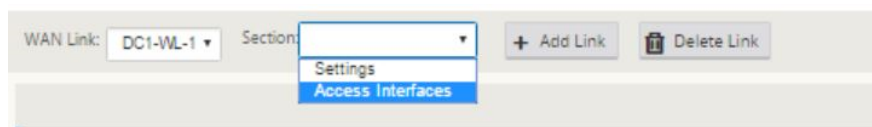

23. Cliquez sur **+** pour ajouter une interface. Cela ajoute une entrée vide à la table et l'ouvre pour modification.
24. Entrez le nom que vous souhaitez attribuer à cette interface. Vous pouvez choisir de le nommer en fonction du type et de l'emplacement du lien. Conservez le domaine de routage par défaut si vous ne souhaitez pas séparer les réseaux et attribuer une adresse IP à l'interface.
25. Assurez-vous de fournir une adresse IP de passerelle accessible publiquement si le lien est une liaison Internet ou une adresse IP privée s'il s'agit d'une liaison MPLS. Conservez le mode chemin virtuel comme principal puisque vous avez besoin de ce lien pour former un chemin virtuel.  
**Remarque :** Activez l'ARP proxy lorsque l'apppliance répond aux demandes ARP pour l'adresse IP de la passerelle lorsque la passerelle est inaccessible.
26. Cliquez sur **Appliquer** pour terminer la configuration du lien WAN. Si vous souhaitez configurer plus de liens WAN, répétez les étapes pour une autre liaison.
27. Configurez les itinéraires pour le site. Cliquez sur Affichage Connexions et sélectionnez des itinéraires.
28. Cliquez sur **+** pour ajouter des itinéraires, cela ouvre une boîte de dialogue comme illustré ci-dessous.



**Add**

Network IP Address  \* Cost  Service Type  Gateway IP Address  \*

☒ Export Route

☐ Summary Route

☐ Eligibility Based On Path

Path:

☐ Eligibility Based On Gateway

29. Entrez les informations suivantes sont disponibles pour le nouvel itinéraire :

- Adresse IP réseau
- Coût : le coût détermine l'itinéraire qui a priorité sur l'autre. Les chemins dont les coûts sont moins élevés ont priorité sur les itinéraires plus coûteux. La valeur par défaut est cinq.
- Type de service : sélectionnez le service, un service peut être l'un des éléments suivants :
  - Chemin virtuel
  - Intranet
  - Internet
  - Passthrough
  - Stockage local
  - Tunnel GRE
  - Tunnel LAN IPsec


30. Cliquez sur **Apply**.

Pour ajouter d'autres itinéraires pour le site, cliquez sur + à droite de la succursale itinéraires et procédez comme ci-dessus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer un MCN](#).


**Configurer le chemin virtuel entre les sites MCN et les succursales** Établir la connectivité entre le MCN et le nœud de succursale. Vous pouvez le faire en configurant un chemin virtuel entre ces deux sites. Accédez à l'onglet **Connexions** dans l'arborescence de configuration de l'éditeur de configuration.

1. Cliquez sur l'onglet **Connexions** dans la section Configuration. Cela affiche la section connexions de l'arborescence de configuration.


2. Sélectionnez le menu déroulant **MCN** à partir de l’affichage du site dans la page de section **Connexions**.

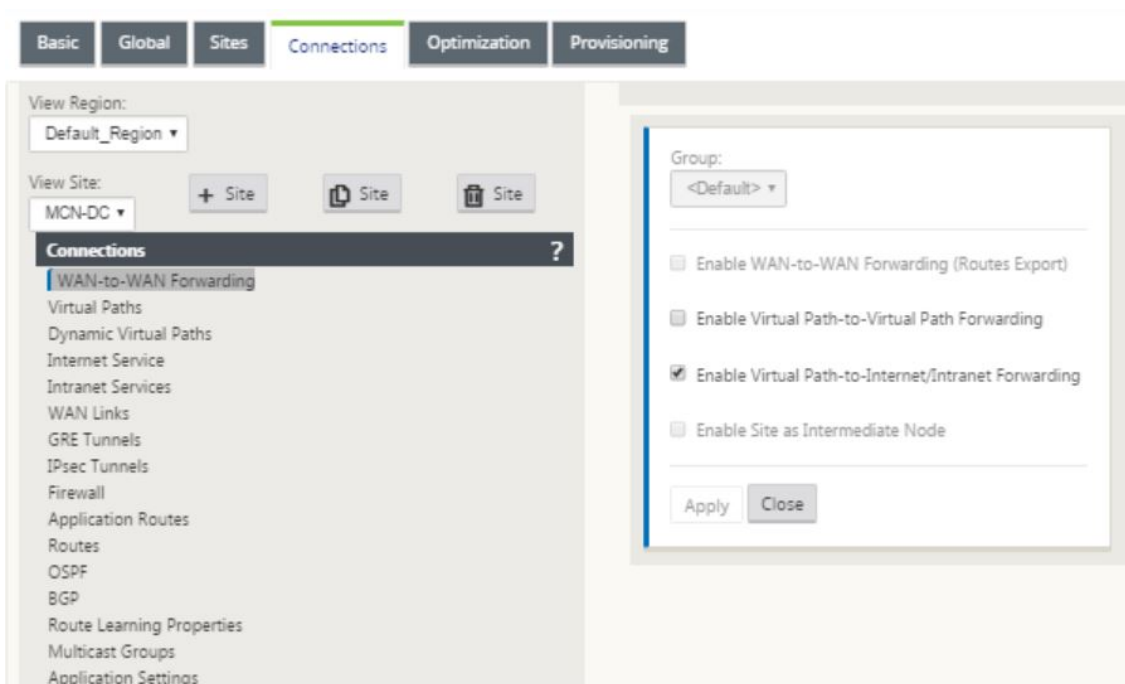


3. Sélectionnez le chemin virtuel sous l’onglet Connexions pour créer un chemin virtuel entre le MCN et les sites de succursale.

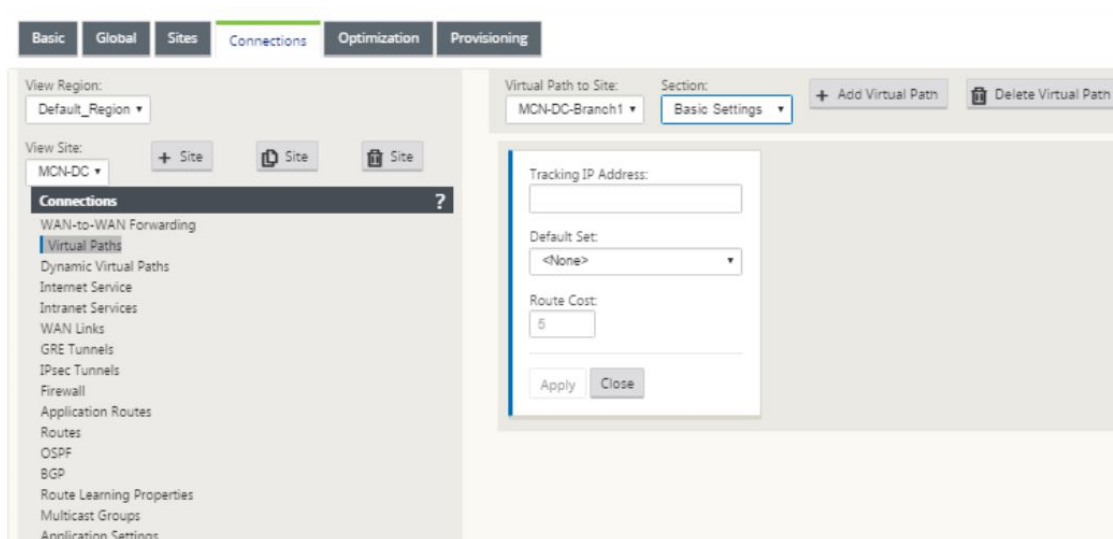

4. Cliquez sur **Ajouter un chemin virtuel** en regard du nom du chemin virtuel statique dans la section Chemins virtuels. Cela ouvre une boîte de dialogue comme illustré ci-dessous. Choisissez la succursale pour laquelle vous souhaitez configurer le chemin d’accès virtuel. Vous devez configurer cela sous l’étiquette site distant. Sélectionnez le nœud de branche dans cette liste déroulante, puis activez la case à cocher **Inverser aussi**.

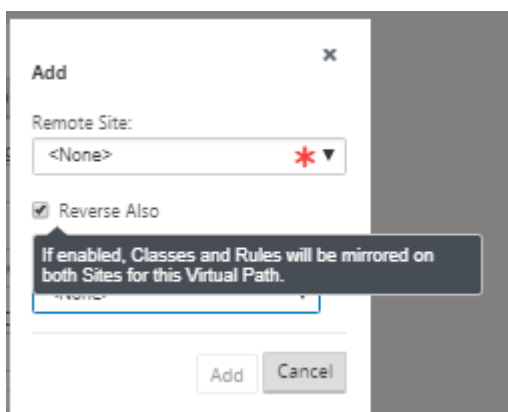

La classification du trafic et la direction sont reflétés sur les deux sites du chemin virtuel. Une fois cette opération terminée, sélectionnez les chemins dans le menu déroulant sous l'étiquette section nommée comme indiqué ci-dessous.

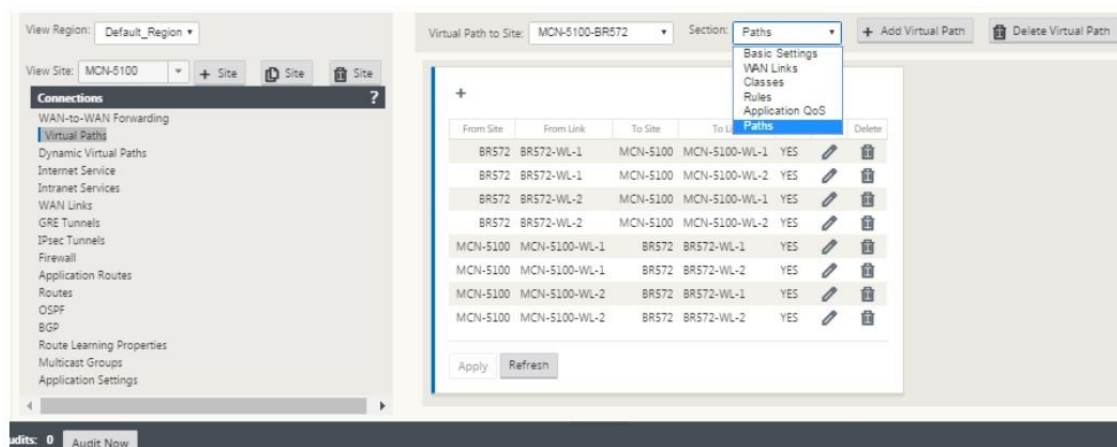

5. Cliquez sur **+ Ajouter** au-dessus de la table des chemins, qui affiche la boîte de dialogue Ajouter un chemin. Spécifiez les points de terminaison dans lesquels le chemin virtuel doit être configuré. Maintenant, cliquez sur **Ajouter** pour créer le chemin et cliquez sur la case à **cocher Inverser aussi**.

**Remarque :** Citrix SD-WAN mesure la qualité des liaisons dans les deux directions. Cela signifie que le point A au point B est un chemin et le point B au point A est un autre chemin. Grâce à la mesure unidirectionnelle des conditions de liaison, le SD-WAN est en mesure de choisir la meilleure route pour envoyer du trafic. Ceci diffère des mesures telles que la RTT, qui est une mesure bidirectionnelle pour mesurer la latence. Par exemple, une connexion entre le point A et le point B est affichée sous la forme de deux chemins et pour chacun d'eux, les mesures de performance de liaison sont calculées indépendamment.

Ce paramètre est suffisant pour amener les chemins virtuels entre le MCN et la succursale, d'autres options de configuration sont également disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section


Configurer le service de chemin d'accès virtuel entre les sites MCN et clients.

**Déploiement de la configuration MCN** L'étape suivante consiste à déployer la configuration. Cela implique les deux étapes suivantes :

1. Exportez le package de configuration SD-WAN vers la gestion des modifications.
  - Avant de pouvoir générer les packages d'appliance, vous devez d'abord exporter le package de configuration terminé depuis l'**éditeur** de configuration vers la boîte de réception globale de la zone de réception de la zone de transit **Change Management** sur le MCN. Reportez-vous aux étapes fournies dans la section [Effectuer la gestion des modifications](#).
2. Génération et mise en scène des paquetages de l'appliance.
  - Après avoir ajouté le nouveau package de configuration à la boîte de réception Gestion des modifications, vous pouvez générer et organiser les packages d'appliance sur les sites de succursale. Pour ce faire, vous utilisez l'Assistant Gestion des modifications dans l'interface Web de gestion sur le MCN. Reportez-vous aux étapes fournies dans la section [Packages de matériel Stage](#).

### Configurer les services intranet pour se connecter aux ressources WAN Azure

1. Dans l'interface graphique de l'appliance SD-WAN, accédez à l'**éditeur de configuration**. Accédez à la vignette **Connexions** . Cliquez sur **+ Ajouter un service** pour ajouter un service Intranet pour ce site.

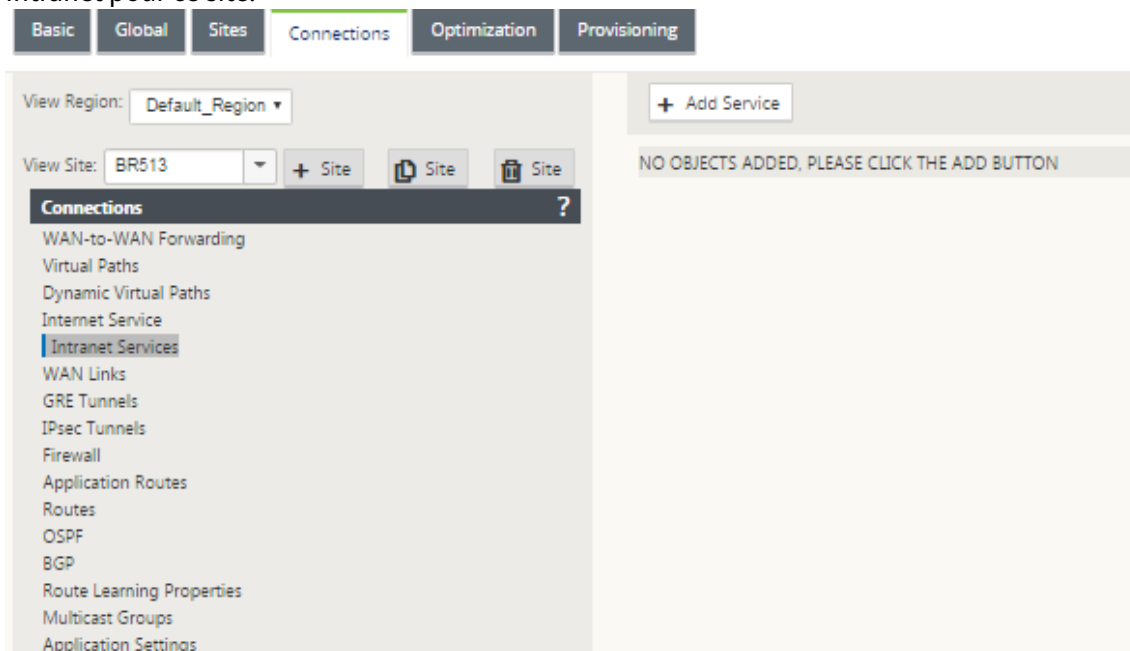

2. Dans les **Paramètres de base** du service Intranet, il existe plusieurs options sur la façon dont vous souhaitez que le service Intranet se comporte en cas d'indisponibilité des liens WAN.
- **Activer la reprise primaire** : cochez cette case si vous souhaitez que le lien principal choisi prenne le relais lorsqu'il apparaît après un basculement. Toutefois, si vous choisissez de ne pas cocher cette option, le lien secondaire continuera à envoyer du trafic.
  - **Ignorer l'état du lien WAN** : si cette option est activée, les paquets destinés à ce service intranet continueraient à utiliser ce service même si les liens WAN constitutifs ne sont pas disponibles.

The screenshot shows the 'Basic Settings' configuration page for an Intranet Service named 'New\_Intranet\_Service-2'. The 'Section' dropdown is set to 'Basic Settings'. The configuration includes a 'Name' field with the value 'New\_Intranet\_S...', a 'Firewall Zone' dropdown set to '<Default>', a checked 'Enable Primary Reclaim' checkbox, a 'Default Set' dropdown set to '<None>', and an unchecked 'Ignore WAN Link Status' checkbox. There are 'Apply' and 'Refresh' buttons at the bottom.

3. Après avoir configuré les paramètres de base, l'étape suivante consiste à choisir les liens WAN constitutifs pour ce service. Au maximum, deux liaisons sont choisies pour un service Intranet. Pour choisir les liens WAN, sélectionnez l'option Liens WAN dans la liste déroulante intitulée Section. Les liaisons WAN fonctionnent en mode primaire et secondaire et une seule liaison est choisie comme liaison WAN principale.

**Remarque :** Lorsqu'un deuxième service intranet est créé, il doit avoir le mappage principal et secondaire de lien wan-link.


The screenshot shows the 'WAN Links' configuration page for an Intranet Service named 'New\_Intranet\_Service-2'. The 'Section' dropdown is set to 'WAN Links'. The table below lists the WAN links and their configuration.

WAN Link	Use	Mode	Tunnel Header Size (bytes)	Access Interface Failover	LAN to WAN		WAN to LAN		
					Tagging	Max Delay (ms)	Tagging	Matching	Grooming
BR513-WL-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Prima	0	<input checked="" type="checkbox"/>	None	500	None	None	<input checked="" type="checkbox"/>
BR513-WL-2	<input type="checkbox"/>	Prima	0	<input checked="" type="checkbox"/>	None	500	None	None	<input checked="" type="checkbox"/>


There are 'Apply' and 'Revert' buttons at the bottom.

4. Des règles spécifiques au site de succursale sont disponibles, ce qui permet de personnaliser

chaque site de succursale en remplaçant de manière unique tous les paramètres généraux configurés dans le jeu global par défaut. Les modes incluent la livraison souhaitée via une liaison WAN spécifique ou en tant que service de remplacement permettant de passer ou de rejeter le trafic filtré. Par exemple, s'il y a du trafic, que vous ne voulez pas passer par le service intranet, vous pouvez écrire une règle pour rejeter ce trafic ou l'envoyer via un autre service (Internet ou passer).

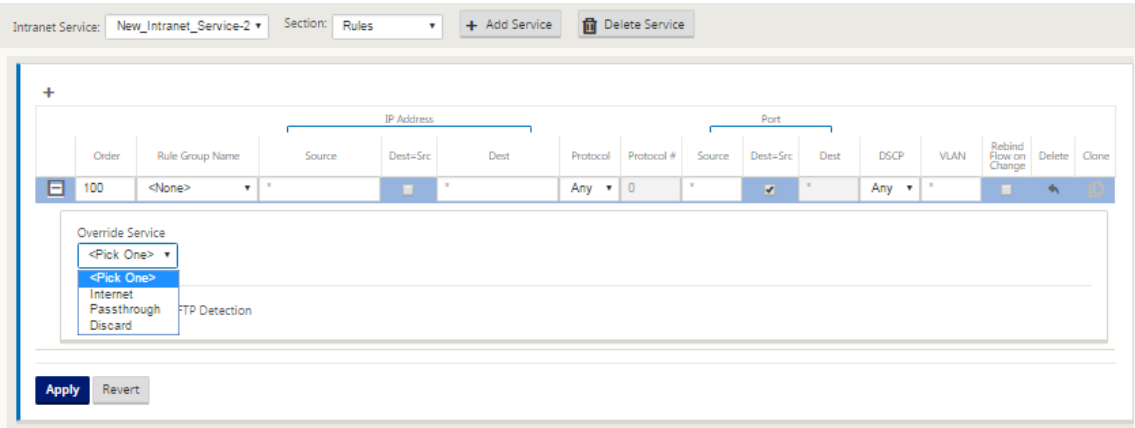


5. Lorsque le service Intranet est activé pour un site, la vignette **Provisioning** est mise à disposition pour permettre la distribution bidirectionnelle (LAN vers WAN /WAN vers LAN) de la bande passante pour une liaison WAN entre les différents services utilisant la liaison WAN. La section **Services** vous permet d'affiner davantage l'allocation de bande passante. En outre, une répartition équitable peut être activée, ce qui permet aux services de recevoir leur bande passante minimale réservée avant la mise en place d'une distribution équitable.

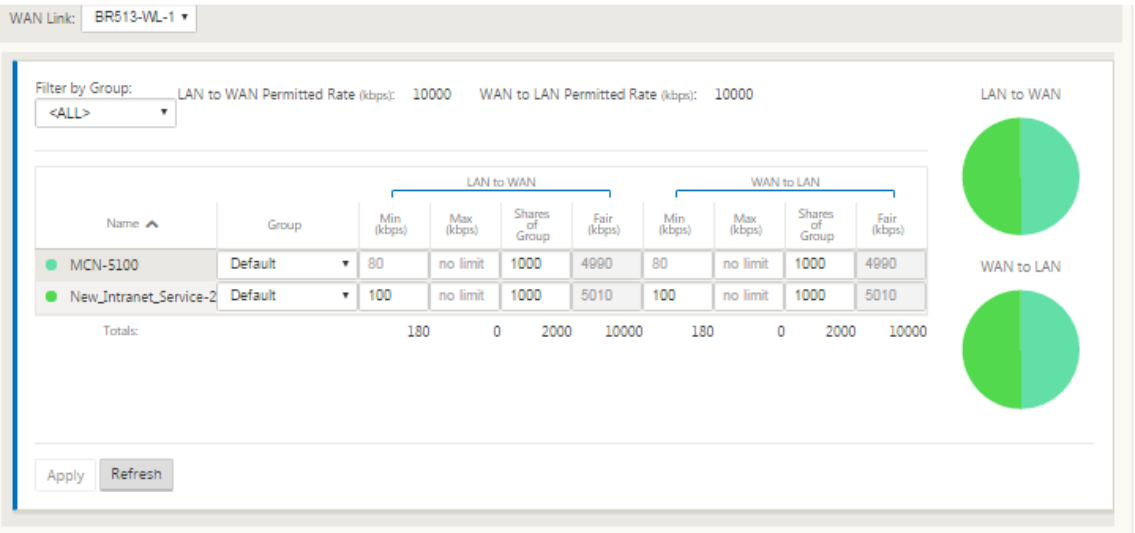

## Configurer SD-WAN Center

Le schéma suivant décrit le flux de travail de haut niveau de la connexion SD-WAN Center et Azure Virtual WAN.

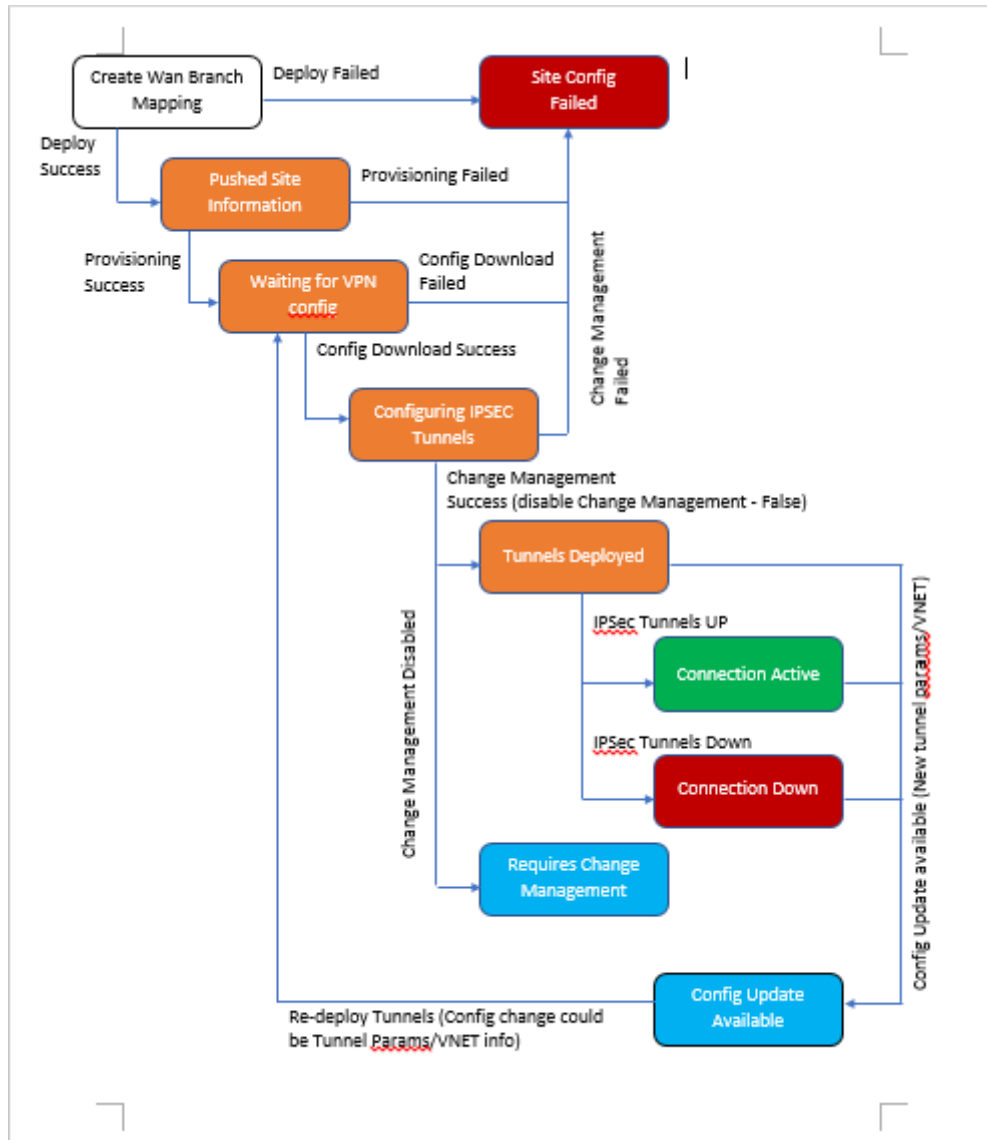

### Configurer les paramètres Azure :

- Fournissez l'ID du locataire, l'ID du client, la clé sécurisée, l'ID de l'abonné et le groupe de ressources.

### Configurer l'association du site de succursale vers le réseau étendu :

- Associez une ressource WAN à des sites de succursales. Le même site ne peut pas être connecté à plusieurs réseaux locaux.
- Cliquez sur **Nouveau** pour configurer l'association Site-WAN.

- Sélectionnez **Azure Wan-Resources**.
- Sélectionnez Services (Intranet) pour le site. Deux services doivent être sélectionnés pour la prise en charge Active-Standby.
- Sélectionnez **Noms de site** à associer aux ressources Wan.
- Cliquez sur **Déployer** pour confirmer l'association.
- Attendez que l'état passe à « Téléchargé » pour afficher les paramètres du **tunnel IPsec**.
- Utilisez la vue SD-WAN Center Reporting pour vérifier l'état des tunnels IPsec respectifs. L'état du tunnel IPsec doit être VERT pour que le trafic de données circule.

### Provisionner le SD-WAN Center :

SD-WAN center est l'outil de gestion et de reporting pour Citrix SD-WAN. La configuration requise pour Virtual WAN est effectuée dans SD-WAN Center. SD-WAN Center n'est disponible qu'en tant que facteur de forme virtuel (VPX) et doit être installé sur un hyperviseur VMware ESXi ou XenServer. Les ressources minimales nécessaires pour configurer un SD-WAN Center sont 8 Go de RAM et 4 cœurs CPU. Voici les étapes à suivre pour [installer](#) et [configurer](#) une machine virtuelle de centre SD-WAN.

### Configurer SD-WAN Center pour la connectivité Azure

Assurez-vous que les services intranet pour les sites requis sont configurés et que les informations de stratégie de service du portail Azure sont configurées dans SD-WAN Center. Consultez les instructions fournies dans la section ci-dessus. Avant d'utiliser SD-WAN Center pour vous connecter aux ressources WAN Azure, vous devez créer un principal de service utilisé pour authentifier une application tierce (SD-WAN Center dans ce cas) avec Azure.

Pour plus d'informations, consultez l'article [Créer un principal de service](#).

Pour authentifier correctement SD-WAN Center avec Azure, les paramètres suivants doivent être disponibles :


- ID de locataire
- ID client
- Clé sécurisée
- ID d'abonné

Assurez-vous que les services intranet pour les sites requis sont configurés et que les informations de stratégie de service du portail Azure sont configurées dans SD-WAN Center. Consultez les instructions fournies dans la section ci-dessus.

### Authentifier le SD-WAN Center :

Dans l'interface utilisateur SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Connectivité cloud**. Configurer les paramètres de connexion Azure. Reportez-vous au lien suivant pour plus d'informations sur la configuration de la connexion VPN Azure, [Azure Resource Manager](#).



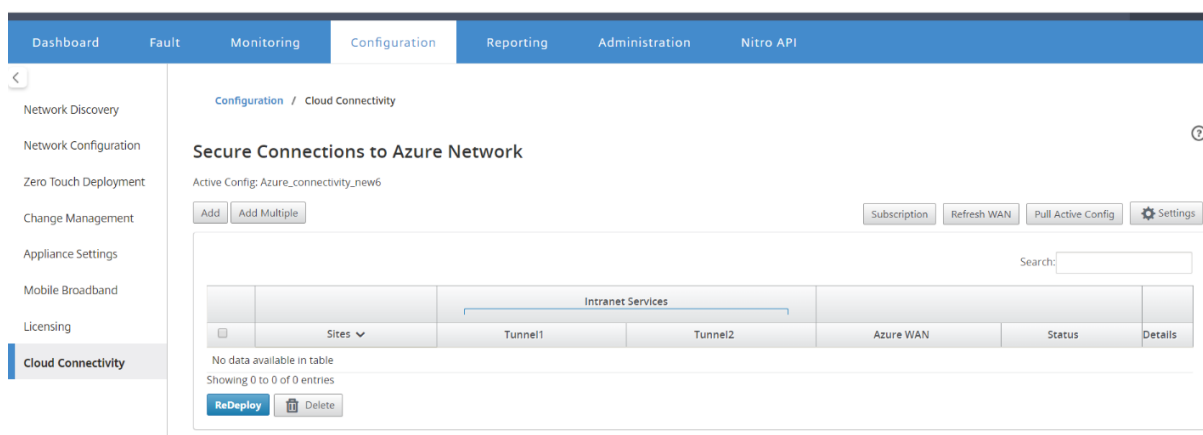

Entrez l'**ID du locataire**, la clé sécurisée, l'ID de l'abonné et l'ID de l'application. Cette étape est requise pour authentifier SD-WAN Center avec Azure. Si les informations d'identification entrées ci-dessus ne sont pas correctes, l'authentification échoue et aucune action supplémentaire n'est autorisée. Cliquez sur **Apply**.

Subscription for Azure

Subscription ID:

Tenant ID:

Application ID:

Secret Key:

Apply


Cancel

Le champ **Compte de stockage** fait référence au compte de stockage que vous avez créé dans Azure. Si vous n'avez pas créé de compte de stockage, un nouveau compte de stockage est automatiquement créé dans votre abonnement lorsque vous cliquez sur **Appliquer**.

#### Obtenir des ressources Azure Virtual WAN :

Une fois l'authentification réussie, Citrix SD-WAN interroge Azure pour obtenir une liste de ressources WAN virtuelles Azure, que vous avez créées dans la première étape après la connexion au portail Azure. Les ressources WAN sont les points de terminaison ou les concentrateurs permettant de mettre fin aux tunnels IPsec initiés à partir des sites de succursales. Cette ressource représente l'ensemble de votre réseau dans Azure. Il contient des liens vers tous les Hubs que vous souhaitez avoir dans ce WAN. Les réseaux WAN sont isolés les uns des autres et ne peuvent pas contenir de hub commun ou de

connexions entre deux concentrateurs différents dans des ressources WAN différentes.

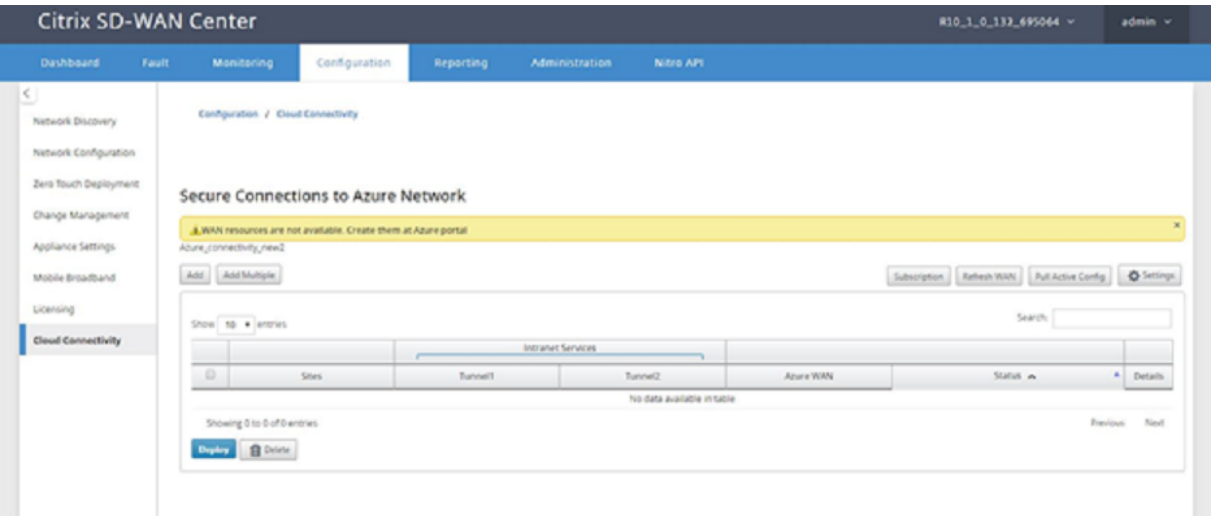

Pour associer des sites de succursales et des ressources WAN Azure :


Un site de succursale doit être associé à des ressources Azure WAN pour établir des tunnels IPsec. Une succursale peut être connectée à plusieurs de ces ressources WAN virtuelles Azure et une ressource WAN virtuelle Azure peut être connectée à plusieurs sites de succursales sur site.

Pour ajouter plusieurs sites :


Vous pouvez choisir d'ajouter plusieurs sites à la fois et de les associer à une ressource WAN Azure.

1. Cliquez sur **Add Multiple** pour ajouter tous les sites avec le même ensemble de services et les associer aux ressources WAN choisies.


## Secure Connections to Azure Network

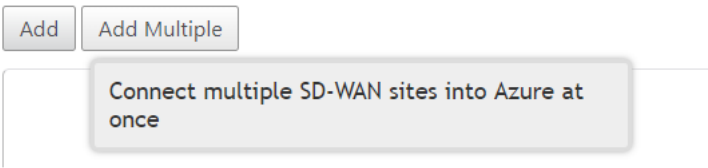

2. La liste déroulante des ressources WAN Azure (illustrée ci-dessous) est préremplie avec les ressources appartenant à votre compte Azure. Si aucune ressource WAN n'a été créée, cette liste est vide et vous devez accéder au portail Azure pour créer les ressources. Si la liste est remplie avec des ressources WAN, choisissez la **ressource WAN Azure** à laquelle vous devez connecter les sites de succursale.

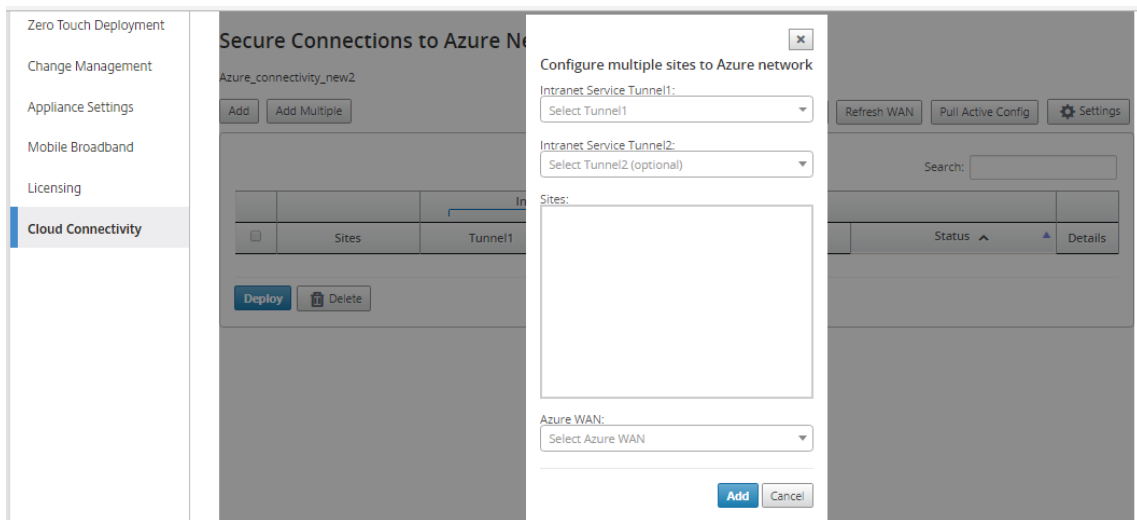

3. Sélectionnez le service Intranet créé, vous pouvez sélectionner deux services Intranet dans ce champ. Les services correspondent aux services Intranet que vous avez créés à l'aide de la configuration SD-WAN.
4. Choisissez l'un ou l'ensemble des sites de succursales pour lancer le processus d'établissement du tunnel IPSec. Sur la base des services Intranet sélectionnés, les informations de succursale disponibles sont renseignées. Toutes les agences avec les services requis sont affichées.

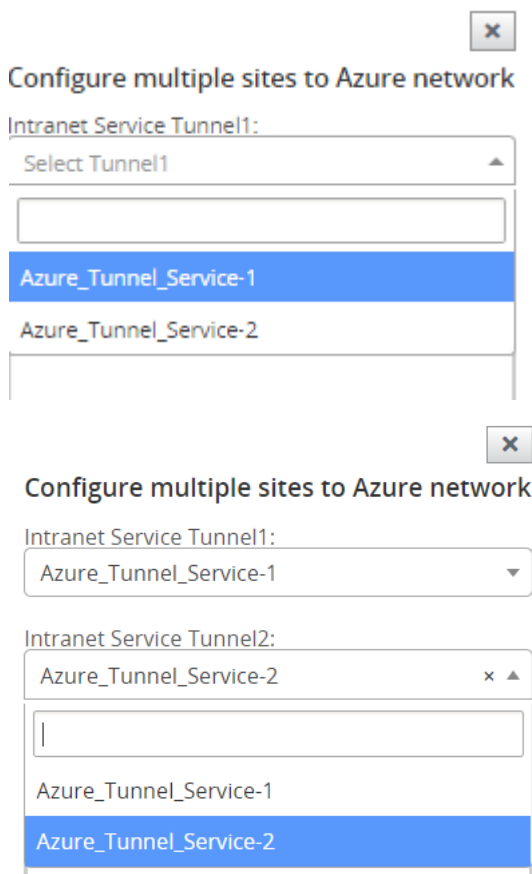

Configure multiple sites to Azure network

Intranet Service Tunnel1:

Azure\_Tunnel\_Service-1

Intranet Service Tunnel2:

Azure\_Tunnel\_Service-2

Sites:

☒ Select All

☒ LA

☒ SanJose

Azure WAN:

US-WEST


Deploy

Cancel

Pour ajouter un site unique :

Vous pouvez également choisir d'ajouter des sites un par un (unique) et à mesure que votre réseau se développe, ou si vous effectuez un déploiement site par site, vous pouvez choisir d'ajouter plusieurs sites comme décrit ci-dessus.

1. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle entrée** pour sélectionner un nom de site pour l'association Site-Wan. Ajoutez des sites dans la boîte de dialogue Configurer des sites sur le **réseau Azure**.

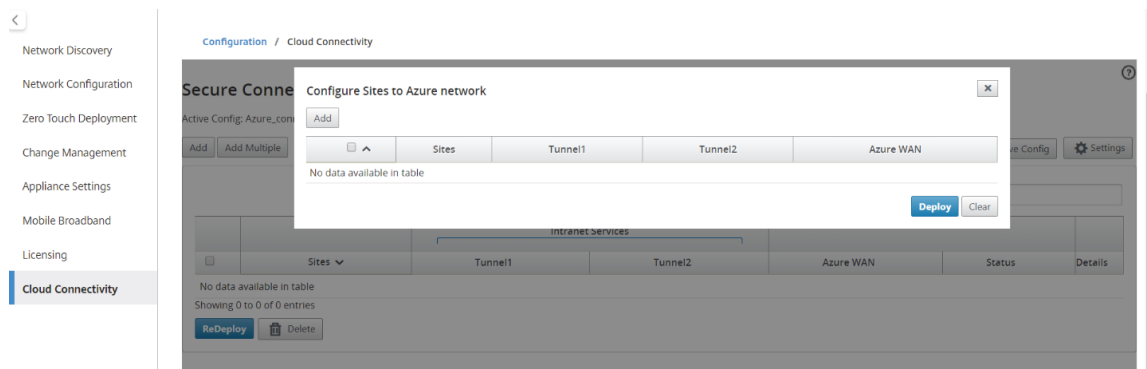

Configure Sites to Azure network

select entry/entries to proceed with deployment

Add

<input type="checkbox"/>	Sites	Tunnel1	Tunnel2	Azure WAN
<input checked="" type="checkbox"/>	Sanjose	Azure_Tunnel_Service-1	Azure_Tunnel_Service-1 x	US-WEST
<input checked="" type="checkbox"/>	LA	Azure_Tunnel_Service-2	Azure_Tunnel_Service-2 x	US-WEST

DeployClear

tries

delete

Initiate connectivity between SD-WAN branch and Azure

2. Les services Intranet que vous avez créés à l’aide de la configuration SD-WAN sont remplis en fonction du site sélectionné sous Services Intranet (Tunnel1 et Tunnel2). Choisissez un ou deux services Intranet.
3. Sélectionnez la ressource WAN à laquelle le site doit être associé dans le menu déroulant **WANs virtuels Azure**.
4. Cliquez sur **Déployer** pour confirmer l’association. L’état (« Non poussé », « Poussé » et « Téléchargé ») est mis à jour pour vous informer du processus.

Le processus de déploiement inclut l’état suivant :

- Informations sur le site Push
- En attente de configuration VPN
- Tunnels déployés
- Connexion active (le tunnel IPsec est activé) ou Connexion en panne (le tunnel IPsec est en panne)

Secure Connections to Azure Network

Deployment in progress it might take 30mins for setting up resources, applying configuration changes and completing change management. For More Information click here and go to IPsec tunnels tab

Azure\_connectivity\_new2

AddAdd Multiple

SubscriptionRefresh WANPull Active ConfigSettings

Search:

Intranet Services

<input type="checkbox"/>	Sites	Tunnel1	Tunnel2	Azure WAN	Status	Details
<input type="checkbox"/>	Sanjose	Azure_Tunnel_Service-2	Azure_Tunnel_Service-1 x	US-WEST		

ReDeployDelete

Attendez que l’état passe à Connexion active pour afficher les paramètres du **tunnel IPsec**. Afficher les paramètres IPsec associés aux services sélectionnés.

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

168

Zero Touch Deployment

Change Management

Appliance Settings

Mobile Broadband

Licensing

Cloud Connectivity

Secure Connections to Azure Network

Azure\_connectivity\_new2

Add

Add Multiple

Subscription

Refresh WAN

Pull Active Config

Settings

Show 10 entries

Search:

	Sites	Intranet Services		Azure WAN	Status	Details
		Tunnel1	Tunnel2			
	LA	Azure_Tunnel_Service-1	Azure_Tunnel_Service-2	US-WEST2	Connection Active	
Last poll time : 2018-07-12 08:07:48 UTC      Error Status : N/A						
Status - Tunnel 1		State: UP	Packets Received: 8	Packets Transmitted: 28	Packets Dropped: 0	
Status - Tunnel 2		State: UP	Packets Received: 89	Packets Transmitted: 105	Packets Dropped: 0	
Site Information - Tunnel 1		Local IP: 10.7.2.4	LocalEndpointIP: 104.42.151.52	Peer IP: 13.91.127.36	MTU:	
Site Information - Tunnel 2		Local IP: 10.7.2.4	LocalEndpointIP: 104.42.151.52	Peer IP: 13.91.124.181	MTU:	
IPsec Config		Ike Version: ikev2	DH Group: group2	Ike HASH Algorithm: sha256	Ike Integrity: sha256	
		Ike Encryption: aes256	Ipssec Tunnel Type: esp	PFS Group: none	Ipssec HASH Algorithm: sha256	
		Ipssec Integrity: sha256	Ipssec Encryption: aes256gcm128	Mismatch Behaviour: drop		
Protected Networks		13.91.127.36/32	19.19.0.0/16			
BGP Info		BGP State: Enabled	BGP PeerIP: 19.19.0.4	BGP PeerASN: 65528		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Deploy

Delete

Paramètres Azure SD-WAN :

Par défaut, le processus de gestion des modifications est automatisé. Cela signifie que chaque fois qu’une nouvelle configuration est disponible dans l’infrastructure réseau étendu virtuel Azure, SD-WAN Center l’obtient et commence à l’appliquer automatiquement aux succursales. Toutefois, ce comportement est contrôlé si vous voulez contrôler quand une configuration doit être appliquée aux succursales. L’un des avantages de la désactivation de la gestion automatique des modifications est que la configuration de cette fonctionnalité et d’autres fonctionnalités SD-WAN est gérée indépendamment.

L’option d’intervalle d’interrogation contrôle l’intervalle de recherche des mises à jour de configuration dans l’infrastructure réseau étendu virtuel Azure, le temps recommandé pour l’intervalle d’interrogation est de 2 minutes.

- **Désactiver la connexion succursale à succursale** : désactive la communication succursale à succursale via l’infrastructure réseau étendu virtuel Azure. Par défaut, cette option est désactivée. Une fois que vous l’avez activé, cela signifie que les succursales sur site sont en mesure de communiquer entre elles et avec les ressources derrière les branches via IPsec via l’infrastructure Virtual WAN d’Azure. Cela n’a aucun effet sur la communication de succursale à succursale via le chemin virtuel SD-WAN, les succursales sont capables de communiquer entre elles et leurs ressources/points de terminaison respectifs sur un chemin virtuel, même si cette option est désactivée.
- **Niveau de débogage** : permet de capturer les journaux à déboguer en cas de problème de connectivité.

SDWAN Azure Settings

Disable SDWAN Polling:

☐

Disable SDWAN Change Management:

☒

Disable Branch to Branch Connection:

☐

Disable BGP:

☒

Polling Interval:

60

minutes

Debug Level:

Debug


Change Management

Apply

Cancel




**Actualiser les ressources WAN :**

Cliquez sur l'icône **Actualiser** pour récupérer le dernier ensemble de ressources WAN que vous avez mis à jour sur le portail Azure. Un message indiquant « ressources WAN actualisées avec succès » s'affiche une fois le processus d'actualisation terminé.

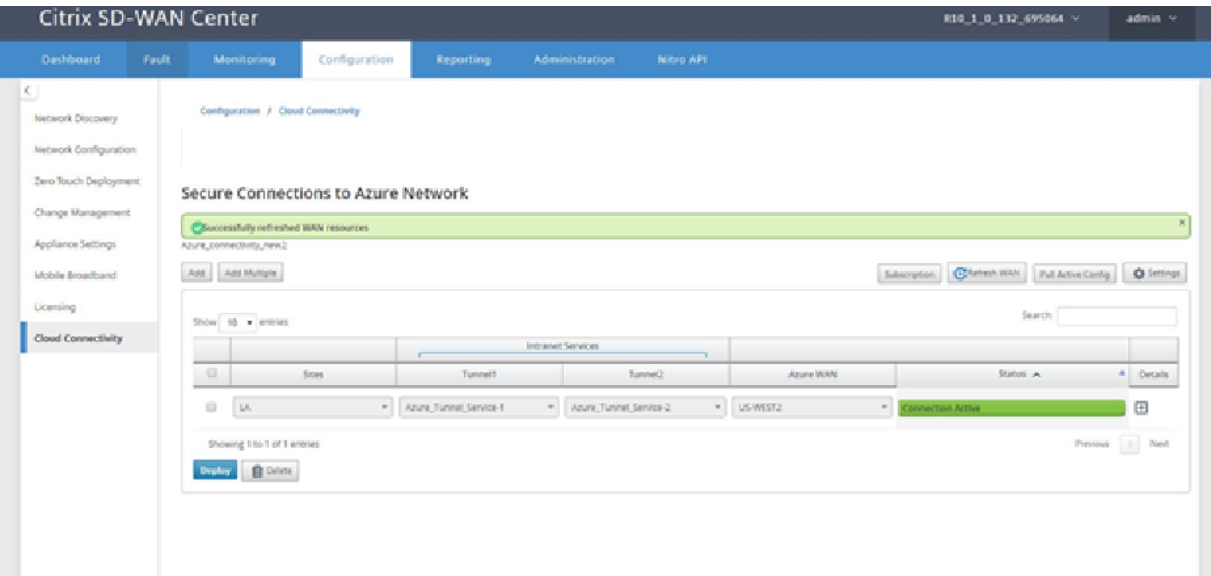


**Supprimer l'association de ressources site-wan** Sélectionnez un ou plusieurs mappages pour effectuer la suppression. En interne, le processus de gestion des modifications de l'appliance SD-WAN est déclenché et jusqu'à ce qu'il réussisse, l'option Supprimer est désactivée pour empêcher d'ef-

fectuer d’autres suppressions. Pour supprimer le mappage, vous devez dissocier ou supprimer les sites correspondants dans le portail Azure.

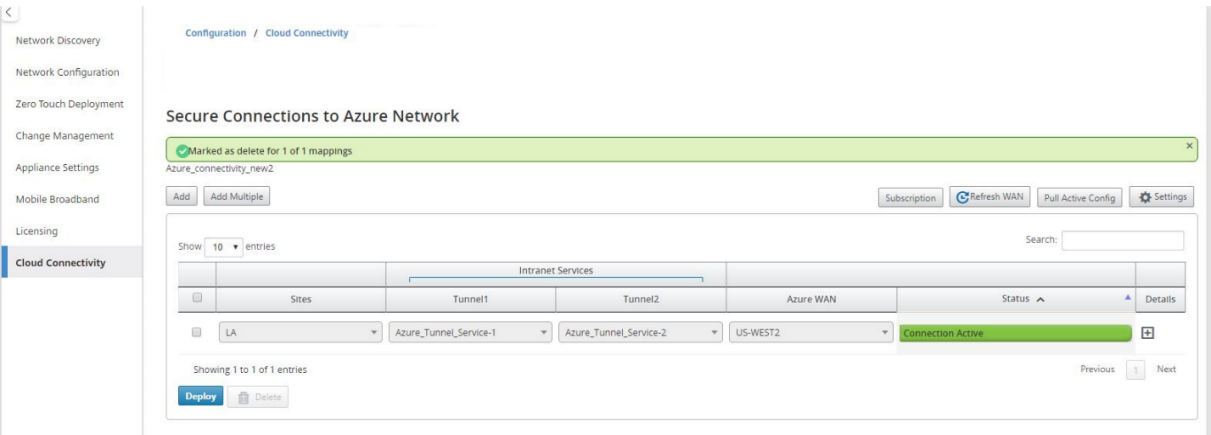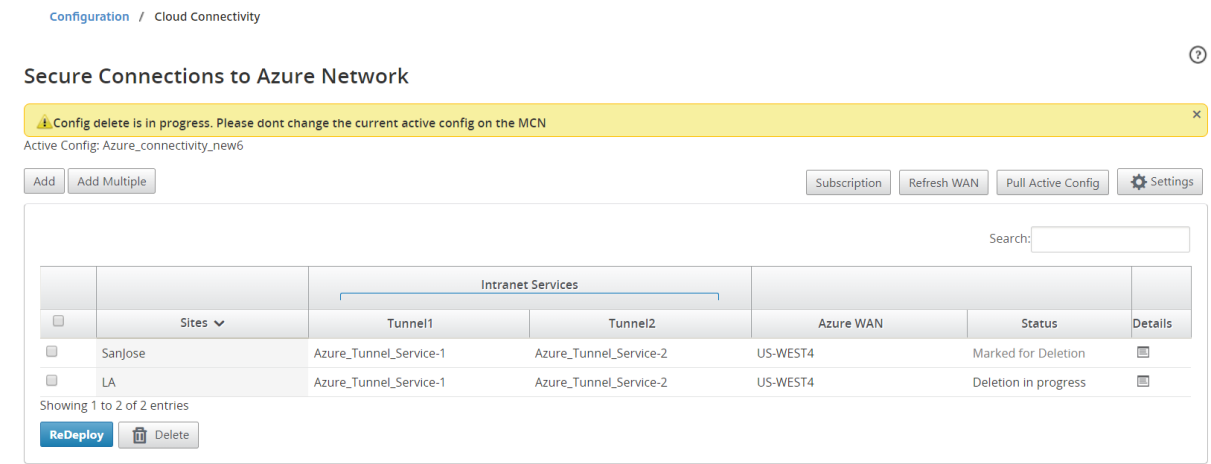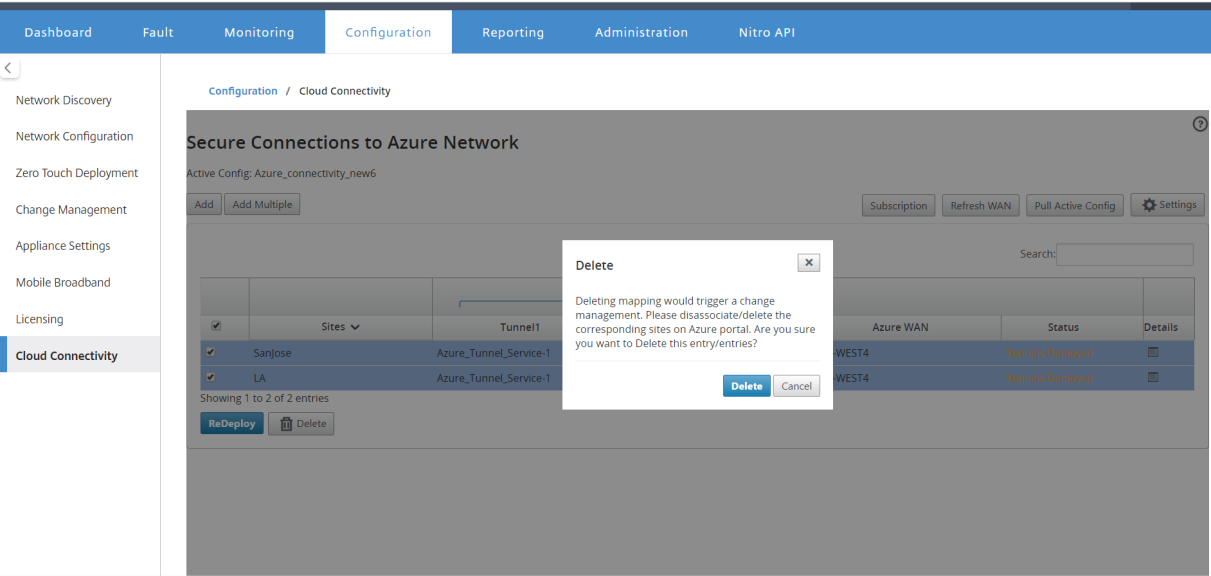



**Surveiller les tunnels IPSec** Accédez à la vue SD-WAN Center Reporting pour vérifier l'état des tunnels IPSec respectifs. L'état du tunnel doit être VERT pour que le trafic de données circule.

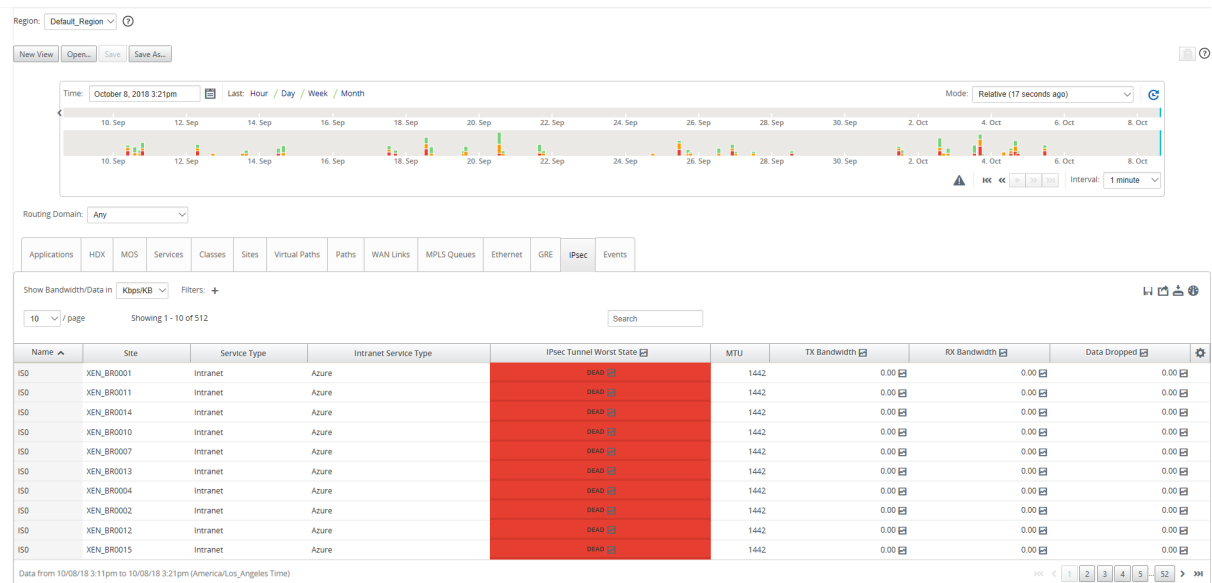

## Citrix SaaS Gateway Service

April 13, 2021

Le Citrix SD-WAN SaaS Gateway Service offre des fonctionnalités SD-WAN en tant que service cloud grâce à une livraison fiable et sécurisée pour tout le trafic lié à Internet, quel que soit l'environnement hôte (datacenter, cloud et Internet). Cela améliore la visibilité et la gestion du réseau. Il permet aux partenaires d'offrir à leurs clients finaux des services SD-WAN gérés pour les applications SaaS critiques.

**REMARQUE**

Citrix Cloud Direct est le nom rebaptisé pour Citrix SaaS Gateway Service. Bien que les deux noms puissent être utilisés de façon interchangeable dans 10.2, l'interface graphique et la documentation reflèteraient le nom rebaptisé dans la prochaine version.


Le service Citrix SaaS Gateway offre les avantages suivants :

- Redondance - Utilise plusieurs liens et fournit un basculement sur incident.
- L'agrégation de liens utilise simultanément tous les liens Internet.
- Équilibrage intelligent de la charge entre les connexions de différents fournisseurs :
  - Mesure de la perte de paquets, de la gigue et du débit.
  - Identification de l'application personnalisée.

- Exigences d'application et correspondance des performances du circuit (adaptation aux conditions du réseau en temps réel).
- Qualité de service dynamique de qualité de service de niveau SLA Capacité au circuit Internet :
  - S'adapte dynamiquement à un débit de circuit variable.
  - Adaptation à travers le tunnel aux points d'entrée et de sortie.
- Réacheminement des appels VOIP entre les circuits sans laisser tomber l'appel.
- Surveillance et visibilité de bout en bout.

Workflow du service Citrix SaaS Gateway :

## SD-WAN - Citrix SaaS Gateway Service

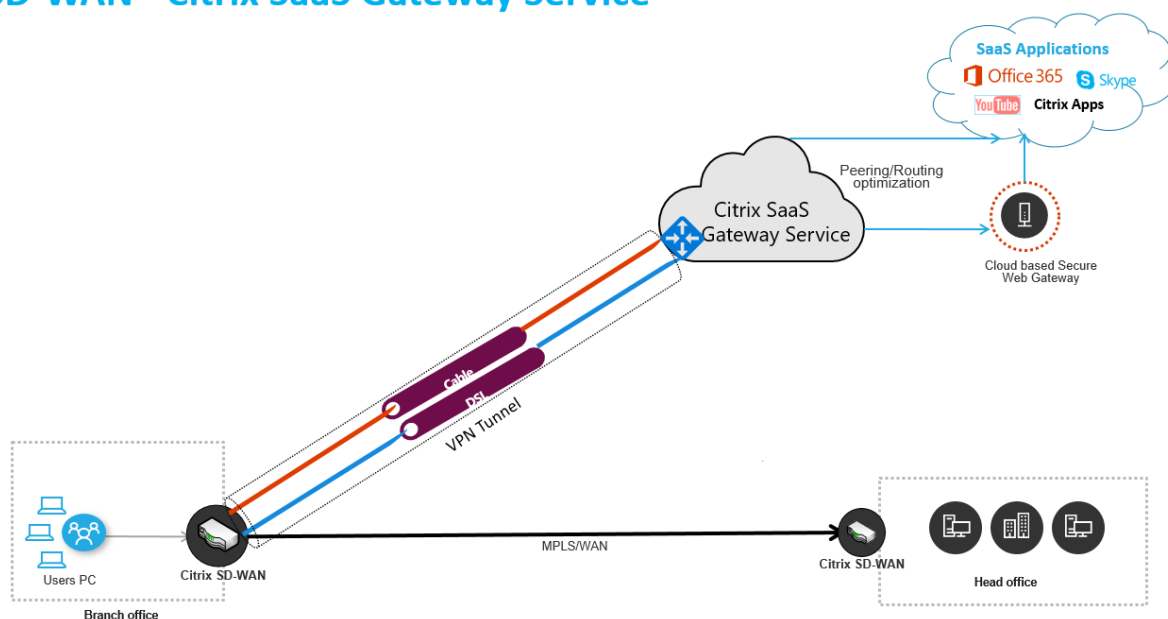

Avant de commencer à utiliser le service de passerelle SaaS, assurez-vous que les étapes suivantes sont terminées :

1. Avoir une appliance d'édition de plate-forme 410-SE ou 210-SE livrée avec SD-WAN version 9.3.5 ou ultérieure. Si la version SD-WAN livrée en usine de l'appliance est antérieure à la version 9.3.5, vous devez suivre la procédure de réinitialisation USB pour mettre à niveau l'appliance vers la version 9.3.5.
2. Effectuez une procédure de mise à niveau en une étape pour installer la version du logiciel prenant en charge le service SaaS Gateway
3. Configurez l'appliance MCN et configurez l'appliance 410-SE ou 210-SE.
  - Configurer le site. Consultez [Configurer la succursale](#) pour de plus amples informations.
  - Créez des objets d'application pour des itinéraires basés sur des applications.

- Si vous souhaitez diriger des applications spécifiques via le service Citrix SaaS Gateway, créez un service Internet sur le site, ajoutez les objets d'application souhaités et activez la configuration en effectuant la gestion des modifications.
- Si vous souhaitez diriger tout le trafic Internet via le service Citrix SaaS Gateway, vous n'avez pas besoin de créer des objets d'application spécifiques.

## Configurer le service Citrix SaaS Gateway dans SD-WAN Center

Flux de travail du SD-WAN Center pour le service de passerelle SaaS :

- Configuration active d'extraction : la configuration active actuelle de MCN est mise à jour avec la configuration du service de passerelle SaaS, et la nouvelle configuration est activée en effectuant automatiquement une gestion des modifications sur le réseau lorsque vous déployez le service.
  - Sélectionnez **POP** et configurez le service de passerelle SaaS en fonction de la bande passante disponible pour la liaison WAN correspondante.
1. Dans l'interface graphique de SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Connectivité cloud > Citrix SaaS Gateway**.

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure    **Citrix SaaS Gateway**


Add Edit Pull Active Config

Show 10 entries Search:

Site Name	Link Names	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
barlow410	barlow410-WL-2	40000	30000	XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)	XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)	50Mbps	Deployed	Enabled	
	barlow410-WL-3	30000	20000						

Deploy Delete Previous 1 Next

2. Cliquez sur **Pull Active Config** pour récupérer la dernière configuration MCN. Une alerte indiquant que la configuration active remplace les modifications non déployées s'affiche. Cliquez sur **Oui ou Non** en fonction de vos besoins.

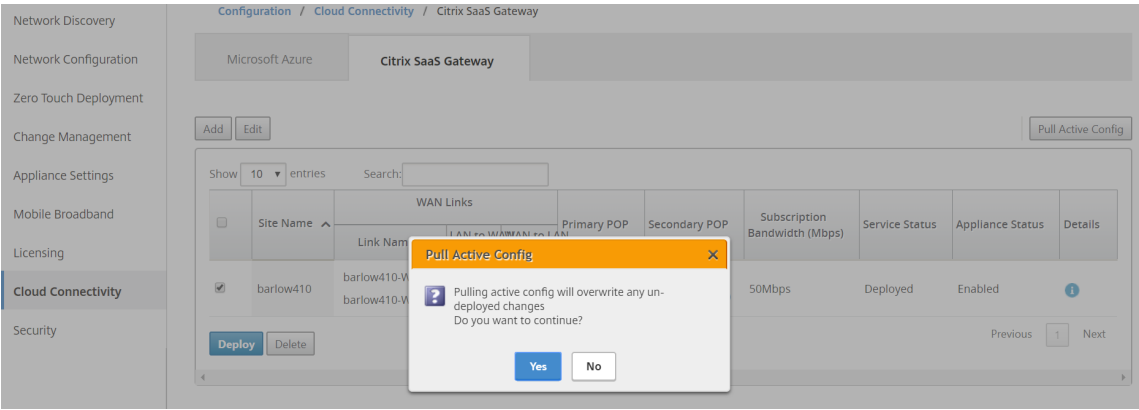

3. Cliquez sur **Ajouter un nouveau site**. Vous pouvez configurer le site à partir du menu déroulant **Nom du site**. Lorsqu'un site est sélectionné, les liens WAN associés au site s'affichent.

Configure Site to Citrix SaaS Gateway Service

**Note:** To add application objects, internet service must be configured on the site.

Site Name:  \*

Type	WAN Link Type	Permitted Rate		Bandwidth for SaaS GW Service	
		LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)	LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)
Branch210					
barlow410					

Please select a site to display WAN Links.

☐ External NAT

Application Objects:

Subscription Bandwidth:  \*

Primary POP:  \*

Secondary POP:  \*

Add Reset

4. Sélectionnez les options **Type de lien WAN**, Objets d'application, Bande passante d'abonnement, POP principal et POP secondaire. Vous pouvez choisir de sélectionner **Tout le trafic Internet** ou une application spécifique.

Note: To add application objects, internet service must be configured on the site.

Site Name:

barlow410

Select upto four WAN Links:

Use	WAN Link	Access Type	WAN Link Type	Permitted Rate		Bandwidth for SaaS GW Service	
				LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)	LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	barlow410-WL-1	public_internet	Select WAN Link type	300000	300000		
<input type="checkbox"/>	barlow410-WL-2	public_internet	Fiber	50000	50000		
<input type="checkbox"/>	barlow410-WL-3	public_internet	T1/T3	4000	4000		
<input type="checkbox"/>	barlow410-WL-4	public_internet	Copper	5000	5000		
<input type="checkbox"/>	barlow410-WL-5	public_internet	DSL	5000	5000		
<input type="checkbox"/>			Enterprise Fixed Wireless				
<input type="checkbox"/>			Cable				
<input type="checkbox"/>			Other Fixed Wireless				

Application Objects:

Subscription Bandwidth:

Select Subscription Bandwidth

External NAT

Primary POP:

Select Primary POP

Secondary POP:

Select Secondary POP

Pour utiliser le NAT externe, il est nécessaire que le trafic Internet public provenant du réseau local de la branche soit source provenant d’une adresse IP spécifique. Cette opération s’effectue automatiquement dans le cadre de la configuration du réseau SD-WAN.

Si vous souhaitez configurer l’IP NAT (réseau LAN) en dehors du SD-WAN (par exemple, dans un pare-feu externe), vous pouvez choisir l’option NAT externe lors de l’ajout de sites.

Dans la section **Détails du site de passerelle SaaS**, l’adresse IP de NAT s’affiche et peut être utilisée pour la configuration externe.

5. Entrez la bande passante que le service de passerelle SaaS peut utiliser exclusivement. La bande passante sélectionnée doit être inférieure à la bande passante autorisée configurée et ne peut pas être disponible pour une utilisation par les services Virtual Path, Internet et Intranet. Assurez-vous que le POP primaire et secondaire n’est pas le même. Cliquez sur **Ajouter**.

Note: To add application objects, internet service must be configured on the site.

Site Name:

Branch210

Select upto four WAN Links:

Use	WAN Link	Access Type	WAN Link Type	Permitted Rate		Bandwidth for SaaS GW Service	
				LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)	LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch210-WL-1	public_internet	Enterprise Fixed Wir...	1000000	1000000	200	300
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch210-WL-2	public_internet	Copper	1000000	1000000	100	200

Application Objects:

All Internet Traffic

Subscription Bandwidth:

10Mbps

External NAT

Primary POP:

XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)

Secondary POP:

XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)

Add

Reset

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

✓ Citrix SaaS Gateway Site Added

AddEdit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input type="checkbox"/>	barlow410	barlow410-WL-2 barlow410-WL-3	40000 30000	30000 20000	XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)	XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)	50Mbps	Deployed	Enabled	<a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/>	Branch210	Branch210-WL-1 Branch210-WL-2	200 100	300 200	XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)	XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)	10Mbps	Deploy Pending	N/A	<a href="#">i</a>

DeployDelete

Previous1Next

6. Une fois les sites ajoutés, sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez déployer le service SaaS Gateway et cliquez sur **Déployer**.

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

AddEdit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	barlow410	barlow410-WL-2 barlow410-WL-3	40000 30000	30000 20000	XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)	XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)	50Mbps	Deployed	Enabled	<a href="#">i</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch210	Branch210-WL-1 Branch210-WL-2	200 100	300 200	XIRX2(Citrix, Santa Clara, CA)	XIRX1(Citrix, Santa Clara, CA)	10Mbps	Deploy Pending	N/A	<a href="#">i</a>

DeployDelete

Previous1Next

Deploy sites

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

AddEdit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deploy Pending	N/A	<a href="#">i</a>

DeployDelete

Previous1Next

Deploy sites

Une notification indiquant que l’opération de déploiement initie une gestion des modifications sur l’appliance MCN s’affiche. Vous pouvez cliquer sur **Oui** ou sur **Non**.

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	barlow410	barlow410-WL-2 barlow410-WL-3	4000 3000					Deployed	Enabled	<div></div>
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch210	Branch210-WL-1 Branch210-WL-2	2000 1000					Deploy Pending	N/A	<div></div>

Deploy

Delete

Previous

1

Next

Deploy Sites

Deployment will initiate Change Management. Do you want to continue?

Yes

No

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Initiating Change Management with SD WAN configuration changes for Citrix SaaS Gateway service

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deploy Pending	N/A	<div></div>

Deploy

Delete

Previous

1

Next

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Change Management Status: Uploading config file to inbox on MCN

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deploy Pending	N/A	<div></div>

Deploy

Delete

Previous

1

Next

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

178

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Enabling Citrix SaaS Gateway at site: site210

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deploy Pending	Disabled	<div></div>

Deploy

Enable

Delete

Previous

1

Next

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Citrix SaaS Gateway configuration change completed successfully

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deployed	<div></div>	<div></div>

Deploy

Enable

Delete

Previous

1

Next

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details	
		Link Names	LAN to WAN (kbps)							WAN to LAN (kbps)
<input type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	3000 2000	3000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	<div></div>	Enabled	<div></div>

Deploy

Delete

Previous


1

Next


SDWAN configuration activated with SaaS Gateway service created for the site.

Vérifiez que le service SaaS Gateway est actif dans l'éditeur de configuration SD-WAN.




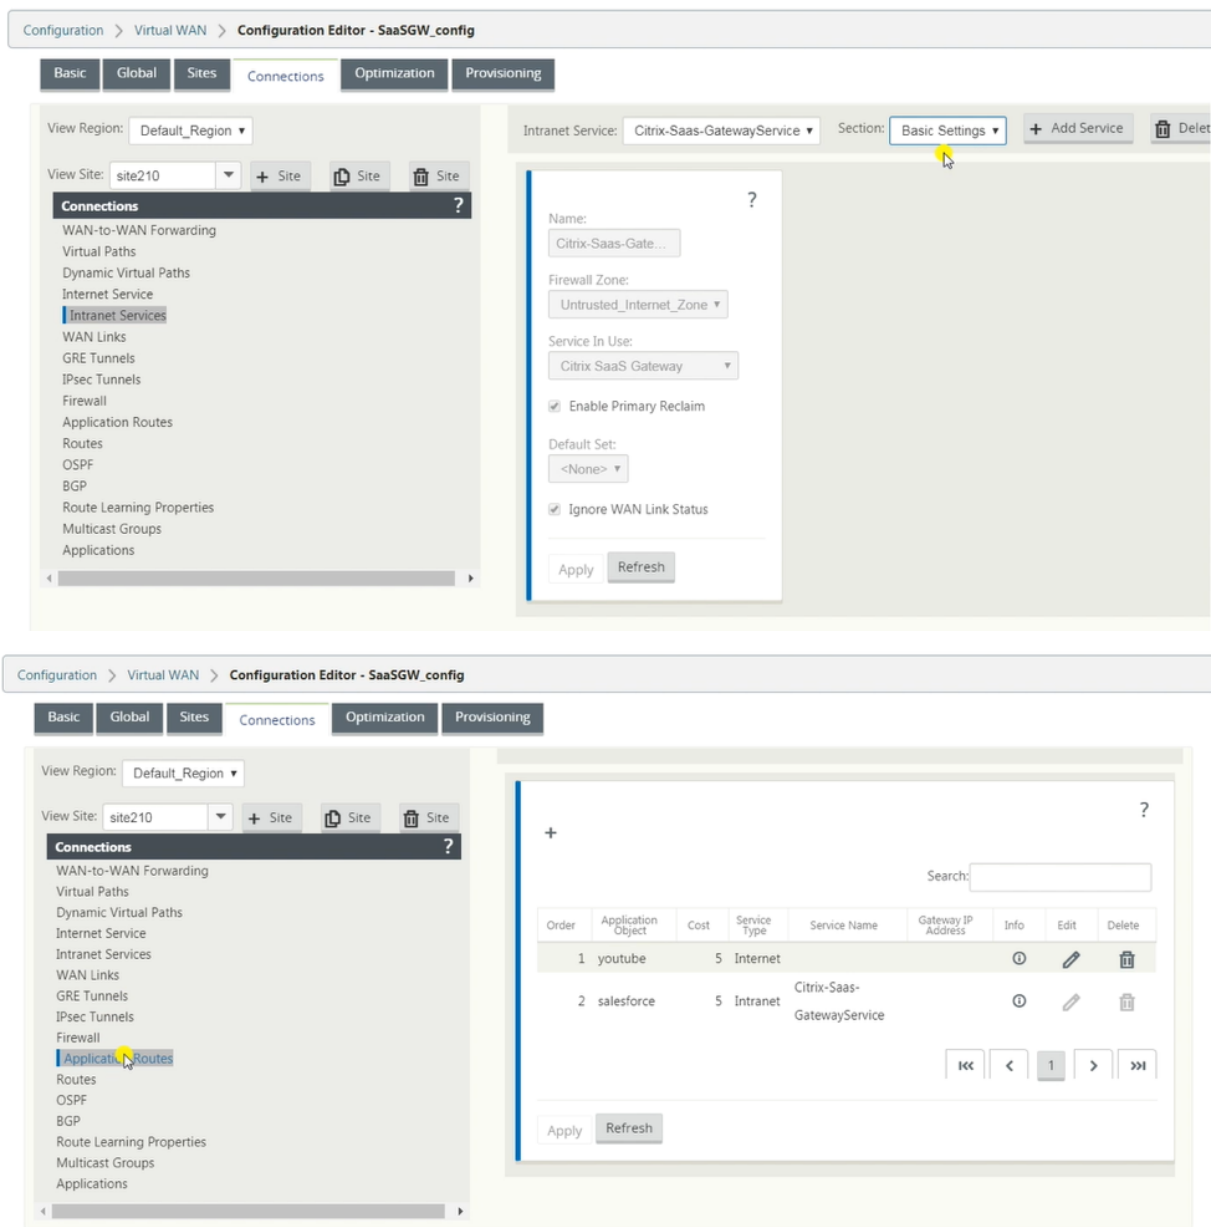


Paramètres du pare-feu :

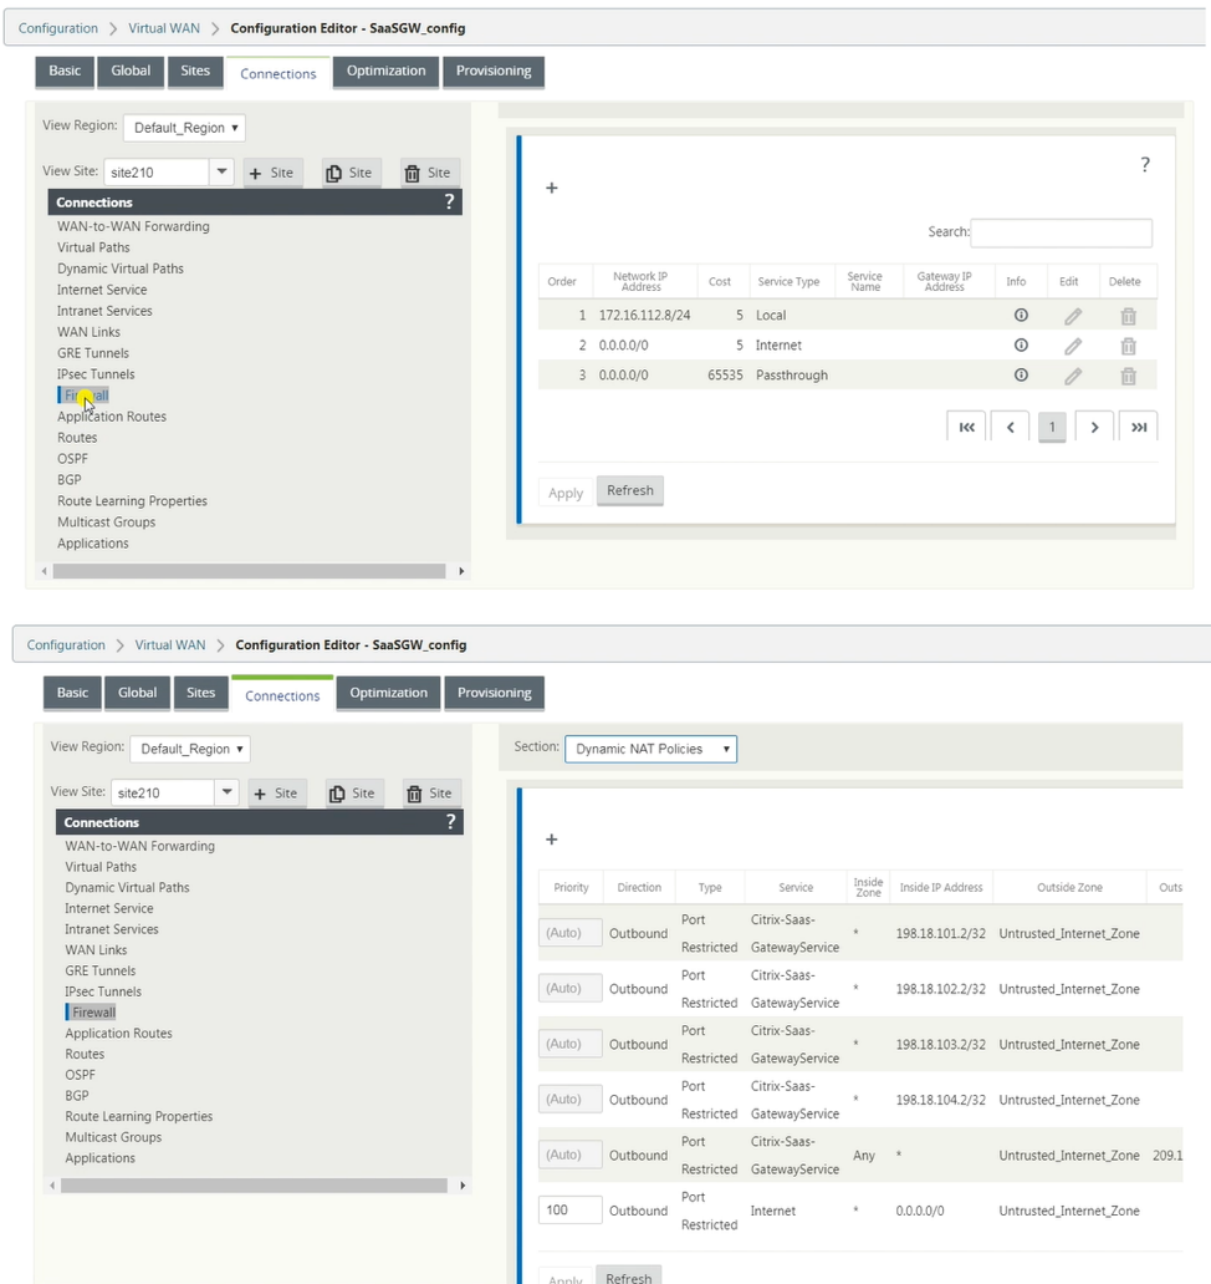


Provisioning Sites dans l’interface graphique de l’application SD-WAN :

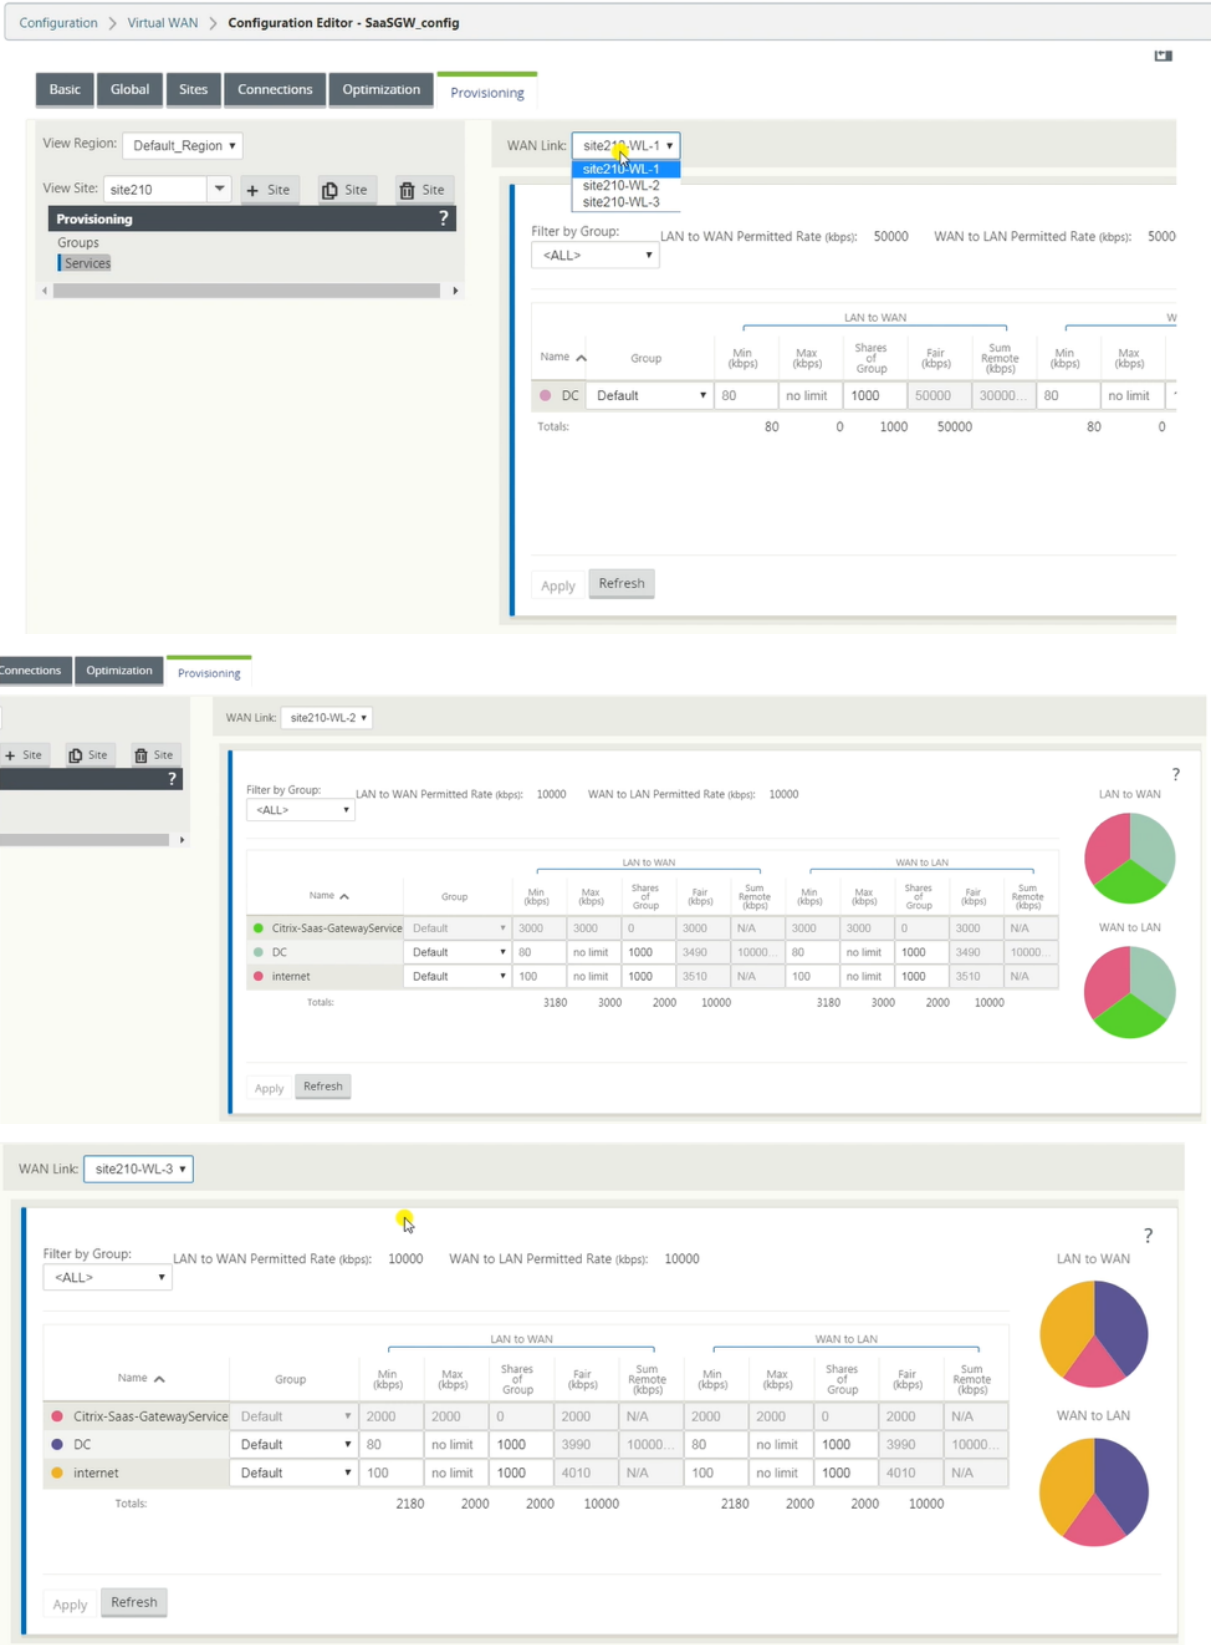

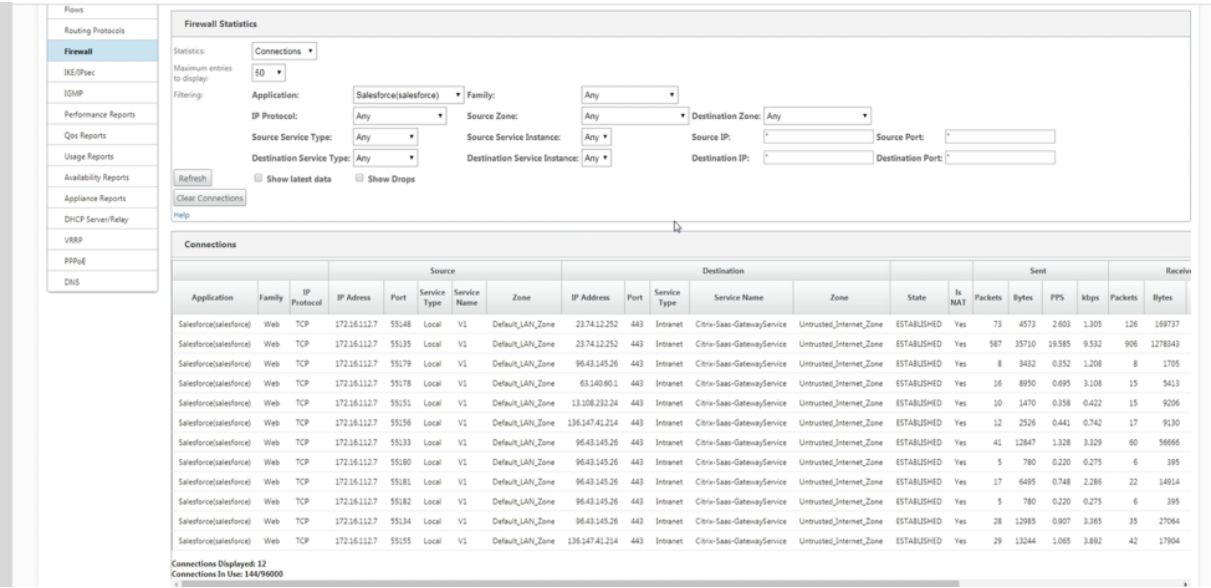

## Modifier le site

Vous pouvez choisir de modifier les sites pour modifier la bande passante et le type de lien WAN.

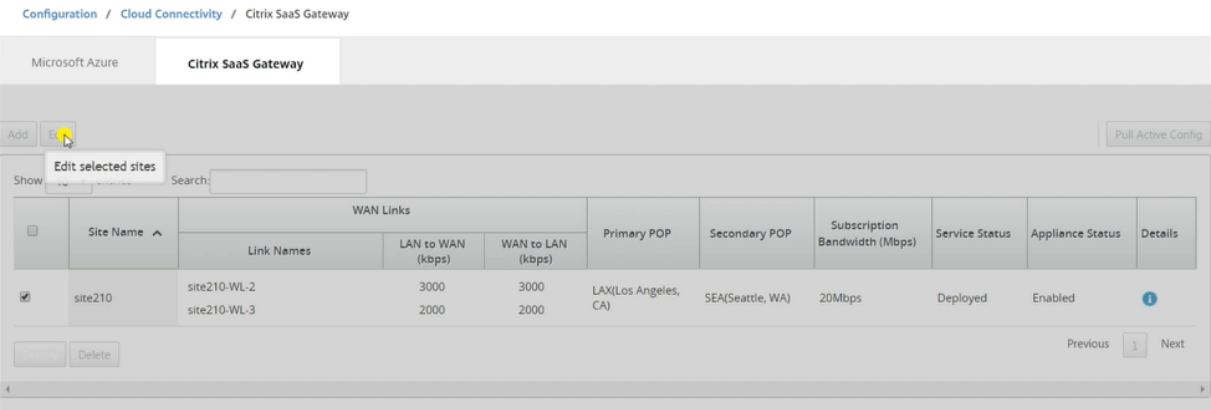

Configure Site to Citrix SaaS Gateway Service

Note: To add application objects, internet service must be configured on the site.

Site Name:  
site210

Select upto four WAN Links:

Use ^	WAN Link	Access Type	WAN Link Type	Permitted Rate		Bandwidth for SaaS GW Service	
				LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)	LAN to WAN(kbps)	WAN to LAN(kbps)
<input checked="" type="checkbox"/>	site210-WL-2	public_internet	Copper	10000	10000	5000	3000
<input checked="" type="checkbox"/>	site210-WL-3	public_internet	Cable	10000	10000	2000	2000

☐ External NAT

Application Objects:  
salesforce

Subscription Bandwidth:  
20Mbps

Primary POP:  
LAX(Los Angeles, CA)

Secondary POP:  
SEA(Seattle, WA)

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft AzureCitrix SaaS Gateway

✔ Citrix SaaS Gateway Site Edited

AddEdit

Pull Active Config

Show 10 entries Search:

	Site Name ^	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names							
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2	5000	7000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Redeployment Pending	
		site210-WL-3	2000	2000					

DeployDelete

Previous1Next

L'état du service s'affiche sous forme de redéploiement en attente. Déployez le site.

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft AzureCitrix SaaS Gateway

AddEdit

Pull Active Config

Show 10 entries Search:

	Site Name ^	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names							
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2	5000	7000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Redeployment Pending	Enabled
		site210-WL-3	2000	2000					

DeployDelete

Previous1Next

Deploy Sites

Deployment will initiate Change Management. Do you want to continue?

No

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

184

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

✓ Update of sites successful.

Ensuring appliance readiness for the Citrix SaaS Gateway configuration change

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2	5000	7000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Redeployment Pending	Enabled	<div></div>
		site210-WL-3	2000	2000						

Deploy

Delete

Previous

1

Next

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

Change Management Status: Preparing the change for distribution to all appliances in the network

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2	5000	7000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Redeployment Pending	Enabled	<div></div>
		site210-WL-3	2000	2000						

Deploy

Delete

Previous

1

Next

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

✓ Citrix SaaS Gateway configuration change completed successfully

Add

Edit

Pull Active Config

Show 10 entries

Search:

	Site Name	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2	5000	7000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deployed	Enabled	<div></div>
		site210-WL-3	2000	2000						

Deploy

Delete

Previous

1

Next

SDWAN configuration activated with SaaS Gateway service created for the site.

WAN Link: Net210-WL-2

Filter by Group: <ALL> LAN to WAN Permitted Rate (kbps): 10000 WAN to LAN Permitted Rate (kbps): 10000

Name ^	Group	LAN to WAN					WAN to LAN					S Ref (k
		Min (kbps)	Max (kbps)	Shares of Group	Fair (kbps)	Sum Remote (kbps)	Min (kbps)	Max (kbps)	Shares of Group	Fair (kbps)	S Ref (k	
<span></span> Citrix-SaaS-GatewayService	Default ▾	5000	5000	0	5000	N/A	7000	7000	0	7000	N/A	
<span></span> DC	Default ▾	80	no limit	1000	2490	10000...	80	no limit	1000	1490	10000...	
<span></span> internet	Default ▾	100	no limit	1000	2510	N/A	100	no limit	1000	1510	N/A	
Totals:		5180	5000	2000	10000		7180	7000	2000	10000		

Apply Refresh

Supprimer le site

Vous pouvez choisir de supprimer les sites qui ne nécessitent plus de connectivité SaaS Gateway. Pour supprimer des sites, sélectionnez le site et cliquez sur **Supprimer**. Un message de confirmation pour supprimer des sites s’affiche.

Configuration / Cloud Connectivity / Citrix SaaS Gateway

Microsoft Azure Citrix SaaS Gateway

Add Edit Pull Active Config

Show 10 entries Search:

	Site Name ^	WAN Links		Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)						
<input checked="" type="checkbox"/>	barlow410	barlow410-WL-2 barlow410-WL-3	4000 3000				Deployed	Enabled	<span>i</span>
<input type="checkbox"/>	Branch210	Branch210-WL-1 Branch210-WL-2	2000 1000				Deploy Pending	N/A	<span>i</span>

Deploy Delete

Delete Sites

? Are you sure you want to delete the SaaS Gateway Service for the selected site(s)?

Yes No

Previous 1 Next

Change Management Status: Preparing the change for distribution to all appliances in the network

AddEdit

Pull Active Config

Show10▼entriesSearch:

	Site Name ^	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	5000 2000	7000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deletion in Progress	N/A	

DeployDelete

Previous1Next

Deleting Citrix SaaS Gateway configuration for site: site210

AddEdit

Pull Active Config

Show10▼entriesSearch:

	Site Name ^	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
<input type="checkbox"/>	site210	site210-WL-2 site210-WL-3	5000 2000	7000 2000	LAX(Los Angeles, CA)	SEA(Seattle, WA)	20Mbps	Deletion in Progress	N/A	

DeployDelete

Previous1Next

Microsoft Azure

Citrix SaaS Gateway

✔ Citrix SaaS Gateway configuration change completed successfully

AddEdit

Pull Active Config

Show10▼entriesSearch:

	Site Name ^	WAN Links			Primary POP	Secondary POP	Subscription Bandwidth (Mbps)	Service Status	Appliance Status	Details
		Link Names	LAN to WAN (kbps)	WAN to LAN (kbps)						
No sites deployed for Citrix SaaS Gateway.										

DeployDelete

PreviousNext

Service de passerelle SaaS Surveillance

Vous pouvez afficher le service SaaS Gateway configuré une fois les sites déployés et activés. Les journaux du service SaaS Gateway sont utiles pour résoudre les problèmes de configuration et de connectivité.

Cliquez sur l’icône d’exclamation dans la colonne **Détails** pour afficher les détails du site.



SaaS Gateway Site Details

Site Name: barlow410

Site Health: ● Site Healthy

Appliance Status: Enabled

NAT: Local (10.4.0.14/32)

Subscription Bandwidth: 50Mbps

Application Object: All Internet Traffic

WAN Links

barlow410-WL-2

Status

● Healthy

LAN to WAN

40000kbps

WAN to LAN

30000kbps

Type

Fiber

Protocol

DHCP

Static IP Address

N/A

Subnet Mask

N/A

Gateway IP Address

N/A

barlow410-WL-3

Status

● Healthy

LAN to WAN

30000kbps

WAN to LAN

20000kbps

Type

T1/T3

Protocol

DHCP

Static IP Address

N/A

Subnet Mask

N/A

Gateway IP Address

N/A

WAN 3

Unconfigured

WAN 4

Unconfigured

## Intégrez Citrix SD-WAN et Zscaler à l'aide de Citrix SD-WAN Center

April 13, 2021

Citrix SD-WAN et Zscaler aident les entreprises à transformer leur WAN pour la migration vers le cloud en fournissant des solutions locales sécurisées aux applications et aux ressources hébergées sur Internet. Les nouvelles technologies d'infrastructure WAN telles que le SD-WAN augmentent l'agilité et l'évolutivité du réseau tout en réduisant les coûts et la complexité pour améliorer l'expérience utilisateur dans les organisations distribuées.

Les solutions SD-WAN simplifient le routage en permettant au trafic destiné au cloud de se rendre sur Internet localement. Le SD-WAN offre une flexibilité pour le routage du trafic vers Internet (suppression de l'environnement DC central) en utilisant les fonctions de pilotage des applications. Cependant, l'exposition du réseau à Internet pose des risques importants pour la sécurité. Une approche centralisée pour sécuriser le déploiement local via un service cloud élimine les frais de maintenance de l'infrastructure de sécurité dans les succursales. Tout le trafic est acheminé de manière fiable et sécurisée vers Zscaler (plate-forme de sécurité basée sur le cloud) avec Citrix SD-WAN dans le réseau de succursales. Vous pouvez éliminer l'infrastructure coûteuse et protéger votre réseau contre les menaces et les vulnérabilités.

### Citrix SD-WAN

Citrix SD-WAN aide les entreprises à migrer vers le cloud en activant en toute sécurité le routage de l'Internet des succursales locales avec un pare-feu avec état intégré pour créer des stratégies qui peuvent autoriser ou refuser l'accès à Internet directement à partir de la succursale. Citrix SD-WAN identifie les

applications grâce à une combinaison d'une base de données intégrée de plus de 4 000 applications, y compris des applications SaaS individuelles, et utilise une technologie d'inspection approfondie des paquets pour la découverte et la classification en temps réel des applications. Il utilise cette connaissance de l'application pour diriger le trafic de la succursale vers Internet, cloud ou SaaS.

## Zscaler

Zscaler est la principale plate-forme de sécurité basée sur le cloud, qui offre une sécurité supérieure sans avoir besoin de matériel, d'appliances ou de logiciels sur site. Zscaler met un périmètre autour d'Internet, de sorte que les entreprises n'ont pas besoin de mettre un périmètre de sécurité autour de chaque bureau. Zscaler Cloud Security Platform agit comme une série de postes de contrôle de sécurité dans plus de 100 centres de données à travers le monde. En redirigeant le trafic Internet vers Zscaler, les entreprises peuvent sécuriser instantanément les magasins, les succursales et les emplacements distants. Zscaler connecte les utilisateurs et Internet, en inspectant chaque octet de trafic, même s'il est chiffré ou compressé, afin que les utilisateurs soient sécurisés et que toutes les menaces cachées soient identifiées avant de pouvoir s'infiltrer dans le réseau d'entreprise.

Citrix SD-WAN permet de créer des stratégies qui permettent une sortie directe d'Internet à partir de la succursale et la plateforme de sécurité cloud de Zscaler assure la sécurité de l'informatique en inspectant tout le trafic relié à Internet dans un service cloud proche de l'endroit où les utilisateurs se connectent.


## Nœuds d'application Zscaler (ZEN)

Citrix SD-WAN prend en charge les API Zscaler pour automatiser la création de tunnels IPsec entre Citrix SD-WAN et Zscaler Enforcement Nodes (ZENs) dans le réseau cloud de Zscaler. Les ZEN sont des passerelles de sécurité Internet intégrées complètes qui inspectent tout le trafic Internet bidirectionnellement pour détecter les logiciels malveillants et appliquent des stratégies de sécurité et de conformité.

L'API Zscaler fournit les deux emplacements de centre de données les plus proches de chaque succursale, ce qui permet au SD-WAN de diriger efficacement le trafic. Les organisations peuvent autoriser Zscaler à choisir automatiquement le ZEN le plus proche de la branche en demandant à ZEN d'examiner les adresses IP des liens WAN configurés sur Citrix SD-WAN ou de sélectionner manuellement **les ZEN**.

### REMARQUE

Les deux routes sont toujours en mode actif si le tunnel est UP. Si un tunnel descend l'itinéraire correspondant devient inaccessible et l'autre itinéraire reste en hausse dans ce cas.

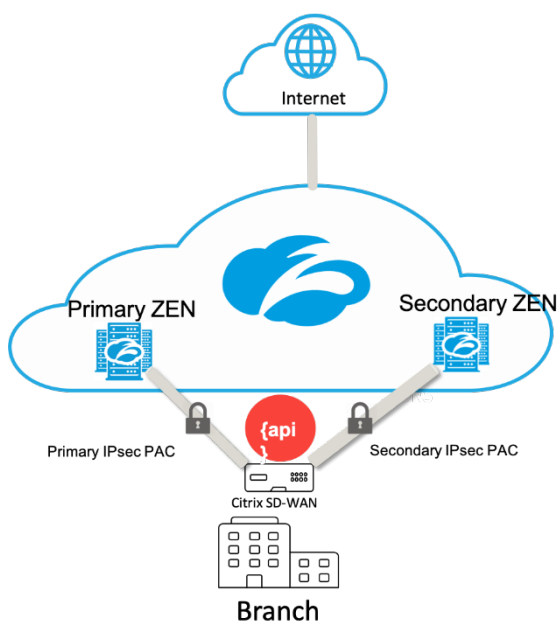

## Avantages

Les avantages de l'intégration de Citrix SD-WAN et Zscaler incluent :

- Adoption plus rapide du SaaS et du cloud dans une entreprise distribuée.
  - La centralisation de la sécurité en tant que service cloud élimine le besoin de l'avoir dans chaque succursale.
  - Élimination de la nécessité de réacheminer le trafic destiné à Internet, ce qui permet une sortie Internet locale à la succursale.
- Gestion informatique simplifiée grâce à une connectivité automatisée à Secure Web Gateway.
  - La prise en charge de l'API automatise la configuration des tunnels sécurisés vers Zscaler
- Amélioration de l'expérience utilisateur grâce à la réduction de la latence du trafic SaaS.
  - Élimine la dépendance du modèle hub-and-spoke à des fins de sécurité
- Élimination des piles de sécurité coûteuses dans les succursales
  - Réduisez les frais supplémentaires liés au déploiement et à la gestion des pare-feu dans les succursales.
- Assurance que le trafic relié à Internet est toujours sécurisé.
  - Les stratégies de sécurité ne lient pas les utilisateurs à un emplacement physique.
  - Fournit un sandboxing, une inspection de tous les ports et protocoles, y compris SSL, filtrage d'URL, protection avancée contre les menaces et bien plus encore pour protéger contre les attaques « jour zéro ».

## Fonction prise en charge

Un déploiement Zscaler utilisant des appliances SD-WAN prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Transférer le trafic Internet défini par l'utilisateur vers Zscaler, ce qui permet la rupture directe sur Internet.
- Accès direct à Internet (DIA) utilisant Zscaler sur une base par site client.
  - Sur certains sites, vous pouvez fournir à DIA un équipement de sécurité local et ne pas utiliser Zscaler.
  - Sur certains sites, vous pouvez choisir de réacheminer le trafic d'un autre site client pour l'accès à Internet.
- Déploiements de routage et de transfert virtuels.
- Une liaison WAN dans le cadre des services Internet.

Zscaler est un service cloud. Vous devez le configurer en tant que service et définir les liens WAN sous-jacents :

- Configurez un lien WAN Internet public approuvé au niveau du centre de données et des sites de succursales.
- Configurer automatiquement les tunnels IPSec pour les services intranet.

## Déploiement de Zscaler dans le flux de travail Citrix SD-WAN Center


Voici les étapes de haut niveau qui définissent le flux de travail pour déployer Zscaler dans SD-WAN Center.

1. Configurez l'abonnement Zscaler au SD-WAN Center (une seule fois). Connectez-vous au site [Zscaler](#) pour obtenir des informations d'abonnement.
2. Sélectionnez **Déployer** dans l'interface graphique du centre Citrix SD-WAN.
  - Déployer la configuration du site à l'aide d'Internet wan-link et d'un objet d'application préconfiguré.
  - Établir la connectivité
  - Obtenir ou mettre à jour l'état IPSec.


## Abonnement Zscaler

Avant de procéder à la configuration de Zscaler dans SD-WAN Center, vous devez vous connecter au portail Zscaler.


1. Connectez-vous au site [Zscaler](https://admin.zscalerbeta.net/#dashboard/1) pour obtenir des informations d'abonnement. La page Tableau de bord s'ouvre.

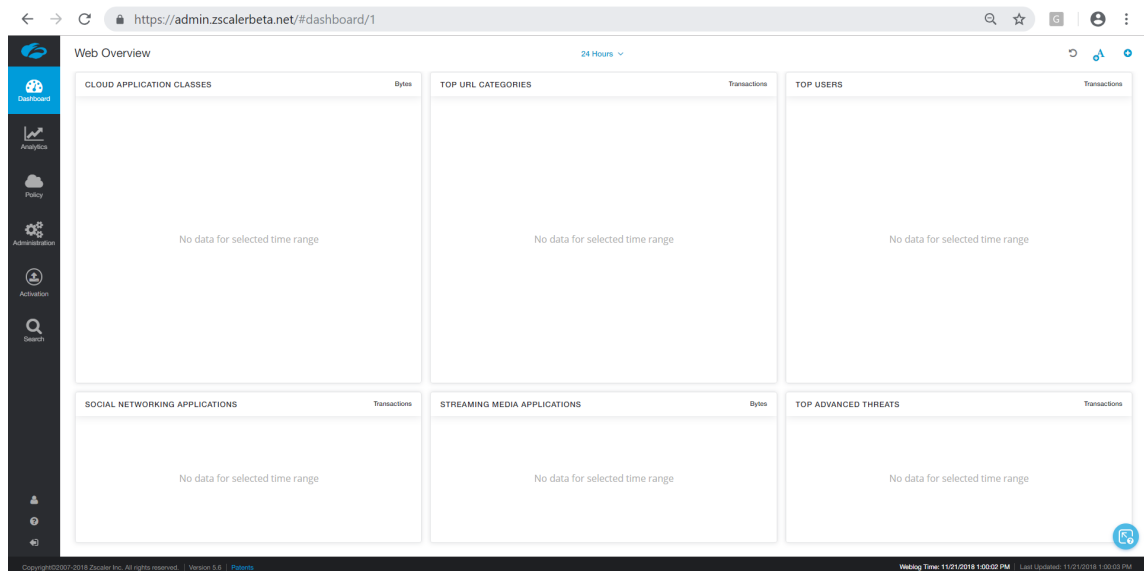

2. Cliquez sur **Administration > Intégrations partenaires**.

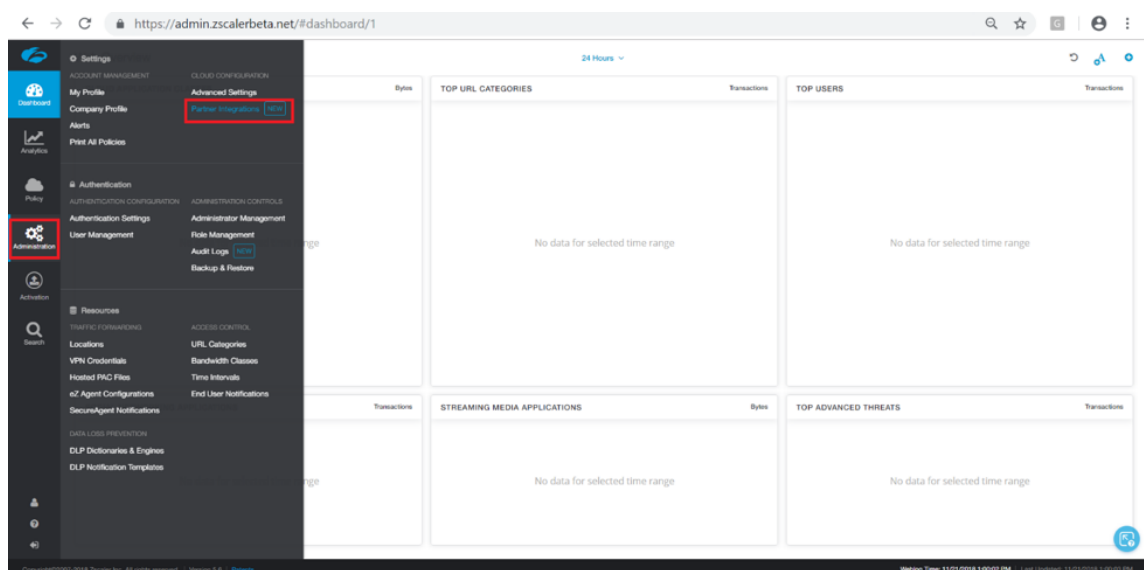

3. Sélectionnez **SD-WAN** sur la page **Intégrations de partenaires**. Cliquez sur **Ajouter une clé de partenaire**.

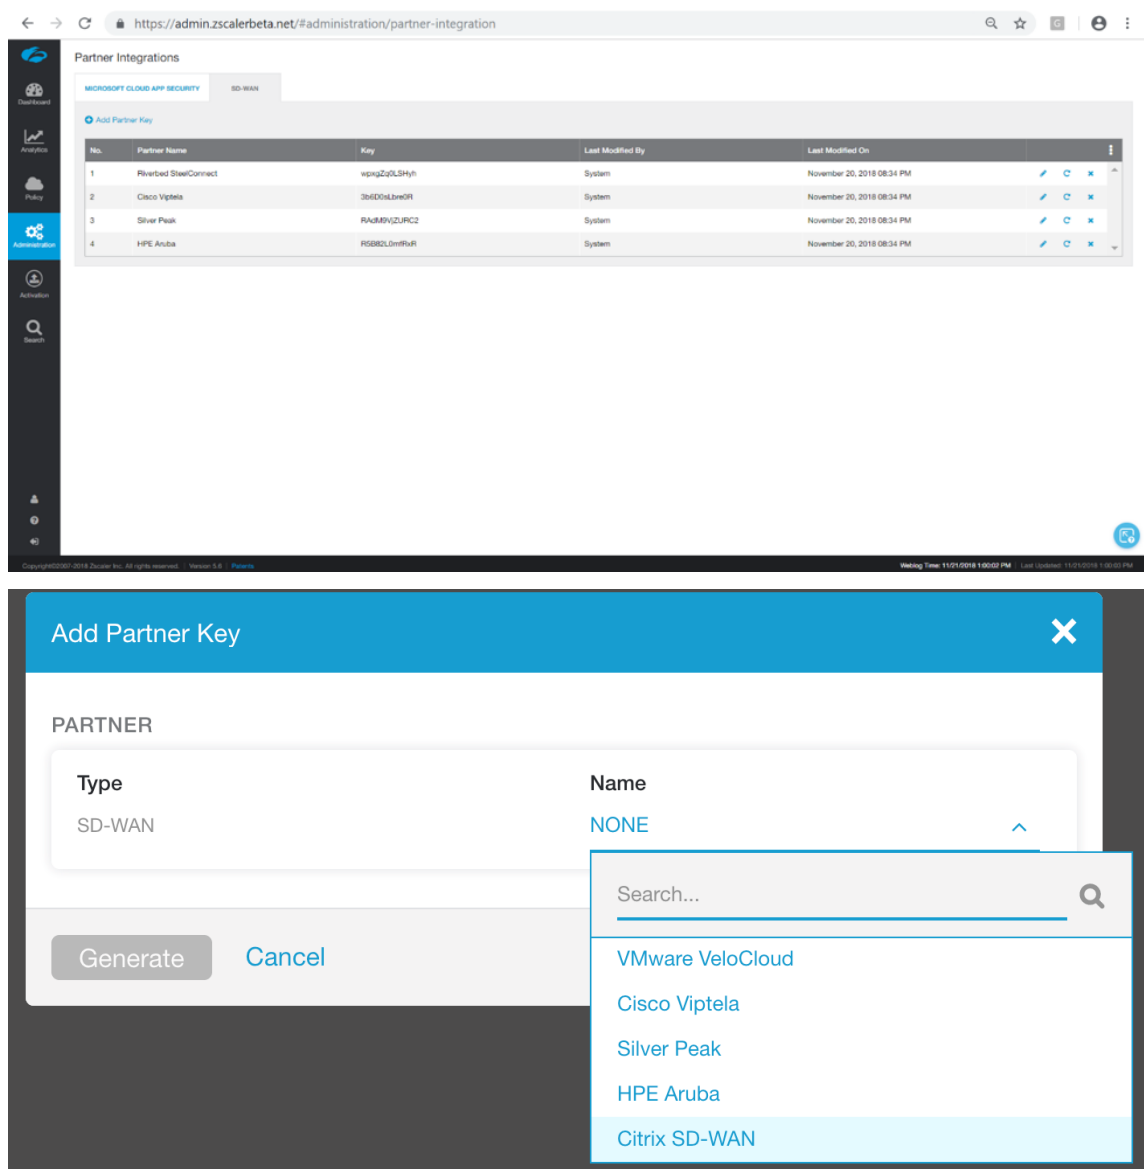

4. Choisissez **Citrix SDWAN** pour la clé de partenaire, puis cliquez sur **Générer**. Stockez la clé.

## Configurer Zscaler dans le Centre Citrix SD-WAN

1. Dans l'interface graphique de Citrix SD-WAN Center, accédez à la page **Configuration > Sécurité**. La page **Sites configurés Zscaler** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Abonnement**. Entrez l'API Zscaler (clé de partenaire) créée dans les étapes précédentes. Fournissez votre nom d'**utilisateur** et votre mot de **pass**Zscaler. Sélectionnez **Zscaler Cloud Name**, **Zscaler Log Level**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Subscription for Zscaler

API Key:

WzFb7qcelvCW

Username:

abc@zscaler.com

Password:

xxxxxxx

Zscaler Cloud Name:

zscalerthree.net

Zscaler Log Level:

Debug

Apply

Cancel

3. Zens fournit la liste des terminaux VPN disponibles pour cet abonnement au cloud Zscaler.

Zscaler Enforcement Node(ZEN) VIPs

Show 10 entries

Search:

Location	Geo Region	VPN Host Name	VPN End Point IP
No data available in table			

Showing 0 to 0 of 0 entries

Close

PreviousNext

Zscaler Configured Sites

Add

ZENs

Subscription

Show 10 entries

Search:

Location	Geo Region	VPN Host Name	VPN End Point IP
Frankfurt IV	Europe	fra4-vpn.zscalerbeta.net	165.225.72.39
San Francisco IV	US & Canada	sunnyvale1-vpn.zscalerbeta.net	199.168.148.132
Washington DC	US & Canada	was1-vpn.zscalerbeta.net	104.129.194.39

Showing 1 to 3 of 3 entries


Close

Previous1Next


4. Après avoir entré l'abonnement Zscaler et les détails ZEN, vous pouvez commencer à ajouter des sites à Zscaler. Cliquez sur **Ajouter**.

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.


194

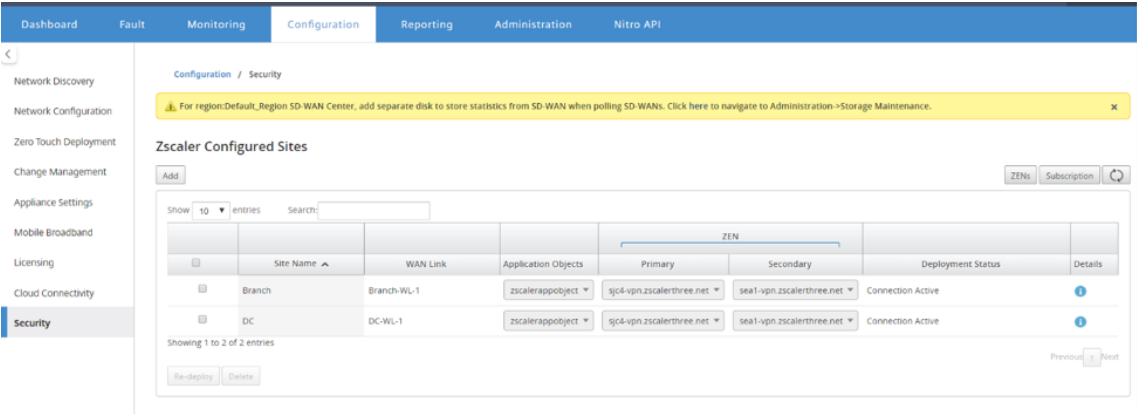

5. Dans la boîte de dialogue **Configurer les sites sur Zscaler**, ajoutez des objets **Site**, **WAN Link** et **Application** . Par défaut, l’option **Attribuer automatiquement ZEN** est sélectionnée.

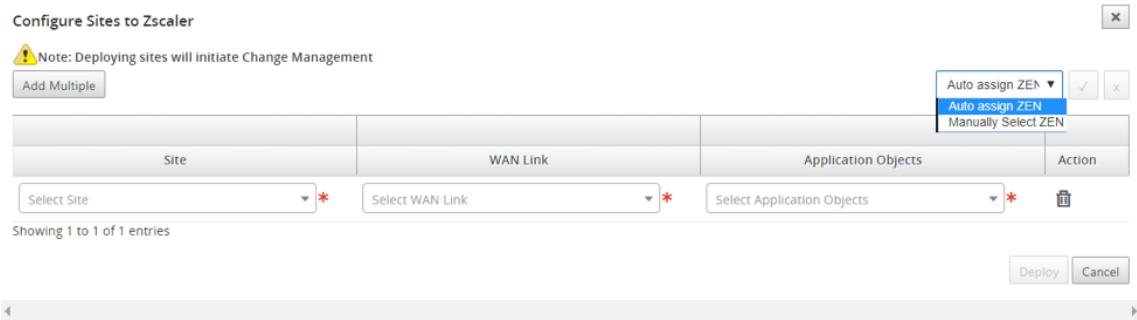

Vous pouvez **sélectionner manuellement ZEN**. Toutefois, le message suivant s’affiche pour avertir que les modifications non enregistrées sont perdues.

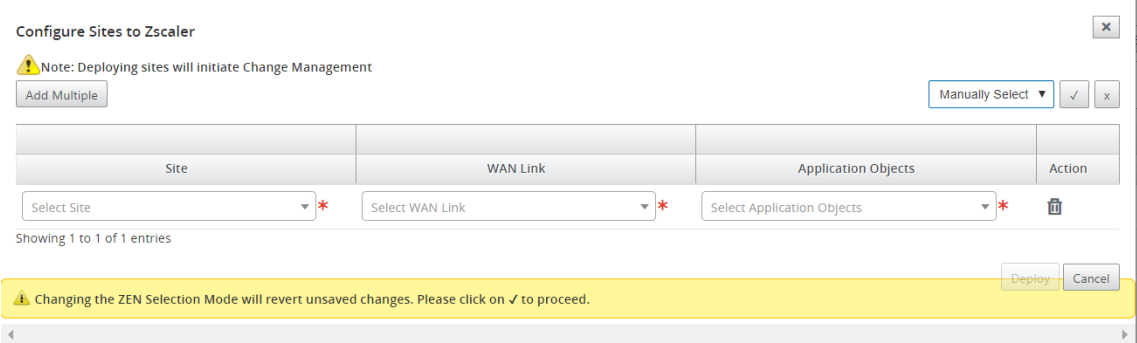

6. Sélectionnez les sites requis et cliquez sur **Déployer**. Vous pouvez choisir d’ajouter plusieurs sites en sélectionnant **Ajouter plusieurs**. Les sites sélectionnés sont déployés et la page de configuration s’affiche.



Configure Sites to Zscaler

Note: Deploying sites will initiate Change Management

Add Multiple

Manually Select

✓

x

Site	WAN Link	Application Objects	Action
DC	DC-WL-1	zscalerappobject	
Branch	Branch-WL-1	zscalerappobject1	

Showing 1 to 2 of 2 entries

DeployCancel

Deploy

Configuration / Security

Zscaler Configured Sites

AddZENsSubscription

Show 10 entriesSearch:

	Site Name	WAN Link	Application Objects	ZEN		Deployment Status	Details
				Primary	Secondary		
<input type="checkbox"/>	Branch	Branch-WL-1	zscalerappobject	sjc4-vpn.zscalerthree.net	sea1-vpn.zscalerthree.net	Connection Active	
<input type="checkbox"/>	DC	DC-WL-1	zscalerappobject	sjc4-vpn.zscalerthree.net	sea1-vpn.zscalerthree.net	Connection Active	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Re-deployDelete

Previous1Next

Notez que les adresses IP ZEN principales et secondaires sont renseignées et que l'état du déploiement est **Connection Active**.

7. Cliquez sur **Re-déployer** si vous apportez des modifications aux points de terminaison VPN ou aux objets d'application du site configuré. Toute modification apportée aux sites configurés dans le SD-WAN Center déclenche un processus de **gestion des modifications** sur les appliances configurées sur les sites de succursales et les sites DC.

Re-deploy Sites

Re-deploying sites will initiate Change Management. Do you want to continue?

YesNo

ConfigurationReportingAdministrationNitro API

For region:Default\_Region SD-WAN Center, add separate disk to store statistics from SD-WAN when polling SD-WANs. Click here to navigate to Administration>Storage Maintenance.

Security

Zscaler Configured Sites

AddZENsSubscription

Show 10 entriesSearch:


	Site Name	WAN Link	Application Objects	ZEN		Deployment Status	Details
				Primary	Secondary		
<input checked="" type="checkbox"/>	Branch	Branch-WL-1	zscalerappobject1	sjc4-vpn.zscalerthree.net	sea1-vpn.zscalerthree.net	Connection Active	
<input type="checkbox"/>	DC	DC-WL-1	zscalerappobject1	sjc4-vpn.zscalerthree.net	sea1-vpn.zscalerthree.net	Connection Active	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Re-deployDelete


Previous1Next

La suppression de sites déclenche également le processus de gestion des modifications.

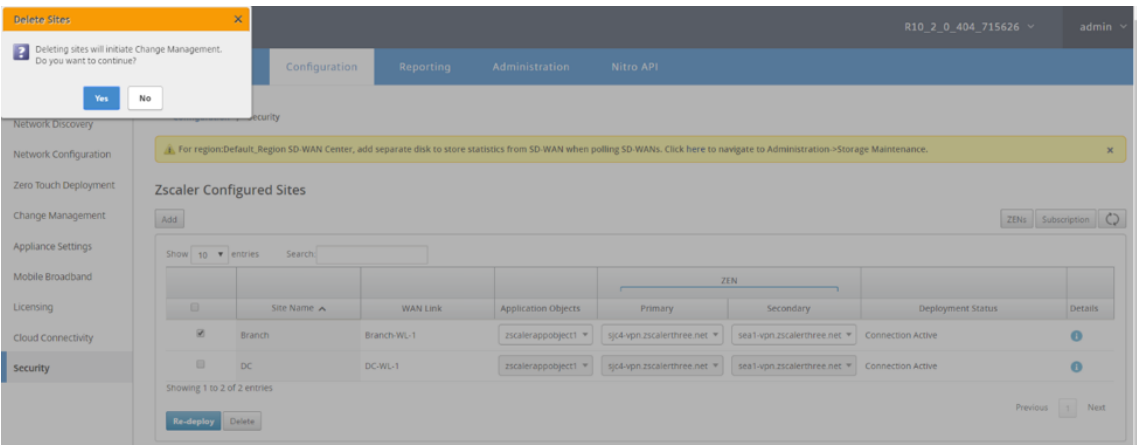

## Surveillance et dépannage


Sélectionnez les sites configurés pour afficher plus d'informations sur les objets d'application et les adresses IP principales/secondaires. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Détails** pour afficher des informations complètes sur les sites configurés.

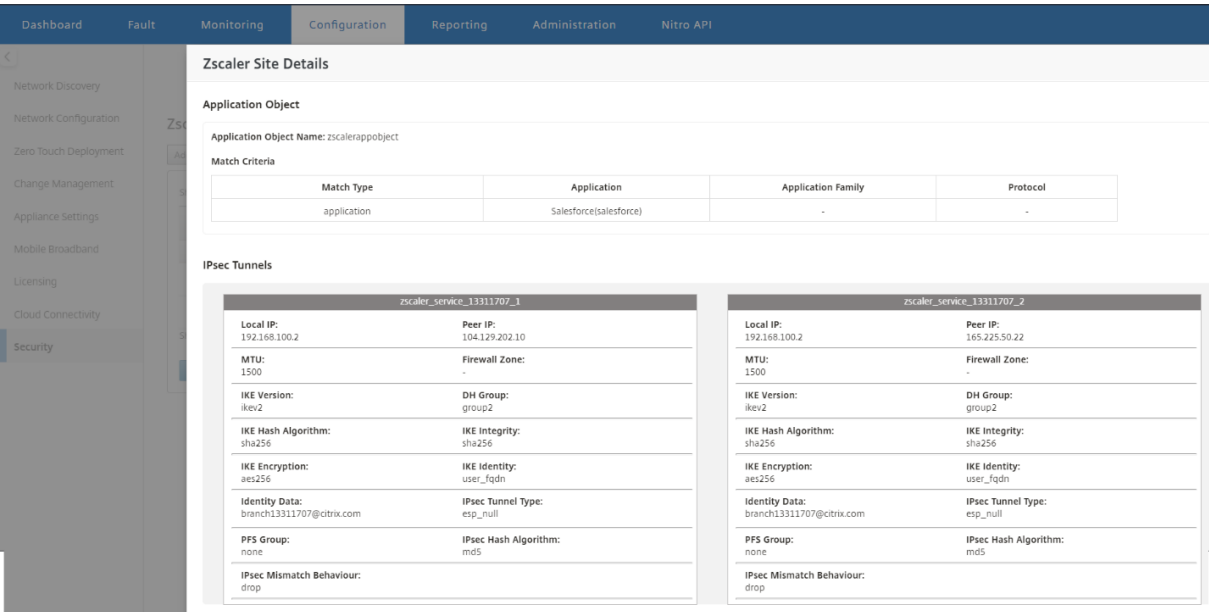

Vous pouvez afficher et télécharger les journaux Zscaler qui peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes dans le Centre Citrix SD-WAN.

Pour afficher les fichiers journaux Zscaler :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Surveillance > Diagnostics**.

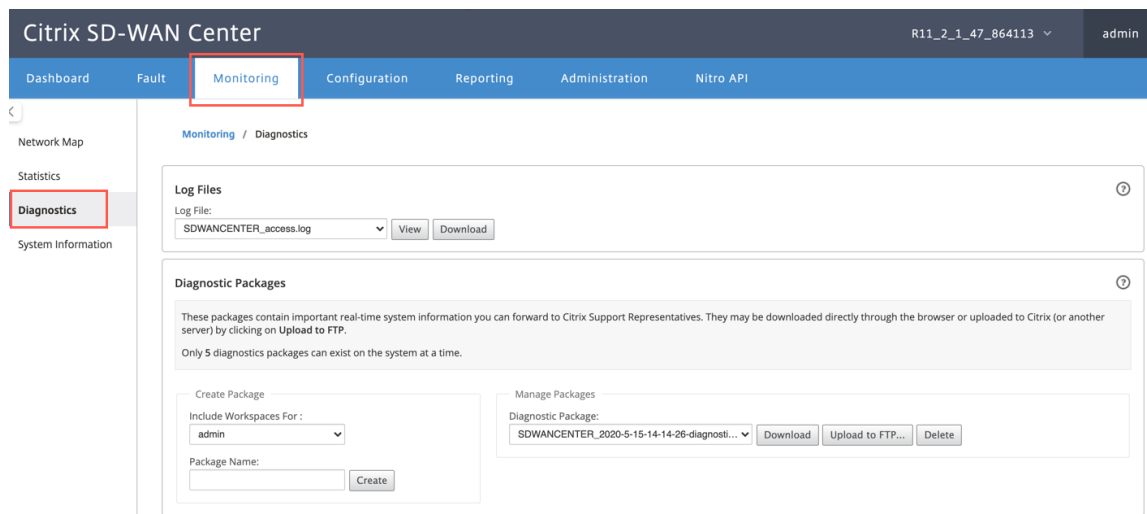

2. Dans la liste déroulante **Fichier journal**, sélectionnez le fichier journal Zscaler que vous souhaitez afficher. Cliquez sur **Afficher**.
3. Si vous souhaitez télécharger les fichiers journaux sur votre ordinateur, cliquez sur **Télécharger**.

## Configuration du tunnel IPSec

La page Détails de l'interface graphique du SD-WAN Center fournit des informations sur la configuration du tunnel IPSec vers les points de terminaison principaux et secondaires. L'IP homologue est obtenue à partir de Zscaler. Vérifiez la configuration du tunnel IPSec dans l'éditeur de configuration de l'interface graphique de l'appliance SD-WAN.

The screenshot shows a configuration page with a table of IPSec tunnel configurations. The table has columns for Service Type, Intranet Service Type, Name, Firewall Zone, Local IP, Peer IP, MTU, Keepalive, and Delete. There are two rows of configuration for ZScaler services. Below the table are 'Apply' and 'Refresh' buttons.

	Service Type	Intranet Service Type	Name	Firewall Zone	Local IP	Peer IP	MTU	Keepalive	Delete
+	Intranet	ZScaler	zscaler_service_44472088_1	<Default>	10.9.2.4	199.168.148.132	1500	✓	
+	Intranet	ZScaler	zscaler_service_44472088_2	<Default>	10.9.2.4	104.129.194.39	1500	✓	

Apply Refresh

## Paramètres IKE

Les paramètres IKE/IPSec suivants sont choisis pour la configuration du tunnel IPSec dans l'appliance SD-WAN. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres IKE du tunnel IPSec, reportez-vous à la rubrique [Comment configurer le tunnel IPSec entre SD-WAN et des périphériques tiers](#).

- Version IKE - IKEv2
- Identité IKE —Nom de domaine complet de l'utilisateur
- Algorithme de hachage - SHA-256

- Algorithme d'intégrité —SHA-256
- Mode de chiffrement —AES 256 bits
- IPSec —Mode tunnel
- Cryptage IPSec —Null

Service Type	Intranet Service Type	Name	Firewall Zone	Local IP	Peer IP	MTU	Keepalive
Intranet	ZScaler	zscaler_service_44472088_1	<Default>	10.9.2.4	199.168.148.132	1500	<input checked="" type="checkbox"/>

IKE Settings

Version:  
IKEv2

Identity:  
User FQDN

Identity Data:  
sanjose4447208...

Authentication:  
Pre-Shared Key

Pre-Shared Key:  
.....

Peer Authentication:  
Mirrored

☐ Validate Peer Identity

DH Group:  
Group 2 (MODP1024)

Hash Algorithm:  
SHA-256

Integrity Algorithm:  
SHA-256

Encryption Mode:  
AES 256-Bit

Lifetime (s):  
3600

Lifetime (s) Max:  
86400

DPD Timeout (s):  
300

IPsec Settings

IPsec Protected Networks + Add

Paramètres IPsec

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de tunnel IPsec, consultez la [Comment configurer le tunnel IPsec entre SD-WAN et des périphériques tiers](#) rubrique.

Service Type	Intranet Service Type	Name	Firewall Zone	Local IP	Peer IP	MTU	Keepalive	Del
Intranet	ZScaler	zscaler_service_44472088_1	<Default>	10.9.2.4	199.168.148.132	1500	<input checked="" type="checkbox"/>	

IKE Settings ?

IPsec Settings ?

Tunnel Type: ESP+NULL

PFS Group: <None>

Hash Algorithm: MD5

Lifetime (s): 28886

Lifetime (s) Max: 86400

Lifetime (KB): 0

Lifetime (KB) Max: 0

Network Mismatch Behavior: Drop

IPsec Protected Networks + Add ?

## Objets d'application

Assurez-vous que les objets d'application sont configurés. Pour plus d'informations sur la configuration des itinéraires d'applications, consultez la [Classification des demandes](#) rubrique.

?

+

Search:

Order	Application Object	Cost	Service Type	Service Name	Gateway IP Address	Info	Edit	Delete
1	zscalerobject	4	Intranet	zscaler_service_44472088_1				
3	zscalerobject	4	Intranet	zscaler_service_44472088_2				

⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵

Apply Refresh

### Remarque

La configuration du tunnel GRE n'est pas prise en charge dans le cadre du workflow automatisé. Cependant, la configuration manuelle est toujours autorisée. Pour de plus amples informations, consultez la section [Intégration de Zscaler à l'aide des tunnels GRE et IPsec](#).

## Surveillance

April 13, 2021

Le tableau de bord de Citrix SD-WAN Center vous permet d’afficher les statistiques et les graphiques du réseau SD-WAN sur un seul volet. Pour de plus amples informations, consultez la section [Tableau de bord](#).

Vous pouvez également afficher le réseau SD-WAN [Événements](#) et [Rapports](#) dans Citrix SD-WAN Center.

Suivi des articles connexes :

[Forfaits de diagnostic](#)

[Notifications d’événements](#)

[Fichiers journaux](#)

[vidages de mémoire](#)

[Intervalle d’interrogation](#)

[Statistiques](#)

[Informations système](#)

## Tableau de bord


April 13, 2021

Le tableau de bord du Citrix SD-WAN Center affiche un sous-ensemble des statistiques communes en un coup d’œil. Pour un déploiement à une seule région, les statistiques sont obtenues à partir du MCN détecté dans Citrix SD-WAN Center. Pour un déploiement multi-régions, les statistiques sont obtenues à partir de tous les collecteurs régionaux Citrix SD-WAN Center pour l’intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez consulter les statistiques suivantes :

- Résumé du réseau
- QoE réseau
- Meilleurs sites
- Inventaire
- Événements et alarmes
- Top Apps
- QoE HDX

- Gestion Infra

Pour un déploiement à une seule région, les statistiques de région par défaut sont affichées dans le tableau de bord. Pour un déploiement multi-régions, vous pouvez choisir d'afficher le tableau de bord multi-régions ou le tableau de bord régional. Pour afficher le tableau de bord multi-régions, sélectionnez **Tout** dans le menu **Région**.

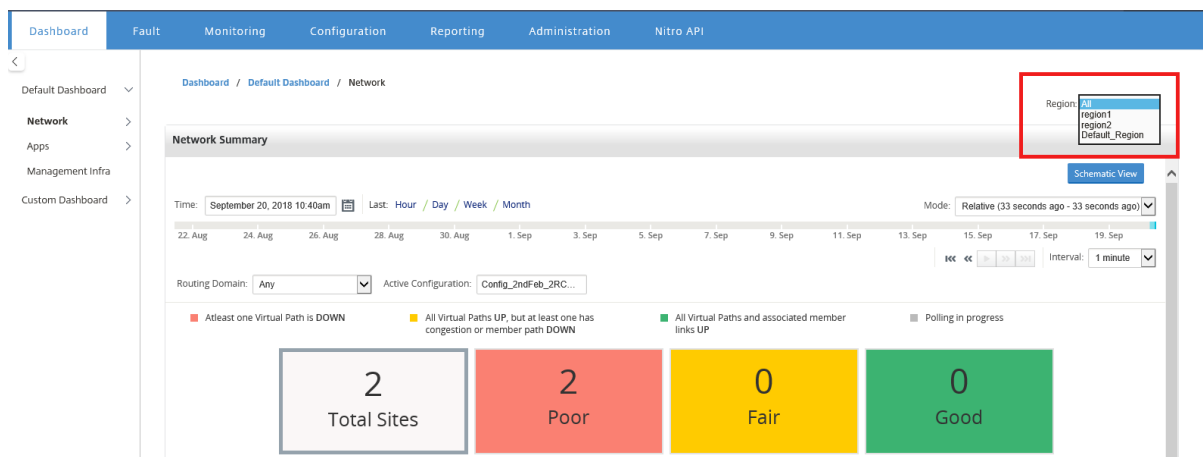


Vous pouvez afficher l'état de la connexion MCN sur chaque vignette de région. L'état de connexion MCN est l'état d'intégrité du chemin virtuel entre un RCN et le MCN.

### Remarque

Pour un déploiement multi-région, les statistiques de région par défaut incluent des statistiques de tous les sites gérés par le MCN. Il peut également inclure des statistiques de la MRC puisque les MRC ont des chemins virtuels vers le MCN.

Le menu déroulant **Région** n'est pas disponible dans Citrix SD-WAN Center Collectors.

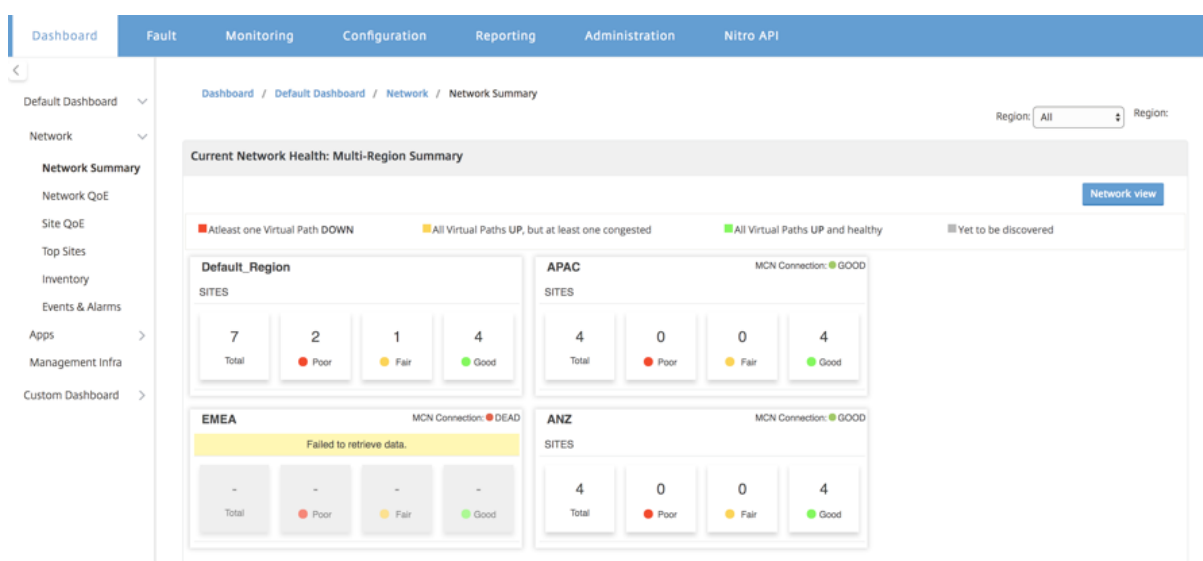


Le tableau de bord du Citrix SD-WAN Center est actualisé en fonction de l'intervalle d'interrogation configuré. L'intervalle d'interrogation par défaut est de cinq minutes. Pour de plus amples informations, consultez la section [Intervalle d'interrogation](#).

## Résumé du réseau

Pour un déploiement multi-régions, le widget **Récapitulatif du réseau** fournit une vue d'ensemble de l'intégrité du réseau dans toutes les régions. Une carte de région pour chaque région du réseau s'affiche avec les informations suivantes :


- Nombre total de sites dans la région.
- Le nombre de sites dans l'état pauvre. Un site est à l'état médiocre lorsqu'au moins un chemin virtuel est DOWN.
- Le nombre de sites dans l'état Acceptable. Un site est à l'état Acceptable lorsque tous les chemins virtuels du site sont actifs, mais au moins un chemin présente un problème de congestion ou un chemin membre est arrêté.
- Nombre de sites en bon état. Un site présente un bon état lorsque tous les chemins virtuels et les chemins membres associés sont actifs.
- Nombre de sites dans l'État inconnu. Un site est dans l'état Inconnu lorsque l'interrogation est en cours.

Pour afficher le résumé du réseau multirégion, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Récapitulatif** du réseau et, dans le menu déroulant **Région**, sélectionnez **Tout**.

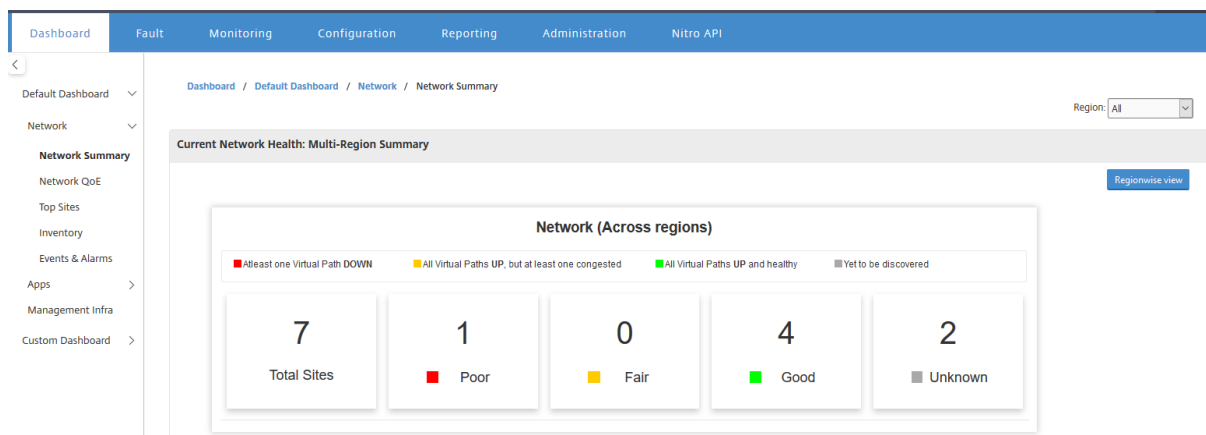

Par défaut, l'écran apparaît en **mode Réseau**. Vous pouvez voir l'intégrité réseau actuelle du récapitulatif du réseau multi-régions en cliquant sur **Region wise view**. Vous pouvez également voir l'état de la connexion MCN sur chaque vignette de région.



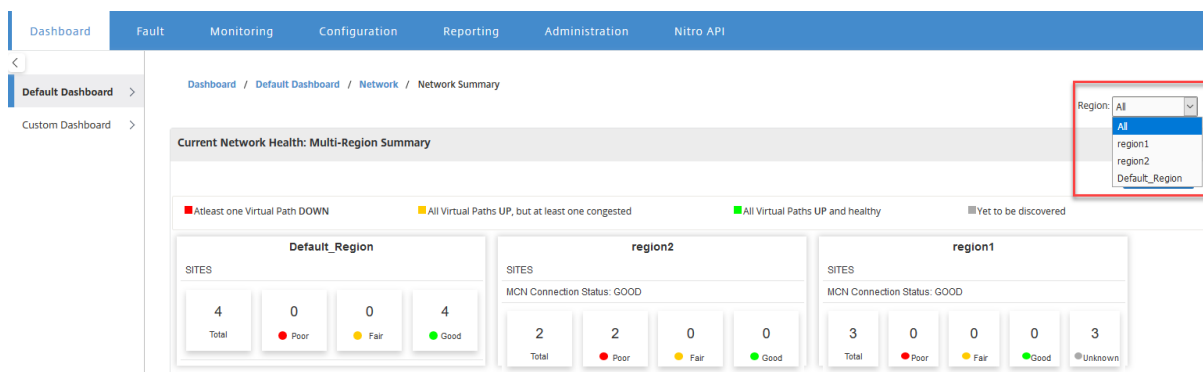

Cliquez sur une fiche région pour accéder au tableau de bord régional.

Pour une région donnée, le widget **Récapitulatif du réseau** fournit une vue d'ensemble de l'intégrité du réseau de la région sélectionnée.

Pour afficher le résumé du réseau régional, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Récapitulatif du réseau** et, dans le menu déroulant **Région**, sélectionnez **une région**.

Vous pouvez afficher le récapitulatif du réseau régional dans la vue tuile ou la vue schématique.

Vous pouvez utiliser le contrôle chronologique pour afficher le récapitulatif de l'état du réseau pour une période sélectionnée. Vous pouvez également lire ou interrompre l'état du réseau sur une plage de temps.

Mode aide à voir le temps comme un concept relatif ou absolu.


Pour plus d'informations sur le montage et le mode, reportez-vous à la section [Contrôles de chronologie](#).

## Vue des tuiles


La vue de vignette fournit les informations suivantes :

- Nombre total de sites dans la région.
- Le nombre de sites dans l'état pauvre. Un site est à l'état médiocre lorsqu'au moins un chemin virtuel est DOWN.
- Le nombre de sites dans l'état Acceptable. Un site est à l'état Acceptable lorsque tous les chemins virtuels du site sont actifs, mais au moins un chemin présente un problème de congestion ou un chemin membre est arrêté.
- Nombre de sites en bon état. Un site présente un bon état lorsque tous les chemins virtuels et les chemins membres associés sont actifs.
- Nombre de sites dans l'État inconnu. Un site est dans l'état Inconnu lorsque l'interrogation est en cours.

Pour afficher une représentation graphique d'un chemin entre deux sites, sélectionnez-le et cliquez sur **Visualiser**.

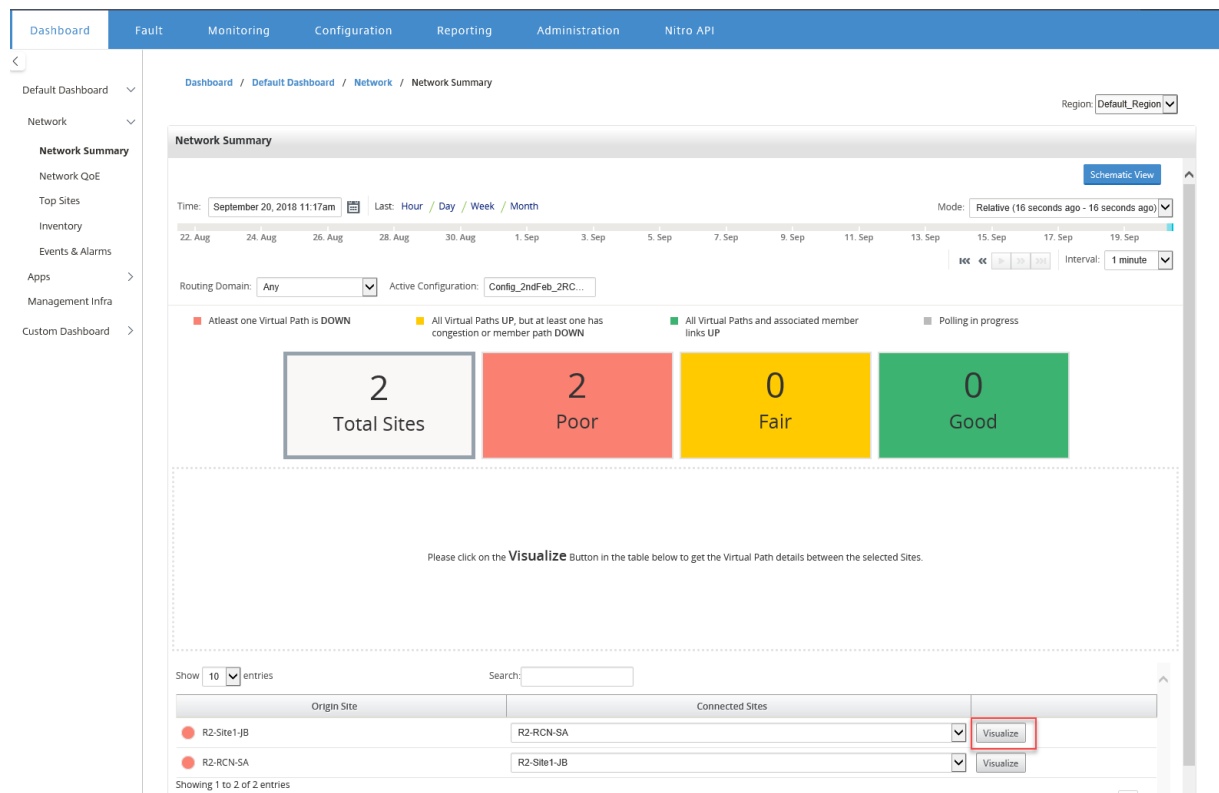


Placez le curseur de la souris sur les sites ou le chemin d'accès pour afficher plus de détails. Cliquez sur les sites pour afficher et sélectionner les options de rapport.

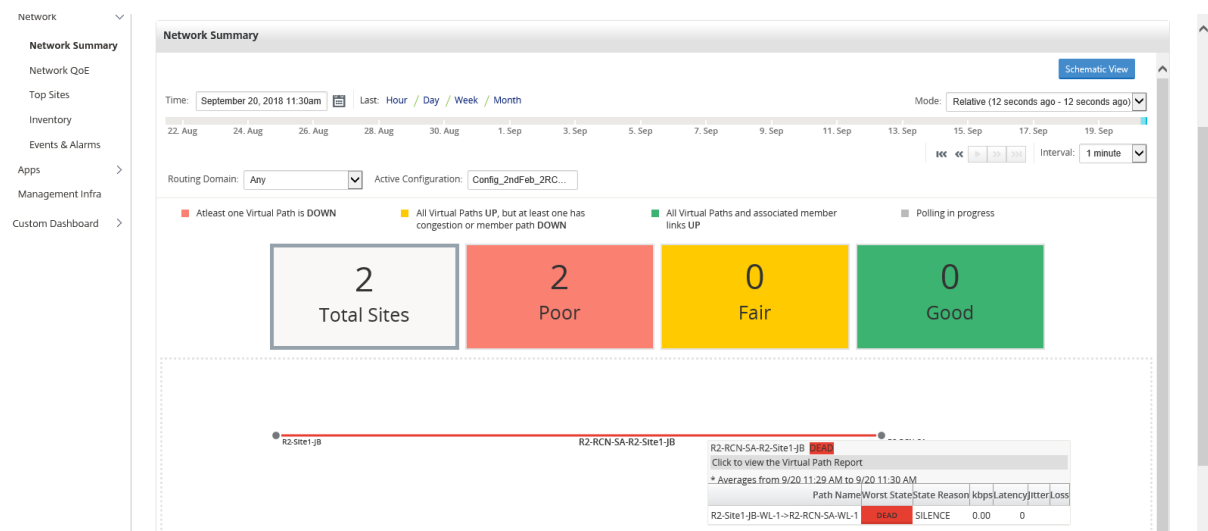

Vue schématique

La vue schématique fournit une vue graphique du réseau SD-WAN. Les informations affichées dans cette section sont mises à jour en fonction de la configuration et du domaine de routage sélectionnés. Pour afficher une carte réseau ici, vous devez importer la configuration réseau et les cartes réseau à partir du nœud MCN (Master Controller Node). Pour de plus amples informations, consultez [Importer la configuration MCN](#).

Placez le curseur de la souris sur les sites ou le chemin d'accès pour afficher plus de détails. Cliquez sur les sites pour afficher les options de rapport.

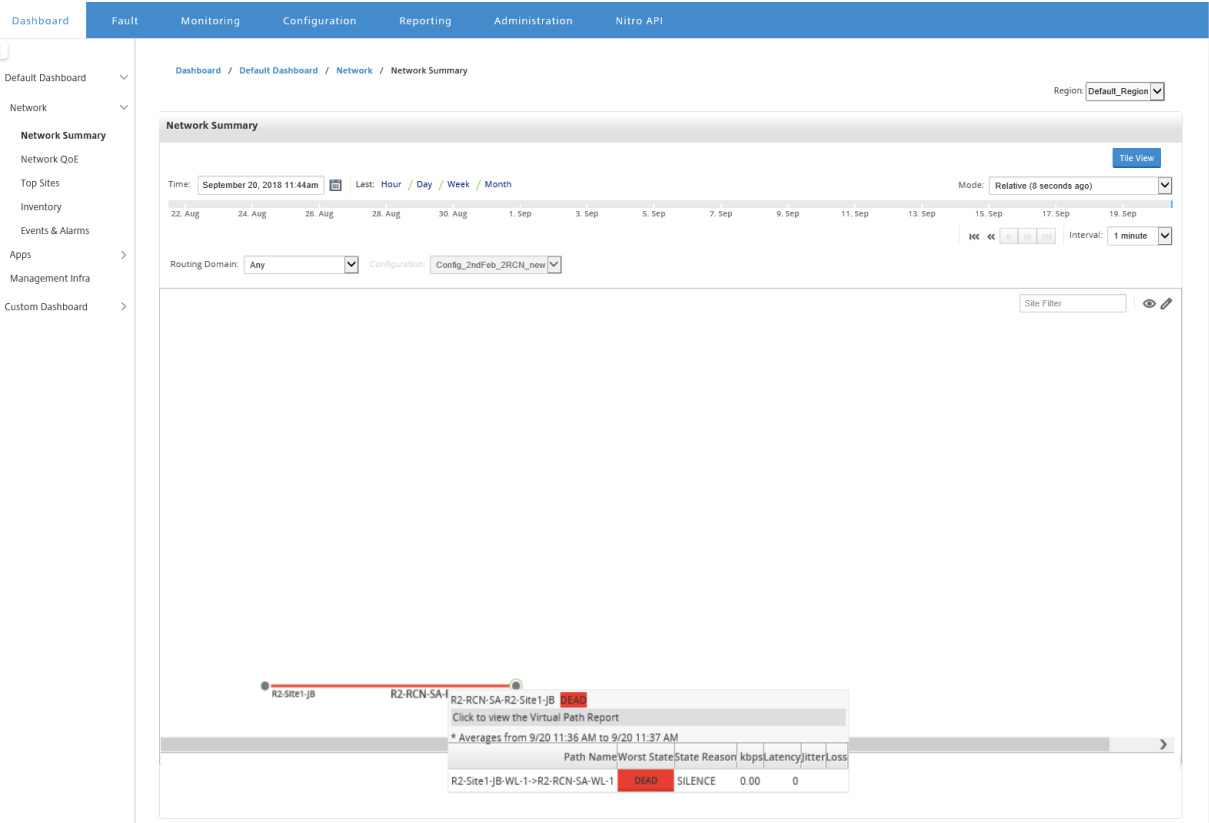


QoE réseau

Le widget **QoE réseau** fournit une représentation graphique des paramètres de disponibilité, de perte, de latence et de gigue d'un chemin virtuel. Il fournit les statistiques pour le chemin virtuel de superposition et les chemins de membre de sous-couche.

Pour un déploiement multi-région, vous pouvez afficher la liste des 10 chemins virtuels les plus bas en fonction de la mesure sélectionnée. Les données de chemin virtuel sont collectées à partir de tous les collecteurs régionaux pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez afficher les détails de bande passante, de gigue, de perte et de congestion des chemins virtuels qui nécessitent le plus votre

attention.


Pour afficher l'intégrité des chemins virtuels multi-régions, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau> QoE réseau** et, dans le menu déroulant **Région**, sélectionnez **Tout**.

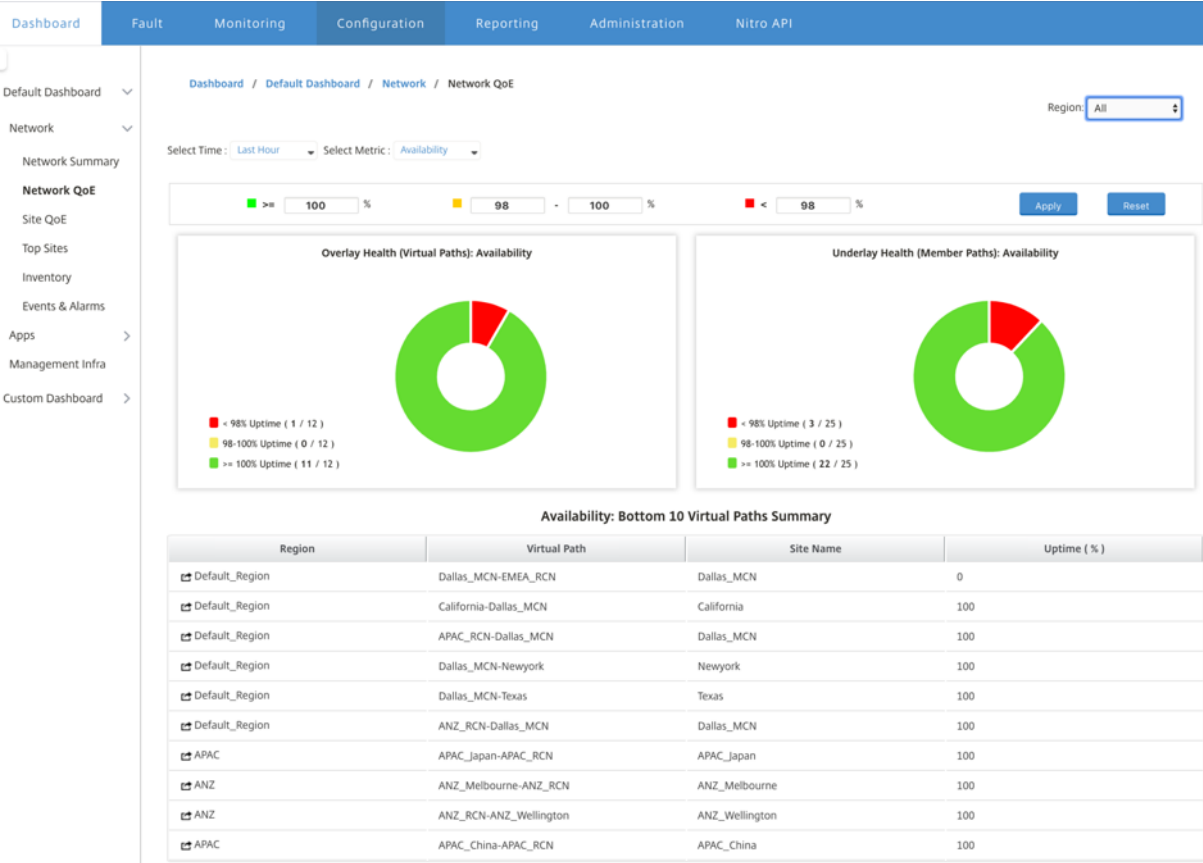

Pour une région donnée, vous pouvez afficher la liste des 10 chemins virtuels les plus bas en fonction de la mesure sélectionnée. Les statistiques sont collectées pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez afficher les détails de bande passante, de gigue, de perte et de congestion des chemins virtuels qui nécessitent le plus votre attention.


Vous pouvez comparer les chemins de superposition et de sous-couche pour la mesure sélectionnée (disponibilité, perte, gigue, latence) sur l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez également définir des seuils personnalisés pour les mesures et les enregistrer en cliquant sur **Appliquer**. Cliquez sur **Réinitialiser** pour stocker les seuils par défaut.

L'utilisateur peut également effectuer une exploration vers le bas jusqu'à n'importe quel chemin virtuel dans la table en utilisant le bouton d'**exploration vers le bas** situé à gauche de chaque ligne. Un **QoE de site** apparaît avec la comparaison détaillée entre le conduit et ses chemins de membre sous-jacents.

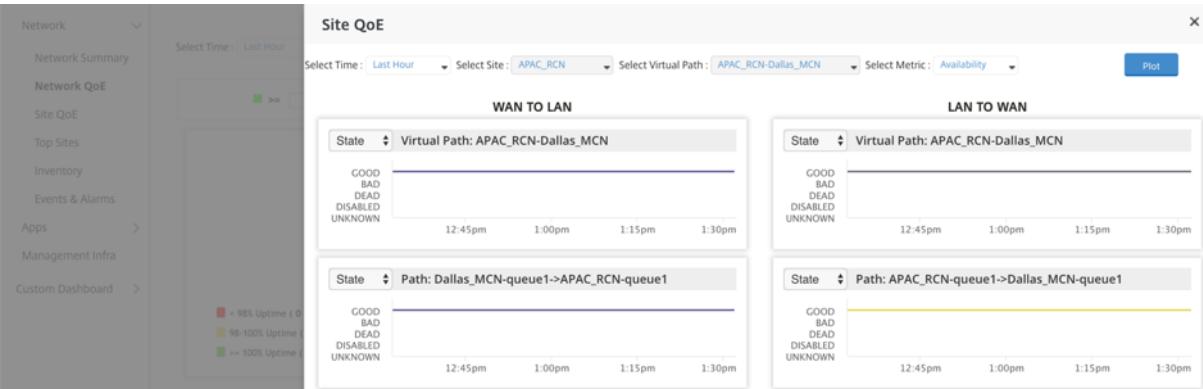


Dans le curseur, le nom du site et le chemin virtuel sont sélectionnés par défaut en fonction de la ligne sur laquelle vous avez cliqué et ils seront désactivés. Cependant, l'utilisateur peut sélectionner une plage de temps et une mesure différente et cliquer sur l'option **Tracer** pour tracer les nouveaux graphiques.

Pour afficher les statistiques d'intégrité des chemins virtuels régionaux, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > QoE** réseau et, dans le menu déroulant **Région**, sélectionnez une région.

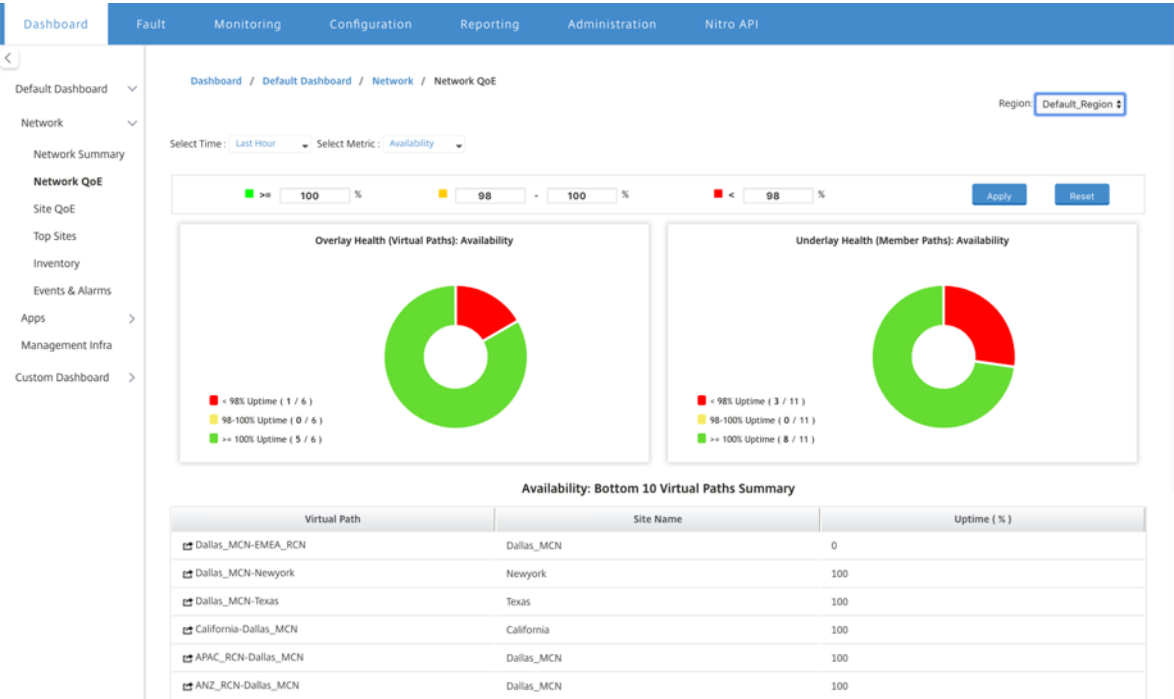

### Site QoE

Vous pouvez utiliser Site QoE comme outil pour comparer le chemin virtuel et ses chemins de membre sous-jacents. Vous devez sélectionner un site et n'importe quel chemin virtuel à partir de ce site et métrique .Cliquez sur **Tracé**.

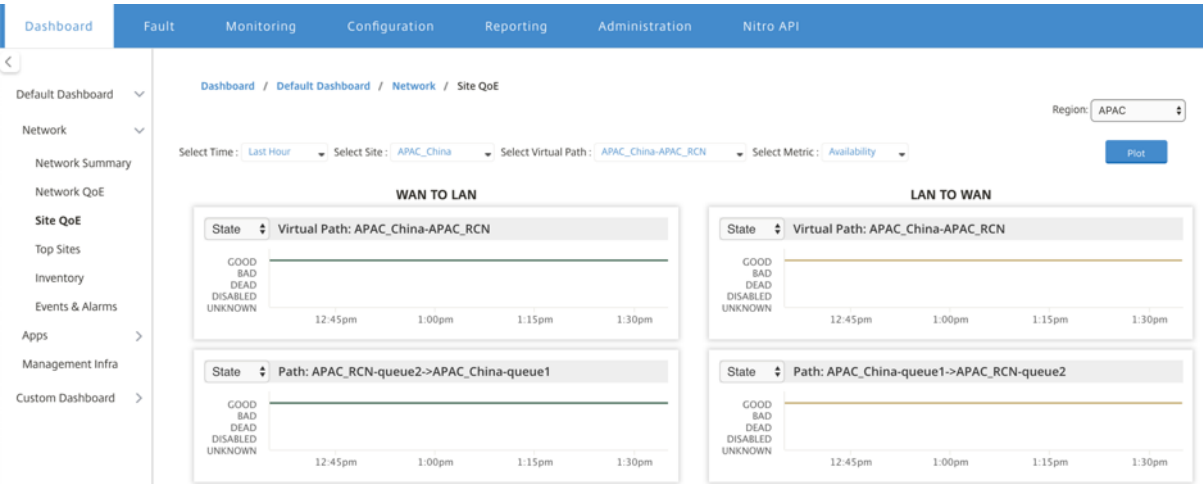


Dans la première section, il tracera les statistiques des chemins virtuels dans la direction **WAN vers LAN** et **LAN vers WAN**. La section ci-dessous va tracer tous les graphiques des chemins de membres sous-jacents. Ces deux éléments sont présents à la fois au niveau de la région et du réseau.

## Meilleurs sites


Pour un déploiement multi-régions, le widget **Sites principaux** répertorie les 10 principaux sites de toutes les régions, qui ont l'utilisation la plus élevée de la bande passante, dans l'intervalle de temps sélectionné.

Pour afficher les principaux sites dans toutes les régions, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Sites principaux** et sélectionnez **Tout** dans le menu déroulant **Région**.

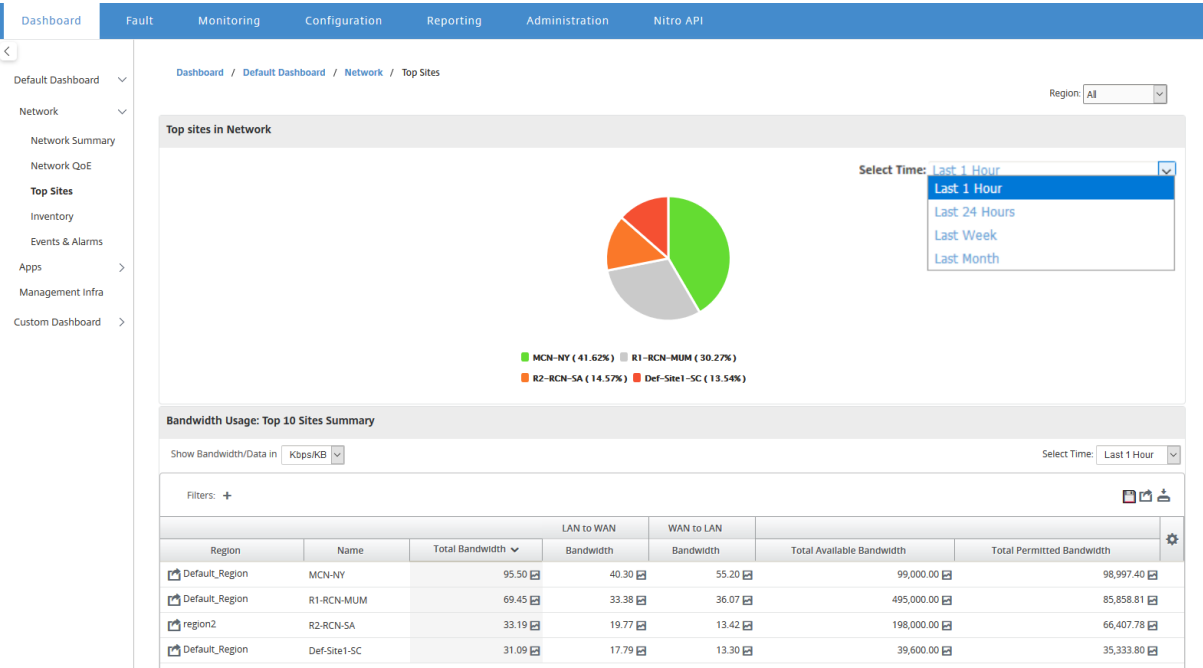

Cliquez sur un site ou une mesure pour afficher des rapports détaillés et des statistiques.

Pour une région donnée, le widget Sites principaux affiche les statistiques d'utilisation de la bande passante pour tous les sites de la région. Les statistiques sont collectées pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez filtrer les sites en fonction du domaine de routage.

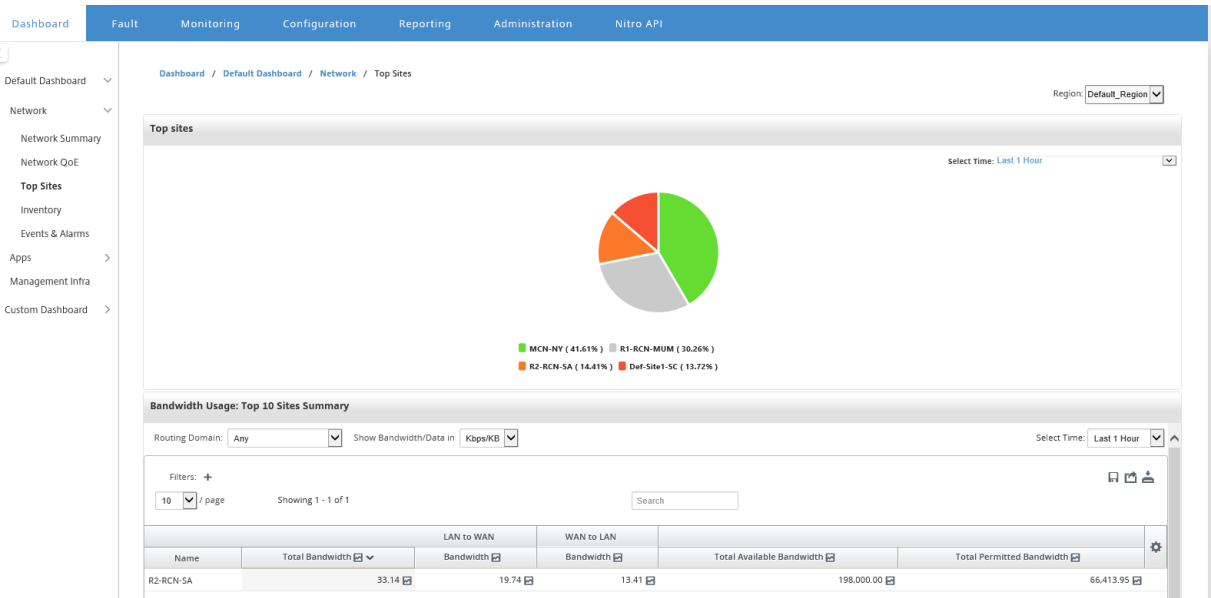

## Inventaire

Toutes les 30 minutes, le gestionnaire d'inventaire recueille les informations matérielles de toutes les appliances Citrix SD-WAN découvertes sur Citrix SD-WAN Center.


Pour afficher les statistiques d'inventaire multi-régions, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Inventaire** et sélectionnez dans le menu déroulant **Région**.

Pour afficher les statistiques d'inventaire d'une région spécifique, sélectionnez la **région** dans le menu déroulant Région.

Vous pouvez consulter les statistiques de stock suivantes :

- **Site** : nom du site trouvé dans la configuration en cours d'exécution dans le MCN. Si l'appliance est un MCN secondaire, « (secondaire) » apparaît en regard du nom. Vous pouvez cliquer sur le nom pour accéder à la console Web de l'appliance.
- **État de la connexion** : état de la connectivité à l'appliance. Une icône rouge apparaît lorsque la connexion n'est pas accessible ou n'est pas authentifiée.
- **IP de gestion** : adresse IP de gestion de l'appliance. Vous pouvez cliquer sur l'adresse IP pour accéder à la console Web de l'appliance.
- **Versión du BIOS** : version du BIOS de l'appliance.
- **Modèle** : Modèle matériel de l'appliance.

- **Numéro de série** : numéro de série de l’appliance.
- **Logiciel** ; numéro de version du logiciel SD-WAN.
- **Jours depuis le vidage de la mémoire** : Temps écoulé depuis le dernier vidage de mémoire d’erreur système. Si l’appliance a vidé sa mémoire au cours des quatre derniers jours, une icône d’erreur apparaît en regard de l’heure. Si le vidage de mémoire s’est produit il y a 5 à 10 jours, une icône d’avertissement s’affiche. N/A apparaît si aucun vidage n’est disponible. Cliquez sur l’heure pour ouvrir la page de journal du SD-WAN.
- **Système d’exploitation actif** : système d’exploitation en cours d’exécution sur l’appliance.
- **Taille de la RAM (Go)** : quantité de RAM actuellement installée sur l’appliance en Go.
- **Type de lecteur** : Type de lecteur de stockage de données installé sur l’appliance. La valeur peut être SSD (Solid State Drive) ou HDD (Dur Disk Drive).
- **Taille du disque (Go)** : taille du lecteur de stockage de données actuellement installé sur l’appliance en Go.

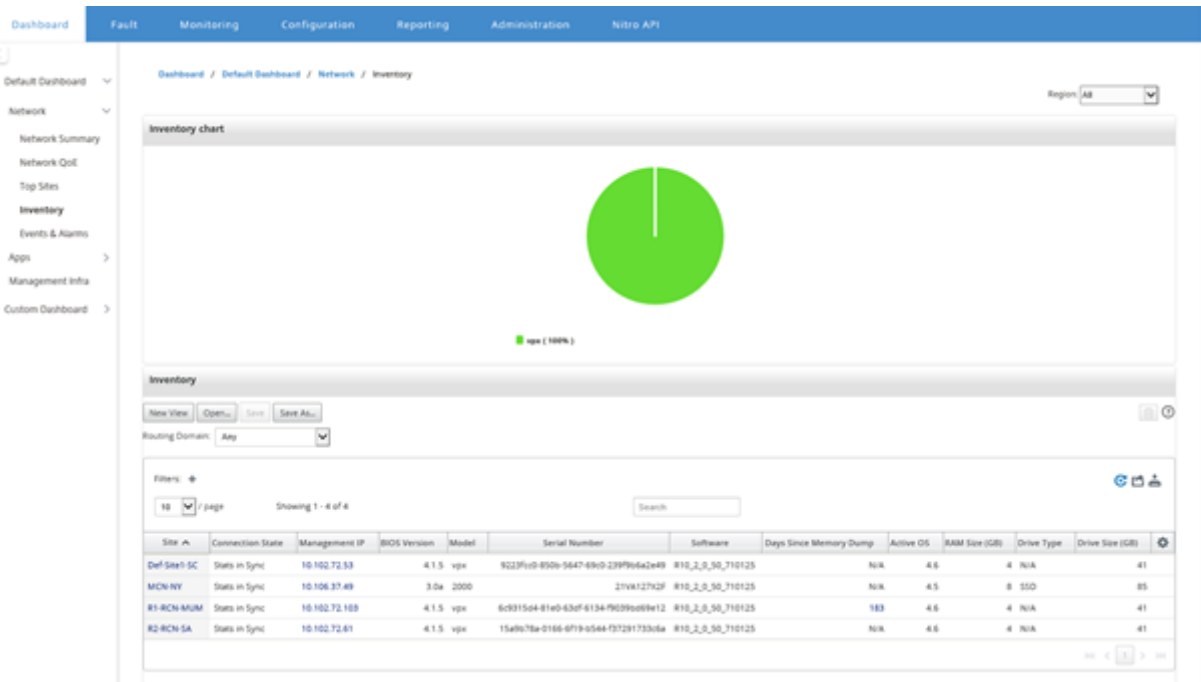

### Remarque

Vous pouvez organiser les colonnes de la table des statistiques d’inventaire à l’aide de l’option **Afficher/Masquer les colonnes**.



Inventory

New ViewOpen...SaveSave As...

Routing Domain: Any

Filters: +

10 / pageShowing 1 - 4 of 4

Search

Site	Connection State	Management IP	BIOS Version	Model	Serial Number	Software	Days Since Memory Dump	Active OS	RAM Size (GB)	Dr
Def-Site1-SC	Stats in Sync	10.102.72.53	4.1.5	vpx	9223fcc0-850b-5647-69c0-239f9b6a2e49	R10_2_0_50_710125	N/A	4.6	4	N
MCN-NY	Stats in Sync	10.106.37.49	3.0a	2000	21VA127X2F	R10_2_0_50_710125	N/A	4.5	8	St
R1-RCN-MUM	Stats in Sync	10.102.72.103	4.1.5	vpx	6c9315d4-81e0-63df-6134-f9039bd69e12	R10_2_0_50_710125	183	4.6	4	N
R2-RCN-SA	Stats in Sync	10.102.72.61	4.1.5	vpx	15a9b78a-0166-6f19-b544-f37291733c6a	R10_2_0_50_710125	N/A	4.6	4	N

Site

Connection State

Management IP

BIOS Version

Model

Serial Number

Software

Days Since Memory Dump

Active OS

RAM Size (GB)

Dr

Site

Connection State

Management IP

BIOS Version

Model

Serial Number

Software

Days Since Memory Dump

Active OS

RAM Size (GB)

Dr

Show/Hide Columns

Apply


Événements et alarmes

Pour un déploiement multi-région, vous pouvez afficher les événements et les alarmes de toutes les régions du réseau. Ces informations sont collectées pour l'intervalle de temps sélectionné. Pour afficher les événements et les statistiques de plusieurs régions, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Événements et alarmes**, puis sélectionnez **Tout** dans le menu déroulant **Région**.

Vous pouvez également afficher tous les événements et alarmes d'une région donnée. Ces informations sont collectées pour l'intervalle de temps sélectionné. Pour afficher les statistiques sur les événements et les alarmes, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Réseau > Événements et alarmes**, puis sélectionnez une région dans le menu déroulant **Région**.

La section **Récapitulatif des événements** donne un aperçu graphique du type d'événement et de la quantité d'événements. Vous pouvez cliquer sur le graphique pour afficher les événements sur la page **Fault**. L'affichage indique également le nombre d'événements dans chaque catégorie. Les déclencheurs d'alarme peuvent être configurés sur les appliances SD-WAN individuelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Notifications d'événements](#).

La section **Événements de gravité élevée** affiche la liste des événements graves. Vous pouvez filtrer les événements en fonction du domaine de routage. Les informations affichées dans cette section sont collectées à partir de l'onglet **Défaut**. Pour de plus amples informations, consultez la section [Événements](#).

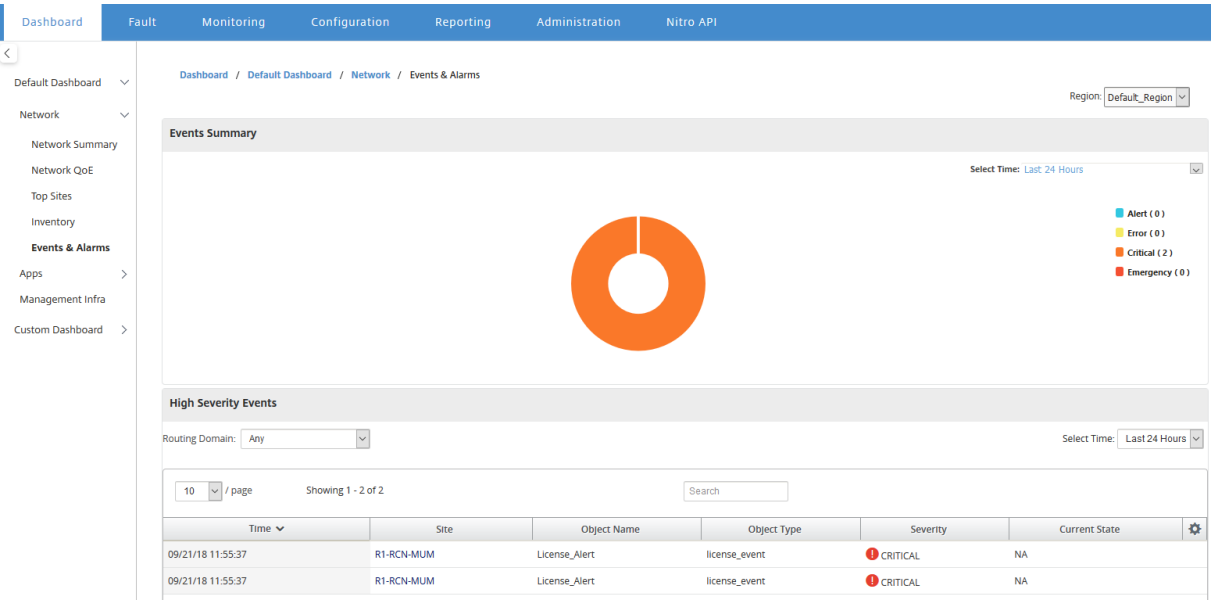


## Applications

### Meilleures applications

L'inspection approfondie des paquets (DPI) permet à l'appliance SD-WAN d'analyser le trafic qui le traverse et d'identifier les types d'applications et de famille d'applications. Pour un déploiement multi-régions, vous pouvez afficher les meilleures applications et familles d'applications dans toutes les régions du réseau. Ces informations sont collectées pour l'intervalle de temps sélectionné.

Pour afficher les statistiques d'application les plus importantes dans toutes les régions du réseau, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Applications > Top Apps**, puis sélectionnez **Tout** dans le menu déroulant **Région**.

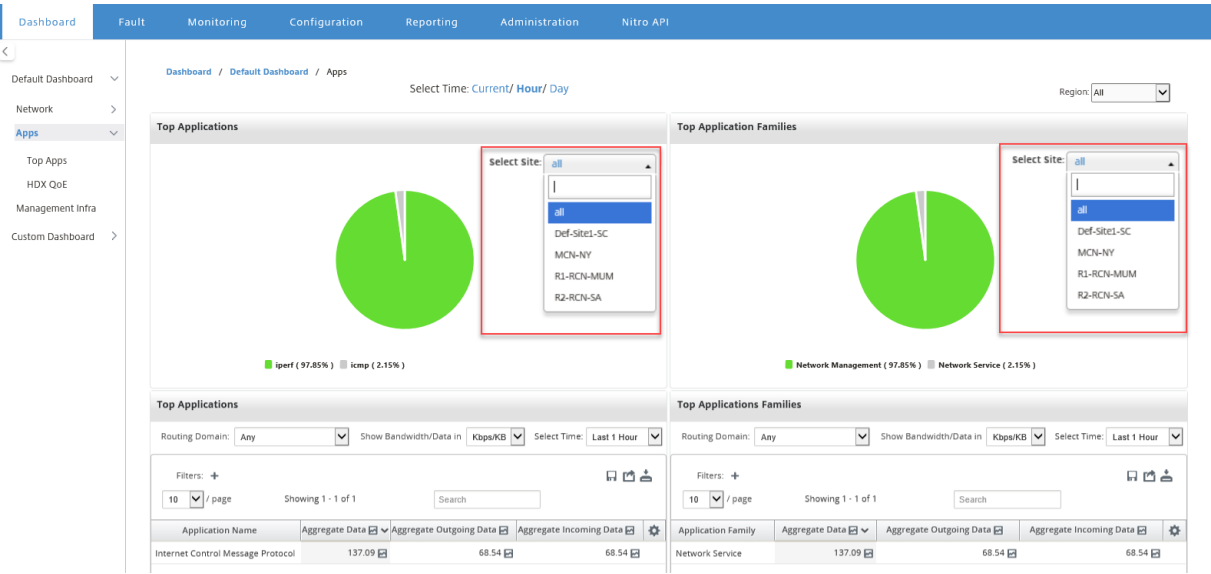


Vous pouvez afficher la liste déroulante interrogeable pour la sélection de sites pour les familles d'**applications les plus importantes** et les **familles d'applications les plus importantes**.

Vous pouvez également afficher les applications les plus importantes et les familles d'applications les plus importantes d'une région particulière.

Pour afficher les statistiques d'application d'une région, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Applications > Top Apps** et sélectionnez une région dans le menu déroulant **Région**\*\*\*.

Vous pouvez sélectionner le site et l'intervalle de temps comme dernières 24 heures, dernière heure ou actuelle.

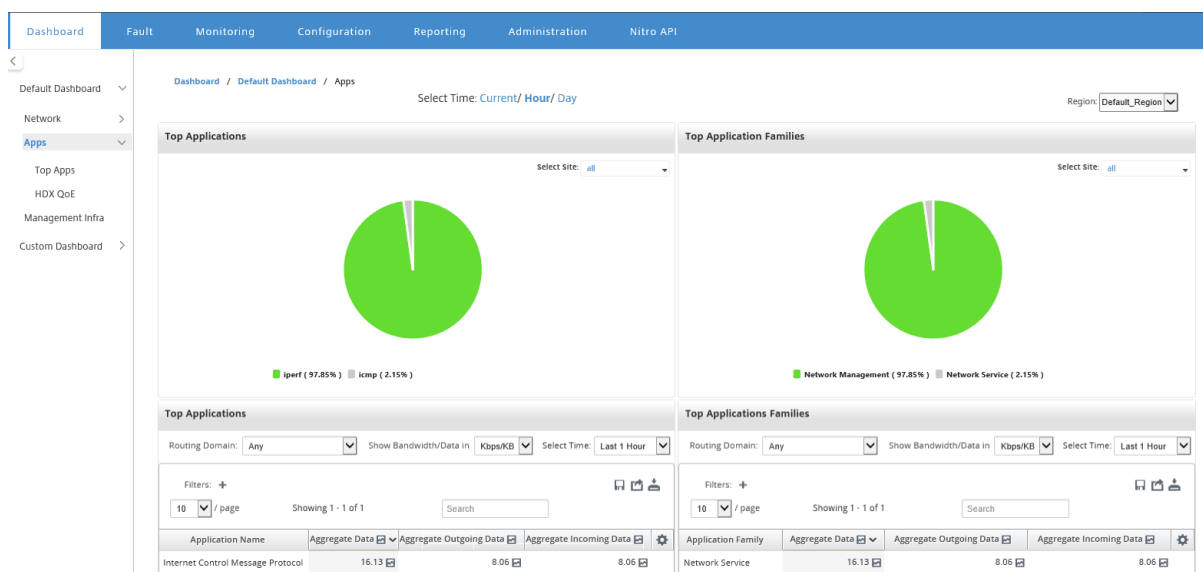


## QoE HDX

La qualité de l'expérience (QoE) est un indice calculé qui vous aide à comprendre la qualité de votre expérience ICA. Cet index est calculé pour tout le trafic d'application ICA traversé du WAN vers le site. Les statistiques de chute de paquets, de gigue et de latence sont utilisées dans le calcul QoE. La QoE est un entier compris entre [0, 100], plus le nombre est élevé, meilleure est l'expérience utilisateur. Les statistiques de gigue, de latence et de dépôt de paquets sont suivies sur les chemins de données pendant le traitement des paquets.

Les sites de l'ensemble du réseau sont classés comme trafic HDX bon, passable, mauvais ou aucun trafic HDX en fonction de la QoE du trafic HDX. Pour de plus amples informations, consultez la section [QoE HDX](#).


Pour afficher la QoE HDX, des sites, dans toutes les régions du réseau, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Applications > QoE HDX**, puis sélectionnez **Tout** dans le menu déroulant **Région**.

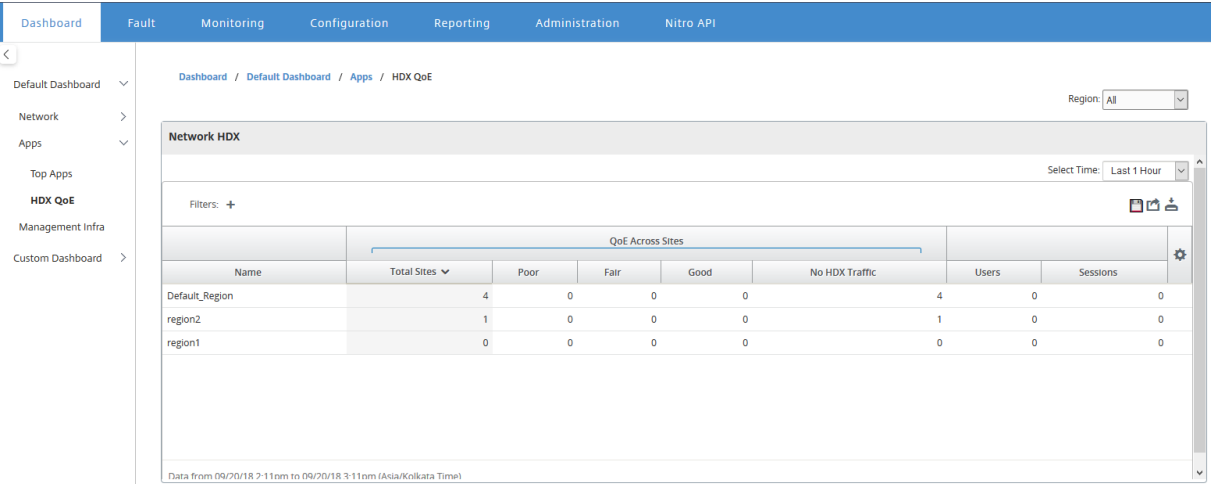

Vous pouvez afficher les mesures HDX QoE suivantes pour chaque région.

- Réseau HDX : Récapitulatif de la qualité
- Réseau HDX : Utilisateurs et sessions
- Réseau HDX : cinq sites les plus bas (qualité)
- Site HDX : Utilisateurs
- Site HDX : Sessions
- Site HDX : Qualité d'expérience

Pour afficher les statistiques HDX QoE, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut> Applications > HDX QoE** et dans le menu déroulant **Région**, sélectionnez une région.

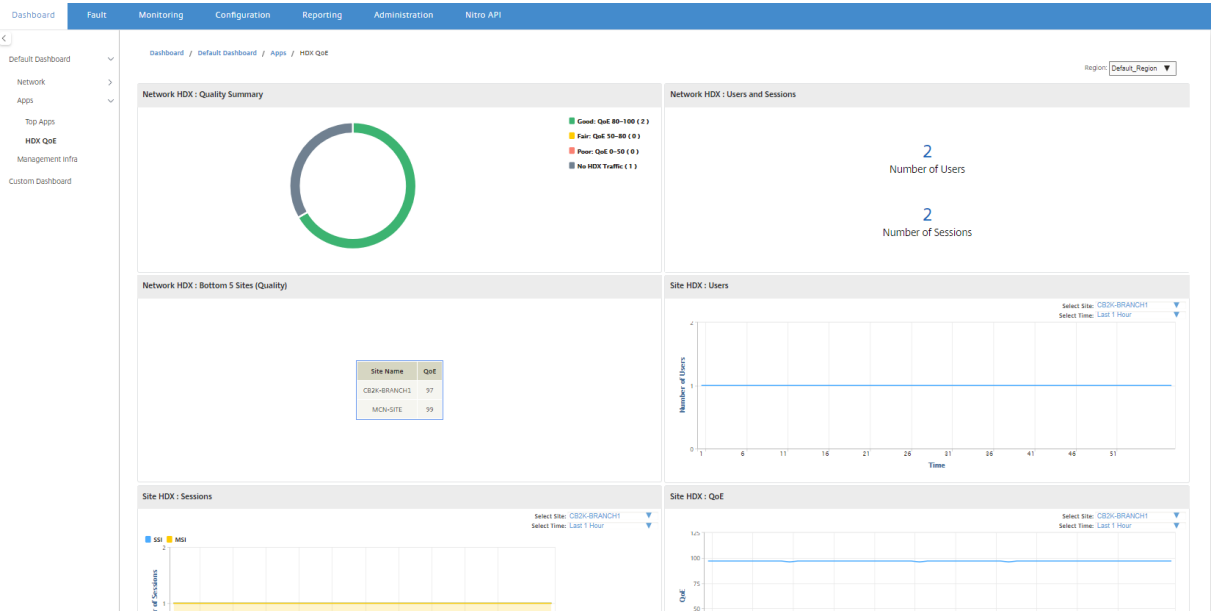

### Remarque

Parfois, les données du tableau de bord HDX et les rapports HDX provenant de différents sites


peuvent ne pas sembler synchronisés car chaque statistique de site est interrogé indépendamment.

Sur les widgets de tableau de bord HDX, vous pouvez voir un site sans trafic HDX, mais il peut y avoir un nombre différent de zéro de sessions HDX et d'utilisateurs. Cela se produit lorsque les sessions HDX restent inactives pendant cette période d'interrogation et restent toujours en état ouvert.

**Réseau HDX : résumé de la qualité**

Le trafic HDX est classé dans les catégories de qualité suivantes :

Qualité	Gamme QoE
Good	80–100
Fair	50–80
Poor	0–50
Pas de trafic HDX	S.O.

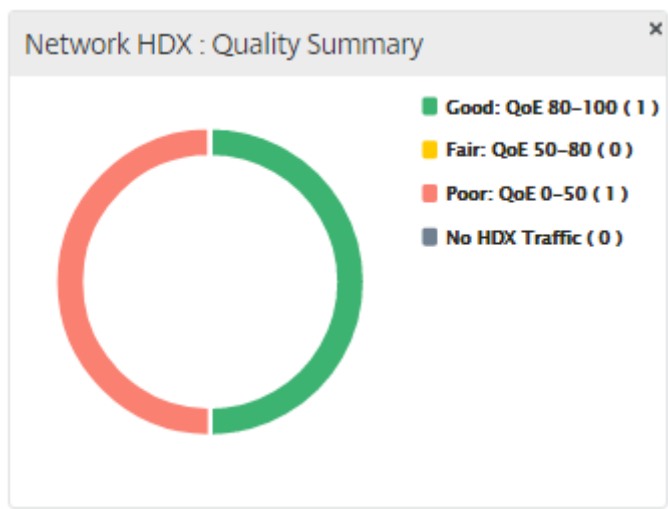


Vous pouvez cliquer sur le graphique pour afficher les rapports HDX par site. Pour plus d'informations, consultez Procédure d'affichage des rapports HDX.

**Réseau HDX : Utilisateurs et sessions**

Ce widget fournit des informations sur le nombre d'utilisateurs HDX actifs et de sessions. Le nombre de sessions est le nombre total de sessions ICA de session unique (SSI) et de sessions ICA multisesion (MSI) actives.


**Remarque**

Dans la version actuelle, le nombre d'utilisateurs n'est pas basé sur des noms d'utilisateur distincts. C'est-à-dire que deux sessions démarrées par un seul utilisateur sur deux machines différentes sont comptées comme deux utilisateurs.

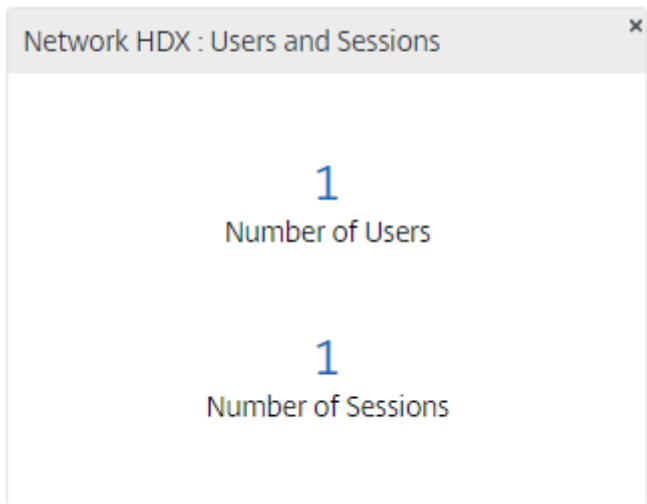


**Réseau HDX : 5 sites inférieurs (qualité)**

Ce widget fournit une liste des 5 sites les plus bas qui ont le moins de score QoE. Il aide à stimuler de meilleures initiatives en matière d'expérience utilisateur final.

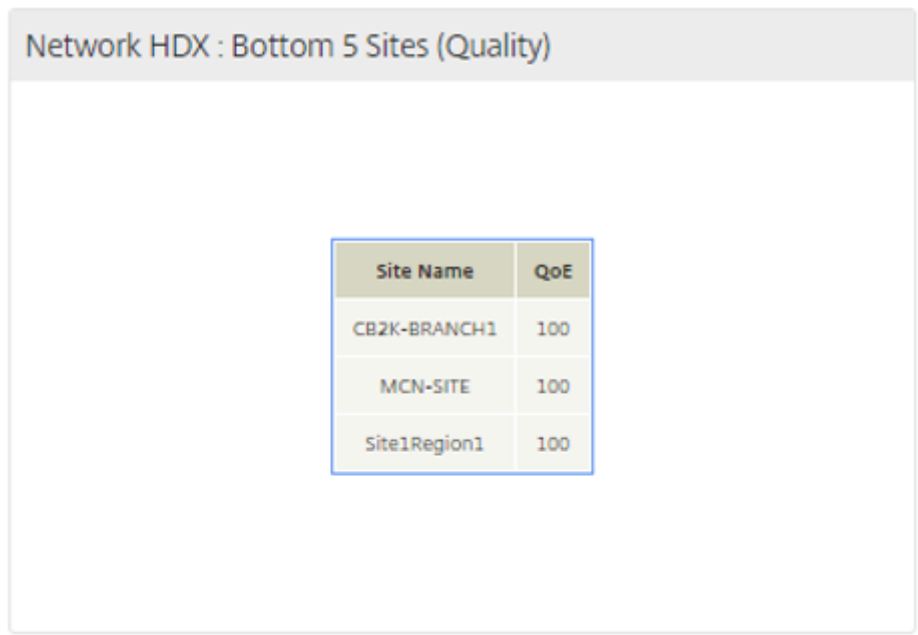


### Site HDX : Utilisateurs

Ce widget fournit une représentation graphique du nombre d'utilisateurs qui étaient actifs sur un site particulier pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez sélectionner le site et l'intervalle de temps comme les dernières 24 heures, la dernière heure ou les 5 dernières minutes.

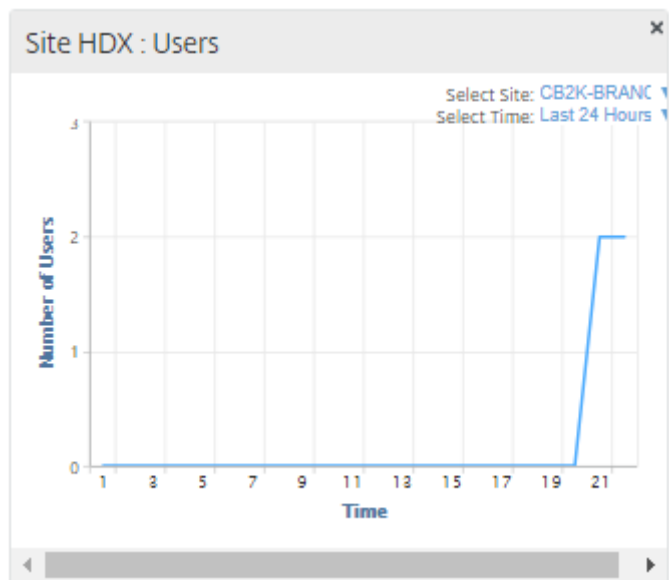


### Site HDX : Sessions

Ce widget fournit une représentation graphique du nombre de sessions MSI et SSI actives sur un site particulier pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez sélectionner le site et l'intervalle de temps comme les dernières 24 heures, la dernière heure ou les 5 dernières minutes.

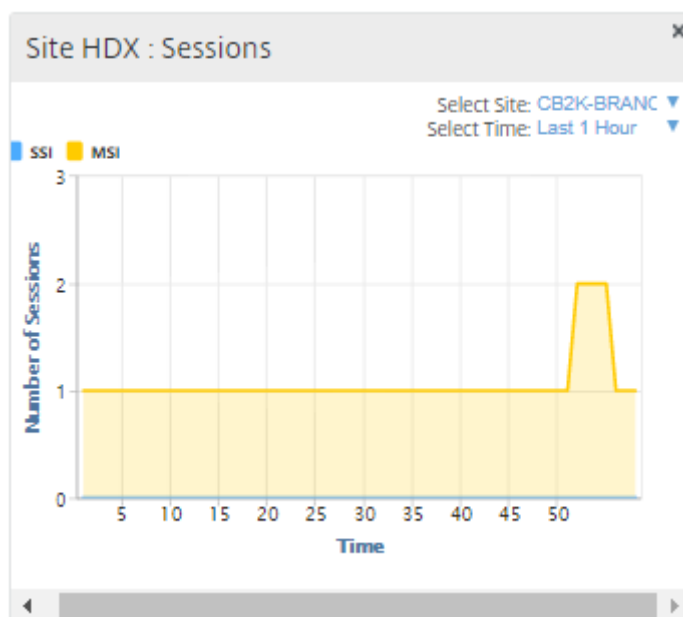

## Site HDX : Qualité de l'expérience

Ce widget fournit une représentation graphique de la QoE globale sur un site particulier pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez sélectionner le site et l'intervalle de temps comme les dernières 24 heures, la dernière heure ou les 5 dernières minutes.

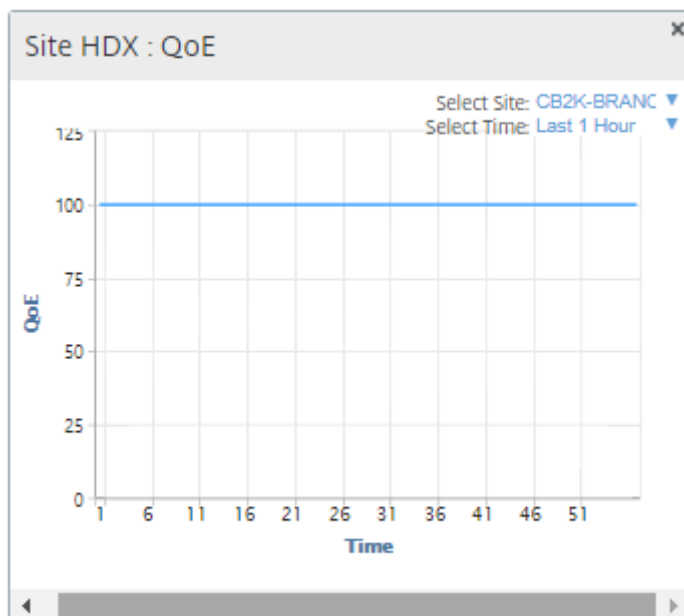

## QoE de l'application

Application QoE est une mesure de la qualité de l'expérience pour une application. La plage de pointage QoE de l'application est de 0 à 10, où 10 représente une excellente qualité et 0 représente une mauvaise qualité. Pour de plus amples informations, consultez la section [QoE de l'application](#). Vous pouvez afficher le score QoE de l'application pour le trafic en temps réel et interactif.




Vous pouvez filtrer les statistiques QoE de l'application par site, application ou type QoE.



## Gestion infra

La page Gestion Infra vous permet d’afficher les statistiques d’utilisation de la base de données Citrix SD-WAN Center et de stockage.


Pour un déploiement multi-région, vous pouvez afficher l’utilisation de la base de données de tous les collecteurs du réseau. Pour afficher les statistiques de base de données multi-régions, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Gestion infra**, puis sélectionnez **Tout** dans le menu déroulant **Région**.

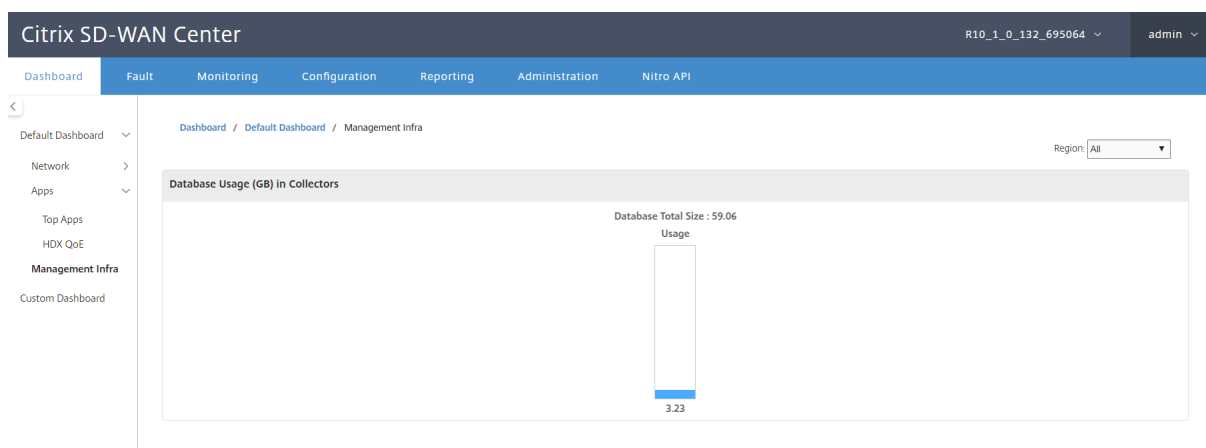

Pour afficher les statistiques de base de données Citrix SD-WAN Center pour une région particulière, accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord par défaut > Gestion Infra**, puis sélectionnez une région dans le menu déroulant **Région**.

La section **Utilisation de la base** de données affiche une vue d’ensemble graphique de l’utilisation des ressources de base de données et des seuils d’envoi de notifications ou d’arrêt de la collecte des données. Vous pouvez cliquer sur le graphique pour afficher les détails sur la page Maintenance de la base de données.

- **Utilisation** : Capacité de base de données actuellement utilisée, en Go.
- **Notification** : Seuil de génération d’une notification d’utilisation de base de données. Le seuil est un pourcentage de la taille maximale de la base de données. Si une alerte par e-mail est configurée, une notification par e-mail est envoyée lorsque la taille de la base de données dépasse ce seuil. Pour de plus amples informations, consultez la section [Notifications d’événements](#).
- **Arrêter l’interrogation** : Seuil d’arrêt de l’interrogation des statistiques. Le seuil est un pourcentage de la taille maximale de la base de données. L’interrogation s’arrête lorsque la taille de la base de données dépasse ce seuil. Pour plus d’informations, [Gérer la base](#).

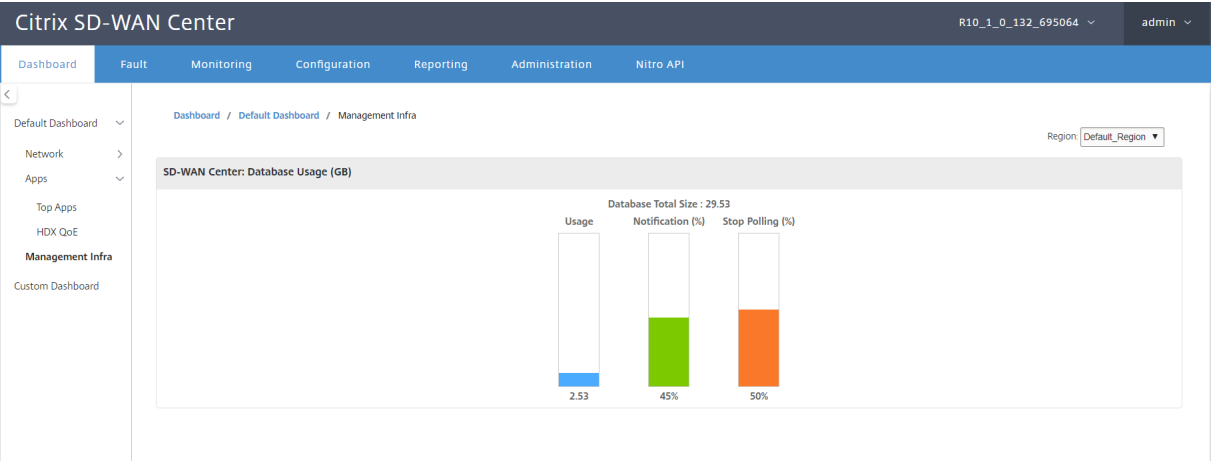


### Tableau de bord personnalisé


Vous pouvez personnaliser le tableau de bord Citrix SD-WAN Center et choisir les statistiques que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord en fonction de vos besoins analytiques. Créez un tableau de bord personnalisé de détails régionaux ou un résumé global. Vous pouvez également personnaliser un rapport existant.

#### Remarque

Vous pouvez désormais épingler un rapport en tant que widget à votre tableau de bord personnalisé, en utilisant l'option **Ajouter au tableau de bord** de la page Rapports.

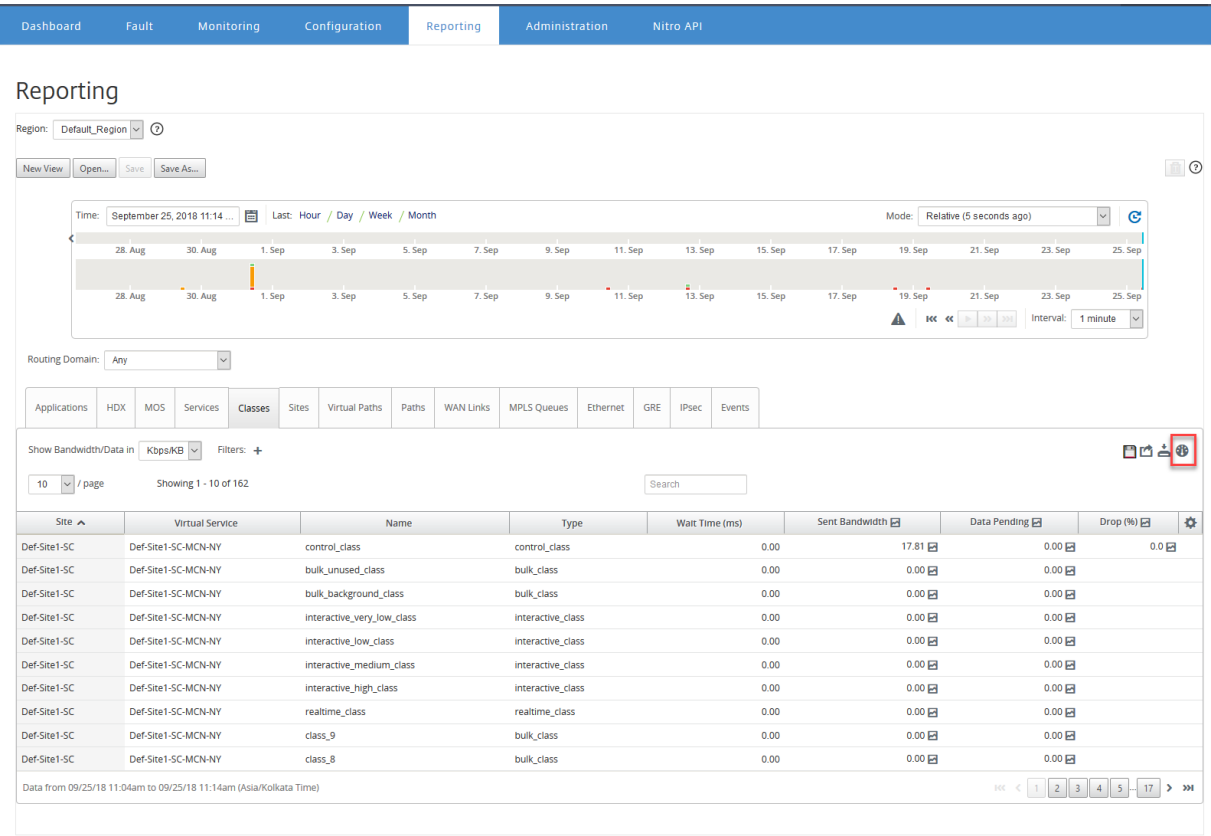

Entrez le nom du rapport et sélectionnez le tableau de bord personnalisé.

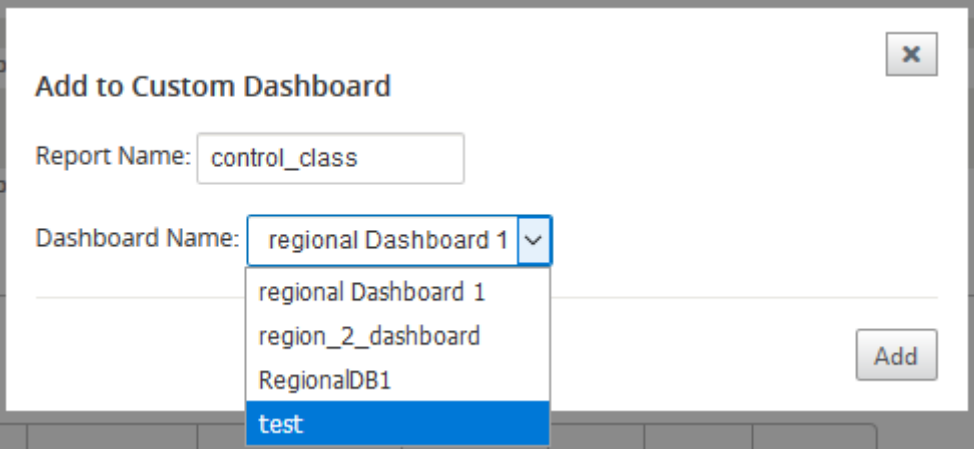

Pour le tableau de bord personnalisé Détails régionaux, vous pouvez choisir parmi les widgets de niveau région suivants :

- Résumé du site
- Chemin virtuel
- Événements régionaux
- Résumé des alarmes de région
- Gestionnaire d'inventaire (par région)


- Meilleurs sites par région
- Chemins
- Files d'attente MPLS
- Ethernet
- Tunnels LAN GRE
- Tunnels IPSec
- Résumé du service
- Classes
- Événements Site
- Applications les plus populaires par région
- Famille d'applications par région
- Site HDX : Utilisateurs
- Site HDX : Sessions
- Site HDX : QoE
- Applications MOS
- Utilisation de la base

Pour un tableau de bord personnalisé Récapitulatif global, vous pouvez choisir parmi les widgets de niveau réseau suivants :

- Résumé multi-région
- Santé du chemin virtuel dans le réseau
- Événements
- Résumé de l'alarme
- Gestionnaire d'inventaire
- Meilleurs sites dans Réseau
- Réseau HDX
- Utilisation de base de données dans les collecteurs
- Principales applications
- Meilleures familles d'applications

Pour créer un tableau de bord personnalisé :

1. Accédez à **Tableau de bord > Tableau de bord personnalisé**, puis cliquez sur **Créer un tableau de bord**.

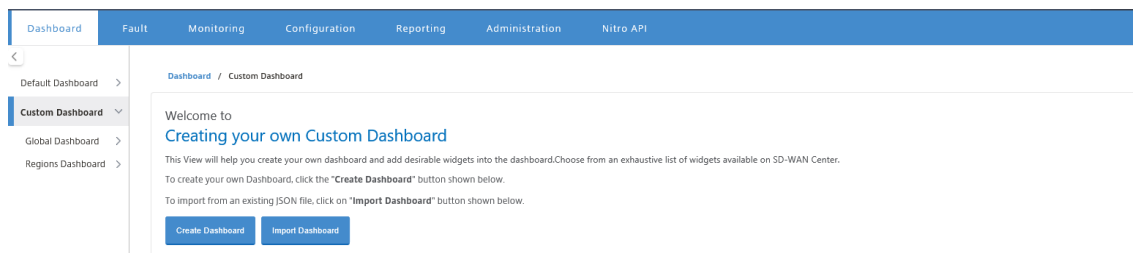

**Remarque**

Vous pouvez également importer un tableau de bord existant au format JSON en cliquant sur **Importer le tableau de bord**.

2. Dans le champ **Nom**, entrez un nom pour le tableau de bord personnalisé.
3. Sélectionnez le type de widget. Sélectionnez **Synthèse globale** pour afficher les widgets au niveau réseau, sélectionnez **Détails régionaux** pour afficher les widgets de niveau régional.

Dashboard

Fault

Monitoring

Configuration

Create a Custom Dashboard

Name\*

Regional DB1

Widget Type

☒ Regional Details

☐ Global Summary

Region Level Widgets

Configured (0)

Remove All

No items

Add

Users to Share

Configured (0)

Remove All

No items

Add

Create

Close

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

225

4. Cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez les widgets requis.

Les widgets sont classés en trois niveaux : Réseau, Applications et Infrastructure de gestion.

Dashboard

Fault

Monitoring

Configuration

Reporting

Admin

Create a Custom Dashboard

Name\*

RegionalDB1

Widget Type

☒ Regional Details

☐ Global Summary

Region Level Widgets

Available (3)

Select All

Search

+ ☐ Network

+ ☐ Apps

+ ☐ Management Infrastructure

Configured (0)

Remove All


No items

Remarque

Dans le déploiement d'une seule région, seuls les **widgets de niveau région** sont disponibles.

© 1999–2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

226

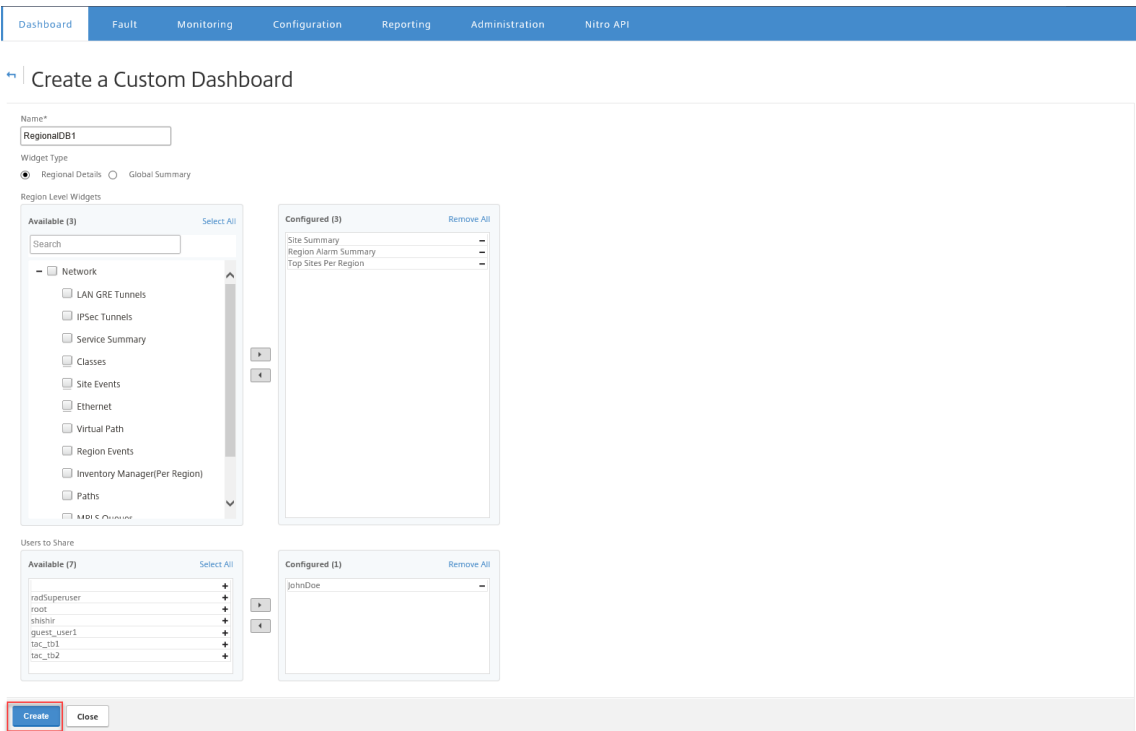


Vous pouvez également partager le tableau de bord personnalisé avec plusieurs utilisateurs. Pour plus d'informations sur les utilisateurs, reportez-vous à la section [Comptes utilisateur](#).

5. Cliquez sur **Créer**. Le tableau de bord personnalisé nouvellement créé est répertorié sous **Tableau de bord personnalisé**.

### Conseil

Vous pouvez modifier ou supprimer le tableau de bord personnalisé.

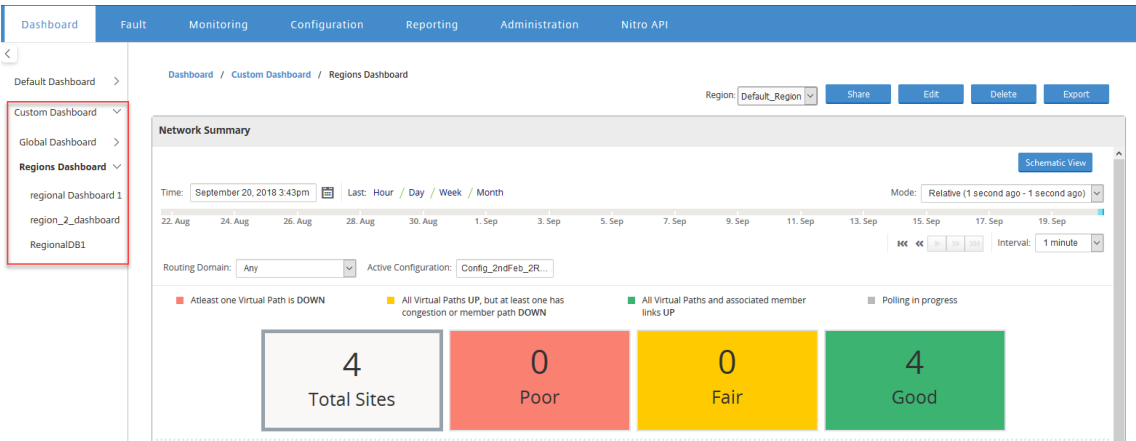



## Forfaits de diagnostic

April 13, 2021

Un package de diagnostic comprend tous les fichiers journaux système, les informations système et d'autres détails nécessaires qui aideront l'équipe de support Citrix SD-WAN à diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à votre système.

Après avoir créé le package, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, puis envoyer le package de diagnostic au support client Citrix ou vous pouvez le télécharger directement sur le serveur de support client Citrix (ou un autre serveur).

### Remarque


Citrix SD-WAN Center peut stocker au maximum cinq packages de diagnostic à la fois.

Pour créer un package de diagnostic :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Surveillance**, puis cliquez sur **Diagnostics**.
2. Dans la section **Packages de diagnostic**, sous **Créer un package**, dans la liste déroulante **Inclure des espaces de travail pour**, sélectionnez un utilisateur dont les espaces de travail seront copiés dans les diagnostics.

### Remarque


Le package de diagnostics inclura les cinq configurations les plus récentes modifiées par l'utilisateur sélectionné.

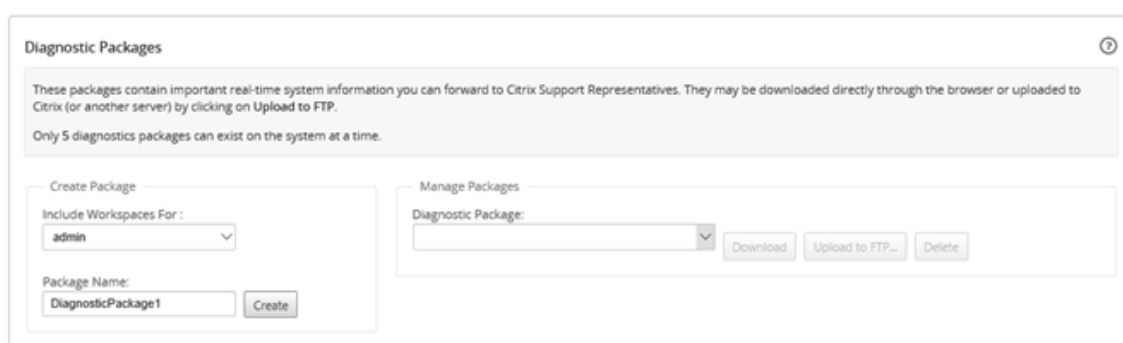

3. Dans le champ **Nom du package**, entrez un nom pour le package de diagnostic.
4. Cliquez sur **Créer**. Cela exécute un diagnostic système et génère un package de diagnostic.

Pour télécharger un package de diagnostic :

1. Dans la section **Packages de diagnostic**, sous **Gérer le package**, dans la liste déroulante **Packages de diagnostic**, sélectionnez le package à télécharger.

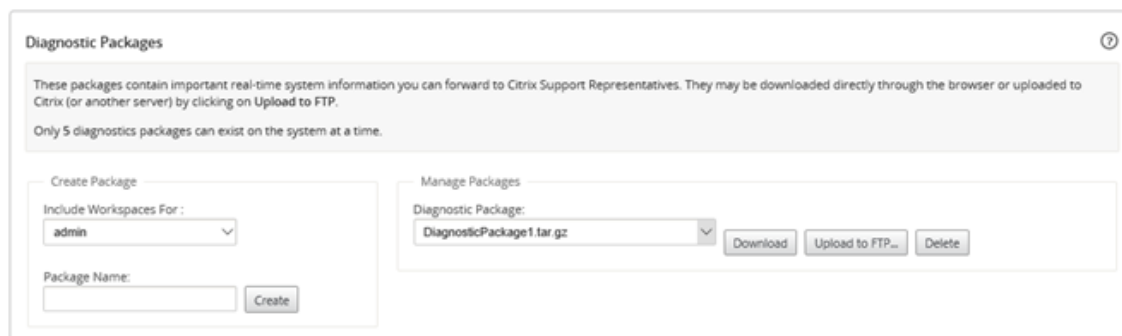

The screenshot shows the 'Diagnostic Packages' management window. It contains two main sections: 'Create Package' and 'Manage Packages'. The 'Create Package' section has a dropdown for 'Include Workspaces For:' set to 'admin' and a 'Package Name:' field with a 'Create' button. The 'Manage Packages' section has a dropdown for 'Diagnostic Package:' set to 'DiagnosticPackage1.tar.gz' and buttons for 'Download', 'Upload to FTP...', and 'Delete'.

2. Cliquez sur **Download (Télécharger)**. Le package de diagnostic est téléchargé sur votre ordinateur local.

Pour télécharger un package de diagnostic sur un serveur FTP :

1. Dans la section **Packages de diagnostic**, sous **Gérer le package**, dans la liste déroulante **Packages de diagnostic**, sélectionnez un package à télécharger.
2. Cliquez sur **Télécharger vers FTP**. Cela ouvre la boîte de dialogue **Charger vers le serveur FTP** qui vous permet de spécifier vos informations d'authentification FTP et de charger le package sur le serveur FTP du support client Citrix ou sur un autre hôte FTP.



The screenshot shows the 'Upload to FTP' dialog box. It has fields for 'Customer Name:' (John), 'FTP Host:' (10.102.29.220), 'Username:' (admin), and 'Password:' (masked with dots). There are 'Upload' and 'Cancel' buttons at the bottom.

3. Dans le champ **Nom du client**, entrez un nom pour aider Citrix SD-WAN Support à identifier les packages de diagnostic.  
Un répertoire portant ce nom sera créé sur le serveur FTP Citrix et vos fichiers seront téléchargés à cet emplacement.

4. Dans le champ **Hôte FTP**, entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte (si DNS est configuré) du serveur FTP.
5. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez un nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter au serveur FTP.
6. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
7. Cliquez sur **Upload**.

#### Remarque

Il est recommandé de supprimer périodiquement les anciens paquets de diagnostic, afin d'éviter de dépasser la limite pour les paquets maximaux autorisés. Pour supprimer un package de diagnostic existant, sélectionnez un package de diagnostic dans la liste déroulante **Package de diagnostic**, puis cliquez sur **Supprimer**.

## Événements

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center collecte des informations sur les événements à partir de toutes les appliances détectées dans le réseau. Ces informations d'événement peuvent être filtrées et affichées dans la page **Observateur d'événements**.

Les détails de l'événement incluent les informations suivantes.

- **Heure** : heure à laquelle l'événement a été généré.
- **Site** : Nom du site d'origine de l'événement.
- **ID de l'appliance** : indique si l'appliance d'origine de l'événement est une solution matérielle-logicielle principale (**0**) ou secondaire (**1**).

#### Remarque

La colonne ID de l'appliance est masquée par défaut. Pour afficher la colonne, cliquez sur **Afficher/Masquer** (icône d'engrenage) et cochez la case **ID du matériel** dans le menu déroulant

- **Nom de l'objet** : nom de l'objet générant l'événement.
- **Type d'objet** : type d'objet générant l'événement.
- **Gravité** : Niveau de gravité de l'événement.

- **État précédent** : état de l'objet avant l'événement. L'état sera répertorié comme **inconnu** s'il n'est pas applicable.
- **État actuel** : état de l'objet au moment de l'événement.
- **Description** : **description** textuelle de l'événement.


## Affichage des événements

Vous pouvez afficher les événements, les filtrer et les télécharger à partir de la page Observateur d'événements.

### Pour accéder à la page de l'Observateur d'événements.

Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Fault**.

La page Observateur d'événements s'affiche par défaut.

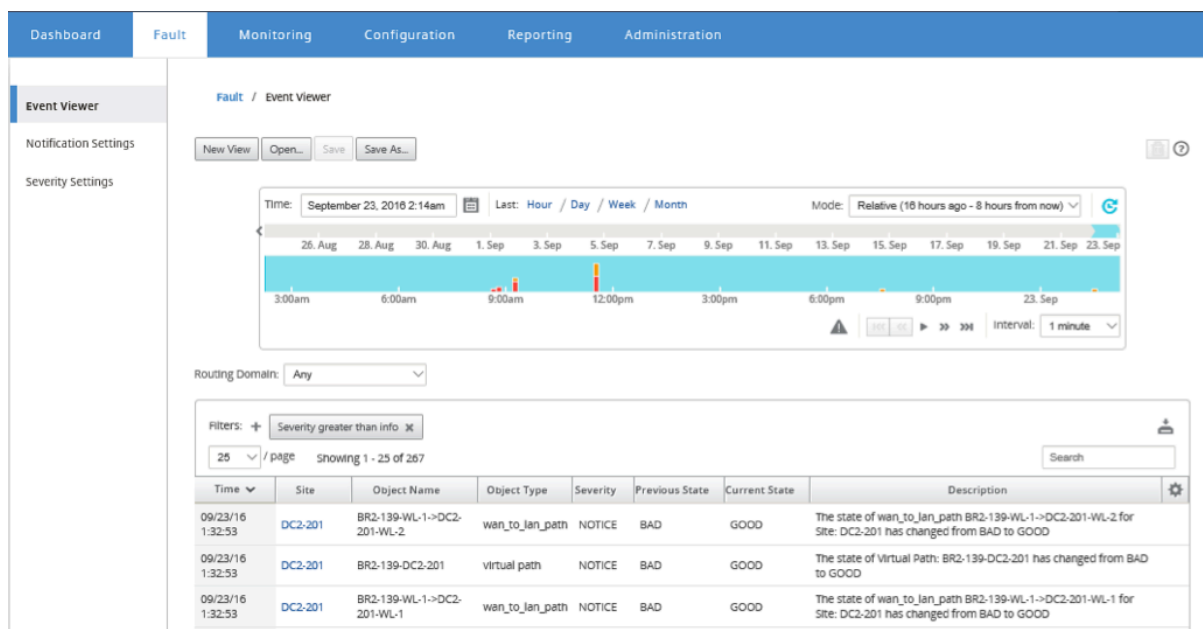

Vous pouvez sélectionner et afficher des rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Contrôles de chronologie](#).

### Remarque

Vous pouvez afficher les données des événements des 30 derniers jours. Toutes les données au-delà de cette période sont automatiquement supprimées du collecteur de SD-WAN Center et des collecteurs régionaux respectifs.

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gérer les vues](#).

## Utilisation des filtres

Vous pouvez créer des filtres personnalisés pour réduire les résultats de la table Événements.

Pour créer et appliquer un filtre :

1. Cliquez sur l'icône **+** à droite de l'étiquette de la section **Filtres**.
2. Sélectionnez une catégorie dans le menu déroulant.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Taille
- Nom d'objet
- Type d'objet
- Gravité
- État précédent
- État actuel

3. Sélectionnez un opérateur dans le menu déroulant du milieu.

Les options sont les suivantes :

- est
- n'est pas
- est l'un des
- contient
- ne contient pas
- inférieur à
- inférieur ou égal à
- supérieur à
- supérieure ou égale à

4. Entrez la chaîne ou la valeur par laquelle délimiter le filtre.

### Remarque

Ce champ est sensible à la casse.



### Remarque

Vous pouvez créer et appliquer plusieurs filtres.

Pour le réseau multi-région, vous pouvez sélectionner des régions spécifiques pour afficher l'

événement.

Les données d'événements sont récupérées à partir du collecteur de la région respective.

Event Viewer

Notification Settings

Severity Settings

Fault / Event Viewer

Region: Default\_Region (dropdown menu with options: Default\_Region, ANZ, APAC, EMEA)

Time: February 13, 2018 12:47am

Last: Hour / Day / Week / Month

Mode: Relative (15 hours ago - 8 hours from now)

Timeline view showing events from 16 Jan to 13 Feb.

Routing Domain: Any

Filters: + Severity greater than info

25 / page Showing 1 - 25 of 2,680

Time	Site	Object Name	Object Type	Severity	Previous State	Current State	Description
02/12/18 23:36:14	ANZ_RCN	ANZ_RCN-queue1	wanlink	NOTICE	DEAD	GOOD	WAN Link ANZ_RCN-queue1 has changed to UP
02/12/18 23:35:43	Dallas_MCN	Dallas_MCN-queue1	wanlink	NOTICE	DEAD	GOOD	WAN Link Dallas_MCN-queue1 has changed to UP
02/12/18 23:35:41	EMEA_RCN	EMEA_RCN-queue2	wanlink	NOTICE	DEAD	GOOD	WAN Link EMEA_RCN-queue2 has changed to UP
02/12/18 23:35:39	Texas	Texas-queue1	wanlink	NOTICE	DEAD	GOOD	WAN Link Texas-queue1 has changed to UP

### Remarque

Dans le déploiement réseau d'une seule **région**, la **liste déroulante Région** n'est pas disponible.

Pour télécharger la table des événements en tant que fichier CSV :

Cliquez sur l'icône Télécharger dans le coin supérieur droit de la table des événements.

Pour plus d'informations sur les statistiques d'événements, reportez-vous à la section [Rapport d'événement](#).

Vous pouvez configurer Citrix SD-WAN Center pour envoyer des notifications d'événements externes pour différents types d'événements sous forme de courrier électronique, d'interruptions SNMP ou de messages syslog. Pour de plus amples informations, consultez la section [Notifications d'événements](#).

## Notifications d'événements

April 13, 2021

Vous pouvez configurer Citrix SD-WAN Center pour envoyer des notifications d'événements pour différents types d'événements sous forme de courrier électronique, d'interruptions SNMP ou de messages syslog. Une fois que vous avez configuré les paramètres de notification e-mail, SNMP et syslog, vous pouvez sélectionner la gravité des différents types d'événements et sélectionner le mode (e-mail, SNMP, syslog) pour envoyer des notifications d'événement. Les notifications sont générées pour des événements égaux ou supérieurs au niveau de gravité spécifié pour le type d'événement.

Les niveaux de gravité disponibles sont les suivants, par ordre décroissant de gravité :

- URGENCE
- ALERTE
- CRITIQUE
- ERREUR
- AVERTISSEMENT
- REMARQUE
- INFORMATIONNEL
- DEBUG

#### Conseil

Vous pouvez configurer les paramètres de notification pour recevoir des alertes d'événements par e-mail, des interruptions SNMP ou des messages Syslog sur Citrix SD-WAN Center et sur les appliances Citrix SD-WAN individuelles de votre réseau.

Toutefois, l'activation des notifications sur Citrix SD-WAN Center vous permet de recevoir des notifications d'événements pour l'ensemble du réseau Citrix SD-WAN (c'est-à-dire MCN et tous les sites). Alors que l'activation des notifications sur les appliances Citrix SD-WAN vous permet de recevoir des notifications de la part des appliances individuelles uniquement.

Il est conseillé d'activer les notifications sur le Centre Citrix SD-WAN uniquement, afin d'éviter les notifications redondantes des autres appliances Citrix SD-WAN de votre réseau.

### Configuration des paramètres de notification par e-mail

Pour configurer les paramètres de notification par e-mail :

1. Dans l'interface de gestion Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Défaillance > Paramètres de notification > Alertes par e-mail**.

The screenshot shows the 'Email Alerts' configuration page in the Citrix SD-WAN Center. The page has a navigation bar at the top with tabs: Dashboard, Fault, Monitoring, Configuration, Reporting, and Administration. The 'Fault' tab is selected, and the breadcrumb trail is 'Fault / Notification Settings / Email Alerts'. On the left, there are links for 'Event Viewer', 'Notification Settings' (which is highlighted), and 'Severity Settings'. The main content area has three tabs: 'Email Alerts', 'SNMP Traps', and 'Syslog'. The 'Email Alerts' tab is active. It contains two sections: 'Email Settings' and 'SMTP Authentication'. In 'Email Settings', there is a checkbox for 'Enable Event Emails' which is checked. Below it are fields for 'Destination Email Address(es):' (containing 'johndoe@citrix.com'), 'Host:' (containing '208.123.79.32'), 'Port:' (containing '25'), and 'Source Email Address:' (containing 'sd-wan-alert@citrix.com'). In 'SMTP Authentication', there is a checkbox for 'Enable SMTP Authentication' which is checked. Below it are fields for 'User Name:' (containing 'johndoe01') and 'Password:' (containing masked characters). At the bottom of the form are two buttons: 'Apply' and 'Send Test Message'.

2. Sélectionnez **Activer les e-mails d'événements**.
3. Dans le champ **Adresse e-mail de destination**, entrez l'adresse e-mail à laquelle les notifications d'alerte doivent être envoyées.

#### Remarque

Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail séparées par des points-virgules.

4. Dans le champ **Hôte**, entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un serveur SMTP externe pour relayer les messages électroniques vers Internet.
5. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port à utiliser pour la connexion SMTP. Le port par défaut est 25.
6. Dans le champ **Adresse e-mail source**, entrez l'adresse e-mail à partir de laquelle les alertes sont envoyées.
7. Sélectionnez **Activer l'authentification SMTP**.
8. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez un nom d'utilisateur pour le serveur SMTP utilisé pour l'authentification.
9. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur du serveur SMTP utilisé pour l'authentification.

#### Remarque

Cliquez sur **Envoyer un message de test** pour envoyer un exemple d'alerte par e-mail aux destinataires configurés.


10. Cliquez sur **Apply**.



## Configuration des paramètres de notification d'interruption SNMP

Pour configurer les paramètres de notification d'interruption SNMP :

1. Dans l'interface de gestion Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Défaillance > Paramètres de notification > Interruptions SNMP**.
2. Sélectionnez **Activer les interruptions SNMP d'événement**.

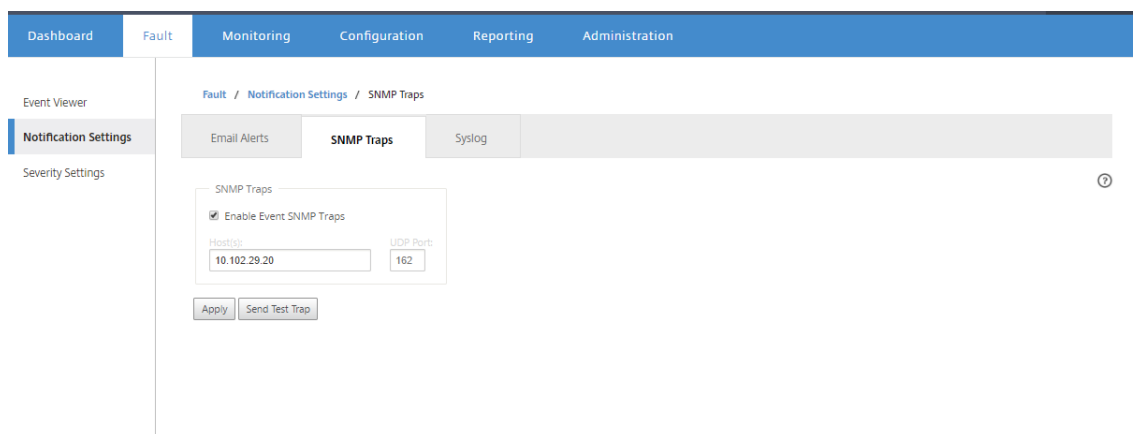

3. Dans le champ **Hôte (s)**, entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un système SNMP externe. Cet hôte recevra les événements sous forme d'interruptions SNMP.

### Remarque

Vous pouvez saisir plusieurs adresses IP ou noms d'hôte séparés par des points-virgules.

4. Dans le champ **Port UDP**, entrez le port UDP à utiliser pour envoyer les interruptions SNMP. Par défaut, le port UDP est défini sur 162.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les paramètres de notification des interruptions SNMP.


### Remarque

Vous pouvez également cliquer sur **Envoyer une interruption de test** pour vérifier si le système est en mesure d'envoyer une interruption SNMP à la destination configurée.

## Configuration des paramètres de notification syslog

Pour configurer les paramètres de notification Syslog :

1. Dans l'interface de gestion Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Fault > Paramètres de notification > Syslog**.
2. Sélectionnez **Activer les messages Syslog d'événement**.

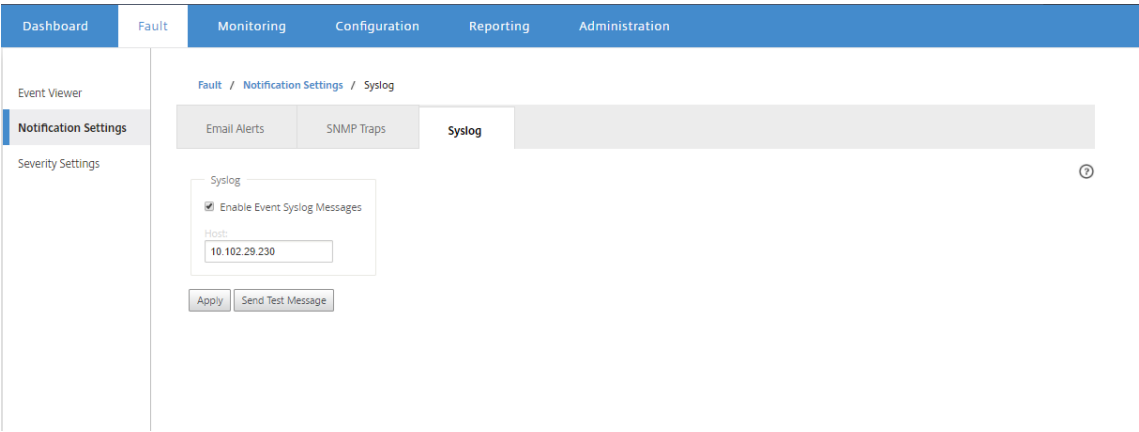

3. Dans le champ **Hôte**, entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un serveur syslog externe, qui sera utilisé pour recevoir des événements sous forme de messages syslog.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les paramètres de notification syslog.


**Remarque**

Vous pouvez également cliquer sur **Envoyer un message de test** pour vérifier si le système peut envoyer un message syslog à l'hôte configuré.

**Configuration des notifications d'événement**

**Pour configurer les notifications d'événement :**

1. Dans l'interface de gestion Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Fault > Paramètres de gravité**.
2. Dans le champ **Alerte si Sate persists**, sélectionnez la durée après laquelle, si l'événement persiste encore, une notification sera envoyée.

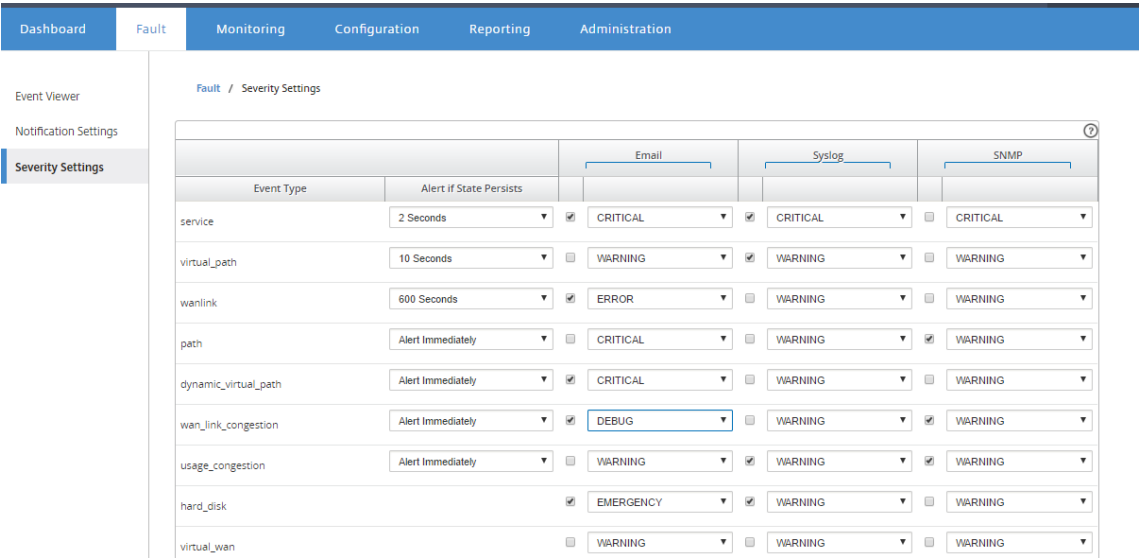

3. Pour chaque type d'événement, sélectionnez l'option de notification et sélectionnez la gravité.

#### Remarque

Les options de notification par e-mail, Syslog et SNMP ne seront activées qu'après avoir configuré les paramètres de notification respectifs.

4. Cliquez sur **Apply**.

## Configuration des alarmes

Vous pouvez également configurer des alarmes dans Citrix SD-WAN Center et les transmettre à des appliances individuelles.

Pour configurer l'alarme dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Configuration** > Paramètres de l'**appliance** > **Paramètres de notification** > **Configuration d'alarme**, puis cliquez sur **+**.

Alarm Configuration +

Event Type	Trigger State	Trigger Duration	Clear State	Clear Duration	Severity	Email	Syslog	SNMP	
PATH	DEAD	0	GOOD	0	EMERGENCY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WANLINK	DEAD	0	GOOD	0	ERROR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sélectionnez ou entrez des valeurs pour les champs suivants :

- **Type d'événement** : L'appliance Citrix SD-WAN peut déclencher des alarmes pour des sous-systèmes ou des objets particuliers du réseau, appelés types d'événements. Les types d'événements disponibles sont SERVICE, VIRTUAL\_PATH, WANLINK, PATH, DYNAMIC\_VIRTUAL\_PATH, WAN\_LINK\_CONGESTION, USAGE\_CONGESTION, FAN, POWER\_SUPPLY, PROXY\_ARP, ETHERNET, DISCOVERED\_MTU, GRE\_TUNNEL et IPSEC\_TUNNEL.
- **État de déclenchement** : état d'événement qui déclenche une alarme pour un type d'événement. Les options d'état de déclenchement disponibles dépendent du type d'événement choisi.
- **Durée du déclenchement** : La durée en secondes détermine la rapidité avec laquelle l'appliance déclenche une alarme. Entrez « 0 » pour recevoir des alertes immédiates ou entrez une valeur comprise entre 15 et 7200 secondes. Les alarmes ne sont pas déclenchées si des événements supplémentaires se produisent sur le même objet pendant la période de durée du déclenchement. Les alarmes supplémentaires ne sont déclenchées que si un événement persiste plus longtemps que la durée du déclenchement.
- **État d'effacer** : état d'événement qui efface une alarme pour un type d'événement après le déclenchement de l'alarme. Les options d'état clair disponibles dépendent de l'état de déclenchement choisi.

- **Effacer la durée** : la durée en secondes, ce qui détermine la durée d'attente avant d'effacer une alarme. Entrez « 0 » pour effacer immédiatement l'alarme ou entrer une valeur comprise entre 15 et 7200 secondes. L'alarme n'est pas effacée si un autre événement d'état clair se produit sur le même objet dans le délai spécifié.
- **Gravité** : champ défini par l'utilisateur qui détermine l'urgence d'une alarme. La gravité est affichée dans les alertes envoyées lorsque l'alarme est déclenchée ou effacée et dans le résumé des alarmes déclenchées.
- **E-mail** : Le déclencheur d'alarme et les alertes effacées pour le type d'événement sont envoyées par e-mail.
- **Syslog** : Le déclencheur d'alarme et les alertes effacées pour le type d'événement sont envoyées via Syslog.
- **SNMP** : Le déclencheur d'alarme et les alertes effacées pour le type d'événement sont envoyées via une interruption SNMP.


## Images mémoire

April 13, 2021

Un vidage de mémoire est généré lorsqu'un processus se bloque. Tous les vidages de mémoire actuellement sur le système peuvent être téléchargés dans un package combiné et téléchargés sur un serveur FTP pour examen par l'équipe de support Citrix. Toutefois, vous pouvez supprimer des vidages de mémoire individuels.

Pour télécharger des vidages de mémoire :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Surveillance**, puis cliquez sur **Diagnostics**.
2. Dans la section **vidages de mémoire**, dans la liste déroulante **Package de vidage** de mémoire, sélectionnez un package de vidage mémoire.

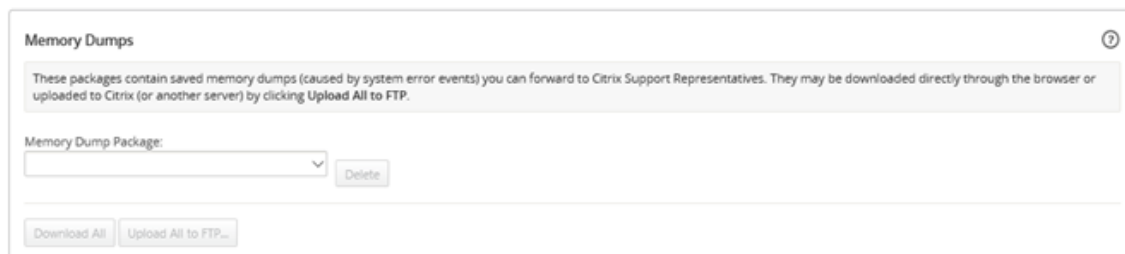

3. Cliquez sur **Télécharger tout**. Enregistrez le package de vidage mémoire sur votre ordinateur local.

Pour télécharger un package de vidage mémoire sur un serveur FTP :

1. Dans la section **vidages de mémoire**, dans la liste déroulante **Package de vidage** de mémoire, sélectionnez un package de vidage mémoire.
2. Cliquez sur **Télécharger sur le serveur FTP**. Cela ouvre la boîte de dialogue **Tout télécharger vers FTP** pour spécifier vos informations d'authentification FTP et charger le package sur le serveur FTP du support client Citrix ou sur un autre hôte FTP.



The screenshot shows a dialog box titled "Upload to FTP". It has a standard Windows-style title bar with a question mark icon and a close button (X). The dialog contains the following fields and controls:

- Customer Name:** A text input field containing the text "John".
- FTP Host:** A text input field containing the IP address "10.102.29.220".
- Username:** A text input field containing the text "admin".
- Password:** A text input field with masked characters (dots).
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Upload" (highlighted in blue) and "Cancel".

3. Dans le champ **Nom du client**, entrez un nom pour aider Citrix SD-WAN Support à identifier les packages de diagnostic.  
  
Un répertoire portant ce nom sera créé sur le serveur FTP Citrix et vos fichiers seront téléchargés à cet emplacement.
4. Dans le champ **Hôte FTP**, entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte (si DNS est configuré) du serveur FTP.
5. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez un nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter au serveur FTP.
6. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
7. Cliquez sur **Upload**.


## Fichiers journaux

April 13, 2021


Les fichiers journaux collectent des informations relatives à la console Web, aux exceptions de l'interface utilisateur, aux plantages internes, etc. Ces journaux peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes dans le Centre Citrix SD-WAN.

Pour afficher les fichiers journaux :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Surveillance**.
2. Cliquez sur **Diagnostics**.
3. Dans la liste déroulante **Fichier journal**, sélectionnez le fichier journal à afficher.

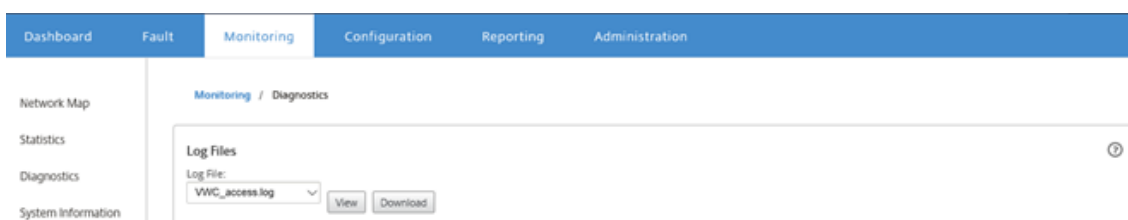

4. Cliquez sur **Afficher**. Le contenu du fichier journal s'affiche.

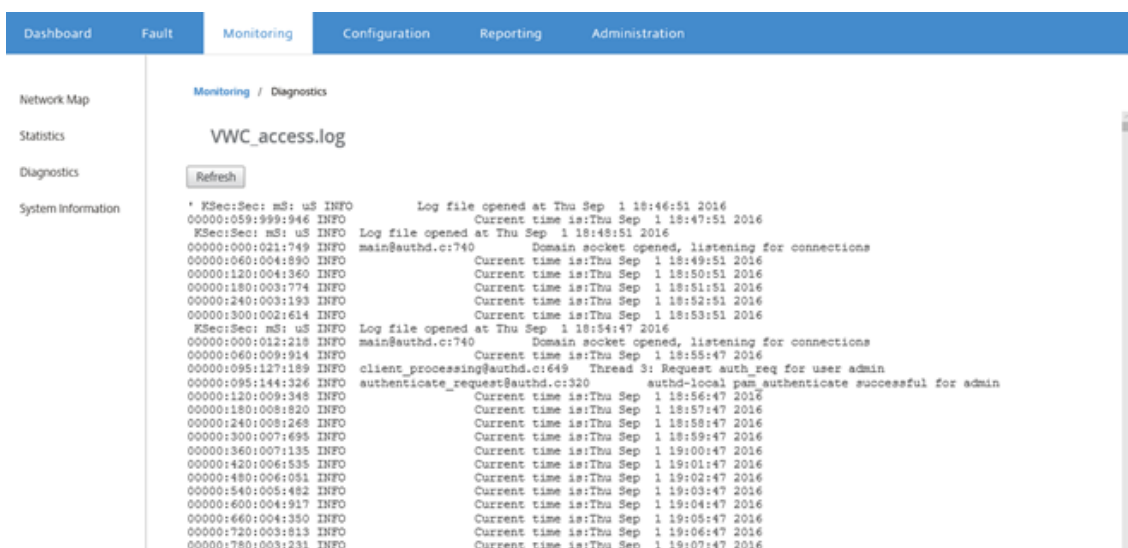

5. Si vous souhaitez télécharger les fichiers journaux sur votre ordinateur, cliquez sur **Télécharger**.

## Intervalle d'interrogation

April 13, 2021

L'interrogation fait référence au processus de collecte de statistiques à partir de l'appliance découverte. Vous pouvez configurer l'intervalle et la limite de bande passante pour les opérations d'interrogation après avoir découvert les appliances. Pour plus d'informations sur la découverte de l'

appliance, reportez-vous à [Déploiement d'un réseau à région unique](#) ou [Déploiement réseau multi-région](#).

Pour effectuer la configuration d'interrogation :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Configuration > Découverte du réseau > Paramètres de découverte**.

2. Dans le champ **Intervalle d'interrogation**, entrez la fréquence d'interrogation en minutes. La portée est de 2 à 60 minutes. La valeur par défaut est de 5 minutes.
3. Dans le champ **Limite de bande passante**, entrez la limite de bande passante d'interrogation en kbps. Le MCN limite la bande passante à la valeur spécifiée lors du transfert des statistiques d'interrogation de l'appliance vers Citrix SD-WAN Center. La gamme est de 100 Kbp —1 Gbps. La valeur par défaut est 1 Mbps.
4. Cliquez sur **Apply**.

## Statistiques

April 13, 2021

Vous pouvez afficher les statistiques collectées par Citrix SD-WAN Center sous forme de graphiques. Ces graphiques sont tracés en fonction de la chronologie par rapport à l'utilisation, ce qui vous permet de comprendre les tendances d'utilisation des différentes propriétés d'objets réseau. Vous pouvez afficher des graphiques pour les statistiques d'application à l'échelle du réseau. Pour chaque site du réseau SD-WAN, vous pouvez afficher des graphiques pour les paramètres réseau suivants :

- Bande passante
- QoS
- Chemin virtuel
- Services Internet

- Services Intranet
- Services de pass-through
- Liens WAN
- Interfaces Ethernet
- Tunnels GRE
- Tunnels IPSec
- Applications
- Familles d'applications

### Conseil

Vous pouvez créer des vues selon vos besoins, les enregistrer et ouvrir des vues existantes.


Pour afficher les graphiques statistiques :

1. Dans l'interface utilisateur Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Surveillance > Statistiques**.
2. Sélectionnez une région et un domaine de routage.
3. Dans l'arborescence hiérarchique **Objets et propriétés**, recherchez et sélectionnez les propriétés qui vous intéressent.

### Conseil

Vous pouvez également utiliser le menu déroulant **Filtre** et le Menu **Préréglages** pour simplifier le processus de recherche et de sélection des propriétés.

4. Cliquez sur **Mettre à jour** pour afficher les graphiques des propriétés sélectionnées.

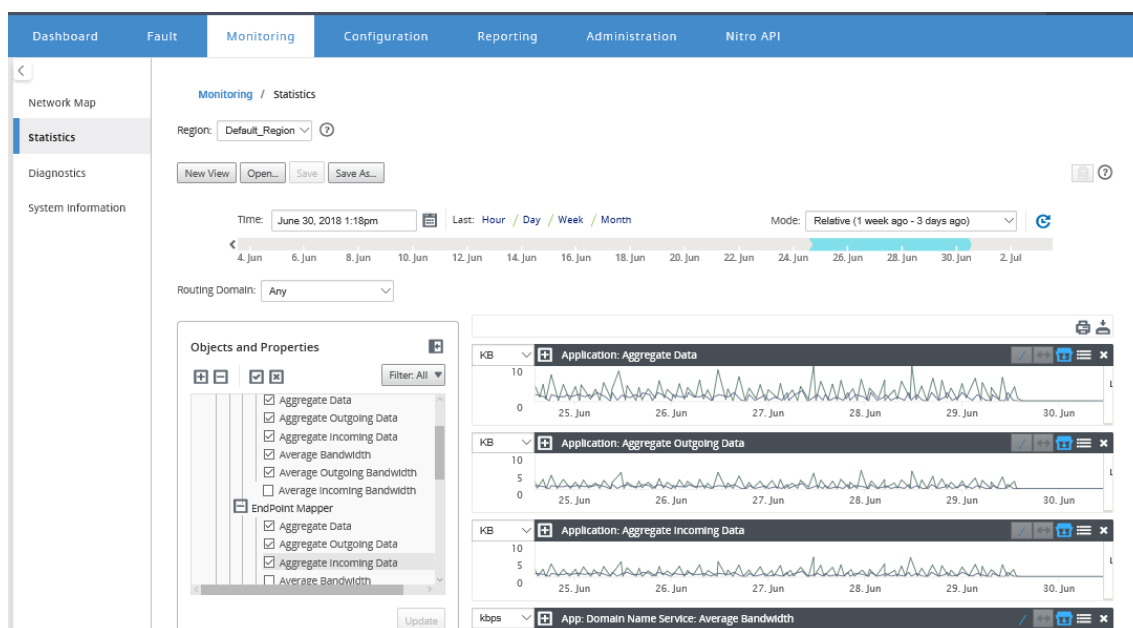



**Conseil**


Désélectionnez une propriété et cliquez sur **Mettre à jour** pour supprimer le graphique de cette propriété de la zone d’affichage des graphiques.

- Sélectionnez une période pour la vue actuelle. Pour de plus amples informations, consultez [Contrôles de chronologie](#)


Les graphiques sont affichés en fonction des propriétés sélectionnées.

**Conseil**

Si vous sélectionnez plusieurs propriétés, les graphiques s’affichent en mode **Tendance View** pour économiser de l’espace vertical. Cliquez sur un en-tête du graphique pour afficher et masquer le graphique complètement développé. Vous pouvez également afficher et masquer la vue de tendance et les légendes sur les graphiques.

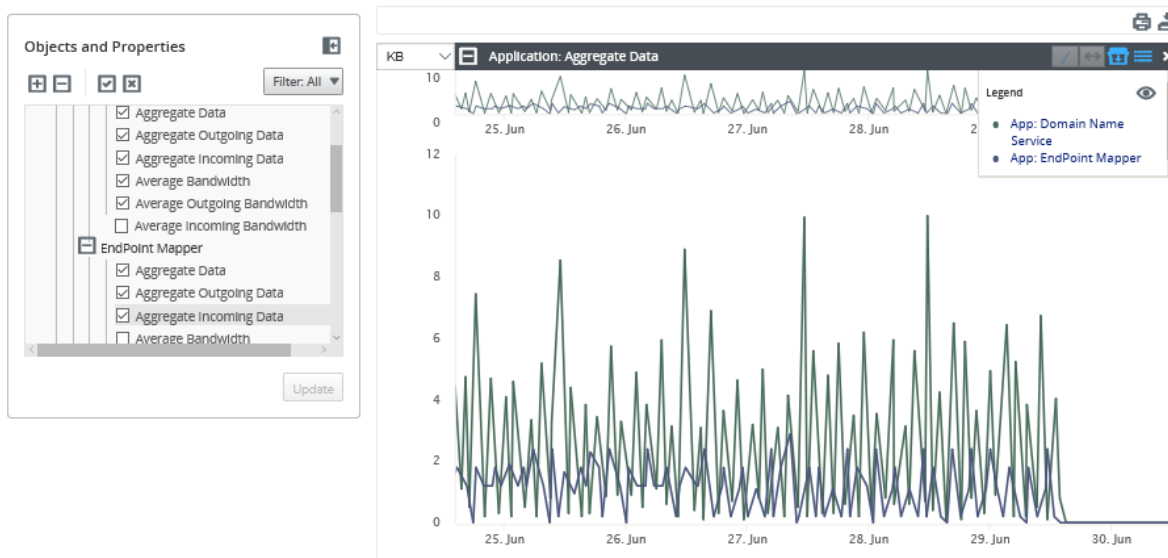
**Conseil**

Pour zoomer un graphique, cliquez et faites-le glisser sur la zone de tracé du graphique. Le zoom sur un graphique permet d’effectuer un zoom sur tous les graphiques, jusqu’à l’heure sélectionnée, afin de conserver une vue cohérente. Cliquez sur l’icône de réinitialisation (↔) pour réinitialiser le zoom.

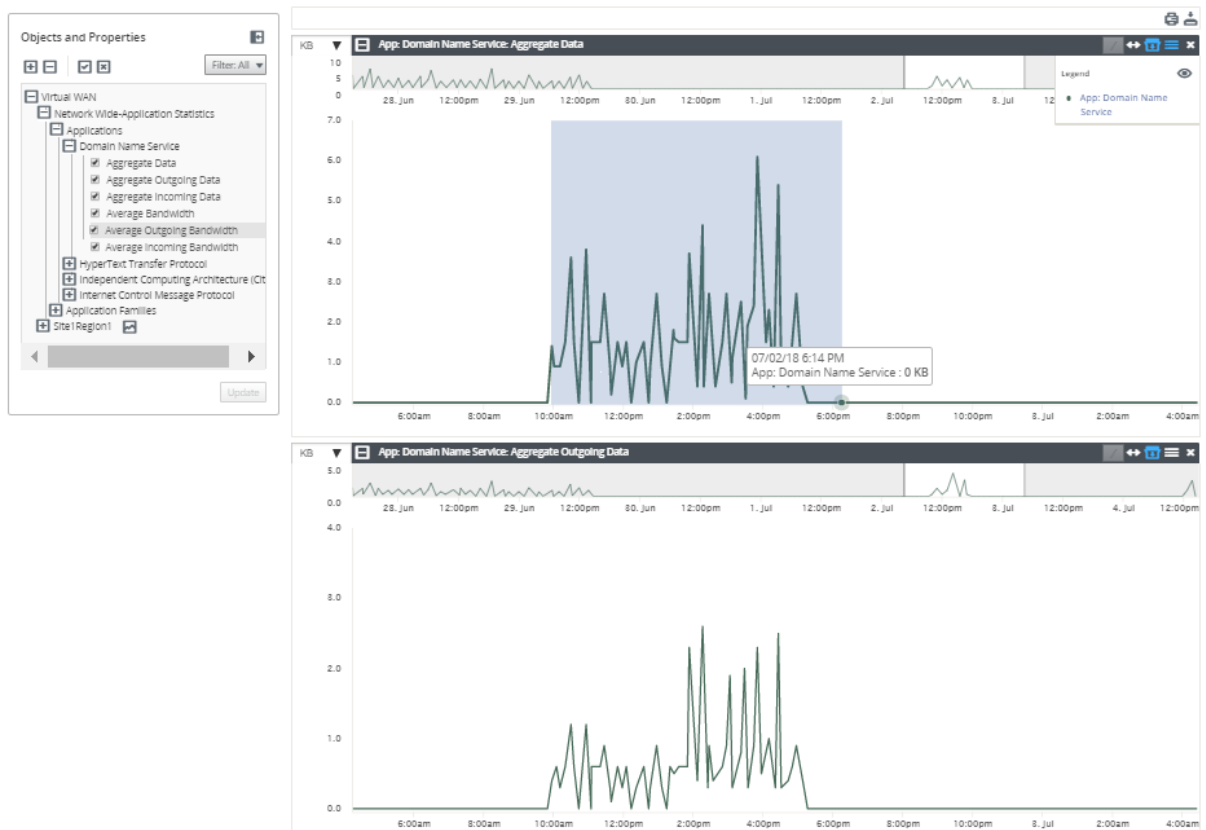

### Conseil

Vous pouvez afficher et masquer la ligne de tendance en cliquant sur l'icône (/).

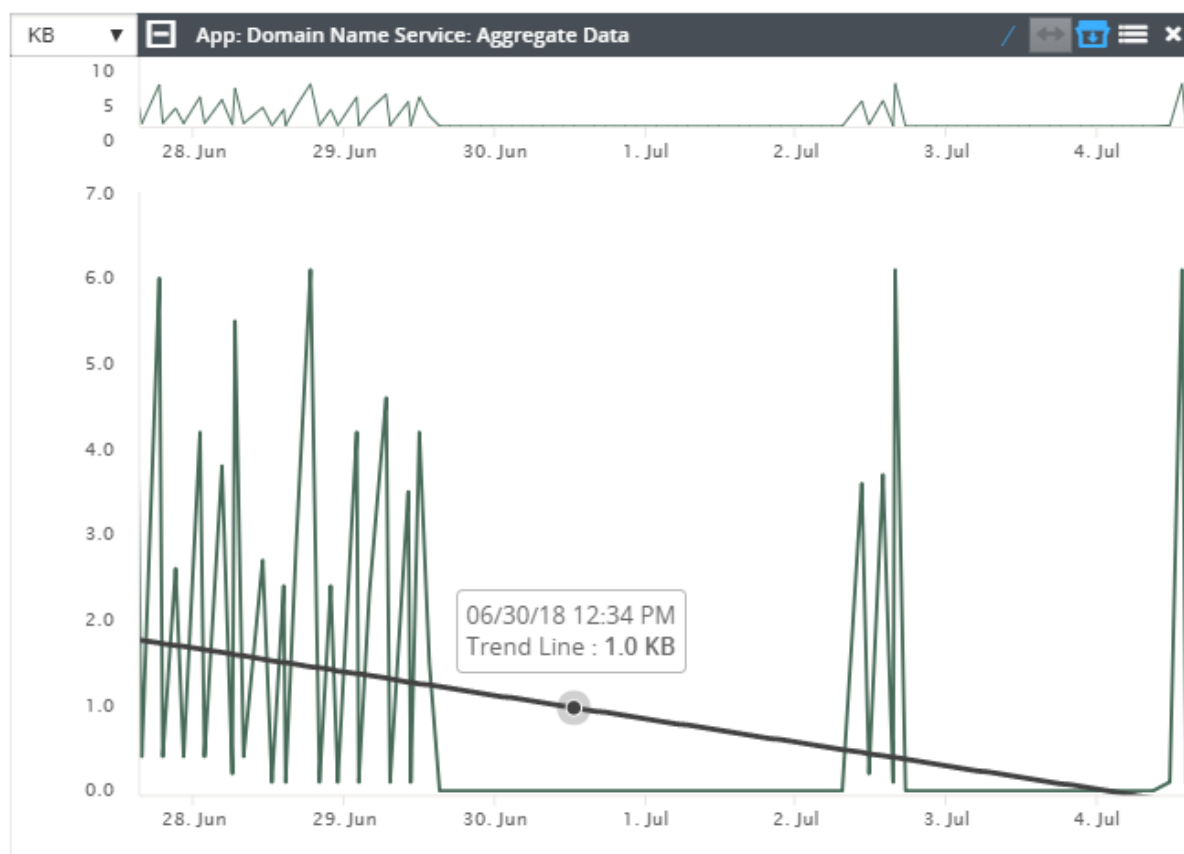

### Remarque

Vous pouvez imprimer les graphiques ou télécharger le jeu de graphiques en tant que fichier CSV.

## Informations système

April 13, 2021

Les informations suivantes sont affichées sur la page d'informations système :

- **Version du logiciel Citrix SD-WAN Center : La version** du logiciel Citrix SD-WAN Center actuellement installée et exécutée sur cette machine virtuelle.
- **Version du plugin de configuration** : Version du plugin de l'éditeur de configuration actuellement installé et en cours d'exécution dans cette machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.
- **Utilisation du disque dur** : quantité d'espace disque utilisée par le système d'exploitation et les partitions de données.
- **Utilisateurs connectés** : nom d'utilisateur, adresse IP et type d'ouverture de session pour chaque utilisateur actuellement connecté à cette machine virtuelle Citrix SD-WAN Center.

Pour afficher les informations système :

Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Surveillance**, puis cliquez sur **Informations système**.

The screenshot shows the 'Monitoring / System Information' page in the Citrix SD-WAN Center web interface. The left sidebar contains navigation links: Network Map, Statistics, Diagnostics, and System Information (which is highlighted). The main content area displays the following information:

- SD-WAN Center Software Version:** R9\_1\_0\_81\_537013 (built 2016-08-23)
- Configuration Plugin Version:** R9-1-0-81-537013
- Hard Disk Usage:** A table showing partition usage.
 

Partition	Usage
Active OS	37%
- Logged-in Users:** A table showing active users.
 

Username	IP Address	Login Type
admin	10.252.243.20	web

## Rapports

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center fournit les rapports suivants :

- **Applications :** affiche des détails sur le trafic entrant, le trafic sortant et le trafic total des applications, des sites et des familles d'applications les plus populaires.
- **HDX :** Affiche les données HDX détaillées pour chaque site.
- **Sites :** affiche les statistiques au niveau du site pour chaque site du réseau étendu virtuel. Les lignes Sites se développent pour afficher la table **Services** filtrée pour le site.
- **Service :** affiche des statistiques récapitulatives par type de service (chemin virtuel, Internet, Intranet et Pass-through) pour chaque site du réseau étendu virtuel. Les lignes Services se développent pour afficher les services individuels pour le type de service.
- **Chemins virtuels :** affiche les statistiques de niveau Chemin virtuel pour chaque chemin virtuel dans le SD-WAN. Les lignes Chemins virtuels se développent pour afficher les chemins contenus dans le chemin virtuel.


### Remarque

Les données de chemin virtuel sont enregistrées du point de vue des deux points de terminaison, en tant que tels, chaque chemin virtuel peut avoir deux lignes identifiées par le site qui a enregistré les statistiques.

- **Chemins :** affiche les statistiques de niveau de chemin pour chaque chemin d'accès dans le WAN virtuel.

- **Liens WAN** : affiche les statistiques de niveau de liaison WAN pour chaque lien WAN sur chaque site du réseau étendu virtuel. Les lignes de liens WAN se développent pour afficher un récapitulatif d'utilisation pour chaque type de service pour cette liaison WAN. Chaque ligne de type de service sera ensuite développée pour afficher les utilisations de chaque service de ce type. Si la liaison WAN est une liaison MPLS privée, un deuxième tableau affiche les files d'attente MPLS pour la liaison WAN.
- **Files d'attente MPLS** : les lignes Files d'attente MPLS se développent pour afficher un récapitulatif de l'utilisation de chaque type de service pour cette file d'attente. Chaque ligne de type de service sera ensuite développée pour afficher les utilisations de chaque service de ce type.
- **Classes** : affiche les statistiques de niveau de classe pour chaque classe pour chaque chemin virtuel dans le WAN virtuel.
- **Score MOS** : Le score d'opinion moyen (MOS) fournit une mesure numérique de la qualité de l'expérience qu'une application fournit aux utilisateurs finaux.
- **Interfaces Ethernet** : affiche les statistiques de niveau d'interface Ethernet pour chaque interface de chaque site dans le WAN virtuel.
- **Tunnels GRE** : affiche les statistiques de chaque tunnel LAN GRE sur chaque site du WAN.
- **Tunnels IPsec** : affiche les statistiques de chaque tunnel de sécurité IP sur chaque site du WAN.
- **Événements** : affiche les comptes récapitulatifs des événements se produisant sur chaque site dans le réseau étendu virtuel. **Les lignes Événements** se développent pour afficher les comptes récapitulatifs par type d'objet pour ce site. Chaque Type d'objet se développera ensuite pour afficher les comptes récapitulatifs pour chaque objet de ce type.

Sous l'onglet **Rapports** de l'interface Web Citrix SD-WAN Center, vous pouvez afficher tous les rapports ou les rapports sélectionnés. Vous pouvez également télécharger des rapports.

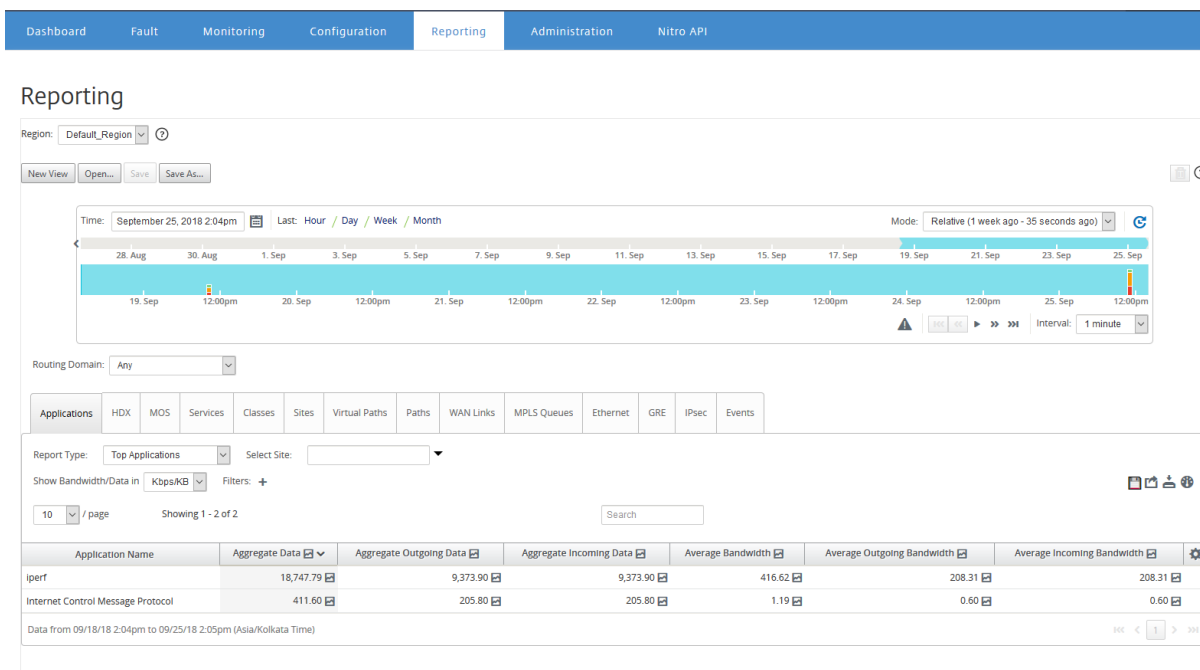

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gérer les vues](#).

Pour le réseau multirégion, vous pouvez sélectionner des régions spécifiques pour afficher les rapports statistiques.

Les données des rapports sont récupérées à partir du collecteur de la région concernée.

### Remarque

Dans le déploiement réseau d'une seule **région**, la liste déroulante **Région** n'est pas disponible.

Pour plus d'informations sur l'affichage des différents rapports, consultez les rubriques suivantes :

[Rapport d'application](#)

[Rapport sur la bande passante](#)

[Rapport de classe](#)

[Rapport sur l'interface Ethernet](#)

[Rapport d'événement](#)

[Rapport sur les tunnels GRE](#)

[Rapport HDX](#)

[Rapport de tunnel IPSec](#)

[Rapport sur les performances des liens](#)

[MOS pour applications](#)

[Rapport sur les files d'attente MPLS](#)

## Rapport d'application


April 13, 2021

L'inspection approfondie des paquets (DPI) permet à l'appliance SD-WAN d'analyser le trafic qui le traverse et d'identifier les types d'application et de famille d'applications. L'appliance Citrix SD-WAN enregistre le nombre d'octets et la bande passante du trafic entrant et sortant de chaque application. Le SD-WAN Center interroge l'appliance SD-WAN à l'intervalle d'interrogation défini, obtient ces données et les affiche sur le tableau de bord et sous forme de rapports.

Vous pouvez afficher les principales applications, les sites les plus importants et les rapports sur les familles d'applications les plus populaires. Ces rapports fournissent des détails sur les données totales, entrantes et sortantes et la bande passante.

### Pour afficher les rapports d'application dans Citrix SD-WAN Center :

1. Dans l'interface utilisateur Web Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > Applications**.
2. Dans le champ Ligne de temps, sélectionnez l'intervalle de temps. Pour de plus amples informations, consultez la section [Contrôles de chronologie](#).
3. Sélectionnez l'unité pour afficher les données. Vous pouvez choisir d'afficher les données de rapport en unités de Kbits/s, Mbps ou Gbit/s.
4. Dans la liste déroulante **Type de rapport**, sélectionnez l'un des types de rapports suivants :
  - **Applications les plus populaires** : Applications les plus utilisées dans le réseau pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez filtrer l'application supérieure par nom de site. Par défaut, les applications les plus hautes pour tous les sites sont affichées.
  - **Familles d'applications les plus populaires** : les meilleures familles d'applications utilisées dans le réseau. Vous pouvez filtrer les familles d'applications les plus populaires par nom de site. Par défaut, les familles d'applications les plus populaires pour tous les sites sont affichées.
  - **Sites les plus populaires** : Trafic sur les principaux sites pour l'intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez filtrer les principaux sites par nom d'application ou de famille d'application.

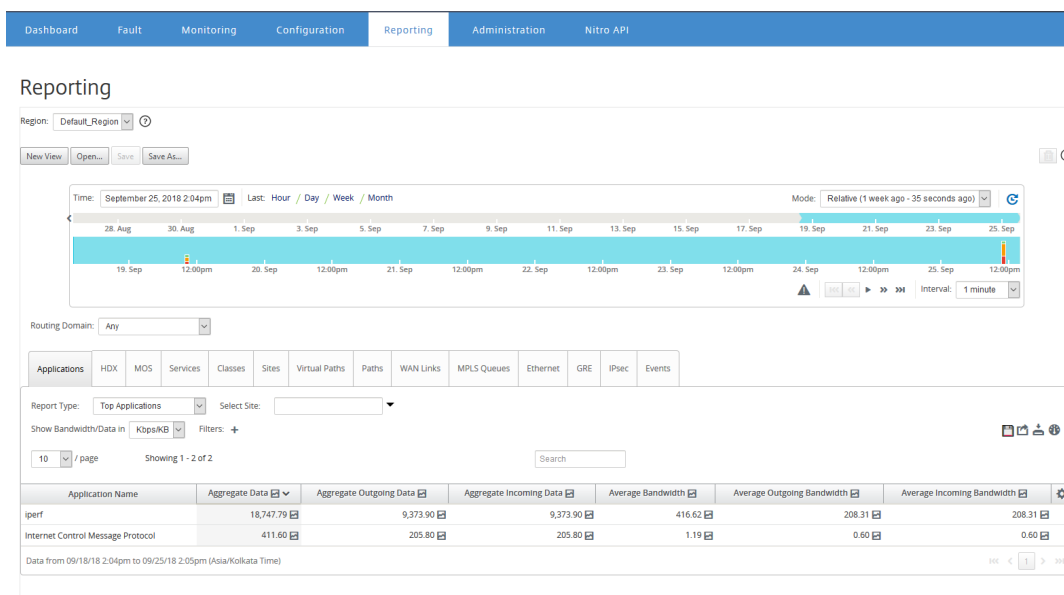

Pour chaque type de rapport, vous pouvez afficher les données suivantes :

- **Données entrantes agrégées** : Données d'application entrant sur le site depuis le WAN.
- **Données sortantes agrégées** : Données d'application envoyées du site au WAN.
- **Données agrégées** : Somme du trafic entrant et sortant.
- **Bande passante entrante moyenne** : Bande passante du trafic d'application entrant.
- **Bande passante sortante moyenne** : Bande passante du trafic d'application sortant.
- **Bande passante moyenne** : Bande passante totale consommée par le trafic d'applications entrant et sortant.

### Conseil

Pour chaque valeur, vous pouvez placer le curseur de la souris sur l'icône du graphique pour afficher un mini-graphe, ou cliquer pour ouvrir la vue graphique dans une autre fenêtre. Pour de plus amples informations, consultez la section [Statistiques](#).

## Rapport QoE d'application

April 13, 2021

**Application QoE** est une mesure de la qualité de l'expérience pour une application. La plage de pointage QoE de l'application est de 0 à 10, où 10 représente une excellente qualité et 0 représente une mauvaise qualité. Pour plus d'informations, consultez la section **QoE de l'application**.


Pour afficher le rapport QoE d'application :



Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > App QoE**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher des rapports d’une période donnée à l’aide des contrôles de chronologie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section [Gérer les vues](#).

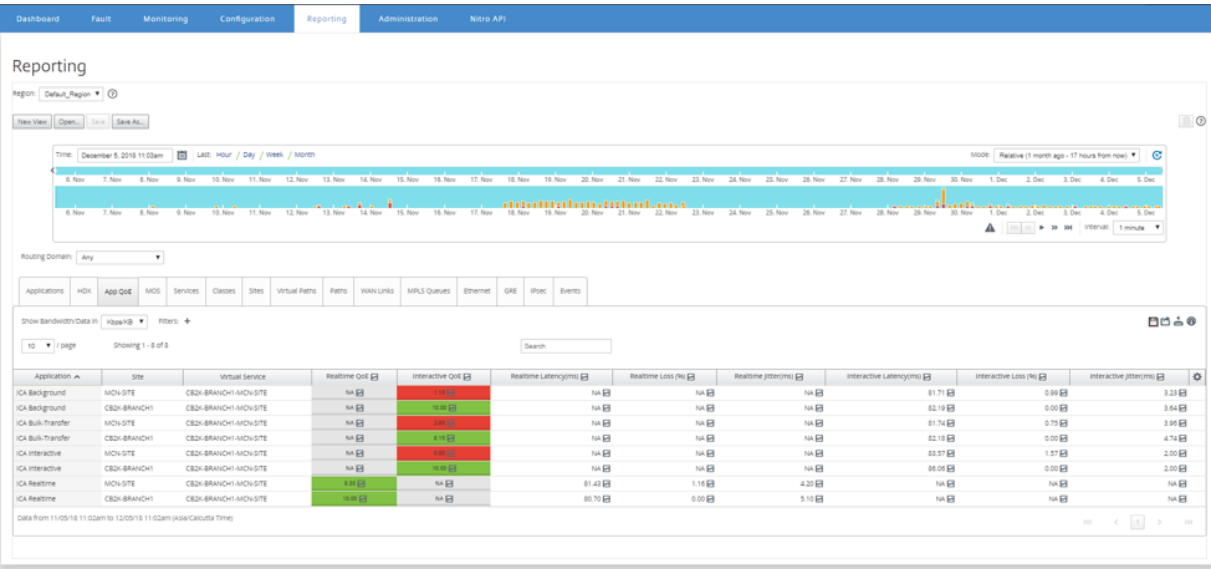

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Application** : nom de l’objet de l’application ou de l’application.
- **Site** : Nom du site.
- **Service virtuel** : service de chemin virtuel utilisé.
- **QoE en temps réel** : le score QoE pour le trafic en temps réel.
- **QoE interactif** : le score QoE pour le trafic interactif.
- **Latence en temps réel** : latence en millisecondes pour le trafic en temps réel.
- **Perte en temps réel** : pourcentage de perte pour le trafic en temps réel.
- **Gigue en temps réel** : La gigue observée en millisecondes pour le trafic en temps réel.
- **Latence interactive** : latence en millisecondes pour le trafic interactif.
- **Perte interactive** : pourcentage de perte pour le trafic interactif.
- **Jitter interactif** : La gigue observée en millisecondes pour le trafic interactif.

**Astuce :**

Pour chaque valeur, vous pouvez placer le curseur de la souris sur l’icône du graphique pour afficher un mini-graphe, ou cliquer pour ouvrir la vue graphique dans une autre fenêtre.

Pour de plus amples informations, consultez la section [Statistiques](#).

# Rapport sur la bande passante

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center fournit une vue centrale des données statistiques de bande passante interrogées à partir de différents sites de votre réseau SD-WAN.

Dans la configuration Citrix SD-WAN, le trafic circulant à travers les chemins virtuels est classé comme appartenant à des types de classe en temps réel, interactifs ou en vrac. Les classes sont prédéfinies, mais vous pouvez personnaliser ces classes et leur appliquer des règles. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Personnalisation de Classe](#) et [Règles par adresse IP et numéro de port](#).


À l'aide de Citrix SD-WAN Center, vous pouvez afficher, avec les statistiques de base de bande passante, la bande passante consommée par les applications appartenant à ces types de classe à chaque niveau de site, chemin d'accès ou de liaison WAN.

## Pour afficher les statistiques de bande passante :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > Sites**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

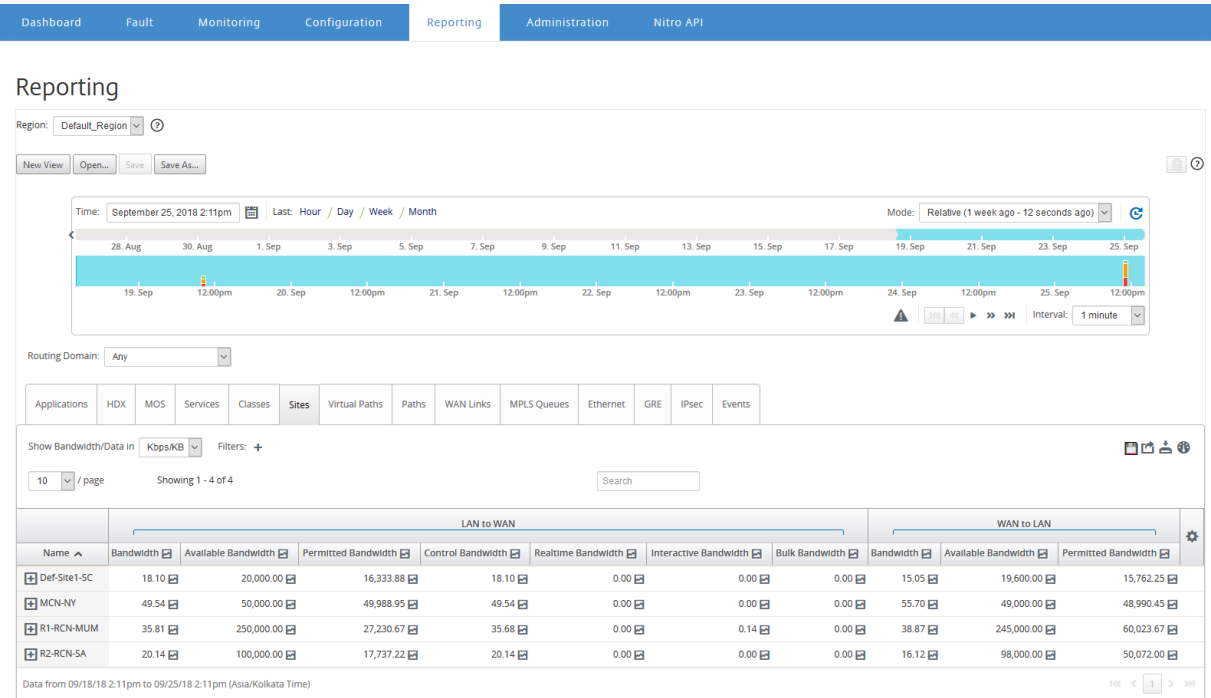

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Bande passante** : bande passante totale consommée par tous les types de paquets. Bande passante = Bande passante contrôle + Bande passante en temps réel + Bande passante interactive + Bande passante en vrac. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, au SITE2, Bande passante = 1120.99+166.61+117,21+810.78+26.40
- **Bande passante disponible** : Bande passante totale allouée à tous les liens WAN d'un site.
- **Bande passante de contrôle** : bande passante utilisée pour transférer des paquets de contrôle contenant des informations de routage, de planification et de liaison.
- **Bande passante autorisée** : Bande passante disponible pour la transmission d'informations.
- **Bande passante en temps réel** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe en temps réel dans la configuration Citrix SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent dans une large mesure de la latence du réseau. Un paquet retardé est pire qu'un paquet perdu (par exemple, VoIP, Skype for Business).
- **Bande passante interactive** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe interactif dans la configuration Citrix SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent dans une large mesure de la latence du réseau et de la perte de paquets (par exemple, XenDesktop, XenApp).
- **Bande passante en bloc** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe en bloc dans la configuration Citrix SD-WAN. Ces applications impliquent très peu d'intervention humaine et sont principalement gérées par les systèmes eux-mêmes (par exemple, FTP, opérations de sauvegarde).

## Rapport de classe

April 13, 2021

Les services virtuels peuvent être affectés à des classes QoS particulières, et différentes restrictions de bande passante peuvent être appliquées à différentes classes. Une classe peut être l'un des trois types de base :

- **Classes en temps réel** : servez les flux de trafic qui nécessitent un service rapide jusqu'à une certaine limite de bande passante. Une faible latence est préférable au débit agrégé.
- **Classes interactives** : Serve les flux de trafic sensibles à la perte et à la latence. Les classes interactives ont une priorité inférieure à celle du temps réel, mais ont une priorité absolue sur le trafic en masse.
- **Classes de masse** : Serve des flux de trafic nécessitant une bande passante élevée et sensibles aux pertes. Les classes en vrac ont la priorité la plus faible.

La spécification de différentes exigences de bande passante pour différentes classes permet au planificateur de chemins virtuels d'arbitrer les demandes de bande passante concurrentes provenant de plusieurs classes du même type. Le planificateur utilise l'algorithme Hierarchical Fair Service Curve (HFSC) pour atteindre l'équité entre les classes.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des classes, reportez-vous à la section [Personnalisation des classes](#).

**Pour afficher les statistiques de classe :**

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Rapports > Classes**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de montage.

Vous pouvez sélectionner et afficher des rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Remarque

Vous pouvez afficher les données de classe des 30 derniers jours. Toutes les données au-delà de cette période sont automatiquement supprimées du collecteur de SD-WAN Center et des collecteurs régionaux respectifs.

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

DashboardFaultMonitoringConfigurationReportingAdministrationNitro API

Reporting

Region: Default\_Region

New ViewOpen...SaveSave As...

Time: October 3, 2018 3:10pmLast: Hour / Day / Week / MonthMode: Relative (1 second ago)

4. Sep6. Sep8. Sep10. Sep12. Sep14. Sep16. Sep18. Sep20. Sep22. Sep24. Sep26. Sep28. Sep30. Sep2. Oct

4. Sep6. Sep8. Sep10. Sep12. Sep14. Sep16. Sep18. Sep20. Sep22. Sep24. Sep26. Sep28. Sep30. Sep2. Oct

Interval: 1 minute

Routing Domain: Any

ApplicationsHDXMOSServicesClassesSitesVirtual PathsPathsWAN LinksMPLS QueuesEthernetGREIPsecEvents

Show Bandwidth/Data in Kbps/KBFilters: +

10 / pageShowing 1 - 10 of 162Search

Site	Virtual Service	Name	Type	Wait Time (ms)	Sent Bandwidth	Data Pending	Drop (%)
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	control_class	control_class	0.00	17.13	0.00	0.0
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	bulk_unused_class	bulk_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	bulk_background_class	bulk_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	interactive_very_low_class	interactive_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	interactive_low_class	interactive_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	interactive_medium_class	interactive_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	interactive_high_class	interactive_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	realtime_class	realtime_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	class_9	bulk_class	0.00	0.00	0.00	
Def-Site1-SC	Def-Site1-SC-MCN-NY	class_8	bulk_class	0.00	0.00	0.00	

Data from 10/03/18 3:01pm to 10/03/18 3:11pm

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Nom** : Nom de la classe
- **Type** : Type de classe. Temps réel, interactif ou en masse.
- **Temps d'attente** : Intervalle de temps entre la transmission des paquets en millisecondes.
- **Bande passante envoyée** : bande passante transmise
- **Données envoyées** : Données envoyées, en Kbps.
- **Paquets envoyés** : Nombre de paquets envoyés.
- **Données en attente** : Données à envoyer, en Kbit/s.
- **Paquets en attente** : nombre de paquets à envoyer.
- **Drop** : Pourcentage de données supprimées.
- **Données supprimées** : données supprimées, en Kbps.
- **Paquets abandonnés** : nombre de paquets abandonnés en raison de la congestion du réseau.
- **Couverture des données** : Pourcentage de la période sélectionnée pour laquelle des données sont disponibles.

#### Remarque

Cliquez sur l'icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.

## Rapport sur l'interface Ethernet

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center fournit une vue centrale de toutes les interfaces Ethernet sur les différentes appliances Citrix SD-WAN sur votre réseau SD-WAN. Cela vous aide pendant le dépannage à voir rapidement si l'un des ports est en panne. Vous pouvez également afficher la bande passante transmise et reçue, ou les détails des paquets sur chaque port. Vous pouvez également afficher le nombre d'erreurs qui se sont produites sur ces interfaces pendant une certaine période.

Les interfaces Ethernet sont configurées sur chaque appliance Citrix SD-WAN lors de la configuration du réseau SD-WAN.

Pour plus d'informations sur la configuration des groupes d'interface pour les sites MCN, reportez-vous à la section [Configurer MCN](#).


Pour plus d'informations sur la configuration des groupes d'interface pour les sites de succursale, reportez-vous à la section [Configurer le nœud de succursale](#).

#### Pour afficher les statistiques de l'interface Ethernet :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Rapports > Ethernet**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d’une période donnée à l’aide des contrôles de chronologie. Pour plus d’informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d’informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

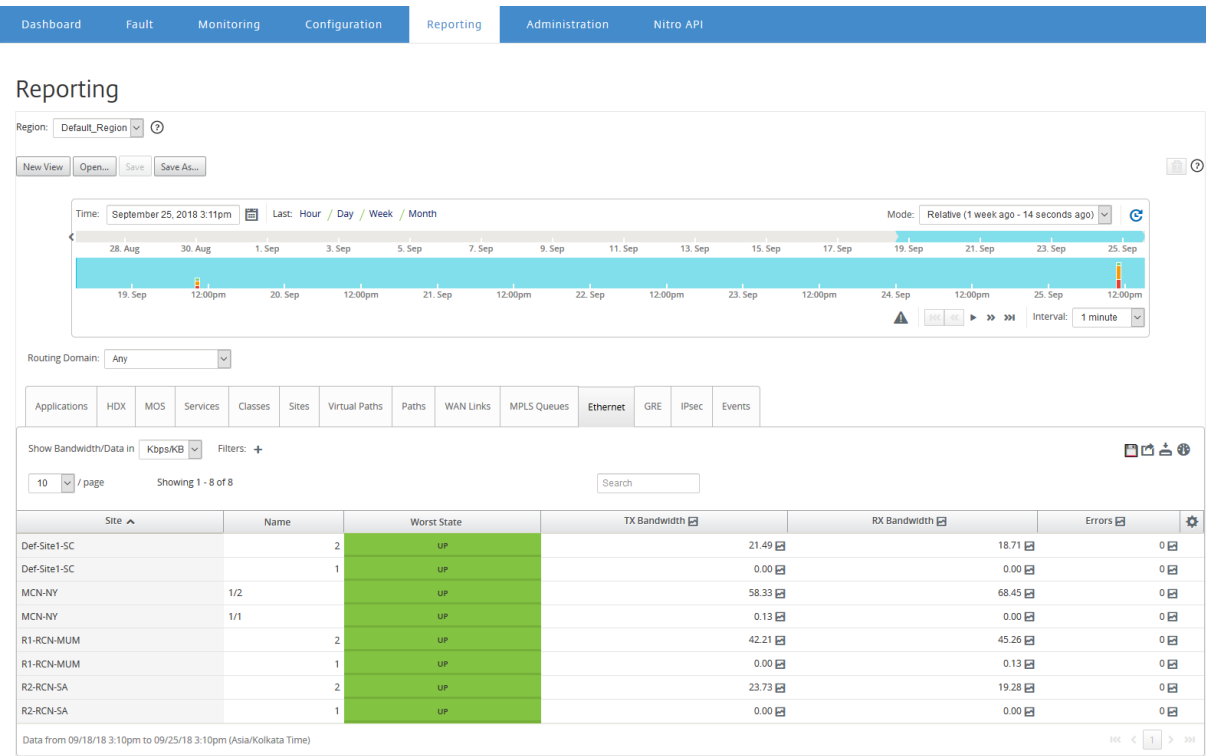

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Nom** : Nom de l’interface Ethernet.
- **État le plus mauvais** : pire état observé au cours de la période sélectionnée.
- **Bande passante TX** : bande passante transmise.
- **Bande passante RX** : bande passante reçue.
- **Paquets TX** : Nombre de paquets transmis.
- **Paquets RX** : Nombre de paquets reçus.
- **Erreurs** : Nombre d’erreurs observées pendant la période sélectionnée.
- **Couverture des données** : Pourcentage de la période sélectionnée pour laquelle les données sont disponibles.

**Remarque**

Cliquez sur l’icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.

## Rapport d'événement

April 13, 2021

Vous pouvez afficher le nombre d'événements différents qui se produisent sur chaque site du réseau SD-WAN.


Pour plus d'informations sur les événements, reportez-vous à la section [Événements](#).

### Pour afficher les statistiques d'événements :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Rapports > Événements**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

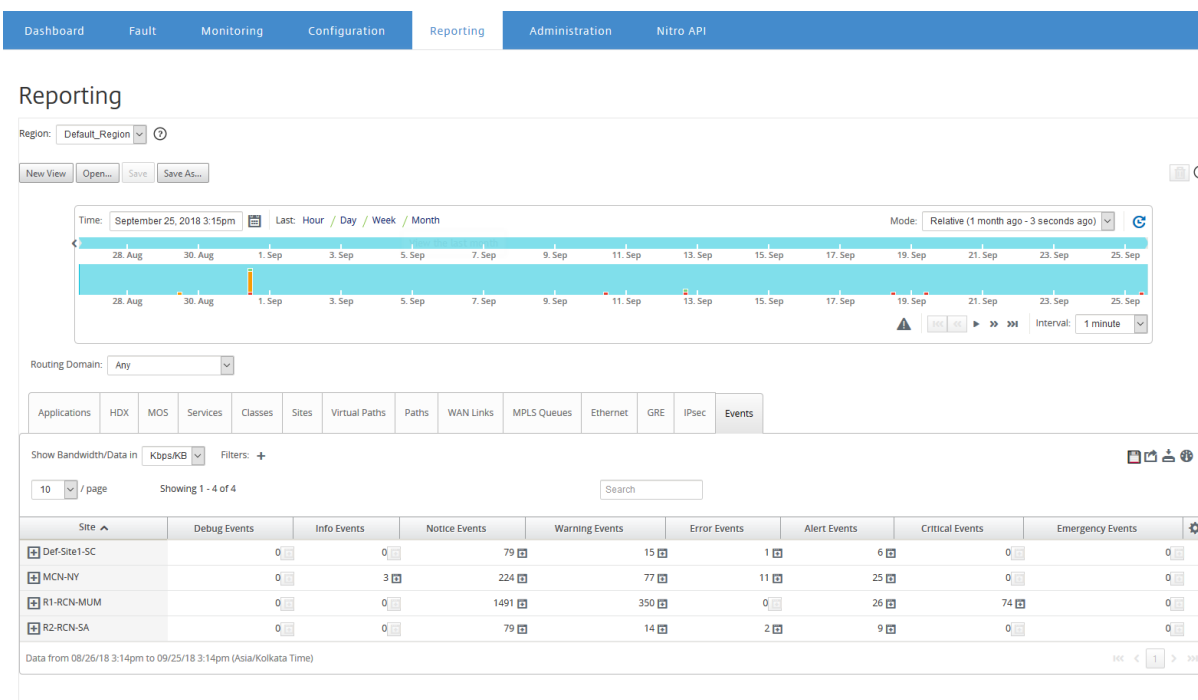

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Événements Info** : nombre d'événements d'information qui se sont produits au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements de bas niveau.
- **Événements de notification** : nombre d'événements de notification qui se sont produits pendant la période sélectionnée. Ce sont des événements que l'administrateur devrait connaître.

- **Événements d'avertissement** : nombre d'événements d'avertissement survenus au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements qui nécessitent une action dans un proche avenir.
- **Événements d'erreur** : nombre d'événements d'erreur survenus au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements qui indiquent un type d'erreur.
- **Événements d'alerte** : nombre d'événements d'alerte survenus au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements qui peuvent nécessiter une action.
- **Événements critiques** : nombre d'événements critiques survenus au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements qui indiquent une crise imminente.
- **Événements d'urgence** : Nombre d'événements d'urgence survenus au cours de la période sélectionnée. Ce sont des événements qui indiquent une crise immédiate (par exemple, panne d'alimentation, panne du ventilateur, seuil de disque dur dépassé, service désactivé).
- **Événements de débogage** : nombre d'événements de débogage qui se sont produits au cours de la période sélectionnée. Les événements de débogage sont générés lorsque les options Test Email ou Test Syslog sont utilisées sur les appliances Citrix SD-WAN.

#### Remarque

Cliquez sur l'icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.

Le tableau suivant répertorie quelques exemples de changements d'état des objets pour lesquels des événements sont signalés.



Event	Object Type	Previous State	Current State
NOTICE	LAN to WAN path	BAD	GOOD
		GOOD	BAD
	WAN to LAN path	BAD	GOOD
		GOOD	BAD
	Dynamic virtual path	BAD	GOOD
WARNING	Virtual path	GOOD	BAD
		BAD	GOOD
	WAN link congestion	UNCONGESTED	CONGESTED
		CONGESTED	UNCONGESTED
	Usage congestion	UNCONGESTED	CONGESTED
		CONGESTED	UNCONGESTED
	LAN to WAN path	GOOD	DEAD
		BAD	DEAD
	WAN to LAN path	GOOD	DEAD
		BAD	DEAD
ALERT	Virtual path	BAD	DEAD
		DEAD	BAD
ERROR	WAN-link	GOOD	DEAD
	Ethernet	GOOD	UNDEFINED
		UNDEFINED	DEAD
INFO	Proxy-arp	UNDEFINED	ACTIVE
		UNDEFINED	STANDBY

Vous pouvez configurer Citrix SD-WAN Center pour envoyer des notifications d'événements externes pour différents types d'événements sous forme de courrier électronique, d'interruptions SNMP ou de messages syslog. Pour de plus amples informations, consultez [Notifications d'événements](#).

## Rapport sur les tunnels GRE

April 13, 2021

Vous pouvez utiliser un mécanisme de tunneling pour transporter des paquets d'un protocole dans un autre protocole. Le protocole qui porte l'autre protocole est appelé protocole de transport, et le protocole transporté s'appelle le protocole passagers. L'encapsulation de routage générique (GRE) est un mécanisme de tunneling qui utilise IP comme protocole de transport et peut transporter de nombreux protocoles passagers différents.

L'adresse source et l'adresse de destination du tunnel sont utilisées pour identifier les deux points de terminaison des liaisons virtuelles point à point dans le tunnel.

Pour plus d'informations sur la configuration des tunnels GRE sur les appliances Citrix SD-WAN, reportez-vous à la section [Tunnel GRE](#).


Citrix SD-WAN Center peut vous montrer l'état de tous les tunnels GRE configurés dans votre réseau Citrix SD-WAN.

### Pour afficher les statistiques du tunnel GRE :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > GRE**, et dans le contrôle de la chronologie, sélectionnez une période.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

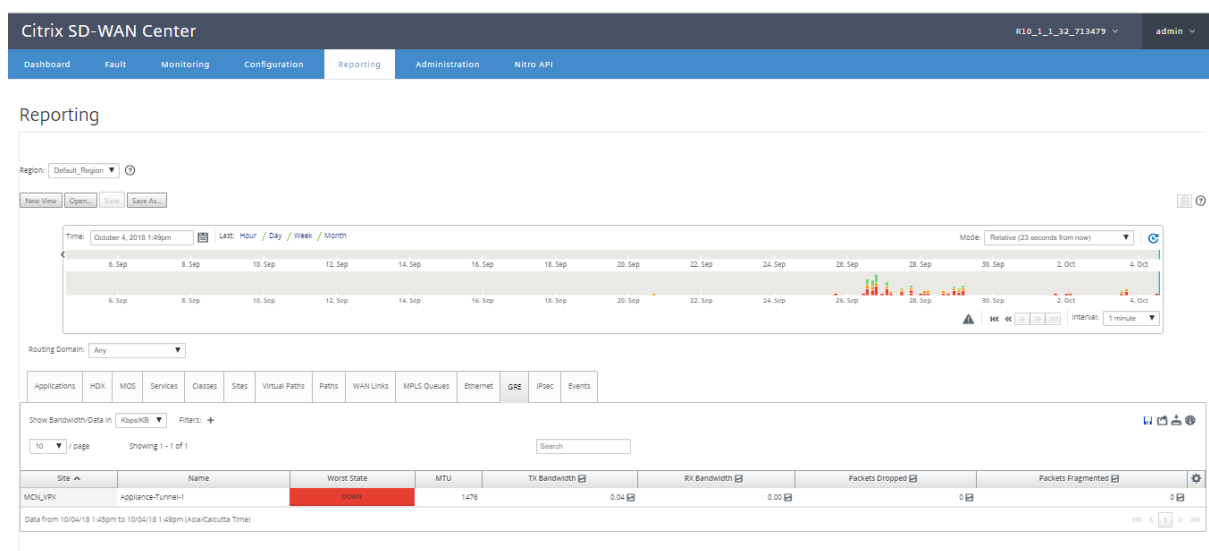

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **État le plus mauvais** : pire état observé au cours de la période sélectionnée.
- **MTU** : Unité de transmission maximale —taille du plus grand datagramme IP pouvant être transféré via un lien spécifique.
- **Bande passante TX** : bande passante transmise.
- **Bande passante RX** : bande passante reçue.
- **Paquets TX** : Nombre de paquets transmis.
- **Paquets RX** : Nombre de paquets reçus.
- **Paquets abandonnés** : nombre de paquets abandonnés en raison de la congestion du réseau.

- **Paquets fragmentés** : Nombre de paquets fragmentés. Les paquets sont fragmentés pour créer des paquets plus petits qui peuvent passer par un lien avec un MTU plus petit que le data-gramme d'origine. Les fragments sont réassemblés par l'hôte récepteur.
- **Couverture des données** : Pourcentage de la période sélectionnée pour laquelle les données sont disponibles.

#### Remarque

Cliquez sur l'icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.

## Rapport HDX

April 13, 2021

Le rapport HDX fournit des données HDX détaillées par site. Les données de chaque site sont affichées en deux vues.

### Vue de synthèse

La vue Récapitulative affiche les données suivantes pour un site :

- **Indice QoE** - La qualité de l'expérience (QoE) est une valeur numérique comprise entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, meilleure est l'expérience utilisateur.
- **Utilisateurs** : nombre d'utilisateurs actifs sur le site.
- **Flux TCP** : nombre de sessions HDX actives sur le site qui utilisent le protocole TCP.
- **Flux UDP** : nombre de sessions HDX actives sur le site qui utilisent le protocole UDP.
- **Sessions** : nombre total de sessions HDX actives sur le site, y compris les sessions d'intégration à petite échelle (SSI) et d'intégration à moyenne échelle (MSI).

### Vue détaillée

Vous pouvez découper sur le site individuel pour afficher des détails sur toutes les variables affectant QoE. Chaque paire de lignes affiche les facteurs QoE pour les données calculées sur les côtés local et distant pour un chemin virtuel donné.

Les variables de latence, de gigue et de dépôt de paquets affectant QoE sont les nombres effectifs mesurés par l'appliance Citrix SD-WAN. Par exemple, il peut y avoir un pourcentage plus élevé de baisse de paquets dans le réseau, puisque Citrix SD-WAN corrige les chutes de paquets via son propre protocole, la perte effective de paquets constatée par l'application serait beaucoup plus faible,


améliorant ainsi la QoE pour les applications HDX. De même, l'amélioration de la latence grâce à la duplication de paquets améliore également la QoE pour les applications HDX. En d'autres termes, Citrix SD-WAN améliore le trafic QoE pour HDX en améliorant les facteurs affectant la QoE. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [QoE HDX](#).

### Pour afficher les rapports HDX :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > HDX**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

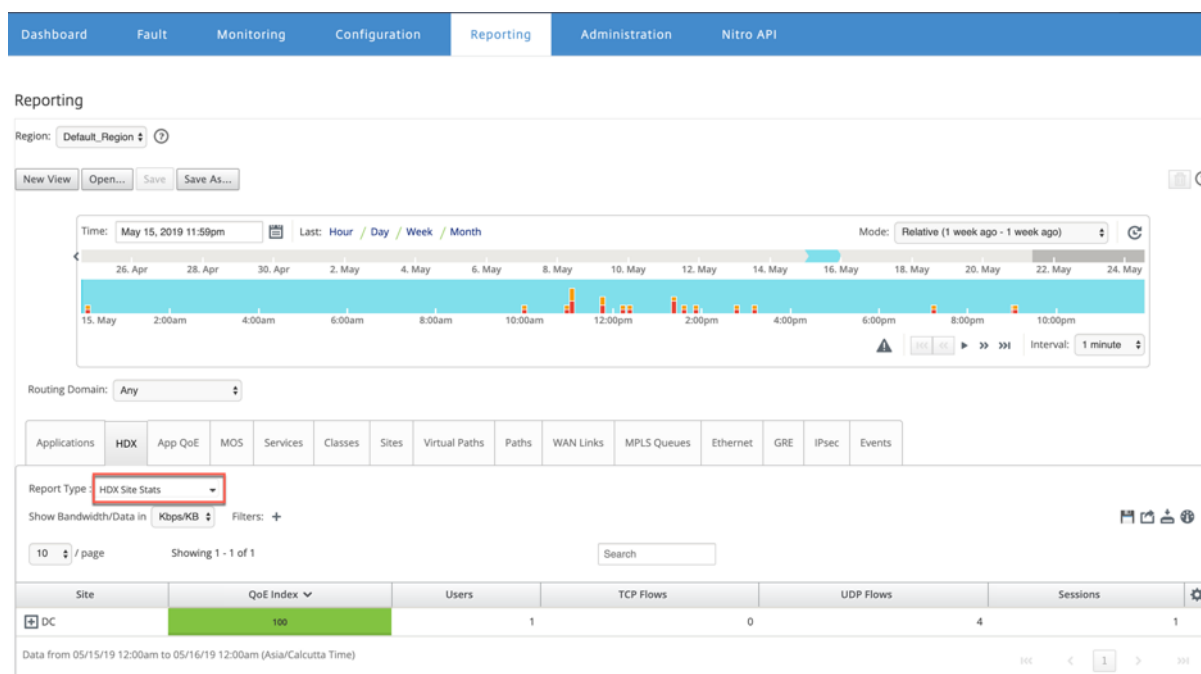

## Rapport de tunnel IPSec

April 13, 2021

Les protocoles IPsec (IP Security) fournissent des services de sécurité tels que le chiffrement des données sensibles, l'authentification, la protection contre la rediffusion et la confidentialité des données pour les paquets IP. Encapsulating Security Payload (ESP) et Authentication Header (AH) sont les deux protocoles de sécurité IPsec utilisés pour fournir ces services de sécurité.

En mode tunnel IPsec, l'ensemble du paquet IP d'origine est protégé par IPsec. Le paquet IP d'origine est enveloppé et chiffré, et un nouvel en-tête IP est ajouté avant de transmettre le paquet via le tunnel VPN.

Pour plus d'informations sur la configuration des tunnels IPsec sur les appliances Citrix SD-WAN, reportez-vous à la section [Terminaison du tunnel IPsec](#).


Citrix SD-WAN Center peut vous montrer l'état de tous les tunnels IPsec configurés dans votre réseau Citrix SD-WAN.

### Pour afficher les statistiques du tunnel IPsec :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > Tunnels IPsec**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

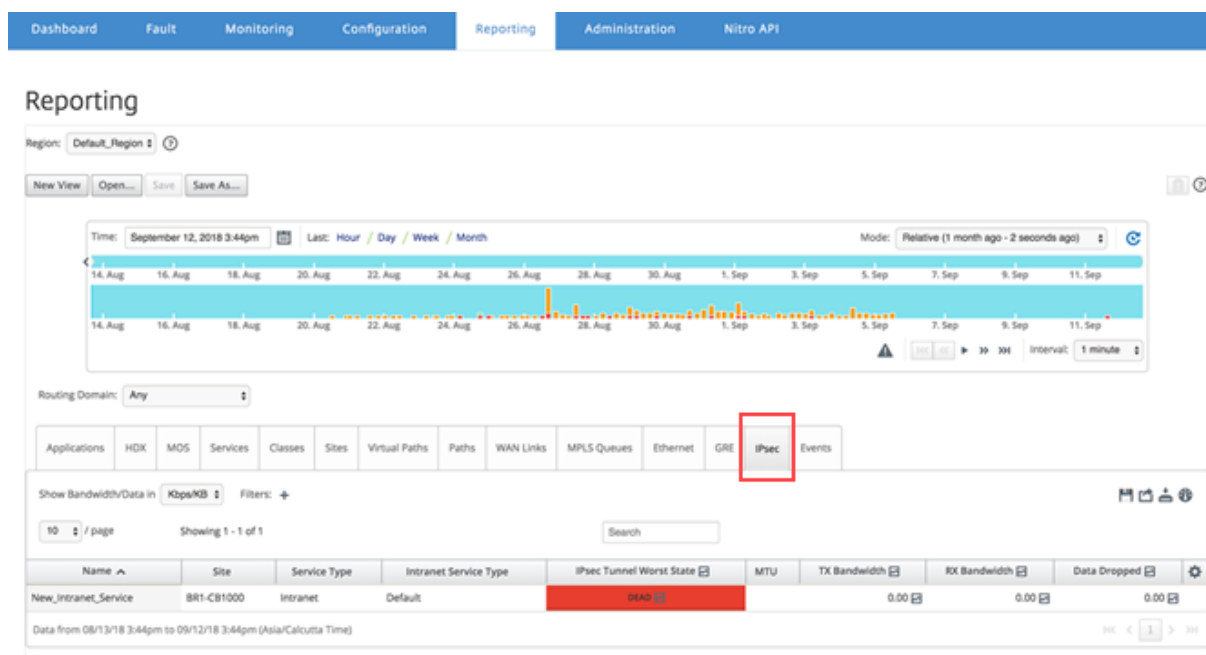

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Nom** : Nom de l'application.
- **Site** : Nom du site.
- **Type de service** : Type du service.
- **Type de service Intranet** : Type de service intranet associé au tunnel IPsec. Voici le type de services intranet :
  - Défaut

- WAN virtuel Microsoft Azure
  - Zscaler
  - Passerelle SaaS Citrix
- **IPSec pire état** : pire état observé au cours de la période sélectionnée.
  - **MTU** : unité de transmission maximale : taille du plus grand datagramme IP pouvant être transmis via un lien spécifique.
  - **Bande passante TX** : bande passante transmise.
  - **Bande passante RX** : bande passante reçue.
  - **Paquets TX** : Nombre de paquets transmis.
  - **Paquets RX** : Nombre de paquets reçus.
  - **Données supprimées** : données supprimées, en Kbps.
  - **Paquets supprimés** : Nombre de paquets déposés.

#### Remarque

Cliquez sur l'icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.


## Rapport sur les performances des liens

April 13, 2021

Citrix SD-WAN Center peut afficher des statistiques de performances au niveau du site, du service, du chemin virtuel ou de la liaison Wan-Link.

Envisagez un réseau dans lequel l'organisation ABC a quatre succursales. Des coupures de courant ont été signalées sur le SITE3. C'est-à-dire que les employés sont parfois incapables de consulter les pages intranet. Vous soupçonnez que c'est à cause des performances des liens sous-jacents.

Vous pouvez obtenir une vue de haut niveau des statistiques de liaison en plaçant le curseur de votre souris sur le chemin entre un site et le centre de données sur la carte réseau du tableau de bord.

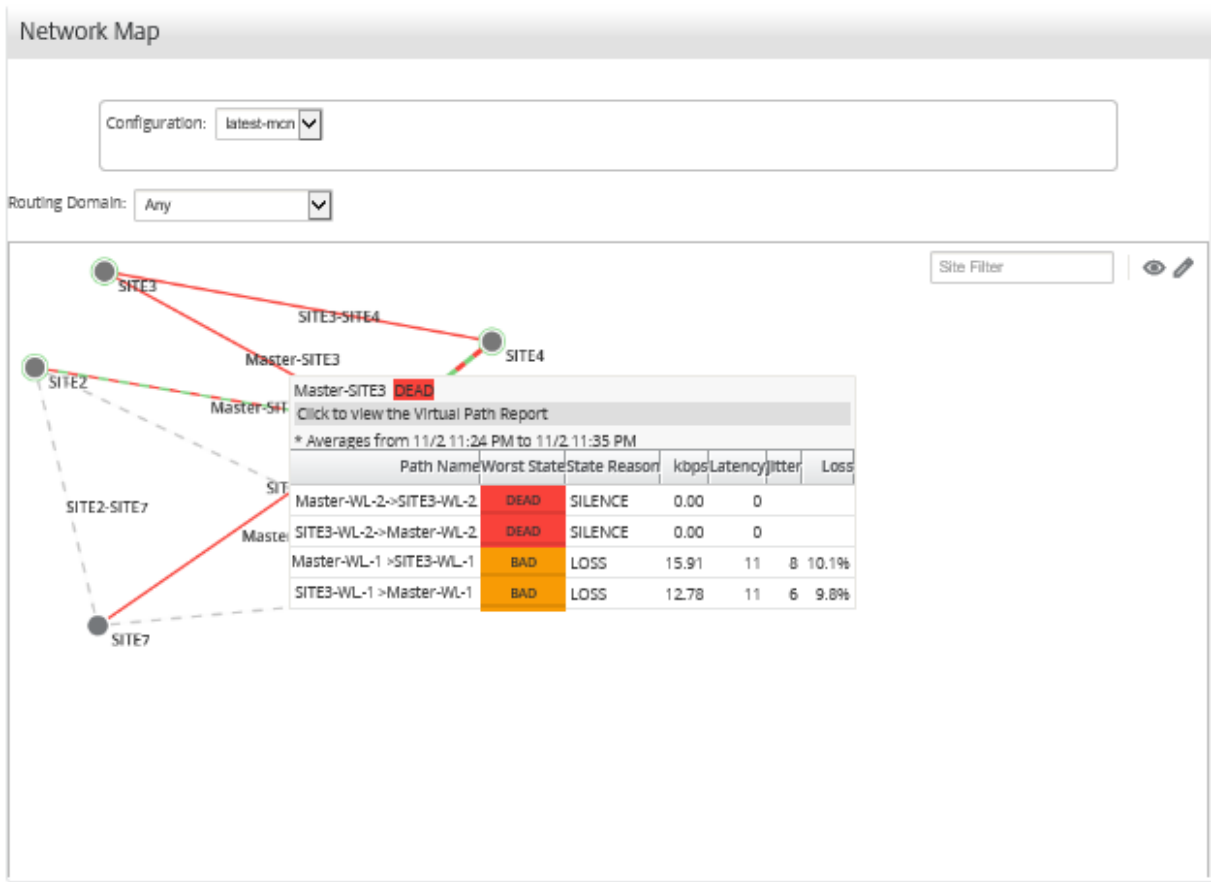

La capture d'écran ci-dessus montre qu'il existe deux liaisons WAN (WL-1 et WL-2) entre SITE 3 et MCN (Master Controller Node), et affiche des statistiques pour les 10 minutes les plus récentes.


Les chemins virtuels Master-WL2->Site3-WL2 et SITE3-WL2 ->Master-WL2 ne fonctionnent pas, et les chemins alternatifs Master-WL1->Site3-WL1 et SITE3-WL1 ->Master-WL1 sont en mauvais état, perdant un pourcentage significatif des données transmises. C'est la cause probable du problème de l'épuisement au SITE3.

Vous pouvez également afficher les statistiques des liens en accédant à **ReportingChemins**.

Dans le contrôle chronologie, sélectionnez une période.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

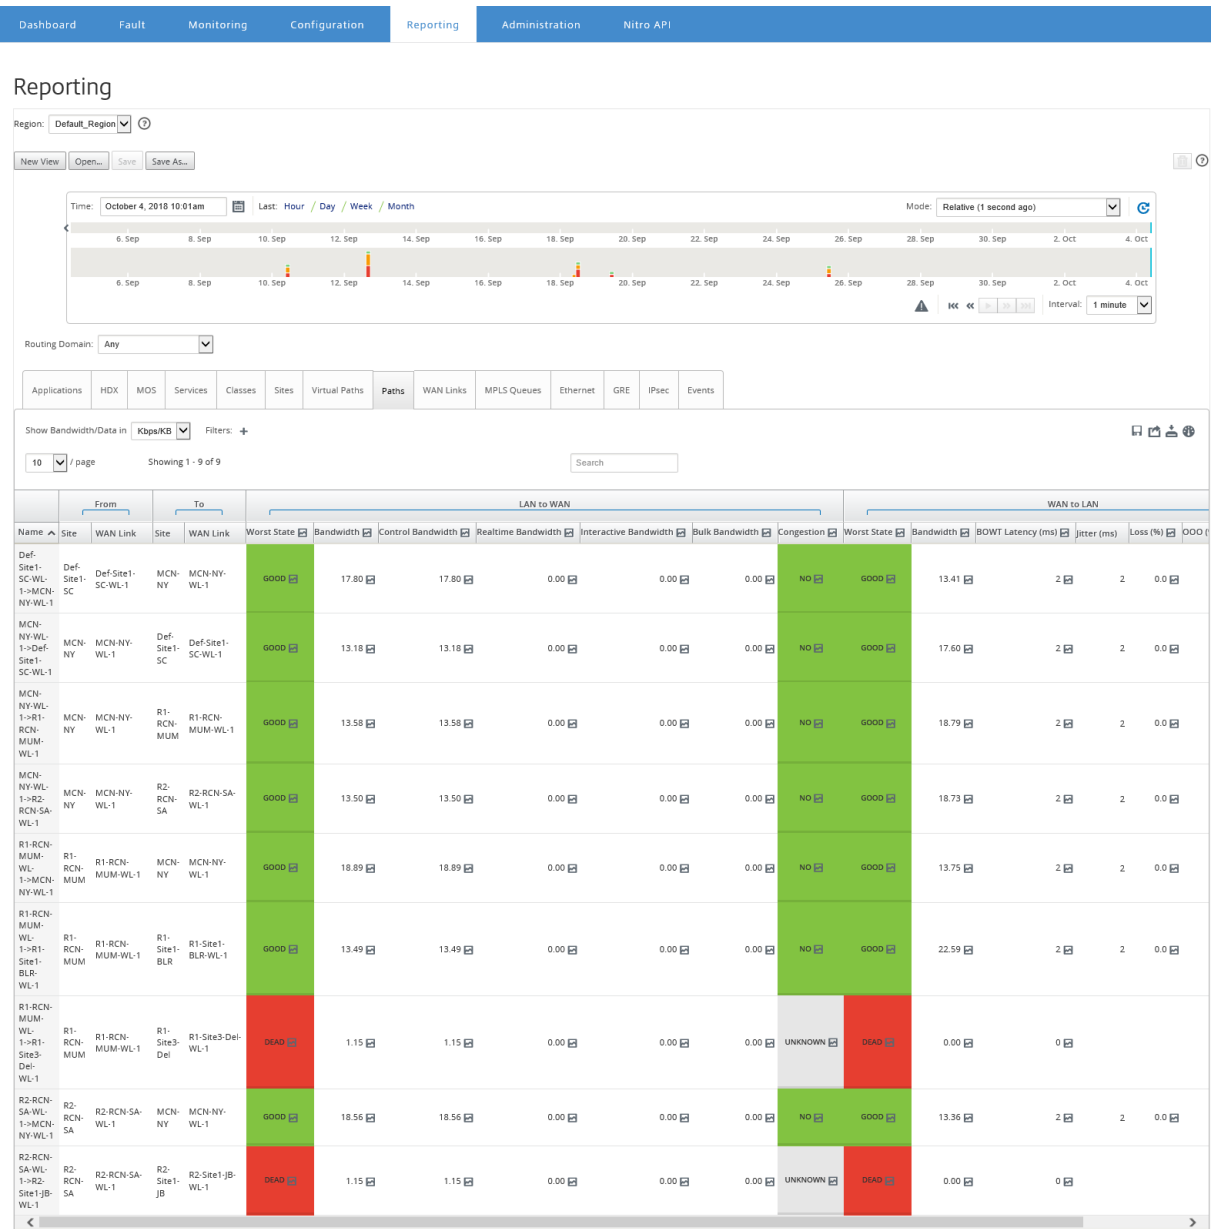

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Nom : nomdu** chemin d'accès.
- **De (Site et lien WAN)** : le site source et le lien WAN.
- **À (Site et lien WAN)** : le site de destination et le lien WAN.
- **LAN vers WAN**
  - **État de travail** :
  - **Bande passante** : bande passante totale consommée par tous les types de paquets.  
Bande passante = Contrôle de la bande passante + bande passante en temps réel + bande passante interactive et bande passante en bloc.
  - **Bande passante de contrôle** : bande passante utilisée pour transférer des paquets de



contrôle contenant des informations de routage, de planification et de liaison.

- **Bande passante en temps réel** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe temps réel dans la configuration SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent en grande partie de la latence du réseau. Un paquet retardé est pire qu'un paquet perdu (par exemple, VoIP, Skype for Business).
  - **Bande passante interactive** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe interactive dans la configuration SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent en grande partie de la latence du réseau et de la perte de paquets (par exemple, XenDesktop, XenApp).
  - **Bande passante en bloc** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe en bloc dans la configuration SD-WAN. Ces applications impliquent très peu d'intervention humaine et sont principalement gérées par les systèmes eux-mêmes (par exemple, FTP, opérations de sauvegarde).
  - **Encombrement** : congestion due à une augmentation du trafic ou à un retard inattendu du flux de paquets dans le WAN.
- **WAN au réseau local** :
    - **Pire état** : Le pire état WAN vers LAN observé pendant la période.
    - **Bande passante** :
    - **Latence BOWT (ms)** : Meilleur temps unidirectionnel (BOWT) pris pour qu'un paquet se déplace d'un point à un autre, en millisecondes.
    - **Jitter (ms)** : Variation du délai des paquets reçus, en millisecondes.
    - **Perte (%)** : Pourcentage de paquets perdus.
    - **OOO (%)** : Pourcentage de paquets qui ne sont pas dans le bon ordre ou en panne (OOO).
    - **Encombrement** : congestion due à une augmentation du trafic ou à un retard inattendu du flux de paquets dans le WAN.

Cliquez sur l'icône **Paramètres** et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez afficher sur les rapports.

## MOS pour applications

April 13, 2021

Le score d'opinion moyen (MOS) fournit une mesure numérique de la qualité de l'expérience qu'une application fournit aux utilisateurs finaux. Il est principalement utilisé pour les applications VoIP. Dans Citrix SD-WAN, MOS est également utilisé pour évaluer la qualité des applications non-VoIP en jugeant le trafic comme s'il s'agissait d'un appel VoIP.

Citrix SD-WAN Center calcule et affiche MOS pour le trafic qui traverse le chemin virtuel. **Activez l'option Estimer MOS** pour chaque application sur chaque appliance Citrix SD-WAN pour afficher les scores MOS de ces applications dans Citrix SD-WAN Center.

Pour plus d'informations sur l'activation de MOS pour les applications dans Citrix SD-WAN, reportez-vous à la section [Ajouter des groupes de règles et activer le MOS](#).

Remarque


Activez l'option Suivi des performances, sous Règles pour estimer les MOS pour les applications et l'afficher dans Citrix SD-WAN Center. Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à la section [Règles par adresse IP et numéro de port](#).

**Pour afficher les MOS pour les applications :**

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Reporting > Applications** et dans le contrôle chronologique sélectionnez une période.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

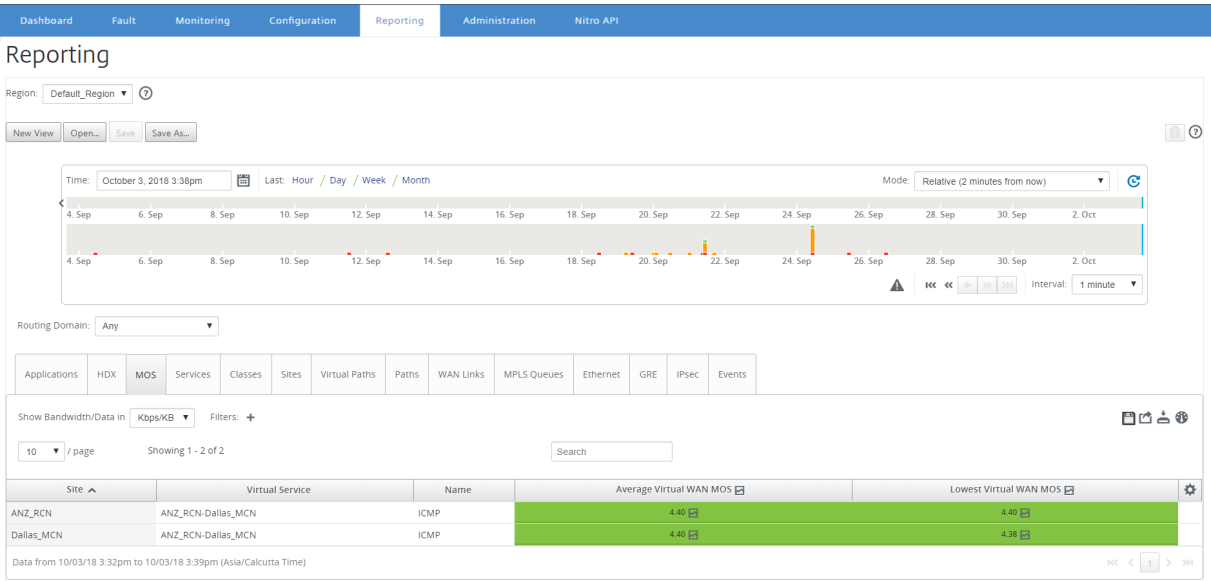

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **Nom** : Nom de l'application.
- **MOS WAN virtuel moyen** : score de qualité moyen calculé sur la période sélectionnée.
- **MOS WAN virtuel le plus bas** : score de qualité le plus bas calculé au cours de la période sélectionnée.

Les notes sont classées comme suit :

- 5 —Les utilisateurs sont très satisfaits.
- 4 —Les utilisateurs sont satisfaits.
- 3 —Les utilisateurs sont insatisfaits.
- 2 —Les utilisateurs sont très insatisfaits.
- 1 —Non recommandé.

## Rapport des files d'attente MPLS

April 13, 2021

Les files d'attente MPLS fournissent des files d'attente de service contrôlées par des balises DSCP (Differentiated Services Code Point) standard. Les balises contrôlent la qualité du service entre deux sites sur le WAN virtuel.

Les files d'attente MPLS permettent aux fournisseurs MPLS d'identifier le trafic sur la base des marquages DSCP, de sorte que la classe de service puisse être appliquée par le fournisseur.


Pour plus d'informations sur la configuration des liens WAN MPLS privés sur les appliances Citrix SD-WAN, reportez-vous à la section [Files d'attente MPLS](#).

Pour afficher les statistiques de file d'attente MPLS :

Dans Citrix SD-WAN Center, accédez à **Rapports** > Files d'**attente MPLS**, puis sélectionnez une période dans le contrôle de la chronologie.

Vous pouvez sélectionner et afficher les rapports d'une période donnée à l'aide des contrôles de chronologie. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Contrôles de chronologie](#).

Vous pouvez également créer, enregistrer et ouvrir des vues de rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gérer les vues](#).

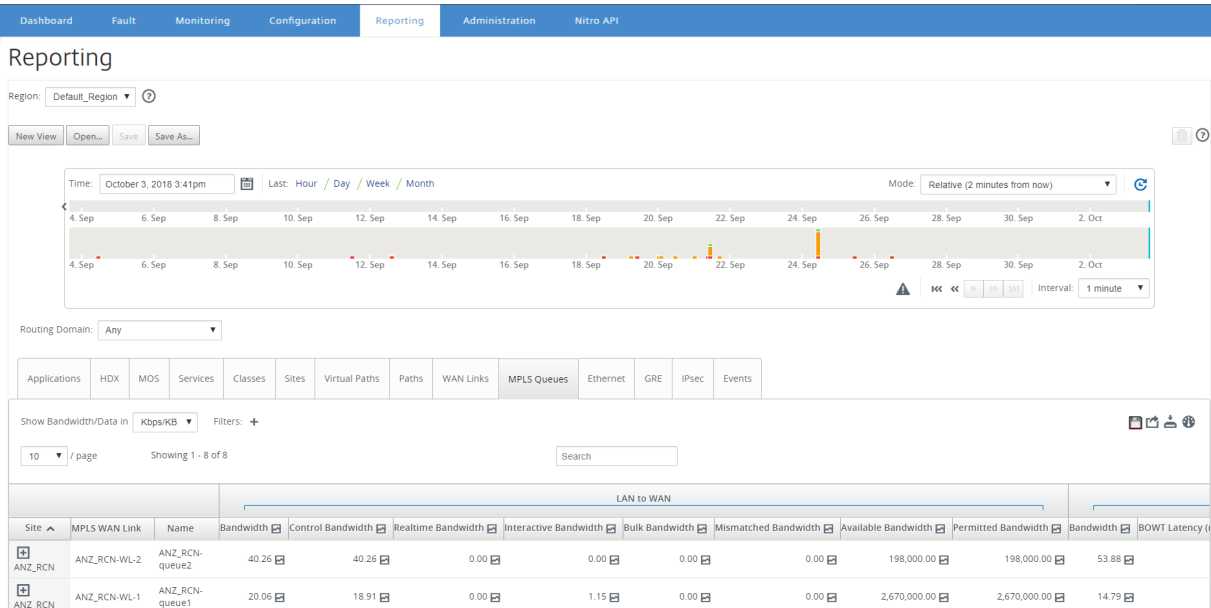

Vous pouvez afficher les mesures suivantes :

- **MPLS WAN Link** : nom de la liaison WAN MPLS dont la file d’attente MPLS est membre.
- **Nom** : Nom de la balise DSCP.
- **Bande passante** : bande passante totale consommée par tous les types de paquets. Bande passante = Bande passante contrôle + Bande passante en temps réel + Bande passante interactive + Bande passante en vrac.
- **Bande passante de contrôle** : bande passante utilisée pour transférer des paquets de contrôle contenant des informations de routage, de planification et de liaison.
- **Bande passante en temps réel** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe en temps réel dans la configuration Citrix SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent dans une large mesure de la latence du réseau. Un paquet retardé est pire qu’un paquet perdu (par exemple - VoIP, Skype for Business).
- **Bande passante interactive** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe interactif dans la configuration Citrix SD-WAN. Les performances de ces applications dépendent dans une large mesure de la latence du réseau et de la perte de paquets (par exemple, XenDesktop, XenApp).
- **Bande passante en bloc** : Bande passante consommée par les applications appartenant au type de classe en bloc dans la configuration Citrix SD-WAN. Ces applications impliquent très peu d’intervention humaine et sont principalement gérées par les systèmes eux-mêmes (par exemple, FTP, opérations de sauvegarde).
- **Bande passante incorrecte** : les trames qui ne correspondent pas aux balises DSCP définies sont mappées à une file d’attente par défaut désignée pour une bande passante inadaptée.
- **Bande passante disponible** : somme de la bande passante allouée à tous les liens WAN d’un site.

- **Bande passante autorisée** : Bande passante disponible pour la transmission d'informations.
- **Latence BOWT** : Meilleur temps à sens unique pour qu'un paquet se déplace d'un point à un autre, en millisecondes.
- **Gigue** : Variation du délai des paquets reçus, en millisecondes.
- **Paquets perdus** : Nombre de paquets perdus.
- **Perte** : Pourcentage de paquets perdus.
- **OOO** : Pourcentage de paquets qui ne sont pas dans le bon ordre.
- **Encombrement** : congestion due à une augmentation du trafic ou à un retard inattendu du flux de paquets dans le WAN.

#### Remarque

Cliquez sur l'icône Paramètres pour sélectionner les mesures que vous souhaitez afficher.

## Administration

April 13, 2021

Vous pouvez gérer et gérer votre Citrix SD-WAN Center VPX à l'aide des options d'administration suivantes.

[Configurer la date et l'heure](#)

[Certificats HTTPS](#)

[Importer la configuration MCN](#)

[Gérer la base](#)

[Gérer les vues](#)

[Mise à niveau logicielle](#)

[Contrôles de chronologie](#)

[Comptes d'utilisateurs](#)

## Configurer la date et l'heure

April 13, 2021

Vous pouvez modifier la date et l'heure du système de gestion Citrix SD-WAN Center manuellement ou à l'aide d'un serveur NTP. Si vous sélectionnez l'option **Utiliser le serveur NTP**, vous ne pouvez pas entrer manuellement une date et une heure actuelles.

Pour définir manuellement la date et l'heure :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis cliquez sur **Fuseau horaire**.

The screenshot shows the 'Administration' tab selected in the top navigation bar. Under 'Global Settings', the 'TimeZone' sub-tab is active. In the 'Date and Time' section, the 'Time Zone' dropdown is set to 'UTC'. The 'Date' field shows '09/13/2016' and the 'Time' field shows '1:23 PM'. The 'Use NTP server' checkbox is unchecked. An 'Apply' button is located at the bottom of the section.

3. Dans le champ **Fuseau horaire**, sélectionnez une **ville** dans votre fuseau horaire actuel. Vous pouvez également saisir la date et l'heure actuelles de votre fuseau horaire.
4. Cliquez sur **Apply**.

Vous pouvez synchroniser l'horloge Citrix SD-WAN Center avec un serveur NTP externe.

Pour définir la date et l'heure à l'aide d'un serveur NTP :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis sur **Fuseau horaire**.
3. Sélectionnez **Utiliser le serveur NTP**.

Cette option désactive les champs Date et Heure et affiche la table Serveurs NTP.

The screenshot shows the 'Administration' tab selected. Under 'Global Settings', the 'TimeZone' sub-tab is active. In the 'Date and Time' section, the 'Time Zone' dropdown is set to 'Ljubljana'. The 'Date' field shows '09/13/2016' and the 'Time' field shows '3:28 PM'. The 'Use NTP server' checkbox is checked. To the right, the 'NTP Servers' table is visible with columns for 'Address', 'Verify', and 'Delete'. An 'Apply' button is at the bottom.

4. Pour ajouter un nouveau serveur NTP, cliquez sur l'icône **+** en regard du serveur NTP.
5. Dans le champ **Adresse**, entrez l'**adresse IP** du serveur NTP.

Vous pouvez spécifier jusqu'à trois serveurs NTP, mais vous devez en spécifier au moins un. Ces serveurs agissent comme des serveurs NTP de sauvegarde, si un serveur est en panne, le Citrix SD-WAN Center se synchronise automatiquement avec l'autre serveur NTP.

Si vous spécifiez un nom de domaine pour un serveur NTP, vous devez également configurer un serveur DNS, sauf si vous l'avez déjà fait. Pour supprimer une entrée de serveur de la table, cliquez sur l'icône **Supprimer** dans la colonne Supprimer de l'entrée.

6. Cliquez sur **Vérifier** pour vérifier que le serveur est accessible, avant d'appliquer vos paramètres.
7. Cliquez sur **Apply**.

## Certificats HTTPS

April 13, 2021

Un certificat HTTPS est requis pour établir une connexion HTTPS de gestion sécurisée à Citrix SD-WAN Center.


### Afficher les détails du certificat HTTPS installé

Pour évaluer le certificat actuel, vous pouvez afficher les détails du certificat.

Pour afficher les détails du certificat HTTPS déjà installé sur Citrix SD-WAN Center :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis sur **Certificat HTTPS**.

Les détails du certificat HTTPS apparaissent dans la section **Certificat HTTPS installé**.

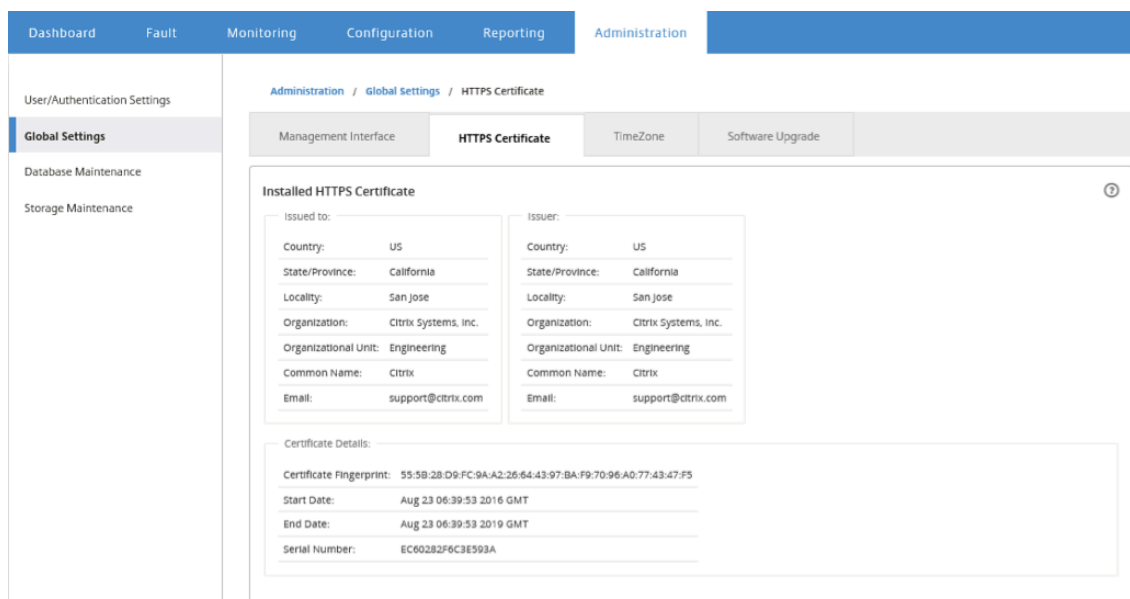


## Télécharger et installer un certificat HTTPS

L'installation d'un certificat HTTPS place Citrix SD-WAN Center en mode Maintenance jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Lorsque l'opération est terminée, le serveur Web est redémarré, invalidant toutes les sessions connectées. Si la connexion au serveur est perdue lors du redémarrage du serveur Web, l'écran du mode de maintenance recharge automatiquement la page précédente et affiche un avis de sécurité du navigateur. Si l'écran ne se recharge pas, cliquez sur **Continuer** pour recharger la page précédente.

Pour télécharger et installer le certificat HTTPS :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis sur **Certificats HTTPS**.
3. Dans la section **Téléchargement et installation du certificat HTTPS**, dans le champ **Fichier de certificat HTTPS**, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un certificat HTTPS.
4. Pour le champ **Fichier de clé privée HTTPS**, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un fichier de clé privée HTTPS.
5. Cliquez sur **Upload and Install**.



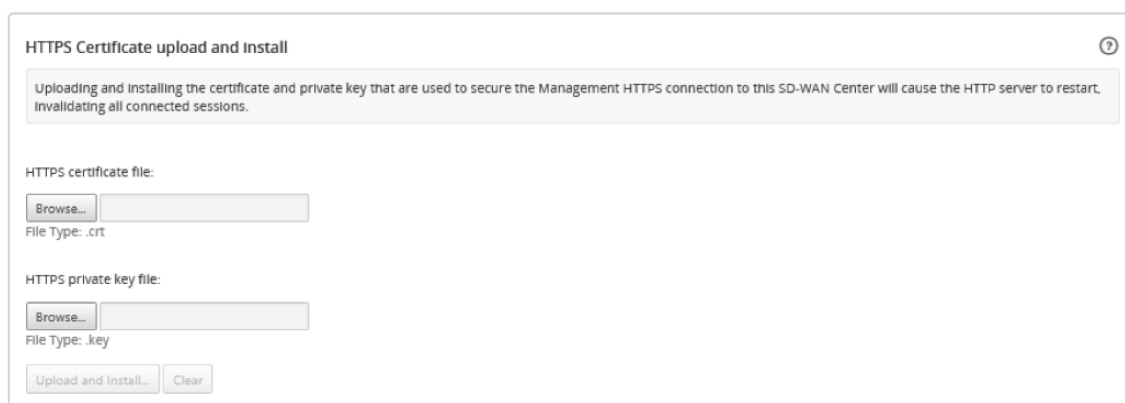

**HTTPS Certificate upload and install**

Uploading and installing the certificate and private key that are used to secure the Management HTTPS connection to this SD-WAN Center will cause the HTTP server to restart, invalidating all connected sessions.

HTTPS certificate file:

File Type: .crt

HTTPS private key file:

File Type: .key


## Régénérer le certificat HTTPS

Vous pouvez régénérer un certificat auto-signé qui sécurise la connexion HTTPS de gestion à Citrix SD-WAN Center. La régénération du certificat HTTPS place Citrix SD-WAN Center en mode Maintenance jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Lorsque l'opération est terminée, le serveur Web est redémarré, invalidant toutes les sessions connectées.

Si la connexion au serveur est perdue lors du redémarrage du serveur Web, l'écran du mode de maintenance recharge automatiquement la page précédente et affiche un avis de sécurité du navigateur. Si l'écran n'apparaît pas, cliquez sur **Continuer** pour recharger la page précédente.

Pour régénérer le certificat HTTPS :


1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis sur **Certificats HTTPS**.
3. Dans la section **Régénérer le certificat HTTPS**, cliquez sur **Régénérer le certificat HTTPS**.

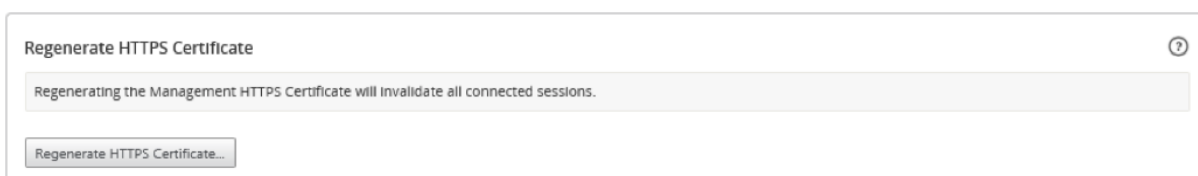

**Regenerate HTTPS Certificate**

Regenerating the Management HTTPS Certificate will invalidate all connected sessions.

Le message Régénérer le certificat HTTPS s'affiche. Cliquez sur **Régénérer**.

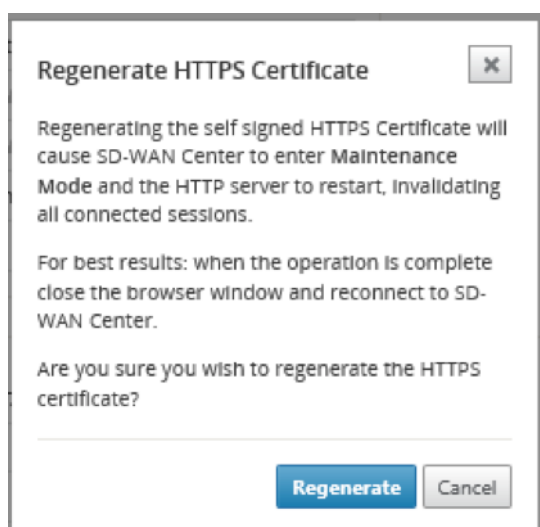

## Importer la configuration MCN

April 13, 2021

Lorsque Citrix SD-WAN Center est configuré et qu'une connexion est établie entre le nœud de contrôle maître (MCN) et Citrix SD-WAN Center, vous pouvez importer la configuration MCN dans Citrix SD-WAN Center et afficher les cartes réseau.

La fonction Importer importe une configuration dans une configuration principale Citrix SD-WAN ouverte ou nouvelle. Si une configuration principale Citrix SD-WAN est ouverte lorsque vous utilisez la fonction d'importation, elle et ses cartes sont remplacées par la nouvelle configuration principale Citrix SD-WAN. Si aucune configuration principale Citrix SD-WAN n'est ouverte, un package sans titre est créé.

Pour importer la configuration MCN dans Citrix SD-WAN Center :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Configuration**.
2. Cliquez sur **Configuration réseau**, puis sur **Importer**.

**Import Virtual WAN Configuration**

...From Network: Active MCN

OR ...From File: Browse...

Valid Extension: cfg/zip

Import to: New Package

Use Network Maps from: New Package


Import Cancel

3. Dans le champ **De réseau**, sélectionnez l'une des options suivantes :


- **MCN actif** : Connectez-vous au MCN actif et téléchargez la configuration actuelle.
- **Autre** : Connectez-vous à une adresse IP d'un MCN différent et téléchargez la configuration actuelle. Vous devrez peut-être installer le certificat de sécurité à partir de ce Citrix SD-WAN Center dans le MCN avant de pouvoir importer la configuration.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installer le certificat du centre Citrix SD-WAN](#).

4. Sinon, dans la section **À partir du fichier**, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez une configuration à télécharger à partir de votre ordinateur.
5. Dans le champ **Importer** dans, sélectionnez **Package actuel** pour importer le contenu du fichier sélectionné dans le package ouvert en cours.
6. Dans le champ **Utiliser les cartes réseau à partir de**, sélectionnez l'une des options suivantes.
- **Package actuel** : Conservez l'ensemble de cartes réseau actuellement enregistré après l'importation.
  - **Nouveau package** : utilisez les cartes réseau du package importé et ignorez l'ensemble actuel de cartes.
  - **Les deux packages** : utilisez les cartes importées en plus des cartes actuellement enregistrées.
7. Cliquez sur **Importer**. La configuration est importée.

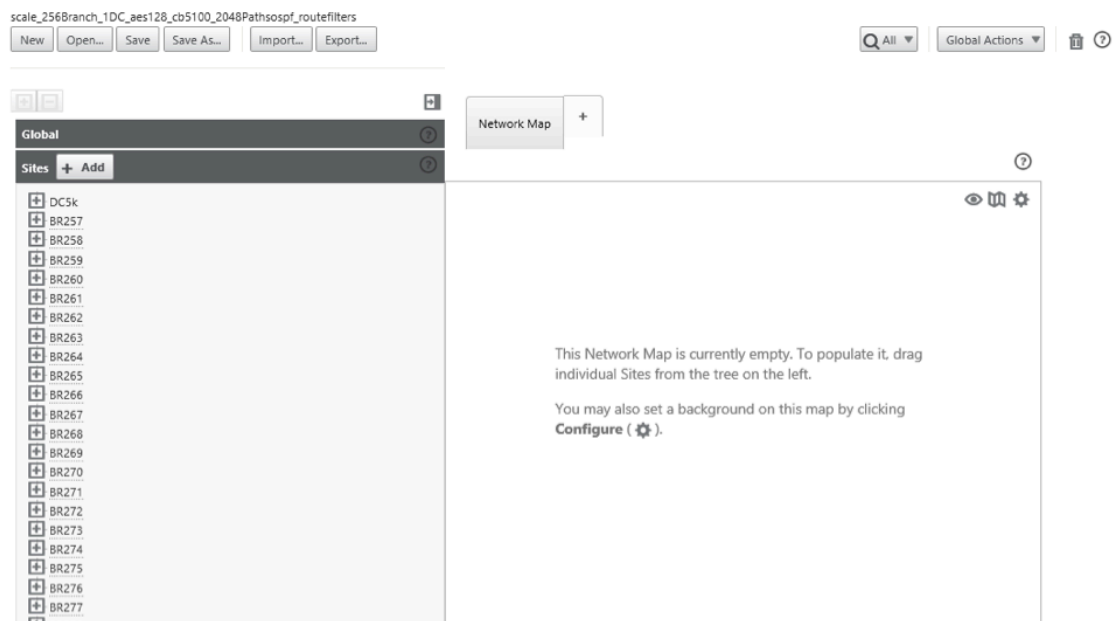

8. Dans la section **Carte réseau**. Cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Remplissage automatique** pour ajouter et organiser automatiquement chaque site de la configuration sur la carte.

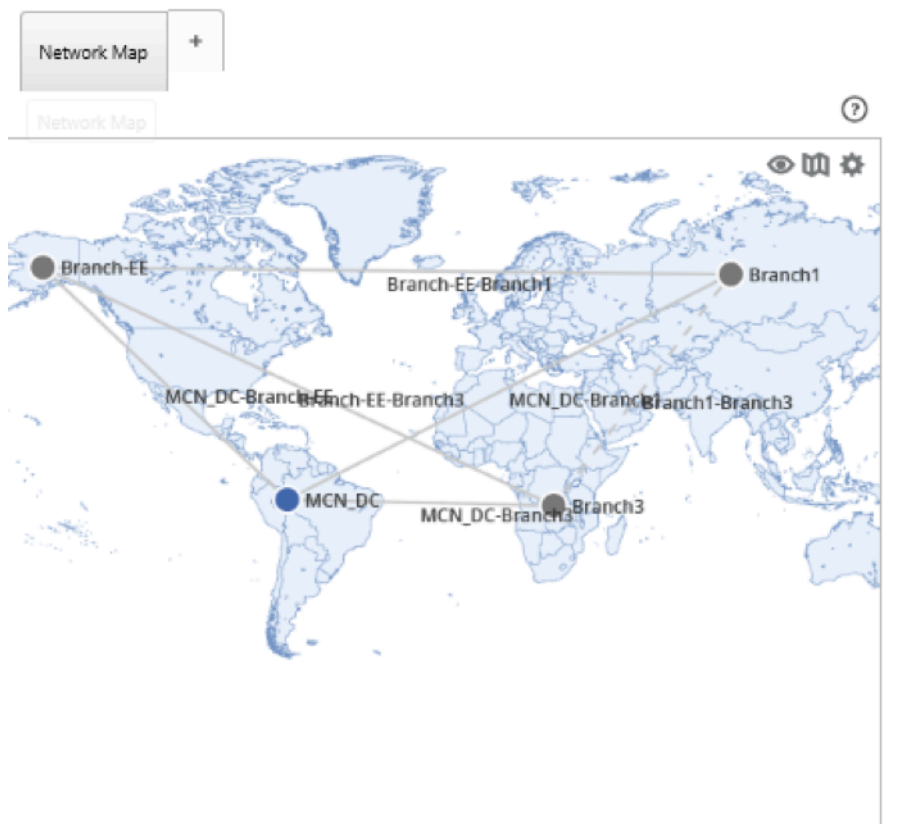

## Gérer la base

April 13, 2021

Vous pouvez surveiller et gérer la base de données pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible pour stocker les données d'interrogation de toutes les appliances découvertes sur le réseau.

### Affichage des statistiques de la base

La table **Statistiques** affiche les statistiques de base de données disponibles et inclut des champs d'entrée permettant de spécifier les seuils d'utilisation du disque de base de données pour les notifications et l'interrogation.

Pour afficher les statistiques de base de données :

1. Dans l'interface utilisateur Web du Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Gestion de base de données**. Sous la section **Statistiques**, les informations suivantes s'affichent.
  - **Heure de l'enregistrement** : affiche la date et l'horodatage des enregistrements les plus anciens et les plus récents de la base de données. Cette colonne contient les informations suivantes :
    - **Début** : affiche la date et l'horodatage de l'enregistrement le plus ancien de la base de données.
    - **Fin** : affiche la date et l'horodatage de l'enregistrement le plus récent de la base de données.
  - **Taille du stockage actif (Mo)** : affiche l'espace disque actuel du stockage actif.
  - **Taille de la base de données (Mo)** : affiche la taille actuelle de la base de données et les informations d'utilisation. Cette colonne contient les informations suivantes :
    - **Total (Mo)** : affiche la taille totale en Mo de la base de données.
    - **Utilisation (%)** : affiche le pourcentage d'utilisation du disque de base de données dans l'espace disque actuel du stockage actif.

Statistics <span style="float: right;">?</span>						
Record Time		Active Storage Size (MB)	Database Size		Thresholds (%)	
Start	End		Total (MB)	Usage (%)	Notification	Stop Polling
2016-09-06 08:59	2016-09-19 18:49	7416	893	12	45% <span>▼</span>	50% <span>▼</span>
<input type="button" value="Apply"/>						

Pour définir le seuil de notification et d'interrogation :

1. Dans le champ **Notification**, entrez le pourcentage de la taille de la base de données ou de la taille de stockage active à utiliser comme seuil pour générer une notification d'utilisation de la base de données. Une notification par e-mail sera envoyée lorsque l'utilisation de la base de données dépasse ce seuil.
2. Dans le champ **Arrêter l'interrogation**, entrez le seuil d'utilisation du disque de base de données (pourcentage) auquel arrêter l'interrogation des statistiques. Sélectionnez une valeur comprise entre **10 %** et **50 %** dans le menu déroulant. La valeur par défaut est **50 %**.
3. Cliquez sur **Apply**.

## Configuration du nettoyage automatique

Pour contrôler l'utilisation du disque de base de données, vous pouvez spécifier des seuils qui, lorsqu'ils sont dépassés, déclenchent la suppression d'enregistrements plus anciens de la base de données.

### Pour activer le nettoyage de base de données et configurer les seuils :

1. Dans l'interface utilisateur Web du Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Gestion de base de données**.
3. Sous la section **Nettoyage automatique**, sélectionnez **Supprimer les enregistrements les plus anciens par jour quand...** pour activer le nettoyage de la base de données.

Lorsque cette option est activée, la base de données est automatiquement vérifiée à 2 h 00 tous les jours. La vérification initie un nettoyage de base de données si les seuils spécifiés sont atteints ou dépassés. Par défaut, cette option n'est pas activée.

4. Sélectionnez **...l'utilisation de la base de données dépasse (%) la taille de stockage active**, puis sélectionnez un pourcentage dans le menu déroulant pour spécifier le seuil d'un nettoyage de base de données. Les options sont de **10% à 50%** par incréments de **5%**.
5. Sélectionnez **AND** ou **OR**, un opérateur dans le menu déroulant entre les seuils « ...l'utilisation de la base de données dépasse... » et « ...la base de données a plus de... » pour indiquer à un opérateur comment appliquer cette règle ces seuils. La valeur par défaut est **AND**.
6. Sélectionnez **..base de données contient plus de [# mois] mois de données**, puis sélectionnez le nombre de mois dans le menu déroulant pour spécifier le seuil de temps d'un nettoyage de base de données pour lequel les données doivent être conservées dans la base de données. Les options sont de **3 mois à 12 mois** par tranches d'un mois.
7. Cliquez sur **Apply**.

## Configuration du nettoyage manuel


Vous pouvez supprimer manuellement des enregistrements de statistiques et d'événements de la base de données, en fonction de critères spécifiés.

### Pour effectuer un nettoyage manuel de base de données :

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Gestion de base de données**.
3. Sous la **section Nettoyage manuel**, sélectionnez un filtre dans le menu déroulant **Supprimer les enregistrements**. Les options de filtre sont les suivantes :
  - **plus anciens que** : supprimez les enregistrements collectés avant une date spécifiée. Lorsque vous sélectionnez ce filtre, un champ de date et un bouton de sélection de calendrier s'affichent. Cliquez sur le bouton Calendrier pour sélectionner une date. Tous les enregistrements antérieurs à la date spécifiée seront supprimés.



- **pour Site** : supprimez les enregistrements collectés avant une date spécifiée. Lorsque vous sélectionnez ce filtre, un champ de date et un bouton de sélection de calendrier s'affichent. Cliquez sur le bouton Calendrier pour sélectionner une date. Tous les enregistrements antérieurs à la date spécifiée seront supprimés.

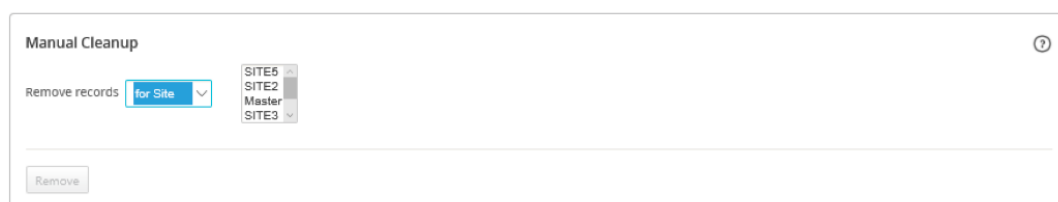

4. Cliquez sur **Supprimer**.

## Gérer les vues

April 13, 2021

La page Fault, Reporting, Carte réseau et Statistiques vous permet de créer, afficher, modifier et supprimer les vues respectives.


### Remarque

Les captures d'écran utilisées dans la procédure peuvent varier de l'interface utilisateur réelle en fonction du type de vue.

Pour créer une vue :


1. Cliquez sur **Nouvelle vue**, ce qui crée une nouvelle vue sans nom et réinitialise la spécification de temps à l'heure actuelle.
2. Créez et appliquez des filtres ou apportez les modifications nécessaires.
3. Cliquez sur **Enregistrer sous**.
4. Dans la boîte de dialogue **Enregistrer l'affichage**, entrez un nom pour votre affichage.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.



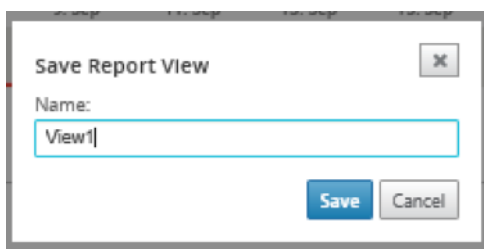

Pour ouvrir et modifier une vue existante :

1. Cliquez sur **Ouvrir**.
2. Dans la boîte de dialogue **Ouvrir l'affichage**, sélectionnez une vue de rapport dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Ouvrir**. La vue des événements s'ouvre.
4. Effectuez les modifications nécessaires au besoin.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

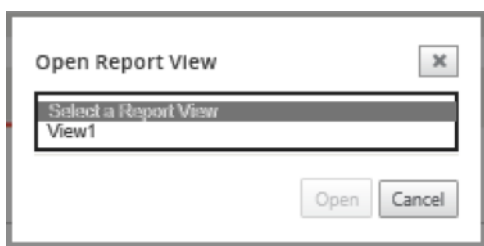

Pour supprimer une vue, ouvrez la vue et cliquez sur l'icône Supprimer.

## Mise à niveau logicielle

April 13, 2021

Vous pouvez utiliser l'option de mise à niveau logicielle pour effectuer la mise à niveau de votre logiciel Citrix SD-WAN Center vers la dernière version. Le processus de mise à niveau logicielle place Citrix SD-WAN Center en mode maintenance. Si une migration de base de données est requise, ce processus peut prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, aucune donnée statistique ne sera collectée à partir du réseau étendu virtuel, et toutes les fonctionnalités du Centre Citrix SD-WAN ne seront pas disponibles.

### Important


Il est recommandé d'exécuter la mise à niveau pendant les heures de maintenance.

### Remarque

Téléchargez le progiciel Citrix SD-WAN Center approprié sur votre ordinateur local. Vous pouvez télécharger ce package à partir de la page [Téléchargements](#).

Pour télécharger et installer une nouvelle version du logiciel Citrix SD-WAN Center

1. Dans l'interface Web Citrix SD-WAN Center, cliquez sur l'onglet **Administration**.
2. Cliquez sur **Paramètres globaux**, puis sur **Mise à niveau logicielle**.

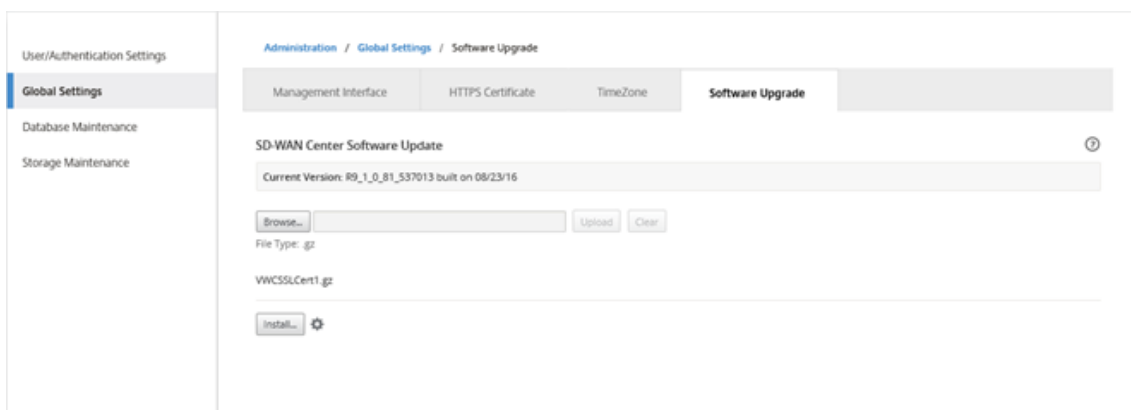

3. Cliquez sur **Parcourir** pour ouvrir un navigateur de fichiers et sélectionnez le progiciel que vous souhaitez télécharger.
4. Cliquez sur **Télécharger** pour charger le package logiciel sélectionné sur la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center actuelle.
5. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Installer**.
6. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur **Installer**.
7. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, activez la case à cocher **J'accepte le Contrat de licence utilisateur final**, puis cliquez sur **Installer**.

## Contrôles de chronologie

April 13, 2021

La ligne Montage située en haut de la page Défaillance, Rapport, Carte réseau et Statistiques fournit des contrôles permettant de limiter la période de la vue actuelle. Vous pouvez afficher une période allant jusqu'à 30 jours de données à partir de la base de données actuelle.


### Remarque

En fonction de la période sélectionnée, vous pouvez afficher les données historiques indépendamment de la configuration réseau Citrix SD-WAN en cours.


## Heure

Vous pouvez utiliser les éléments suivants pour spécifier une période pour la vue actuelle :

- **Heure** - Saisissez une date et une heure dans le champ **Heure** pour limiter les résultats du graphique à une date et une heure spécifiques. Le format peut être l'un des formats suivants :
  - **Jour du mois, Année Heure : Minutes [am / pm]** Par exemple : 7 septembre 2015 14h00.
  - **MM/JJ/AAAA HH:MM [am / pm]** Par exemple : 09/07/2015 8:36am.
  - **M/J/AA H:MM [am / pm]** Par exemple : 9/7/15 22h14
- **Calendrier** - (icône Calendrier) Cliquez sur l'icône du calendrier située à droite du champ Heure et sélectionnez une date pour limiter les résultats de l'affichage à cette date.



- **Ligne de temps** - Cliquez et faites glisser vers un autre point d'une chronologie pour sélectionner une période d'au moins 30 minutes.



- **Dernier : Heure / Jour / Semaine / Mois** - Cliquez sur une option (**Heure**, **Jour**, **Semaine** ou **Mois**) pour restreindre les résultats de l'affichage à cette période.

Last: [Hour](#) / [Day](#) / [Week](#) / [Month](#)

## Mode

Le mode Montage détermine la manière dont la chronologie interprète les sélections de période et comment les mises à jour automatiques sont reflétées dans l'affichage actif et dans le tableau de bord. Il existe deux options de mode, **Relatif** (*période sélectionnée*) et **Absolue** (*période sélectionnée*), où la période sélectionnée est la période spécifiée dans le champ **Temps**.

Pour modifier le mode Montage, sélectionnez **Relatif** ou **Absolu** dans le menu déroulant **Mode** situé dans le coin supérieur droit de la ligne Montage.

### Mode relatif

Si vous sélectionnez Mode **Relatif**, la chronologie traite la période spécifiée pour **Temps** comme une heure relative à maintenant. Si vous enregistrez la vue et l'ouvrez ultérieurement, les informations représentées dans la vue seront relatives à l'heure d'ouverture de la vue. Si vous avez activé les mises à jour automatiques et qu'une mise à jour des statistiques est détectée, la vue est mise à jour par rapport à la dernière heure enregistrée dans la base de données.

La période actuellement spécifiée est indiquée entre parenthèses dans le cadre de l'option de menu **Relatif**. Par exemple, si vous avez sélectionné **Dernière : Jour** comme période, l'option **Relative s'affiche comme Relatif** (il y a 1 jour - 1 minute à partir de maintenant).

### Mode absolu

Si vous sélectionnez Mode **Absolu**, le scénario traite la période spécifiée pour **Time** : comme des points absolus (statiques) dans le temps. La vue représente toujours l'heure sélectionnée, même si vous l'enregistrez et l'ouvrez ultérieurement, ou si vous activez les mises à jour automatiques. La période actuellement spécifiée est indiquée entre parenthèses dans le cadre de l'option de menu **Absolue**, au format suivant :

**Absolue** (*start\_date start\_time - end\_date end\_time*)

Par exemple, si vous avez sélectionné **Dernière : Jour** comme période et que la date et l'heure actuelles sont 9/7 4:43 PM, l'option **Absolue** s'affiche comme **Absolue (9/6 4:43 PM - 9/7 4:43 PM)**.

## Comptes utilisateur

April 13, 2021

Vous pouvez afficher une liste de tous les comptes d'utilisateurs locaux et distants qui se sont connectés à la machine virtuelle Citrix SD-WAN Center au moins une fois. Les comptes d'utilisateurs distants sont authentifiés via les serveurs d'authentification RADIUS ou TACACS+. Vous pouvez également ajouter un nouveau compte d'utilisateur local à Citrix SD-WAN Center.

#### Remarque

Si un compte utilisateur est disponible sur un serveur d'authentification distant mais n'est jamais utilisé pour ouvrir une session sur Citrix SD-WAN Center, il n'est pas affiché dans la liste **Utilisateurs**.

Pour afficher les comptes d'utilisateurs

Dans l'interface Web du Centre SD-WAN, accédez à **Administration > Paramètres utilisateur/authentification**.

Une liste de comptes d'utilisateurs apparaît dans la section **Utilisateurs**.

The screenshot shows the 'Administration / User/Authentication Settings' page. On the left is a sidebar with 'User/Authentication Settings' selected. The main content area has a 'Users' section with a search bar and a table of users. Below this are sections for 'Primary Authentication' and 'Secondary Authentication', each containing 'RADIUS Authentication' and 'TACACS+ Authentication' settings.

Name	Type	Level	Created	Modified	Last Login	Last Active	Two-factor Enabled	Write Access to Firewall	Manage
admin	Local User	Admin	2019-04-11 08:29:47	2019-04-11 08:29:47	2019-05-13 09:03:13	2019-05-13 09:03:29	No	Yes	
root	Local User	Guest	2019-04-11 08:30:13	2019-04-11 08:30:13	Never	No Session	No	Yes	

Les informations suivantes s'affichent :

- **Nom : nom** du compte d'utilisateur.
- **Type** : Type de compte d'utilisateur, il peut s'agir de l'un des éléments suivants :
  - **\*\*Local** : les comptes d'utilisateurs créés et gérés localement à l'aide de l'interface SD-WAN Center.
  - **RADIUS** : comptes d'utilisateurs distants authentifiés par le serveur RADIUS.
  - **TACACS +** : Comptes d'utilisateurs distants authentifiés par le serveur TACACS +.
- **Niveau** : le privilège du compte. Le compte d'administrateur dispose de privilèges d'administration, tandis qu'un compte invité est un compte en lecture seule.
- **Créé** : pour les comptes d'utilisateurs locaux, date à laquelle le compte d'utilisateur a été créé. Pour un compte d'utilisateur distant, date de la première session de connexion.
- **Modifié** : pour les comptes d'utilisateurs locaux, date à laquelle le mot de passe a été modifié pour la dernière fois. Pour les utilisateurs distants, date de la première session de connexion.
- **Dernière connexion** : date à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois. Une info-bulle affiche l'adresse IP du périphérique utilisé pour se connecter.
- **Dernière activité** : date à laquelle la dernière demande a été faite au serveur. Une info-bulle affiche l'adresse IP du périphérique utilisé pour se connecter.
- **Gérer** : cliquez sur l'icône d'engrenage pour afficher un menu contenant les options suivantes :
  - **Définir le mot de passe** : Changer le mot de passe pour le compte d'utilisateur local. Le

mot de passe racine actuel est requis pour modifier le mot de passe root. Vous ne pouvez pas modifier les mots de passe des comptes d'utilisateurs distants.


- **Réinitialiser** : supprimez les espaces de travail et les préférences de ce compte d'utilisateur.
- **Supprimer** : supprimez le compte d'utilisateur local, les espaces de travail et les préférences du SD-WAN Center. Vous ne pouvez pas supprimer les comptes distants et administrateurs.
- **Activer deux facteurs** : activez l'authentification à deux facteurs pour le compte d'utilisateur local et distant. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification deux facteurs](#).

Pour ajouter un nouveau compte d'utilisateur local au Citrix SD-WAN Center :

#### Remarque

Les comptes d'utilisateurs créés localement sur Citrix SD-WAN Center n'ont pas le privilège de modifier et d'exporter le package de configuration réseau vers le MCN.

1. Cliquez sur l'icône Ajouter + en regard de **Utilisateurs**. La boîte de dialogue **Ajouter un utilisateur local** s'affiche.

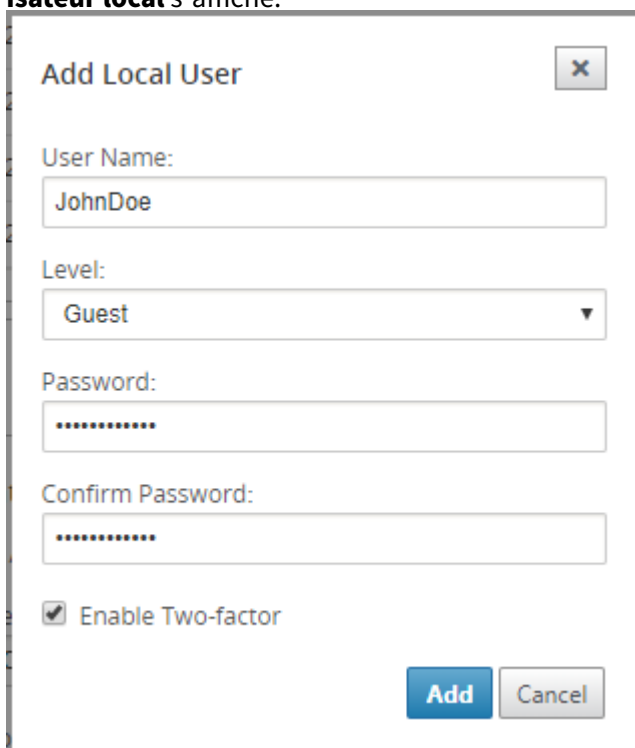

2. Entrez des valeurs pour les paramètres suivants :

- **Nom d'utilisateur** : Nom d'utilisateur du compte d'utilisateur local.
- **Niveau** : le privilège du compte. Un compte d'utilisateur invité est un compte en lecture seule limité à l'affichage du tableau de bord, des rapports et des statistiques. Le compte d'

utilisateur invité n'a pas le privilège de modifier et d'exporter le package de configuration réseau vers le MCN.

- **Mot de passe** : mot de passe du compte utilisateur.
- **Confirmer le mot de passe** : Entrez à nouveau le mot de passe pour confirmation.

3. Sélectionnez **Activer deux facteurs** pour activer l'authentification à deux facteurs pour le compte d'utilisateur local.

#### Remarque

L'option **Activer deux facteurs** s'affiche uniquement lorsque le serveur d'authentification secondaire est configuré.

Configurez un serveur d'authentification secondaire, soit l'authentification RADIUS, soit l'authentification TACAS +. Assurez-vous que le compte d'utilisateur est configuré sur le serveur d'authentification secondaire. Pour de plus amples informations, consultez la section [Authentification](#).

4. Cliquez sur **Ajouter**. Le nouveau compte d'utilisateur est créé et les informations de compte sont ajoutées à la table **Utilisateurs**.

#### Remarque


Citrix SD-WAN Center peut avoir jusqu'à 600 utilisateurs locaux.

## Diagnostics

April 13, 2021


Les utilitaires **Citrix SD-WAN Center Diagnostics** fournissent les fonctionnalités Ping, Traceroute et Capture de paquets pour tester et étudier les problèmes de connectivité sur l'appliance Citrix SD-WAN Center. Les options de diagnostic du tableau de **bord Citrix SD-WAN Center contrôlent la collecte des données**.

Pour utiliser l'outil Diagnostics, accédez à **Administration > Diagnostics**.

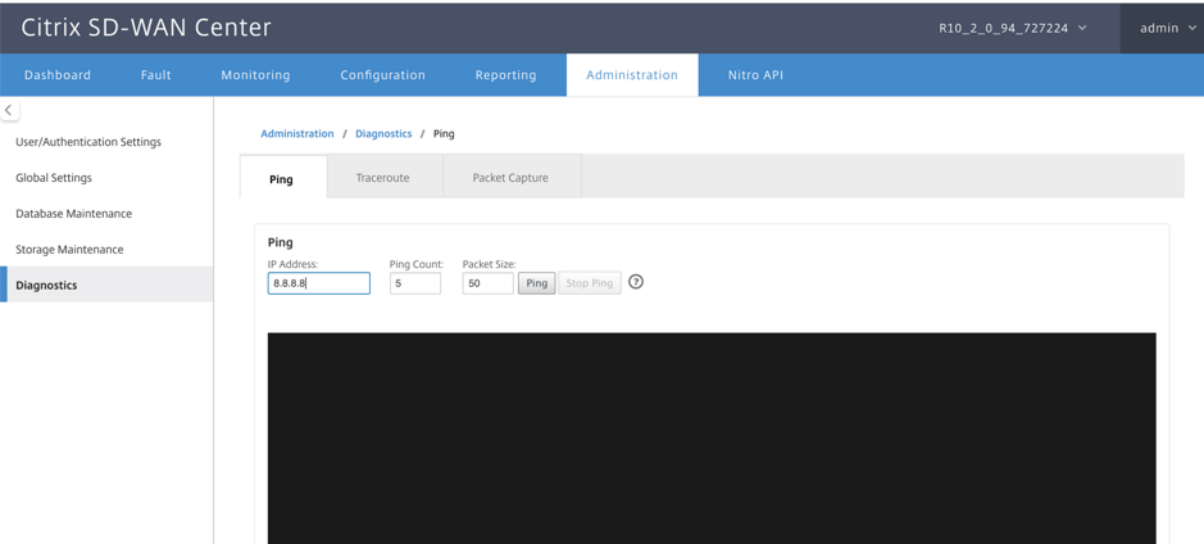

### Ping

Vous pouvez effectuer un ping sur n'importe quelle adresse IP de gestion dans le réseau SD-WAN Center à l'aide de l'option Ping.

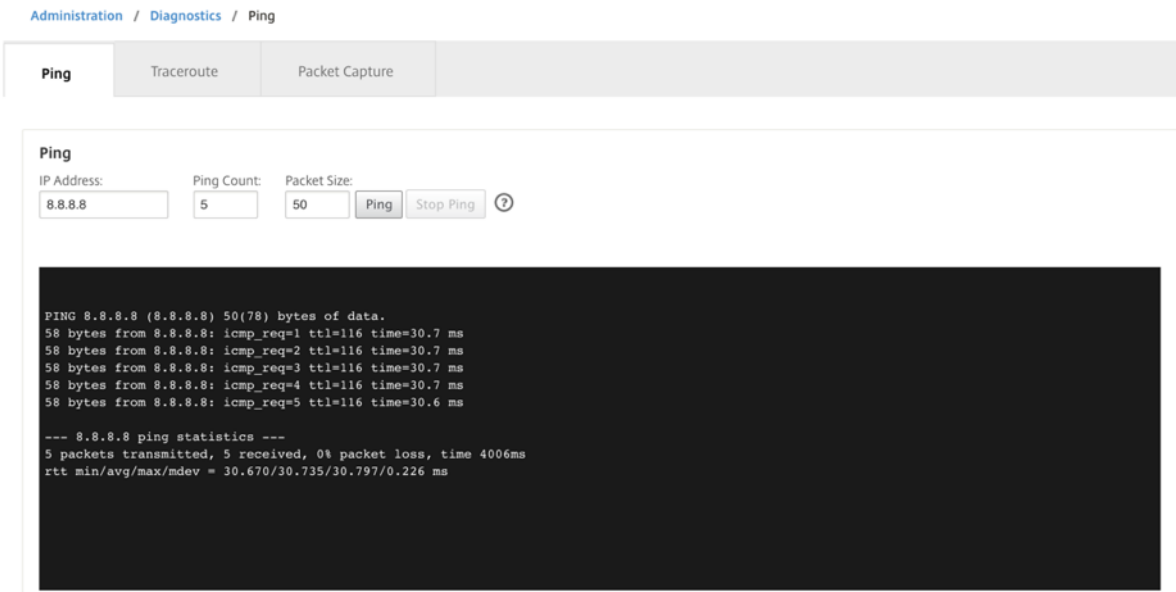


Indiquez une adresse IP valide ainsi que le nombre de nombres ping (nombre de fois pour envoyer la demande ping) et la taille des paquets (nombre d'octets de données). Cliquez sur **Arrêter le ping** pour arrêter une recherche ping en cours.



### Traceroute

Utilisez l’option **Traceroute** pour vous assurer que les adresses IP sont accessibles. Vous pouvez appliquer traceroute n’importe à quelle adresse IP de gestion dans le réseau en affichant l’itinéraire et en mesurant les délais de transit des paquets.

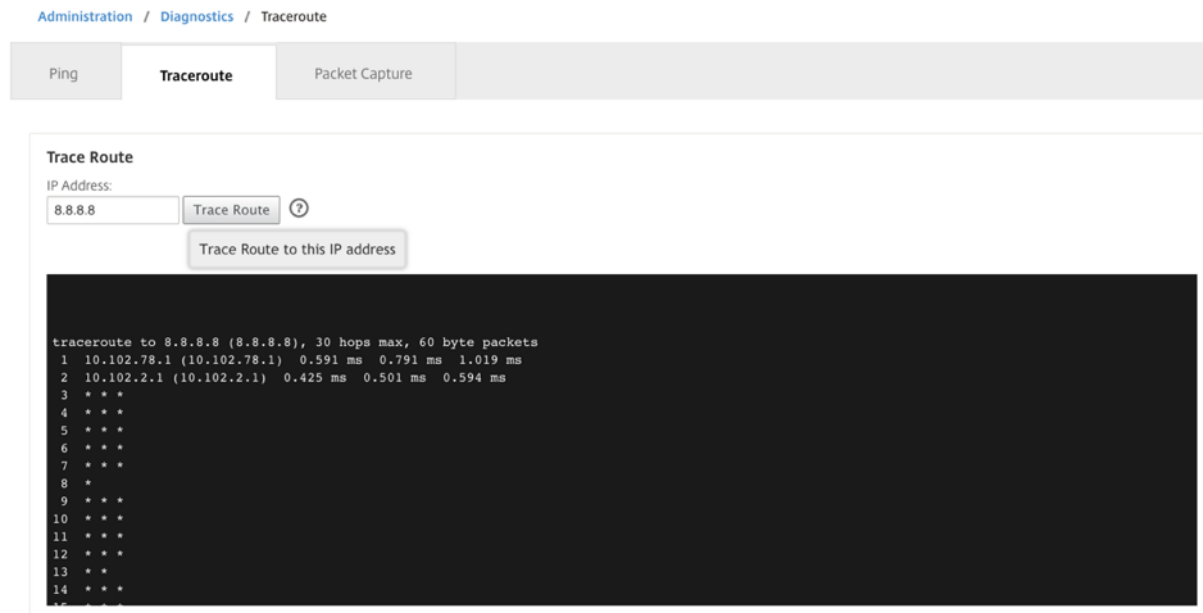

Entrez une adresse IP de gestion valide pour suivre l’itinéraire. Cliquez sur **Tracer l’itinéraire**.

**REMARQUE :**

Le résultat traceroute affiche un maximum de 30 sauts.

### Capture de paquets

Vous pouvez utiliser l’option **Capture de paquets** pour intercepter le paquet de données qui traverse l’interface active sélectionnée présente dans le site sélectionné.

Dashboard

Fault

Monitoring

Configuration

Reporting

Administration

Nitro API

User/Authentication Settings

Global Settings

Database Maintenance

Storage Maintenance

Diagnostics

Administration / Diagnostics / Packet Capture

Ping

Traceroute

Packet Capture

Packet Capture

Region: Default\_Region Site: MCN-VPK1 Interface: XMG1 X1 X2

Duration(seconds): 5 Max # of packets to view: 1000 Capture Filter (Optional): Capture

#	Interface	Protocol	Time	Length	Source	Destination	Src Port	Dest Port	Src MAC
1	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.188884243 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
2	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.190739451 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
3	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.239489501 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
4	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.239487013 UTC	98	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
5	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.239950766 UTC	98	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
6	2	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.270641940 UTC	42	172.200.1.10	172.200.1.1			FF:FF:FF:FF:FF:FF
7	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.286831175 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
8	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.289765349 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
9	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.303668776 UTC	210	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
10	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.303676930 UTC	210	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
11	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.339579458 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
12	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.339841014 UTC	210	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
13	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.339845379 UTC	210	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
14	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.339848016 UTC	98	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
15	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.340309229 UTC	98	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
16	MGT	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.421190610 UTC	42	10.105.173.216	10.105.173.216			FF:FF:FF:FF:FF:FF
17	MGT	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.421390308 UTC	42	10.105.173.216	10.105.173.216			FF:FF:FF:FF:FF:FF
18	MGT	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.421674549 UTC	42	10.105.173.216	10.105.173.216			FF:FF:FF:FF:FF:FF
19	MGT	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.490994358 UTC	42	10.105.173.201	10.105.173.129			FF:FF:FF:FF:FF:FF
20	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.387732865 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
21	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.390732429 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
22	2	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.422031221 UTC	42	172.200.1.10	172.200.1.10			FF:FF:FF:FF:FF:FF
23	2	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.422038355 UTC	42	172.200.1.10	172.200.1.10			FF:FF:FF:FF:FF:FF
24	2	ARP	APR 29, 2019 06:06:20.422042418 UTC	42	172.200.1.10	172.200.1.10			FF:FF:FF:FF:FF:FF
25	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.438409499 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
26	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.440153570 UTC	98	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
27	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.440515730 UTC	98	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
28	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.489045489 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5
29	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.490358173 UTC	66	15.1.1.16	15.1.2.15	4980	4980	56:44:9F:6B:A
30	2	UDP	APR 29, 2019 06:06:20.539770701 UTC	66	15.1.2.15	15.1.1.16	4980	4980	FE:43:35:32:5

Fournissez les entrées suivantes pour l'opération de capture de paquets :

- **Région** - Régions gérées par le Centre SD-WAN. Sélectionnez une région dans la liste déroulante.
- **Site** - Sites disponibles dans la région sélectionnée. Sélectionnez un site dans la liste déroulante.
- **Interface** - Interface active disponible dans le site sélectionné. Sélectionnez une interface dans la liste déroulante.
- **Durée (secondes)** : durée (en secondes) pendant laquelle les données doivent être capturées.
- **Nombre maximal de paquets à afficher** - Limite maximale de paquets à afficher dans le résultat de capture de paquets.
- **Filtre de capture (Facultatif)** - Le champ Filtre de capture facultatif accepte une chaîne de filtre utilisée pour déterminer quels paquets sont capturés. Les paquets sont comparés à la chaîne de filtre et si le résultat de la comparaison est vrai, le paquet est capturé. Si le filtre est vide, tous les paquets sont capturés. Pour de plus amples informations, consultez la section [Filtres de capture](#).

Voici quelques exemples de ce filtre de capture :

- **Ether proto\ARP** - Capture uniquement les paquets ARP
- **Ether proto\IP** - Capture uniquement les paquets IPv4
- **VLAN 100** - Capture uniquement les paquets avec un VLAN de 100\
- **Hôte 10.40.10.20** - Capture uniquement les paquets IPv4 vers ou depuis l'hôte avec l'adresse 10.40.10.20
- **Net 10.40.10.0 Masque 255.255.255.0** - Capture uniquement les paquets IPv4 dans le sous-réseau 10.40.10.0/24
- **IP proto\TCP** - Capture uniquement les paquets IPv4/TCP
- **Port 80** - Capture uniquement les paquets IP vers ou depuis le port 80
- **Plage de ports 20—30** - Capture uniquement les paquets IP vers ou depuis les ports 20 à 30
- **Hôte 10.40.10.20 et Port 80 et TCP** - Capture uniquement les paquets IP vers ou depuis le port TCP 80 sur l'hôte 10.40.10.20

**Remarque :**

La taille maximale du fichier de capture est de 575 Mo. Une fois que le fichier de capture de paquets atteint cette taille, la capture de paquets est arrêtée.

Cliquez sur **Capturer** pour afficher le résultat de la capture de paquets.



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).