



NetScaler BLX 13.1

Machine translated content

Disclaimer

Die offizielle Version dieses Inhalts ist auf Englisch. Für den einfachen Einstieg wird Teil des Inhalts der Cloud Software Group Dokumentation maschinell übersetzt. Cloud Software Group hat keine Kontrolle über maschinell übersetzte Inhalte, die Fehler, Ungenauigkeiten oder eine ungeeignete Sprache enthalten können. Es wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Richtigkeit von Übersetzungen aus dem englischen Original in eine andere Sprache oder für die Konformität Ihres Cloud Software Group Produkts oder Ihres Diensts mit maschinell übersetzten Inhalten gegeben, und jegliche Garantie, die im Rahmen der anwendbaren Endbenutzer-Lizenzvereinbarung oder der Vertragsbedingungen oder einer anderen Vereinbarung mit Cloud Software Group gegeben wird, dass das Produkt oder den Dienst mit der Dokumentation übereinstimmt, gilt nicht in dem Umfang, in dem diese Dokumentation maschinell übersetzt wurde. Cloud Software Group kann nicht für Schäden oder Probleme verantwortlich gemacht werden, die durch die Verwendung maschinell übersetzter Inhalte entstehen können.

Contents

Über NetScaler BLX	2
Allgemeine Architektur	3
Unterstützte NetScaler-Funktionen	6
NetScaler BLX-Lizenzierung	6
Systemanforderungen	7
NetScaler BLX bereitstellen	12
Laden Sie das NetScaler BLX-Paket auf den Linux-Host herunter	12
NetScaler BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host installieren	13
NetScaler BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host installieren	15
NetScaler BLX konfigurieren	16
NetScaler BLX-Konfigurationsdatei	17
Konfigurieren Sie NetScaler BLX im dedizierten Modus	19
Konfigurieren Sie komprimierte Core-Dumps für NetScaler BLX	22
Konfigurieren Sie den verwalteten NetScaler BLX-Host	24
Konfigurieren Sie den nsdrvd-Treiber für NetScaler BLX im dedizierten Modus ohne DPDK-Unterstützung	28
Starten Sie NetScaler BLX	30
Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen	32
NetScaler BLX-Cluster einrichten	36
Upgrade und Downgrade	38
Häufig gestellte Fragen	40
Problembehandlung	44
Einschränkungen und Nutzungsrichtlinien für NetScaler BLX	45

Über NetScaler BLX

May 1, 2024

NetScaler BLX ist einer der Softwareformfaktoren von NetScaler. Es kann nativ auf Bare-Metal-Linux auf kommerziellen Standardservern (COTS) ausgeführt werden.

NetScaler ist ein Application Delivery Controller, der anwendungsspezifische Verkehrsanalysen durchführt, um den Layer-4-Layer 7 (L4-L7) -Netzwerkverkehr für Webanwendungen intelligent zu verteilen, zu optimieren und zu sichern. Beispielsweise verteilt NetScaler den Lastausgleich bei Entscheidungen über einzelne HTTP-Anfragen und nicht über langlebige TCP-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler verstehen](#).

Was ist der Unterschied zwischen NetScaler BLX und anderen Software-Formfaktoren?

BLX, CPX und VPX sind Softwareformfaktoren von NetScaler.

- BLX ist ein leichtes Softwarepaket, das nativ auf Linux-Systemen läuft. BLX bietet Einfachheit ohne Hypervisor- oder Container-Overhead für eine bessere Leistung. BLX läuft als Linux-Prozess auf der Hardware Ihrer Wahl.
- CPX ist eine containerisierte Version von NetScaler, die in einem Container ausgeführt werden muss.
- VPX ist eine virtuelle Appliance und muss auf einem auf dem Server installierten Hypervisor ausgeführt werden.

Warum NetScaler BLX?

Im Folgenden sind die Vorteile der Verwendung von BLX aufgeführt:

- **Cloud-fähig** – BLX bietet Day-Zero-Unterstützung für die Ausführung in der Cloud. Für die Ausführung in der Cloud sind keine Zertifizierungen erforderlich, da es als Softwareanwendung auf virtuellen Linux-Maschinen ausgeführt wird, die in der Cloud bereitgestellt werden.
- **Einfache Verwaltung** – Sie können die Standardtools des Linux-Betriebssystems verwenden, um BLX zu überwachen und zu verwalten. Sie können BLX auch einfach an ein vorhandenes Orchestrierungssetup anschließen.
- **Nahtlose Integration von Tools von Drittanbietern** – Sie können Open-Source-Tools, die für Linux-Umgebungen unterstützt werden, nahtlos in BLX integrieren. Es ist nicht erforderlich, für jede Integration separate Plug-Ins zu entwickeln.

- **Koexistenz anderer Anwendungen** – BLX läuft als Softwareanwendung. Andere Linux-Anwendungen können auch auf demselben Host ausgeführt werden.
- **DPDK-Unterstützung** – BLX unterstützt die Integration des Data Plane Development Kit (DPDK) für eine bessere Leistung. Es verwendet die Open-Source-Bibliothek DPDK, um die Leistung zu verbessern und den Linux-Kernel-Engpass bei der Paketverarbeitung zu überwinden.

Allgemeine Architektur

May 1, 2024

NetScaler BLX ist ein Softwareformfaktor von NetScaler und bietet die gleiche Funktionalität wie andere Formfaktoren. Es läuft als User-Space-Anwendung auf einem Linux-Host.

BLX verwendet die Linux-Treiber für Rx/Tx von Paketen und für die Verwaltung der NIC-Ports. Virtuelle Ethernet-Schnittstellen (Veths) `blx0` und `blx1`, die während der Startphase erstellt wurden, werden für die Kommunikation zwischen dem Linux-Host und BLX verwendet. BLX verwendet beispielsweise Veths, um Protokollinformationen an den Syslog-Daemon auf einem Linux-Host zu senden.

Der Netzwerkmodus von BLX definiert, ob die NIC-Ports des Linux-Hosts mit anderen Linux-Anwendungen, die auf dem Host ausgeführt werden, gemeinsam genutzt werden. Sie können BLX so konfigurieren, dass es in einem der folgenden Netzwerkmodi läuft:

- **Dedizierter Modus** – Die NIC-Ports des Linux-Hosts sind für BLX reserviert und werden nicht mit anderen Linux-Anwendungen gemeinsam genutzt.
- **Gemeinsamer Modus** – Die NIC-Ports des Linux-Hosts werden mit anderen Linux-Anwendungen gemeinsam genutzt.

NetScaler BLX im dedizierten Modus


Im dedizierten Modus sind die NIC-Ports des Linux-Hosts, die in der Datei `blx.conf` (Boot-Up-Konfigurationsdatei der BLX) angegeben sind, für BLX reserviert. Diese NIC-Ports werden nicht mit anderen Anwendungen geteilt, die auf dem Host ausgeführt werden. Nur BLX kann die dedizierten NIC-Ports sehen.

Das IP-Adressierungsschema im dedizierten Modus ähnelt einem herkömmlichen NetScaler. BLX kann unterschiedliche IP-Adressen für NetScaler IP (NSIP), Virtual Server IP (VIP) und Subnet IP (SNIP) haben.

BLX empfängt die Pakete vom externen Netzwerk, verarbeitet die empfangenen Pakete und reagiert direkt über die konfigurierten dedizierten Linux-NIC-Ports. Es verfügt über einen vollwertigen TCP/IP-

Stack zur Verarbeitung der Pakete, der den TCP/IP-Stack des Linux-Kernels umgeht. BLX interagiert direkt mit dem Linux-Kernel-Treiber, um die Rohpakete von den NIC-Ports abzurufen.

Obwohl BLX den Netzwerkstapel des Linux-Kernels umgeht, ist die Übertragung von Paketen zwischen Linux-Kernel-Speicher und Benutzerbereichsspeicher immer noch mit einem Overhead verbunden. Dieser Overhead wirkt sich auf die Gesamtleistung der Paketverarbeitung aus. Wir empfehlen die Verwendung der mit dem Data Plane Development Kit (DPDK) kompatiblen NICs für eine hohe Paketverarbeitungsleistung. Eine Liste der von BLX unterstützten DPDK-kompatiblen NICs finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

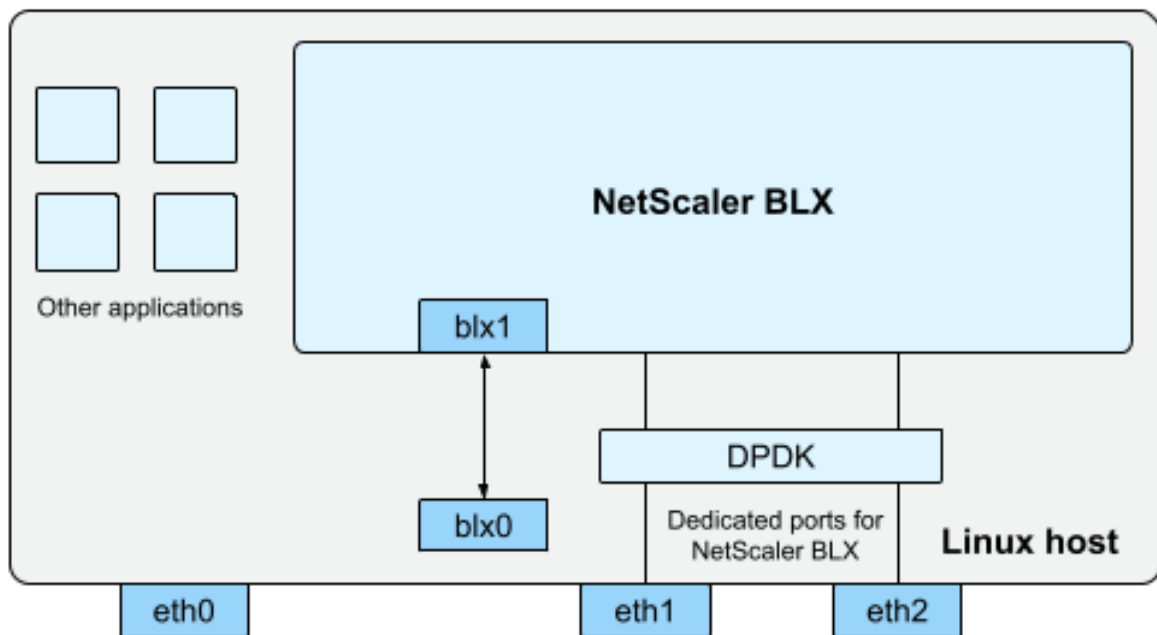

blx0 and blx1 - veth pair NIC ports created for communication between BLX and the Linux host
eth0, eth1, and eth2 - NIC ports available on the Linux host

DPDK ist eine Reihe von Open-Source-Linux-Bibliotheken und Netzwerkschnittstellencontrollern, die für eine bessere Netzwerkleistung verwendet werden. Weitere Informationen zu DPDK finden Sie auf der offiziellen DPDK-Website unter <https://www.dpdk.org/>.

DPDK hilft dabei, den Kernelspeicher zu Bypass und liefert die Pakete zur Verarbeitung direkt in den Benutzerspeicher. DPDK in Kombination mit dem Linux-UIO-Modul ermöglicht es BLX, Pakete zu empfangen und zu übertragen, ohne dass der Linux-Kernel-Aufwand durch das Kopieren von Paketen aus dem Kernelspeicher in den Benutzerspeicher entsteht. Sobald der Speicher zugewiesen ist, verwaltet DPDK seinen Puffer, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Hinweis:

BLX startet möglicherweise in einem dedizierten Modus ohne DPDK-Unterstützung, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

durch und sendet sie dann über die Linux-NIC-Ports an das Ziel.

Hinweis:

Wir empfehlen, BLX nicht im Shared-Modus für Produktions-Setups zu konfigurieren.

Unterstützte NetScaler-Funktionen

May 1, 2024

NetScaler BLX ist ein Softwareformfaktor von NetScaler und bietet die gleiche Funktionalität wie andere NetScaler-Formfaktoren.

NetScaler-Funktionen können unabhängig oder in Kombination konfiguriert werden, um bestimmten Anforderungen gerecht zu werden. Obwohl einige Funktionen in mehr als eine Kategorie passen, können die zahlreichen NetScaler-Funktionen im Allgemeinen wie folgt kategorisiert werden:

- [Funktionen für Anwendungs-Switching und Verkehrsmanagement](#)
- [Funktionen zur Anwendungsbeschleunigung](#)
- [Anwendungssicherheit und Firewall-Funktionen](#)
- [Funktion zur Sichtbarkeit von Anwendungen](#)

Hinweis:

- Informationen zu BLX-spezifischen Funktionseinschränkungen finden Sie unter [BLX-Einschränkungen und Nutzungsrichtlinien](#).
- Eine Liste der Funktionen, die in BLX nicht unterstützt werden, finden Sie unter [Nicht unterstützte NetScaler-Funktionen in BLX](#).

NetScaler BLX-Lizenzierung

May 1, 2024

NetScaler bietet eine breite Palette von Produkteditionen und Lizenzmodellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

NetScaler BLX unterstützt die folgenden Lizenztypen.

- **Express-Lizenz** – Standardmäßig wird BLX mit einer Express-Lizenz geliefert und benötigt keine Lizenzdatei. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler Express-Lizenz](#).

- **Abonnement mit fester Bandbreite** – Das Abonnement mit fester Bandbreite ist eine befristete Lizenz und erzwingt einen maximal zulässigen Durchsatz, auf den BLX Anspruch hat. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler-Lizenz mit fester Bandbreite](#).
- **NetScaler Pool-Kapazitätslizenz** – Mit der gepoolten Kapazitätslizenz können Sie Bandbreiten- oder Instanzlizenzen für verschiedene NetScaler-Formfaktoren gemeinsam nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Gepoolte NetScaler-Kapazität](#).

Holen Sie sich die Host-ID von NetScaler BLX

Sie benötigen die Host-ID von BLX für Lizenzen mit festem Durchsatz und NetScaler Pool-Kapazitätslizenzen. Um die Host-ID von BLX abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl in der NetScaler CLI aus.

```
1 show hardware
2 <!--NeedCopy-->
```

Beispielausgabe:

```
> show hardware
Platform: ADC BLX 450091
Manufactured on: 11/9/23
CPU: 2199MHZ
Host Id: ██████████
Serial no: ██████████
Encoded serial no: ██████████
Netscaler UUID: ██████████
Done
> █
```

Installieren einer neuen Lizenz

Sie können entweder die automatische oder die manuelle Methode verwenden, um eine Lizenz in BLX zu installieren. Weitere Informationen zur Installation von Lizenzen in BLX finden Sie im [NetScaler-Lizenzierungshandbuch](#).

Systemanforderungen

May 1, 2024

Bevor Sie NetScaler BLX bereitstellen, überprüfen Sie die folgenden Anforderungen:

- Unterstützte Linux-Distributionen

- Hardwareanforderungen des Linux-Hosts
- Open-Source-Pakete

Unterstützte Linux-Distributionen

Linux-Distribution	NetScaler BLX 14.1	NetScaler BLX 13.1	NetScaler BLX 13.0
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x	Ja	Ja	Ja
RHEL 8.x	Ja	Ja	Ja
RHEL 7.5 bis 7.9	Ja	Ja	Ja
CentOS 8.x	Ja	Ja	Ja
CentOS 7.5 bis 7.9	Ja	Ja	Ja
Oracle Linux 8.x	Ja	Ja	Ja
Oracle Linux 7.5 bis 7.9	Ja	Ja	Ja
Ubuntu 22.04	Ja (Build 12.30 oder höher)	Nein	Nein
Ubuntu 20.04	Ja	Ja	Ja
Ubuntu 18.04	Ja	Ja	Ja
Oracle Cloud Linux auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Ja	Ja	Ja
Amazon Linux 2	Ja	Ja	Ja

Hinweis:

- Auf OCI wird BLX mit DPDK nicht unterstützt. Sie können BLX in einem dedizierten Modus ohne DPDK-Unterstützung ausführen.
- Unter Amazon Linux wird BLX mit DPDK nur mit einem Elastic Network Adapter (ENA) unterstützt.

Hardwareanforderungen des Linux-Hosts

Kategorie	NetScaler BLX mit DPDK-Unterstützung	NetScaler BLX
Prozessor	Intel oder AMD x86-64 (64-Bit) Prozessor	Intel oder AMD x86-64 (64-Bit) Prozessor
Minimaler Arbeitsspeicher	2 GB	2 GB
Treiber	Intel-Anschlüsse: <code>igb</code> , <code>ixgbe</code> und <code>i40e</code> Intel-Port-Anschlüsse für virtuelle Funktionen: <code>iavf</code> Mellanox ConnectX-5-Anschlüsse: <code>mlx5_core</code> Anschlüsse des Amazon EC2 Elastic Network Adapters: <code>ena</code> Anschlüsse für den Netzwerkadapter der VMware-Virtualisierungsplattform: <code>vmxnet3</code>	Alle von Linux unterstützten Treiber

Hinweis:

- BLX unterstützt maximal neun NIC-Ports (DPDK-NIC-Ports, Nicht-DPDK-NIC-Ports oder eine Kombination aus beiden).
- Der Linux-Host muss die Mindestsystemanforderungen für die Installation von DPDK erfüllen. Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen von DPDK finden Sie in der [offiziellen DPDK-Dokumentation](#).

Open-Source-Pakete

Die folgenden Abhängigkeiten sind auf dem Linux-Host erforderlich.

- Automatisch installierte Abhängigkeiten
- Manuell installierte Abhängigkeiten

Automatisch installierte Abhängigkeiten

Wenn Sie BLX installieren, werden die folgenden Abhängigkeiten automatisch aus dem öffentlichen Standard-Repository auf dem Linux-Host installiert.

RPM-basierter Linux-Host	Debian-basierter Linux-Host
<code>crontabs</code>	<code>build-essential:amd64</code>
<code>ethtool</code>	<code>coreutils</code>
<code>gcc</code>	<code>cpanminus:amd64</code>
<code>glibc(x86-32)</code> (Version 2.17 oder höher)	<code>cron:amd64</code>
<code>glibc(x86-64)</code> (Version 2.17–196 oder höher)	<code>ethtool</code>
<code>Requbsd</code>	<code>gcc:amd64</code>
<code>ibdb(x86-64)</code> (Version 5.3–21 oder höher)	<code>lib32gcc1:amd64</code> (Version 4.9 oder höher)
<code>libgcc(x86-32)</code> (Version 4.8.5 oder höher)	<code>lib32stdc++6:amd64</code> (Version 4.8.4 oder höher)
<code>libstdc++(x86-32)</code> (Version 4.8.5 oder höher)	<code>lib32z1:amd64</code> (Version 1.2.8 oder höher)
<code>libstdc++(x86-64)</code> (Version 4.8.5 oder höher)	<code>libbsd0</code> (Version 0.8.2 oder höher)
<code>make</code>	<code>libc6</code> (Version 2.17 oder höher)
<code>openssl-devel</code>	<code>libc6:amd64</code> (Version 2.19 oder höher)
<code>pciutils</code>	<code>libc6:i386</code> (Version 2.19 oder höher)
<code>perl</code>	<code>libc6-i386:amd64</code> (Version 2.19 oder höher)
<code>perl-App-cpanminus</code>	<code>libdb5.3:amd64</code> (Version 5.3.28 oder höher)
<code>perl-core</code>	<code>libhttp-message-perl:amd64</code>
<code>perl-CPAN</code>	<code>libio-socket-ssl-perl:amd64</code>
<code>perl-IO-Socket-SSL</code>	<code>liblwp-protocol-https-perl:amd64</code>
<code>perl-libwww-perl</code>	<code>libnuma1</code> (Version 2.0.11 oder höher)
<code>perl-LWP-Protocol-https</code>	<code>libssl-dev:amd64</code>
<code>perl-Sys-Syslog(x86-64)</code> (Version 0.33 oder höher)	<code>libstdc++6</code> (Version 4.8.5 oder höher)
<code>perl(x86-64)</code> (Version 5.16.3 oder höher)	<code>libswitch-perl:amd64</code>
<code>perl-XML-Writer</code>	<code>libwww-perl:amd64</code>
<code>procps-ng</code>	<code>libxml-parser-lite-perl:amd64</code>

RPM-basierter Linux-Host	Debian-basierter Linux-Host
<code>python3</code>	<code>libxml-writer-perl:amd64</code>
<code>rsyslog</code>	<code>perl:amd64</code> (Version 5.16.3 oder höher)
<code>sqlite-devel(x86-64)</code> (Version 3.7.17 oder höher)	<code>python3</code>
<code>systemd</code>	<code>rsyslog</code>
<code>tcpdump(x86-64)</code> (Version 4.9.2 oder höher)	<code>sqlite3:amd64</code> (Version 3.11.0 oder höher)
<code>zlib(x86-32)</code> (Version 1.2.7 oder höher)	<code>systemd</code>
	<code>tcpdump:amd64</code> (Version 4.9.2 oder höher)

Manuell installierte Abhängigkeiten

Die folgenden Abhängigkeiten müssen manuell aus dem öffentlichen Standard-Repository auf dem Linux-Host installiert werden.

- **Installieren Sie für RPM-basierte Linux-Systeme das EPEL-Repository (Extra Packages for Enterprise Linux)**

Informationen zur Installation des EPEL Repositorys finden Sie unter [EPEL](#).

- **Für Debian-basierte Linux-Systeme, auf denen Ubuntu Version 18 oder höher läuft, installieren Sie das Repository `libc6:i386`**

Führen Sie den folgenden Befehl in der Linux-Shell aus, um das Paket zu installieren:

```
- dpkg --add-architecture i386
- apt update
- apt install libc6:i386
```

- **Installieren Sie für Amazon Linux 2 auf AWS das EPEL Repository**

Führen Sie die folgenden drei Befehle in der Amazon Linux 2-Shell aus, um das EPEL Repository zu installieren:

```
1. amazon-linux-extras install epel -y
2. yum-config-manager --enable epel
3. yum update
```

Weitere Informationen zur Installation des EPEL Repositorys finden Sie in der [offiziellen AWS-Dokumentation](#).

NetScaler BLX bereitstellen

May 1, 2024

Die Bereitstellung von NetScaler BLX auf einem Linux-Host besteht aus den folgenden Schritten.

1. [Laden Sie das BLX-Paket auf den Linux-Host herunter.](#)
2. Installieren Sie BLX auf dem Linux-Host.
 - [Installieren Sie BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host.](#)
 - [Installieren Sie BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host.](#)

Laden Sie das NetScaler BLX-Paket auf den Linux-Host herunter

May 1, 2024

NetScaler BLX-Installationspakete werden auf der Downloadseite gehostet. Das Installationspaket besteht aus NetScaler-Feature-Paketen und einem Paket für die DPDK-Unterstützung.

Das BLX-Installationspaket ist eine TAR-Datei und hat die folgende Namenskonvention:

- Für ein Debian-basiertes Paket: `blx-deb-<release number>-<build-number>.tar.gz`.
- Für ein RPM-basiertes Paket: `blx-rpm-<release number>-<build-number>.tar.gz`.

Beispiel:

`blx-deb-13.1-51.15.tar.gz`

`blx-rpm-13.1-51.15.tar.gz`

NetScaler BLX herunterladen

1. Öffnen Sie die [Download-Seite](#) in einem Webbrowser.
2. Erweitern Sie auf der Seite Downloads das **NetScaler BLX Release**, das Sie herunterladen möchten.
3. Klicken Sie auf den NetScaler BLX Build Link.
4. Klicken Sie auf **Datei herunterladen**, um das NetScaler BLX-Build-Paket herunterzuladen.

Hinweis:

Die Prüfsumme wird bereitgestellt, um sicherzustellen, dass das heruntergeladene Build-Paket mit dem tatsächlichen Paket übereinstimmt, das auf der Website gehostet wird. Die Prüfsumme ist eine wichtige Überprüfung, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Bits haben.

Nächster Schritt

- [NetScaler BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host installieren](#)
- [NetScaler BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host installieren](#)

NetScaler BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host installieren

May 1, 2024

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass das NetScaler BLX-Paket auf dem Linux-Host verfügbar ist. Informationen zum Herunterladen von BLX finden Sie unter [BLX-Paket auf den Linux-Host herunterladen](#).
- Stellen Sie sicher, dass der Linux-Host über einen Internetzugang verfügt, um die erforderlichen Abhängigkeiten zu installieren. Weitere Informationen zu automatisch installierten Abhängigkeiten finden Sie unter [Automatisch installierte Abhängigkeiten für BLX](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie Root- oder Sudo-Rechte haben, um BLX auf dem Linux-Host zu installieren.

Installieren Sie NetScaler BLX

1. Entpacken Sie das BLX-Installationspaket und ändern Sie dann das Arbeitsverzeichnis in das entpackte BLX-Installationsverzeichnis.

```
1 tar -xvzf blx-deb-<release number>-<build-number>.tar.gz
2
3 cd <path to the extracted BLX installation directory>
4 <!--NeedCopy-->
```

Beispielausgabe:

Die folgende Beispielausgabe zeigt, dass das in das Verzeichnis `/var/blxinstall` des Linux-Hosts heruntergeladene BLX-Installationspaket `blx-deb-13.1-51.15.tar.gz`

nicht tariert ist. Dann wird das Arbeitsverzeichnis in das entpackte Verzeichnis geändert `blx-deb-13.1-51.15`.

```
1 # cd /var/blxinstall
2
3 # tar -xvzf blx-deb-13.1-51.15.tar.gz
4
5 # cd blx-deb-13.1-51.15
6
7 # pwd
8 /var/blxinstall/blx-deb-13.1-51.15
9 <!--NeedCopy-->
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um BLX zu installieren.

```
1 apt install ./blx*.deb
2 <!--NeedCopy-->
```

Hinweis:

Die Installation von BLX schlägt möglicherweise auf einem Debian-basierten Linux-Host fehl, auf dem Ubuntu Version 18 oder höher ausgeführt wird, mit dem folgenden Abhängigkeitsfehler:

```
The following packages have unmet dependencies: blx-core-
libs:i386 : PreDepends: libc6:i386 (>= 2.19)but it is not
installable
```

Problemumgehung: Führen Sie vor der Installation von BLX die folgenden Befehle in der Linux-Host-CLI aus:

- `dpkg --add-architecture i386`
- `apt update`
- `apt install libc6:i386`

3. Überprüfen Sie den Status von BLX, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
1 systemctl status blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Standardmäßig befindet sich BLX in einem inaktiven Zustand.

So installieren Sie das BLX vom Linux-Host:

- Führen Sie den Befehl `apt remove blx` auf dem Linux-Host aus, um BLX zu deinstallieren und die BLX-Konfigurationsdatei beizubehalten.
- Führen Sie den Befehl `apt purge blx` auf dem Linux-Host aus, um BLX zu deinstallieren und die BLX-Konfigurationsdatei zu entfernen.

Hinweis:

Der Linux-Host zeigt möglicherweise Warnmeldungen an, dass einige BLX-bezogene Systemdateien nicht entfernt wurden. Alle BLX-Dateien werden jedoch entfernt, wenn Sie den Befehl `apt purge blx` ausführen.

Nächster Schritt

- [BLX konfigurieren](#)

NetScaler BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host installieren

May 1, 2024

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass das NetScaler BLX-Paket auf dem Linux-Host verfügbar ist. Informationen zum Herunterladen von BLX finden Sie unter [BLX-Paket auf den Linux-Host herunterladen](#).
- Stellen Sie sicher, dass der Linux-Host über einen Internetzugang verfügt, um die erforderlichen Abhängigkeiten zu installieren. Weitere Informationen zu automatisch installierten Abhängigkeiten finden Sie unter [Automatisch installierte Abhängigkeiten für BLX](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie Root- oder Sudo-Rechte haben, um BLX auf dem Linux-Host zu installieren.

Installieren Sie NetScaler BLX

1. Entpacken Sie das BLX-Installationspaket und ändern Sie dann das Arbeitsverzeichnis in das entpackte BLX-Installationsverzeichnis.

```
1 tar -xvzf blx-rpm-<release number>-<build-number>.tar.gz
2
3 cd <path to the extracted BLX installation directory>
4 <!--NeedCopy-->
```

Beispielausgabe:

Die folgende Beispielausgabe zeigt, dass ein BLX-Installationspaket `blx-rpm-13.1-51.15.tar.gz`, das bereits in das Verzeichnis `/var/blxinstall` des Linux-Hosts heruntergeladen

wurde, nicht tariert ist. Dann wird das Arbeitsverzeichnis in das entpackte Verzeichnis geändert `blx-rpm-13.1-51.15`.

```
1 # cd /var/blxinstall
2
3 # tar -xvzf blx-rpm-13.1-51.15.tar.gz
4
5 # cd blx-rpm-13.1-51.15
6
7 # pwd
8 /var/blxinstall/blx-rpm-13.1-51.15
9 <!--NeedCopy-->
```

2. Installieren Sie für Redhat-basierte Linux-Systeme die Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL). Weitere Informationen zur Installation von EPEL finden Sie in der [EPEL-Dokumentation](#).
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um BLX zu installieren.

```
1 yum install ./blx*.rpm
2 <!--NeedCopy-->
```

4. Überprüfen Sie den Status von BLX, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
1 systemctl status blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Standardmäßig befindet sich BLX in einem inaktiven Zustand.

So installieren Sie das BLX vom Linux-Host:

Führen Sie den Befehl `yum remove blx` auf dem Linux-Host aus, um BLX zu deinstallieren.

Nächster Schritt

- [NetScaler BLX konfigurieren](#)

NetScaler BLX konfigurieren

May 1, 2024

NetScaler BLX kann im dedizierten oder gemeinsam genutzten Netzwerkmodus konfiguriert werden. Der Netzwerkmodus von BLX definiert, ob die NIC-Ports des Linux-Hosts mit anderen Linux-Anwendungen, die auf dem Host ausgeführt werden, gemeinsam genutzt werden.

- **Dedizierter Netzwerkmodus** – Die NIC-Ports des Linux-Hosts, die für BLX reserviert sind, werden nicht mit anderen Anwendungen geteilt, die auf dem Linux-Host ausgeführt werden. Informationen zur Konfiguration von BLX im dedizierten Modus finden Sie unter [Konfigurieren von BLX im dedizierten Modus](#).
- **Gemeinsamer Netzwerkmodus** – Die NIC-Ports des Linux-Hosts werden mit anderen Linux-Anwendungen gemeinsam genutzt, die auf dem Linux-Host ausgeführt werden. Standardmäßig startet BLX im Shared-Modus, wenn Sie BLX nicht im dedizierten Modus konfigurieren.

Hinweis:

Wir empfehlen, BLX nicht im Shared-Modus für Produktions-Setups zu konfigurieren.

NetScaler BLX-Konfigurationsdatei

May 1, 2024

Eine Konfigurationsdatei (`blx.conf`) wird dem Linux-Host als Teil der NetScaler BLX-Installation hinzugefügt. Die Datei `blx.conf` hat verschiedene Parameter, mit denen Sie BLX konfigurieren können.

Standardmäßig sind alle Parameter in der BLX-Konfigurationsdatei kommentiert (mit einem vorangestellten #-Symbol).

Sie können den Parameter auskommentieren (das #-Präfix entfernen) und ihn auf einen benutzerdefinierten Wert setzen, um einen bestimmten Parameter zu aktivieren.

Die Parameter in der Datei `blx.conf` sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Parameter	Mögliche Werte	Standard	Beschreibung
<code>worker-processes</code>	1 bis 28	1	Anzahl der zu startenden Arbeitsprozesse.
<code>cpu-yield</code>	ja, aktivieren oder 1	Deaktiviert	Konfiguriert die CPU-Ausbeute. Wenn Sie CPU-Yield aktivieren, liefert NSPPE CPU für andere Prozesse.
<code>core-dumps</code>	ja, aktivieren oder 1	Deaktiviert	Konfiguriert Core-Dumps für BLX.

Parameter	Mögliche Werte	Standard	Beschreibung
<code>syslog</code>	ja, aktivieren oder 1	Deaktiviert	Ermöglicht Syslog, auf Port 514/UDP des Linux-Hosts zu lauschen. BLX sendet Protokolle an Syslog, das auf Port 514/UDP des Linux-Hosts lauscht.
<code>ipaddress</code>	IP-Adresse	BLX lauscht auf allen IP-Adressen, die auf dem Linux-Host konfiguriert sind	Legt die NSIP-Adresse für BLX im dedizierten Modus fest.
<code>blx-managed-host</code>	1	Deaktiviert	Konfiguriert den SSH-Zugriff auf den Linux-Host über BLX.
<code>host-ipaddress</code>	IP-Adresse	Ohne	Legt die IP-Adresse fest, auf der Sie den SSH-Zugriff auf den Linux-Host über BLX wünschen. Hinweis: Sie müssen diesen Parameter zusammen mit dem Parameter <code>blx-managed-host</code> verwenden.
<code>total-hugepage-mem</code>	Minimum: 1G und Maximum: Wie auf dem Linux-Host verfügbar	1G	Konfiguriert DPDK Huge Page Memory für BLX.
<code>interfaces</code>	NIC-Portnamen, wie auf der Linux-Host-CLI angezeigt	BLX teilt den Host-Verkehr mit allen Schnittstellen	Die angegebenen NIC-Ports des Linux-Hosts sind für BLX reserviert.
<code>default</code>	IP-Adresse	Ohne	Legt die Standardroute für die dedizierten Schnittstellen fest.

Parameter	Mögliche Werte	Standard	Beschreibung
<code>cli-cmds</code>	NetScaler CLI-Befehle	Ohne	Listen Sie die NetScaler CLI-Befehle auf, die Sie beim Start des BLX ausführen möchten.
<code>nsdrv</code>	1, 2 oder 3	Deaktiviert	Konfiguriert den Treiber <code>nsdrv</code> , um die Leistung der Paketverarbeitung zu verbessern.

Hinweis:

Wenn Sie einen Parameter deaktivieren möchten, kommentieren Sie den Parameter mit `#` in der Datei `blx.conf` und starten Sie BLX mit dem Befehl `systemctl restart blx neu`. Die Änderungen werden nach dem Neustart des BLX übernommen.

Konfigurieren Sie NetScaler BLX im dedizierten Modus

May 1, 2024

Im dedizierten Modus werden die NIC-Ports des Linux-Hosts, die für NetScaler BLX reserviert sind, nicht mit anderen Anwendungen auf dem Linux-Host geteilt.

Wir empfehlen die Verwendung der DPDK-kompatiblen NICs für eine hohe Paketverarbeitungsleistung. Eine Liste der von BLX unterstützten DPDK-kompatiblen NICs finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

Sie können BLX im dedizierten Modus konfigurieren, indem Sie die folgenden Parameter in der Datei `blx.conf` angeben:

- `worker-processes` - Anzahl der zu startenden Worker-Prozesse.
- `interfaces` - NIC-Ports des Linux-Hosts, die für BLX reserviert sind.
- `ipaddress` - NSIP-Adresse für BLX im dedizierten Modus.
- `default` - Standardroute für BLX.

Wenn die im Parameter `interfaces` angegebenen NIC-Ports DPDK-kompatibel sind und von BLX unterstützt werden, bindet es die NIC-Ports automatisch an das DPDK-VFIO-Modul. Wenn die NIC-Ports nicht DPDK-kompatibel sind, werden die NIC-Ports als Nicht-DPDK-Ports hinzugefügt. Nachdem

Sie BLX gestartet haben, werden alle im Parameter `interfaces` angegebenen Ports als dedizierte Ports zu BLX hinzugefügt.

Hinweis:

BLX unterstützt jeweils nur einen Typ von DPDK-NIC-Port. Zum Beispiel entweder alle Mellanox-Ports oder alle Intel-Ports.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass die IOMMU-Unterstützung auf dem Linux-Host aktiviert ist. Informationen zur Aktivierung von IOMMU finden Sie in der Hardwareokumentation des Linux-Hosts.
- Stellen Sie für DPDK-kompatible Mellanox-Ports, die von BLX unterstützt werden, sicher, dass das Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution-(OFED)-Paket auf dem Linux-Host installiert ist. [Informationen zur Installation des Mellanox OFED-Pakets finden Sie in der OFED-Dokumentation.](#)

Konfigurieren Sie NetScaler BLX im dedizierten Modus

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um BLX im dedizierten Modus zu konfigurieren.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2
3 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `worker-processes` aus und geben Sie die Anzahl der Paket-Engines für BLX an.

Hinweis:

Für VMXNET3-DPDK-Ports, die von BLX unterstützt werden, müssen Sie die Anzahl der Arbeitsprozesse mit einer Potenz von 2 (2^n) angeben. Zum Beispiel 1, 2, 4, 8 usw.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     worker-processes: <number of worker processes>
6     ...
7 }
```

```
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Entkommentieren Sie den Parameter `interfaces` und geben Sie die NIC-Ports des Linux-Hosts an, die Sie BLX widmen möchten.

Hinweise:

- Sie müssen die Portnamen, wie sie auf der Linux-Host-CLI angezeigt werden, durch Leerzeichen getrennt angeben.
- **Für AMD-Prozessoren** müssen Sie alle DPDK-NIC-Ports einer oder mehrerer IOMMU-Gruppen angeben. Wenn Sie nicht alle NIC-Ports einer IOMMU-Gruppe angeben, werden die DPDK-kompatiblen NIC-Ports dieser IOMMU-Gruppe als dedizierte Nicht-DPDK-Ports zu BLX hinzugefügt.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     interfaces: <interface1 interface2>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

4. Kommentieren Sie den Parameter `ipaddress` aus und geben Sie die NSIP-Adresse für BLX an.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     ipaddress: <IP address>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

5. (Optional) Entkommentieren Sie den Parameter `total-hugepage-mem` und geben Sie den Speicher an, der für DPDK Huge-Seiten reserviert werden soll. Weitere Informationen zu DPDK Huge-Seiten finden Sie in der [DPDK-Dokumentation](#).

Hinweis:

Die Gesamtgröße riesiger Seiten kann in `megabytes` (MB or M) oder `gigabytes` (GB or G) angegeben werden. Zum Beispiel 1024 MB, 1024 M, 1 GB und 1 G.

```
1 blx-system-config
2 {
3
```

```
4     ...
5     total-hugepage-mem: <memory size>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

6. Kommentieren Sie den Parameter **default** aus und geben Sie die Standardroute für die dedizierten Schnittstellen an.

```
1 static-routes
2 {
3
4     ...
5     default <gateway IP address>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

7. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.

Nächster Schritt

- [Starten Sie BLX](#)

Konfigurieren Sie komprimierte Core-Dumps für NetScaler BLX

May 1, 2024

Sie können Core-Dumps für NetScaler BLX mithilfe des Parameters `core-dumps` in der Datei `blx.conf` aktivieren.

Die Core-Dumps werden gemäß dem Muster in der Datei `core_pattern` auf dem Linux-Host generiert:

```
1 /proc/sys/kernel/core_pattern
2 <!--NeedCopy-->
```

Wenn in der Datei `core_pattern` kein Muster vorhanden ist, wird der Datei für Core-Dumps das folgende Muster hinzugefügt:

```
1 /var/core/core-%e-sig%s-user%u-group%g-pid%p-time%t
2 <!--NeedCopy-->
```

Core-Dumps mithilfe der Datei `blx.conf` aktivieren

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um die Core-Dumps zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `core-dumps` aus und setzen Sie ihn auf 1, `enable` oder `yes`.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     core-dumps: yes
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.
4. Starten Sie BLX neu.

```
1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Nach dem Neustart des BLX sind Core-Dumps für BLX aktiviert.

Core-Dumps mithilfe der Datei `blx.conf` deaktivieren

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um die Core-Dumps zu deaktivieren.

Hinweis:

Wenn Sie Core-Dumps auf dem Linux-Host aktivieren, werden die Core-Dumps für BLX generiert, auch wenn der Parameter `core-dumps` in der Datei `blx.conf` kommentiert (deaktiviert) ist.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `core-dumps`.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     # core-dumps: yes
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.

4. Starten Sie BLX neu.

```
1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Nach dem Neustart des BLX sind Core-Dumps für BLX deaktiviert.

Konfigurieren Sie den verwalteten NetScaler BLX-Host

May 1, 2024

Sie können die NetScaler BLX-Funktion für verwaltete Hosts verwenden, um den Linux-Host über BLX zu verwalten. Diese Funktion fügt BLX automatisch alle NIC-Ports des Linux-Hosts als dedizierte Ports hinzu. Wenn die Ports DPDK-kompatibel sind und von BLX unterstützt werden, sind sie an das DPDK-VFIO-Modul auf dem Linux-Host gebunden.

BLX wählt einen der dedizierten NIC-Ports mit der Standardroute aus, die auf dem Linux-Host die höchste Priorität hat. Die IP-Adresse und die Standardroute des ausgewählten Port werden als NSIP-Adresse und Standardroute für BLX hinzugefügt.

Wenn die Standardroute für die NIC-Ports auf dem Linux-Host nicht konfiguriert ist, wählt BLX nach dem Zufallsprinzip einen dedizierten Port aus, dem eine IP-Adresse zugewiesen ist. Die IP-Adresse des ausgewählten Port wird als NSIP-Adresse für BLX hinzugefügt.

Standardmäßig ist der SSH-Zugriff auf den Linux-Host auf Port 9022 der NSIP-Adresse aktiviert.

Hinweise:

- BLX fügt nicht automatisch eine Linux-Host-Bond-Schnittstelle (Linkaggregationskanäle) hinzu, sondern fügt BLX alle Mitglieder der Bond-Schnittstellen hinzu.
- Wenn mehrere IP-Adressen für den Standardport zugewiesen sind, zeigt BLX eine Fehlermeldung auf der CLI an, um die NSIP-Adresse manuell in der Datei `blx.conf` festzulegen.
- Wenn Sie BLX neu starten, werden alle aktiven SSH-Sitzungen zum Linux-Host geschlossen. Um die Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie erneut versuchen, eine Verbindung zum Host herzustellen.
- Wenn Sie die NSIP-Adresse in der Datei `blx.conf` manuell festlegen, wird die auf dem Linux-Host verfügbare Standardroute nicht automatisch zu BLX hinzugefügt.

Aktivieren Sie den von NetScaler BLX verwalteten Host mit SSH-Zugriff auf den Linux-Host

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um den BLX-verwalteten Host zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `blx-managed-host` aus und setzen Sie ihn auf 1.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     blx-managed-host: 1
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Stellen Sie sicher, dass andere Parameter in der Datei `blx.conf` kommentiert sind.
4. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.
5. Starten Sie BLX neu.

```
1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Nach dem Neustart von BLX können Sie einen SSH-Client verwenden, um über die folgenden IP-Adressen auf den Linux-Host und BLX zuzugreifen.

- Linux-Host - `<NSIP address>:9022`
- BLX - `<NSIP address>:22`

Wenn Sie SSH-Zugriff auf den Linux-Host auf Port 22 wünschen, können Sie manuell unterschiedliche IP-Adressen für NSIP und den Linux-Host festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen verschiedener IP-Adressen für NSIP und den Linux-Host.

Stellen Sie unterschiedliche IP-Adressen für NSIP und den Linux-Host ein

Zusätzlich zu der im vorherigen Abschnitt erwähnten Konfiguration müssen Sie die Parameter `ipaddress` und `host-ipaddress` verwenden, um unterschiedliche IP-Adressen für NSIP und den Linux-Host (Host-IP) festzulegen.

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um den SSH-Zugriff auf Port 22 zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `ipaddress` aus und geben Sie die NSIP-Adresse an, unter der Sie auf BLX zugreifen möchten.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     ipaddress: <IP address>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Kommentieren Sie den Parameter `host-ipaddress` aus und geben Sie die Host-IP-Adresse an, über die Sie auf den Linux-Host zugreifen möchten.

Hinweis:

Die IP-Adresse muss sich im NSIP-Subnetz befinden.

```

1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     host-ipaddress: <IP address>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->

```

4. Kommentieren Sie den Parameter **default** aus und geben Sie die Standardroute an.

```

1 static-routes
2 {
3
4     ...
5     default <gateway IP address>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->

```

5. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.

6. Starten Sie BLX neu.

```

1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->

```

7. Überprüfen Sie nach dem Neustart von BLX die Host-IP-Adresse, indem Sie den Befehl `show nsip` in der NetScaler CLI ausführen.

```

> show nsip
-----
Ipaddress      Traffic Domain  Type           Mode  Arp    Icmp    Vserver  State
-----
1) 10.10.10.10  0              NetScaler IP  Active Enabled Enabled NA      Enabled
2) 10.10.10.10  0              SNIP          Active Enabled Enabled NA      Enabled
3) 10.10.10.10  0              Host IP       Active Enabled Enabled NA      Enabled
4) 10.10.10.10  0              SNIP          Passive Enabled Enabled NA      Enabled
5) 10.10.10.10  0              VIP           Passive Enabled Enabled Enabled Enabled
Done
>

```

Sie können einen SSH-Client verwenden, um über die folgenden IP-Adressen auf den Linux-Host und BLX zuzugreifen.

- Linux-Host - <Host IP address>:22
- BLX - <NSIP address>:22

Konfigurieren Sie den nsdrv-Treiber für NetScaler BLX im dedizierten Modus ohne DPDK-Unterstützung

May 1, 2024

NetScaler BLX umgeht den Netzwerk-Stack des Linux-Kernels, aber die Übertragung von Paketen zwischen Linux-Kernspeicher und Benutzerbereichsspeicher ist mit einem Mehraufwand verbunden. Dieser Overhead wirkt sich auf die Gesamtleistung der Paketverarbeitung aus.

Wir empfehlen die Verwendung der DPDK-kompatiblen NICs für eine hohe Paketverarbeitungsleistung. Eine Liste der von BLX unterstützten DPDK-kompatiblen NICs finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

Wenn Sie keine DPDK-kompatiblen NICs haben, können Sie den Treiber `nsdrv` verwenden, um die Leistung der Paketverarbeitung ohne DPDK-Unterstützung zu verbessern.

Der Treiber `nsdrv` besitzt die gesamte Interaktion mit dem Linux-Kernel für den Empfang und die Übertragung von Paketen. Es verteilt auch den Verkehr an PEs. Sie können den Treiber `nsdrv` mit dem Parameter `nsdrv` in der Datei `blx.conf` konfigurieren. In der folgenden Tabelle werden die möglichen Werte des Parameters `nsdrv` erläutert.

Möglicher Wert	Beschreibung
<code>nsdrv: 1</code>	Für jeden dedizierten Port wird ein Treiberprozess erstellt. Rx und Tx treten nacheinander auf.
<code>nsdrv: 2</code>	Für jeden dedizierten Port werden ein Rx-Prozess und ein Tx-Thread erstellt.
<code>nsdrv: 3</code>	Für jeden dedizierten Port werden ein Rx-Prozess und 2 Tx-Threads erstellt.

Um den Treiber `nsdrv` verwenden zu können, muss der Linux-Host gemäß der folgenden Berechnung über mindestens **n** Kerne verfügen.

$$n \geq WP + (INT * P) + 1$$

Ort:

- **WP** – Anzahl der Worker-Prozesse (Packet Engines) für BLX. Der Parameter `worker-processes` in der Datei `blx.conf` gibt die Anzahl der Paket-Engines für BLX an.
- **INT** – Anzahl der dedizierten Linux-Host-NIC-Ports für BLX. Der Parameter `interface` in der Datei `blx.conf` gibt die für BLX dedizierten Linux-Host-NIC-Ports an.

- **P** – Anzahl der `nsdrvd`-Treiberprozesse für BLX. Der Parameter `nsdrvd` in der Datei `blx.conf` gibt die Anzahl der `nsdrvd`-Treiberprozesse an.

Beispiel: BLX mit der folgenden Konfiguration muss mindestens 10 Kerne haben:

- **WP** = 3 Paket-Engines
- **INT** = 2 dedizierte Schnittstellen
- **P** = 3 `nsdrvd`-Prozesse

$$n = WP + (INT * P) + 1 = (3 + 2 * 3 + 1) = 10$$

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass BLX im dedizierten Modus konfiguriert ist. Informationen zur Konfiguration finden Sie unter [BLX im dedizierten Modus konfigurieren](#).
- Stellen Sie sicher, dass die dedizierten NIC-Ports nicht in den von BLX unterstützten DPDK-kompatiblen NICs aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

nsdrvd-Treiber aktivieren

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um den `nsdrvd`-Treiber zu aktivieren.

1. Öffnen Sie die Datei `blx.conf`, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

Hinweis:

Sie können einen beliebigen Texteditor verwenden, um die Datei `blx.conf` zu bearbeiten.

```
1 nano /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. Kommentieren Sie den Parameter `nsdrvd` aus und setzen Sie den Wert auf 1, 2 oder 3.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     nsdrvd: <number of process>
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

3. Speichern Sie die Datei `blx.conf`.
4. Starten Sie BLX neu.

```
1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Nach dem Neustart des BLX ist der Treiber `nsdrv` auf dem BLX aktiviert.

Treiber `nsdrv` deaktivieren

Sie müssen die Linux-Host-CLI verwenden, um den Treiber `nsdrv` zu deaktivieren.

1. Um den Treiber `nsdrv` zu deaktivieren, kommentieren Sie den Parameter `nsdrv` in der Datei `blx.conf` aus.

```
1 blx-system-config
2 {
3
4     ...
5     # nsdrv: 2
6     ...
7 }
8
9 <!--NeedCopy-->
```

2. Starten Sie BLX neu.

```
1 systemctl restart blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Nach dem Neustart von BLX ist der Treiber `nsdrv` auf dem BLX deaktiviert.

Starten Sie NetScaler BLX

May 1, 2024

NetScaler BLX ist eine Anwendung, die auf dem Linux-Host ausgeführt wird. Nachdem Sie BLX installiert und konfiguriert haben, müssen Sie BLX starten, indem Sie den folgenden Befehl in der Linux-Host-CLI ausführen:

```
1 systemctl start blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Hinweis:

- Der Start von BLX kann bis zu 45 Sekunden dauern.
- BLX, das auf einem Red Hat-basierten Linux-Host bereitgestellt wird, wird möglicherweise

nicht gestartet oder funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Richtlinie `SELinux` auf dem Linux-Host aktiviert ist.

Problemumgehung: Deaktivieren Sie `SELinux` auf dem Linux-Host:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei `SELinux` auf dem Linux-Host mit dem Befehl `nano /etc/selinux/config`.
2. Stellen Sie die Datei `SELINUX=disabled` ein und speichern Sie sie.
3. Starten Sie BLX mit dem Befehl `systemctl restart blx` neu.

Überprüfen Sie den Status von NetScaler BLX

- Sie können den Status von BLX überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl in der Linux-Host-CLI ausführen:

```
1 systemctl status blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Der Status von BLX muss `active (exited)` lauten.

```
[root@blx-rpm ~]# systemctl status blx
● blx.service - BLX service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/blx.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Thu 2023-12-14 06:10:53 UTC; 1 weeks 0 days ago
     Process: 4178485 ExecStart=/root/.blx/blx-pre-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 4178483 ExecStartPre=/bin/bash -c ${CHCON} (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 4178138 ExecStartPre=/usr/sbin/blx-helper.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4178485 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Tasks: 0 (limit: 23565)
      Memory: 0B
      CGroup: /system.slice/blx.service
```

- Um die NetScaler-Prozesse zu überprüfen, die auf dem Linux-Host ausgeführt werden, führen Sie den folgenden Befehl in der Linux-Host-CLI aus:

```
1 ps aux | grep ns
2 <!--NeedCopy-->
```

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Prozess `nsppc` auf dem Linux-Host ausgeführt wird.

Beispiel: `root 68332 2.7 5.5 485264 442084 ? Ss 16:25 0:02 /usr/sbin/nsppc 1`

Stoppen Sie NetScaler BLX

Um BLX und die zugehörigen Prozesse zu beenden, führen Sie den folgenden Befehl in der Linux-Host-CLI aus:

```
1 systemctl stop blx
```


2 <!--NeedCopy-->

Hinweis:

Wenn Sie den Linux-Host neu starten, wird BLX nach dem Neustart des Linux-Hosts automatisch gestartet, auch wenn Sie ihn vor dem Neustart gestoppt haben. Sie müssen den Befehl `systemctl disable blx` ausführen, um zu verhindern, dass BLX nach einem Neustart des Linux-Hosts automatisch startet.

Nächster Schritt

- [Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen](#)

Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen

May 1, 2024

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf NetScaler BLX zugreifen:

- NetScaler CLI
- NetScaler-Benutzeroberfläche
- NetScaler NITRO REST-APIs

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass BLX auf dem Linux-Host läuft. Weitere Informationen zum Starten von BLX finden Sie unter [BLX starten](#).

Kennwortanforderungen

- Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Standardkennwort `admin` (`nsroot`) anmelden, fordert BLX Sie aus Sicherheitsgründen auf, das Kennwort zu ändern. Nachdem Sie das Kennwort geändert haben, müssen Sie die Konfiguration speichern. Wenn die Konfiguration nicht gespeichert wird und das BLX neu gestartet wird, müssen Sie sich erneut mit dem Standardkennwort anmelden.
- Die sichere Kennwortdurchsetzung ist in BLX standardmäßig für alle lokalen Systembenutzer aktiviert. Die standardmäßige Mindestlänge für ein sicheres Kennwort beträgt vier Zeichen. Ein sicheres Kennwort muss Folgendes enthalten:

- Ein Kleinbuchstabe.
- Ein Großbuchstabe.
- Ein numerisches Zeichen.
- Ein Sonderzeichen aus dem Satz (!, @, #, (,), \$, %, ^, & und *).

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das Kennwort für jeden Systembenutzer von BLX den Kriterien für sichere Kennwörter entspricht.

- Weitere Informationen zu den Kriterien für sichere Kennwörter finden Sie unter [So erzwingen Sie die Kennwortkomplexität auf NetScaler](#).

Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen mithilfe der NetScaler CLI

BLX verfügt über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI), über die Sie NetScaler CLI-Befehle ausführen können, um NetScaler-Funktionen auf BLX zu konfigurieren.

Sie können remote auf das BLX zugreifen, indem Sie von einer Workstation aus eine Verbindung über die Secure Shell (SSH) herstellen.

In der folgenden Tabelle sind die IP-Adresse und der Port aufgeführt, auf denen die NetScaler CLI über SSH verfügbar ist:

BLX-Bereitstellungsmodus	IP-Adresse und Port für den Zugriff auf NetScaler CLI über SSH
Dediziert	<NetScaler IP address (NSIP)>:22
Freigegeben	<Linux host IP address>:9022

So greifen Sie mit der NetScaler CLI auf NetScaler BLX zu:

1. Öffnen Sie einen SSH-Client von Ihrer Workstation aus.
2. Geben Sie die IP-Adresse und den Port an, auf dem die CLI von BLX verfügbar ist, und stellen Sie eine Verbindung zur CLI her.
3. Melden Sie sich mit Ihren BLX-Anmeldeinformationen bei BLX an.

Weitere Informationen zu NetScaler CLI-Befehlen finden Sie im [NetScaler Command Reference Guide](#).

Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen mithilfe der NetScaler-GUI

Die NetScaler GUI umfasst ein Konfigurationsdienstprogramm und ein Dashboard-Dienstprogramm.

In der folgenden Tabelle sind die Standard-IP-Adresse und der Port aufgeführt, auf denen die NetScaler GUI verfügbar ist:

BLX-Bereitstellungsmodus	Typ des Zugriffs	IP-Adresse und Port für den Zugriff auf die NetScaler GUI
Dediziert	HTTP	<NetScaler IP address (NSIP)>:80
Dediziert	HTTPS	<NetScaler IP address (NSIP)>:443
Freigegeben	HTTP	<Linux host IP address>:9080
Freigegeben	HTTPS	<Linux host IP address>:9443

Sie können diese Standard-Portnummern in der Datei `blx.conf` ändern. Sie müssen das BLX neu starten, nachdem Sie die Datei `blx.conf` geändert haben.

Hinweis:

- Im Shared-Modus können Sie die Standard-Management-Portnummern von HTTP und HTTPS nicht mit dem Befehl `set ns param` ändern.
- Im dedizierten Modus können Sie die Standard-Management-Portnummern von HTTP und HTTPS mithilfe des Befehls `set ns param` ändern. Wenn Sie jedoch den Befehl `unset ns param` oder `clear config full` verwenden, werden die Standardportnummern nicht wiederhergestellt.

Die NetScaler GUI fordert Sie zur Eingabe der BLX-Anmeldeinformationen auf. Nachdem Sie sich bei der GUI angemeldet haben, können Sie NetScaler-Funktionen mithilfe der NetScaler-GUI konfigurieren.

Greifen Sie über die GUI auf NetScaler BLX zu

1. Öffnen Sie einen Webbrowser.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Zugriffsmethoden:

- Für den HTTP-Zugriff geben Sie Folgendes in das Feld URL ein: `<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTP port>`
 - Für den HTTPS-Zugriff geben Sie Folgendes in das Feld URL ein: `<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTPS port>`
3. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihre BLX-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Greifen Sie auf NetScaler BLX zu und konfigurieren Sie NetScaler-Funktionen mithilfe der NITRO-APIs

Sie können die NetScaler NITRO API verwenden, um NetScaler-Funktionen zu konfigurieren. NITRO stellt seine Funktionalität durch Representational State Transfer (REST) -Schnittstellen zur Verfügung. Daher können NITRO-Anwendungen in jeder Programmiersprache entwickelt werden. Für Anwendungen, die in Java oder .NET oder Python entwickelt werden müssen, werden NITRO-APIs über relevante Bibliotheken bereitgestellt, die als separate Software Development Kits (SDKs) gepackt sind.

Ähnlich wie bei der NetScaler-GUI müssen die NITRO-API-Anfragen an den HTTP- oder HTTPS-Port der BLX-Management-IP-Adresse gesendet werden.

Greifen Sie im dedizierten Modus auf NetScaler BLX zu

- Um BLX mithilfe der NITRO-API in einem Webbrowser im dedizierten Modus zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

```
http://<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTP port>/nitro/v1/  
config/<resource-type>
```

```
https://<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTPS port>/nitro/v1/  
config/<resource-type>
```

- Um Statistiken von BLX im dedizierten Modus mithilfe der NITRO-API in einem Webbrowser abzurufen, geben Sie Folgendes ein:

```
http://<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTP port>/nitro/v1/  
stats/<resource-type>
```

```
https://<NetScaler BLX IP address (NSIP)>:<HTTPS port>/nitro/v1/  
stats/<resource-type>
```

Greifen Sie im Shared-Modus auf NetScaler BLX zu

- Um BLX im gemeinsamen Modus mithilfe der NITRO-API in einem Webbrowser zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

`http://<Linux host IP address>:<HTTP port>/nitro/v1/config/<resource-type>`

`https://<Linux host IP address>:<HTTPS port>/nitro/v1/config/<resource-type>`

- Um Statistiken von BLX im gemeinsamen Modus mithilfe der NITRO-API in einem Webbrowser abzurufen, geben Sie Folgendes ein:

`http://<Linux host IP address>:<HTTP port>/nitro/v1/stats/<resource-type>`

`https://<Linux host IP address>:<HTTPS port>/nitro/v1/stats/<resource-type>`

Weitere Informationen zur Verwendung der NetScaler NITRO API finden Sie unter [NetScaler NITRO APIs](#).

Nächster Schritt

- [NetScaler-Funktionen konfigurieren](#)

NetScaler BLX-Cluster einrichten

May 1, 2024

Der NetScaler BLX-Cluster ist eine Gruppe von BLX-Instanzen, die als ein einziges System zusammenarbeiten. Jede BLX-Instanz wird als Knoten bezeichnet. Ein BLX-Cluster kann eine Instanz oder bis zu 32 Instanzen als Knoten haben.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die NetScaler-Clusterfunktion verstehen. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler Cluster](#).
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden Konfigurationen auf dem Linux-Host aller BLX-Instanzen vorhanden sind:
 - NTP ist auf jedem Linux-Host konfiguriert.

Hinweis:

1 - Informationen zur Konfiguration von NTP unter Oracle Linux finden Sie in der [Oracle Linux-Dokumentation] (<https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/index.html>).

- * Informationen zur Konfiguration von NTP unter Ubuntu Linux finden Sie in der [Ubuntu Linux-Dokumentation](#).
- * Informationen zur Konfiguration von NTP unter CentOS Linux finden Sie in der [CentOS Linux-Dokumentation](#).

- Protokollierung und `rsyslog`-Einstellungen sind für BLX-Protokolle konfiguriert.
- Stellen Sie sicher, dass der Core-Dump auf allen BLX-Instanzen aktiviert ist. Weitere Informationen zum Aktivieren von Core-Dumps finden Sie unter [Konfigurieren komprimierter Core-Dumps für BLX](#).
- Cluster wird nur für BLX-Instanzen unterstützt, die im dedizierten Modus konfiguriert sind.
- Alle allgemeinen Voraussetzungen eines NetScaler-Clusters gelten für den BLX-Cluster.

Hinweis:

Weitere Informationen zu den allgemeinen Voraussetzungen für die Einrichtung eines NetScaler-Clusters finden Sie unter [Allgemeine Voraussetzungen für NetScaler-Cluster](#).

- Informationen zu den NetScaler-Funktionen, die in einem NetScaler BLX-Cluster unterstützt werden, finden Sie unter [NetScaler-Funktionsunterstützungsmatrix für NetScalerBLX-Cluster](#).
- Informationen zum Automatisieren von NetScaler-Bereitstellungen mit Terraform finden Sie unter:
 - [NetScaler Terraform-Anbieter auf GitHub](#)
 - [NetScaler Terraform-Automatisierungsskripte auf GitHub](#)
- BLX-Cluster-Setups werden auf öffentlichen Cloud-Plattformen nicht unterstützt. Zum Beispiel AWS-Cloud.

Einschränkungen eines NetScaler BLX-Clusters

Der BLX-Cluster hat die folgenden Einschränkungen:

- Der INC-Modus wird nicht unterstützt.
- Eine auf Flaggen basierende Verkehrsverteilung wird nicht unterstützt.

- Alle Einschränkungen eines eigenständigen BLX gelten auch für einen BLX-Cluster.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen von eigenständigem BLX finden Sie unter [BLX-Einschränkungen](#).

NetScaler BLX-Cluster einrichten

Um einen BLX-Cluster einzurichten, folgen Sie dem allgemeinen Verfahren zum Einrichten eines NetScaler-Clusters unter [NetScaler Cluster](#).

Upgrade und Downgrade

May 1, 2024

Jede Version von NetScaler BLX bietet neue und aktualisierte Funktionen mit erweiterter Funktionalität. Wir empfehlen Ihnen, BLX auf die neueste Version zu aktualisieren, um die neuen Funktionen und Bugfixes nutzen zu können. Eine umfassende Liste von Verbesserungen, bekannten Problemen und Bugfixes ist in den [Versionshinweisen](#) enthalten, die jeder Versionsankündigung beiliegen.

Voraussetzungen

- Sie müssen die Supportvereinbarung Ihrer Organisation überprüfen. Dokumentieren Sie die Supportvereinbarung und die Kontaktdaten für den Support durch den technischen Support von NetScaler oder den autorisierten NetScaler-Partner.
- Es ist auch wichtig, den Lizenzrahmen und die Lizenztypen zu verstehen, die vor dem Upgrade verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter [BLX-Lizenzierung](#).
- Sie müssen die Artikel [Neue und veraltete Befehle, Parameter und SNMP-OIDs](#) lesen.
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Konfigurationsdateien von BLX. Informationen für Backup und Wiederherstellen finden Sie unter [So sichern und stellen Sie Ihren NetScaler wieder her, um eine verlorene Konfiguration wiederherzustellen](#).

Hinweis:

Weitere Informationen zur Liste der Dateien, die gesichert werden, finden Sie in der [Liste der gesicherten Dateien](#).

- Ein Upgrade oder Downgrade von BLX ist dasselbe wie die Installation von BLX. Der Paketmanager des Linux-Hosts verwaltet den Upgrade- oder Downgrade-Vorgang auf der Grundlage der Build-Nummern.

- Bei Bedarf können Sie versuchen, ein BLX in einer Testumgebung zu aktualisieren oder herabzustufen.

Aktualisieren Sie NetScaler BLX

1. Laden Sie das BLX-Release-Paket herunter, auf das Sie aktualisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [BLX-Paket auf den Linux-Host herunterladen](#).
2. Installieren Sie das heruntergeladene Paket mit der Linux-Host-CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host installieren](#) oder [BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host installieren](#).

Hinweis:

Wenn Sie den BLX-verwalteten Host konfiguriert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das heruntergeladene Paket installieren:

- Melden Sie sich mit der Host-IP-Adresse an.
- Stoppen Sie BLX mit dem Befehl `systemctl stop blx`.
- Stellen Sie erneut eine Verbindung zur Host-IP-Adresse her.

Herabstufen von NetScaler BLX

1. Laden Sie das BLX-Release-Paket herunter, auf das Sie ein Downgrade durchführen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [BLX-Paket auf den Linux-Host herunterladen](#).
2. Installieren Sie das heruntergeladene Paket mit der Linux-Host-CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [BLX auf einem Debian-basierten Linux-Host installieren](#) oder [BLX auf einem RPM-basierten Linux-Host installieren](#).

Hinweis:

- Wenn Sie den BLX-verwalteten Host konfiguriert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das heruntergeladene Paket installieren:
 - Log in to the host IP address.
 - Stop BLX using the `systemctl stop blx` command.
 - Reconnect to host IP address.

3. Gehen Sie für einen mit der automatischen Konfigurationsfunktion konfigurierten BLX-verwalteten Host wie folgt vor, wenn Sie BLX von Version 13.1 Build 45.64 oder höher auf Version 13.1 Build 42.47 oder früher herabstufen:

- a) Öffnen Sie die Datei `blx.conf` im Verzeichnis `/etc/blx/`.

- b) Entkommentieren Sie den Parameter `interfaces` und geben Sie in der Datei `blx.conf` die Schnittstellen an, die Sie BLX widmen möchten.
- c) Kommentieren Sie den Parameter `ip-address` aus und geben Sie die NSIP-Adresse für BLX an.
- d) Kommentieren Sie den Parameter `default` aus und geben Sie die Standardroute für BLX an.
- e) Speichern Sie die Datei `blx.conf`.
- f) Starten Sie BLX mit dem Befehl `systemctl restart blx` neu.

Überprüfen Sie den Entitätsstatus auf NetScaler BLX nach dem Upgrade oder Downgrade

Überprüfen Sie nach dem Upgrade oder Downgrade von BLX Folgendes:

- Virtuelle Server befinden sich im Status UP
- Monitore befinden sich im UP-Zustand
- Alle Zertifikate sind auf BLX vorhanden
- Alle Lizenzen sind auf BLX vorhanden

Häufig gestellte Fragen

May 1, 2024

Was ist NetScaler BLX?

NetScaler BLX ist eine Bare-Metal-Softwareversion von NetScaler, die als native Anwendung auf dem Linux-Host ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Über NetScaler BLX](#).

Warum wird NetScaler BLX benötigt?

NetScaler BLX ist eine Bare-Metal-Version von NetScaler, die Einfachheit ohne Overhead für virtuelle Maschinen bietet und so eine bessere Leistung bietet. Sie können NetScaler BLX auch auf Ihrer bevorzugten Serverhardware ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Warum NetScaler BLX?](#)

Was ist der Unterschied zwischen NetScaler BLX, CPX und VPX?

NetScaler BLX, CPX und VPX sind Softwareformfaktoren von NetScaler.

NetScaler VPX ist eine virtuelle Appliance und muss auf einem auf dem Server installierten Hypervisor ausgeführt werden.

NetScaler CPX ist eine containerisierte Version von NetScaler, die in einem Container ausgeführt werden muss.

NetScaler BLX ist ein Softwarepaket, das nativ auf Linux-Systemen läuft.

Wann sollte NetScaler BLX verwendet werden?

NetScaler VPX, CPX und NetScaler BLX stellen die umfassendste, softwareorientierte ADC-Reihe der Branche zur Unterstützung des Übergangs zur hybriden Multi-Cloud dar. Die folgende Tabelle gibt Hinweise zu den Unterschieden und Anwendungsfällen.

Produkt	Anwendungsfälle	Charakteristiken
NetScaler VPX (läuft auf einem Hypervisor)	Virtualisierung der Hardwareinfrastruktur, Konsolidierung von Arbeitslasten über eine gemeinsame Infrastruktur	Hardware- und betriebssystemunabhängig, vollständige Isolierung und Unterstützung für Mehrmandantenfähigkeit
NetScaler CPX (läuft in einem Container)	DevOps, Microservices, automatisiertes Staging, Testen und Bereitstellen, Ost-West-Verkehr	Geringes Gewicht, kleiner Platzbedarf, API-Gateway-Funktionen, Microservice-zentrisch
NetScaler BLX (läuft auf Bare-Metal-Servern)	Hohe Verkehrslast, unternehmenskritische Anwendungen, latenzempfindliche Workloads, Nord-Süd-Verkehr	Natives Linux-Softwarepaket und kein VM-Overhead

Welchen Unterschied macht das Fehlen eines Hypervisors oder Containers?

Ohne Hypervisor-Übersetzungsebene oder Container hat die NetScaler BLX-Software mehr Kontrolle über die zugrunde liegende Hardware, was zu einer besseren Leistung führt. Außerdem fallen keine zusätzlichen Kosten für Hypervisor-Software an.

Kann ich NetScaler BLX auf jeder Serverhardware ausführen?

Ja, Sie können NetScaler BLX auf jeder Serverhardware ausführen. Für eine höhere Leistung empfehlen wir jedoch die Verwendung von DPDK-kompatiblen NICs, die von BLX unterstützt werden. Weitere Informationen zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

Wie kann ich NetScaler BLX auf einem Linux-Server bereitstellen?

Sie können NetScaler BLX auf jedem Linux-Server bereitstellen, der eine der folgenden Paketverteilungen unterstützt.

- `.rpm` (RPM-basiertes Paket)
- `.deb` (Debian-basiertes Paket)

Informationen zur Bereitstellung von BLX finden Sie unter [Deploy NetScaler BLX](#).

Kann ich die NetScaler BLX-Softwareverteilung automatisieren?

Ja, Sie können jedes Softwarebereitstellungstool verwenden, das `.rpm`- oder `.deb`-Pakete unterstützt, um NetScaler BLX bereitzustellen.

Beispielsweise kann der Benutzer Terraform verwenden, um BLX bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler BLX-Bereitstellung mit Terraform](#).

Wenn NetScaler BLX auf einem Server mit Linux-Betriebssystem installiert ist, kann ich dann andere Standard-Linux-Pakete oder -Anwendungen auf demselben Server installieren?

Ja, andere Standard-Linux-Pakete oder -Anwendungen können zusammen mit NetScaler BLX ausgeführt werden.

Wie kann ich eine NetScaler BLX-Lizenz kaufen?

Standardmäßig wird NetScaler BLX mit einer Express-Lizenz geliefert. Sie können BLX kostenlos ausprobieren.

Wenn Sie mit dem Produkt zufrieden sind, können Sie ein Upgrade auf eine lokale Abonnementlizenz oder eine NetScaler Pool-Capacity-Lizenz durchführen.

Weitere Informationen zur BLX-Lizenzierung finden Sie unter [NetScaler BLX-Lizenzierung](#).

Kann ich die aktuelle NetScaler VPX-Lizenz für NetScaler BLX verwenden?

Ja, Sie können die aktuelle VPX-Lizenz für NetScaler BLX verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [NetScaler BLX-Lizenzierung](#).

Kann ich NetScaler BLX im einarmigen und zweiarmigen Modus bereitstellen?

Ja, Sie können NetScaler BLX entweder im einarmigen oder zweiarmigen Modus bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Physikalische Bereitstellungsmodi](#).

Welchen Netzwerk-Stack verwendet NetScaler BLX?

NetScaler BLX verwendet im dedizierten Modus seinen eigenen Netzwerkstack. Weitere Informationen zur NetScaler BLX-Architektur finden Sie unter [Allgemeine Architektur](#).

Unterstützt NetScaler BLX Hochverfügbarkeit?

Hochverfügbarkeit wird für NetScaler BLX nur im dedizierten Modus unterstützt. Weitere Informationen zum Hochverfügbarkeits-Setup finden Sie unter [Hochverfügbarkeit](#).

Kann ich ein Hochverfügbarkeitspaar zwischen NetScaler BLX und NetScaler VPX oder CPX einrichten?

Nein, Sie können kein Hochverfügbarkeitspaar zwischen NetScaler BLX und VPX oder CPX einrichten.

Kann ich NetScaler BLX auf einem virtualisierten Linux-Computer mit DPDK ausführen?

Ja, Sie können NetScaler BLX auf einem virtualisierten Linux-Computer ausführen.

Kann ich NetScaler BLX auf der ARM-Plattform ausführen?

Ja, NetScaler BLX wird nur auf Intel- oder AMD x86-64 (64-Bit) Linux-Plattformen unterstützt.

Wie lautet die Management-IP-Adresse von NetScaler BLX?

Die NSIP-Adresse ist die Management-IP-Adresse von NetScaler BLX. Es wird mit dem Parameter `ipaddress` in `blx.conf` konfiguriert.

Wenn Sie den BLX-verwalteten Host konfiguriert haben, ohne die NSIP-Adresse im Parameter `ipaddress` anzugeben, wird die Linux-Host-IP automatisch als NSIP-Adresse zu BLX hinzugefügt.

Problembehandlung

May 1, 2024

Ich habe `ipaddress` (NSIP) in der Datei `blx.conf` geändert, aber NetScaler BLX verwendet weiterhin die alte NSIP-Adresse

Die Management-IP-Adresse von NetScaler BLX im dedizierten Modus ist immer die im Parameter `ipaddress` der Datei `blx.conf` festgelegte IP-Adresse, sofern sie nicht auf eine der folgenden Arten konfiguriert wurde:

- **NetScaler BLX CLI:** Führen Sie den Befehl `set ns config` in der NetScaler BLX CLI aus und ändern Sie die Management-IP-Adresse. Die vorgenommenen Konfigurationsänderungen werden in der von NetScaler BLX gespeicherten Konfigurationsdatei (`/nsconfig/ns.conf`) gespeichert.
- **NetScaler BLX GUI:** Klicken Sie auf dem Bildschirm des Konfigurationsprogramms der NetScaler BLX GUI auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, klicken Sie auf den Bereich **NSIP-Adresse** und ändern Sie die Verwaltungs-IP-Adresse.

Die vorgenommenen Konfigurationsänderungen werden in der gespeicherten NetScaler BLX-Konfigurationsdatei (`/nsconfig/ns.conf`) gespeichert.

Die Änderungen in der Datei `ns.conf` haben immer Vorrang vor der `blx.conf`-Datei.

Ich habe NetScaler BLX mit dem Befehl `systemctl start blx` gestartet, aber der Startvorgang schlägt fehl

- Suchen Sie in der NetScaler BLX-Startprotokolldatei (`/var/log/blx-boot.log`) nach Protokollen, die sich auf den Analysefehler der NetScaler BLX-Konfigurationsdatei (`/etc/blx/blx.conf`) beziehen.
- Suchen Sie in der SYSLOG-Datei (`/var/log/messages`) nach absturzbezogenen Protokollen oder Fehlerprotokollen.

NetScaler BLX bietet keine DPDK-Ports

- Stellen Sie sicher, dass es sich bei den im Parameter `interfaces` der Datei `blx.conf` angegebenen Ports um von NetScaler BLX unterstützte DPDK-Ports handelt. Informationen zu den von NetScaler BLX unterstützten DPDK-Ports finden Sie unter [Hardwareanforderungen des Linux-Hosts](#).

Einschränkungen und Nutzungsrichtlinien für NetScaler BLX

May 1, 2024

Die folgenden Einschränkungen und Nutzungsrichtlinien beziehen sich auf NetScaler BLX.

Hohe Verfügbarkeit

- Hochverfügbarkeit wird auf keiner öffentlichen Cloud-Plattform wie Amazon Web Services (AWS) und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) unterstützt.
- Hochverfügbarkeit wird nicht unterstützt, wenn die `nsinternal`-Benutzeranmeldung deaktiviert ist.
- Hochverfügbarkeit wird nur im dedizierten Modus unterstützt.

NetScaler BLX-Cluster

- Der INC-Modus wird nicht unterstützt.
- Eine auf Flaggen basierende Verkehrsverteilung wird nicht unterstützt.

LA- und LACP-Kanäle

- LA/LACP-Kanäle werden im Shared-Modus nicht unterstützt.
- LA/LACP-Kanäle werden nur zwischen den dedizierten NIC-Schnittstellen oder DPDK-NIC-Schnittstellen unterstützt.
- LA/LACP-Kanäle werden für die virtuellen Schnittstellen `blx1` und `ns1` nicht unterstützt.

SNMP

- SNMP wird nur für BLX im dedizierten Modus unterstützt.

Firewall für Webanwendungen

- Web Application Firewall (WAF) wird nur für NetScaler BLX im dedizierten Modus unterstützt

NetScaler BLX mit DPDK-Anschlüssen

- BLX mit DPDK-Ports kann möglicherweise nicht gestartet werden, wenn der Linux-Host auf einigen älteren CPU-Modellen läuft, z. B. Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2,60 GHz und CPU E5504 @ 2,00 GHz.
- Der Linux-Host stürzt möglicherweise ab, wenn Sie die Bindung der an das DPDK-Modul gebundenen NIC-Ports aufheben, wenn BLX ausgeführt wird.
- Der Neustart von BLX mit DPDK-Ports dauert etwas länger als der Neustart von BLX ohne DPDK-Ports.
- Alle DPDK-gebundenen Linux-Ports sind automatisch für BLX reserviert und können nicht für andere DPDK-Linux-Anwendungen verwendet werden.
- Für VMXNET3-DPDK-Ports, die von BLX unterstützt werden, müssen Sie die Anzahl der Arbeitsprozesse mit einer Potenz von 2 (2^n) angeben. Zum Beispiel 1, 2, 4, 8 usw.
- BLX unterstützt Trunk-Modus oder VLAN-Tagging nur für DPDK-Ports.

Mellanox-Ports

- BLX unterstützt jeweils nur einen DPDK-Porttyp. Zum Beispiel entweder alle Mellanox-Ports oder alle Intel-Ports.
- BLX unterstützt nur den MLX5-DPDK-Treiber für Mellanox-Ports.
- Weitere Informationen zum MLX5-DPDK-Treiber und seinen Einschränkungen finden Sie in der offiziellen [MLX5-DPDK-Dokumentation](#).
- Weitere Informationen zu Mellanox-NICs und ihren Einschränkungen finden Sie in der offiziellen [Mellanox-Dokumentation](#).

Andere Einschränkungen und Richtlinien

- Wenn Sie den Hostnamen von BLX mit dem Befehl `set ns hostname` festlegen, wird auch der Hostname des Linux-Hosts geändert.
- Wenn Sie BLX neu starten, das mit der BLX Managed Host-Funktion konfiguriert ist, werden alle aktiven SSH-Sitzungen zum Linux-Host geschlossen. Um die Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie erneut versuchen, eine Verbindung zum Host herzustellen.

- Im dedizierten Modus wird der in der Datei `blx.conf` angegebene HTTP- oder HTTPS-Port (`mgmt-http-port` oder `mgmt-https-port`) für die Verwaltung ignoriert. Standardmäßig sind die Portnummern 80 und 443 für den HTTP- und HTTPS-Managementzugriff reserviert. Um diese Ports für BLX im dedizierten Modus zu ändern, müssen Sie den folgenden NetScaler CLI-Befehl verwenden:

```
set ns param (-mgmthttpport <value> | -mgmthttpsport <value>)
```

Beispiel: Der folgende Befehl ändert den Management-HTTP-Port auf 2080.

```
set ns param -mgmthttpport 2080
```

- Wenn die Firewall auf dem Linux-Host aktiviert ist, müssen Sie möglicherweise Ausnahmen für die BLX-Verwaltungs- und SYSLOG-Ports hinzufügen.
- Der Start von BLX kann bis zu 45 Sekunden dauern.
- Die BLX-Konfiguration wird in der Datei `/nsconfig/ns.conf` gespeichert. Damit die Konfiguration sitzungsübergreifend verfügbar ist, müssen Sie die Konfiguration nach jeder Konfigurationsänderung speichern.

– **So zeigen Sie die laufende Konfiguration mit der NetScaler CLI an**

Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
show ns runningConfig
```

– **So speichern Sie Konfigurationen mit der NetScaler CLI**

Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
save ns config
```

- Die BLX-Konfiguration in `/nsconfig/ns.conf` hat Vorrang vor der Konfiguration in der Datei `/etc/blx/blx.conf`.
- BLX startet nicht, wenn der zugewiesene Speicher weniger als 1 GB pro Arbeitsprozess beträgt.
- Wenn Sie BLX installieren, wird der Parameter `ip_forward` auf dem Linux-Host auf 1 gesetzt.
- Nach der Deinstallation von BLX wird die Konfigurationsdatei (`blx.conf`) beibehalten und gesichert als `blx.conf.rpmsave`. Um diese Backup-Konfigurationsdatei auf ein neu installiertes BLX auf demselben Linux-Host anzuwenden, müssen Sie die Datei manuell wieder in `blx.conf` umbenennen.
- Wir empfehlen, BLX nicht auf der folgenden Ubuntu-Version auszuführen, da bei BLX möglicherweise Probleme im Zusammenhang mit dem Paketverlust auftreten.

`Ubuntu version 16.04.5 with kernel version 4.4.0-131-generic`

- BLX unterstützt maximal neun NIC-Ports (DPDK-NIC-Ports, Nicht-DPDK-NIC-Ports oder eine Kombination aus beiden).

- BLX, das auf einem Red Hat-basierten Linux-Host bereitgestellt wird, wird möglicherweise nicht gestartet oder funktioniert nicht richtig, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:

- Die Richtlinie `SELinux` ist auf dem Linux-Host aktiviert. SELinux verhindert, dass der `systemd`-Prozess einige BLX-Systemdateien ausführt.

Problemumgehung: Deaktivieren Sie `SELinux` auf dem Linux-Host.

Nicht unterstützte NetScaler-Funktionen in NetScaler BLX

- Administrator-Partition
- Optimierung von Inhalten
- Benutzerdefinierte Monitore
- Hardware-SSL-Offload
- Routing-Protokoll von Zwischensystem zu Zwischensystem (IS-IS)
- IPSec
- Jumbo-Rahmen
- Precision Time Protocol (PTP)
- Servicequalität (QoS)
- Routing Information Protocol (RIP)
- Routing-Informationsprotokoll der nächsten Generation (RIPng)
- URL-Filterung



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).
